

GO•ONE

ISOFIX



IT **Importante:** prima dell'uso leggere attentamente e integralmente questo libretto d'istruzioni per evitare pericoli nell'utilizzo e conservarlo per ogni futuro riferimento. per non compromettere la sicurezza del vostro bambino seguite attentamente queste istruzioni

FR **Important:** lire attentivement et intégralement la notice d'instructions avant de se servir du produit. pour éviter tout risque pendant l'utilisation, conserver la notice d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. suivre attentivement ces instructions pour ne pas compromettre la sécurité de votre enfant.

DE **Wichtig:** vor benutzung sorgfältig und vollständig diese gebrauchsanleitung lesen, um gefahren bei der verwendung zu vermeiden und für zukünftiges nachschlagen aufbewahren. befolgen sie bitte aufmerksam diese anleitung, um nicht die sicherheit ihres kindes zu beeinträchtigen

EN **Important:** please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. for your child's safety, read these instructions carefully.

ES **Importante:** antes del uso lea atenta e íntegramente este manual de instrucciones para evitar peligros y consérvelo para futuras consultas. para no comprometer la seguridad de su hijo, siga atentamente estas instrucciones.

PT **Importante:** antes de utilizar esta cadeira auto, leia atenta e integralmente este livro de instruções para evitar perigos durante a utilização e guarde-o para consultas futuras. para não pôr em risco a segurança do seu filho siga escrupulosamente estas instruções.

NL **Belangrijk:** lees deze gebruiksaanwijzing voor het gebruik aandachtig en helemaal door, om gevaren bij het gebruik te voorkomen. bewaar haar voor latere raadpleging. houd u zorgvuldig aan deze instructies, om de veiligheid van uw kind niet op het spel te zetten.

TR **Önemli:** kullanım sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri önlemek için kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunun tümünü dikkatle okuyunuz ve ilerde referans olmak üzere saklayınız. çocuğunuzun güvenliğini tehlkiye atmamak için bu önerileri dikkatle uygulayınız.

NO **Viktig:** Les hele bruksanvisningen nøyne slik at det ikke oppstår fare under bruk, og oppbevar den for senere referanse. Av hensyn til ditt barns sikkerhet, må du følge denne bruksanvisningen nøyne.

SV **Viktigt:** innan användningen ska denna bruksanvisning läsas noga och helt och hållt för att undvika faror vid användningen. spara den för framtida bruk. ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte noga följer dessa instruktioner.

EL **Σημαντικό:** πριν από τη χρηση διαβαστε προσεκτικα ολεσ τισ οδηγιεσ χρησησ για να αποφυγετε κινδυνουσ κατα τη χρηση και κρατηστε τισ για να τισ συμβουλευεστε στο μελλον. για να μη θεστε σε κινδυνο την ασφαλεια του παιδιου σασ ακολουθηστε προσεκτικα αυτεσ τισ οδηγιεσ.

HR **Važno:** prije primjene proizvoda pažljivo i potpuno pročitati ovaj priručnik za uporabu kako bi se izbjegle opasnosti tijekom uporabe. priručnik sačuvati za buduću konzultaciju. kako ne bi bila ugrožena sigurnost vašeg djeteta, pažljivo slijediti ove upute.

SL

Opozorilo: pred uporabo pazljivo in v celoti preberite ter shranite navodila, da bi se izognili nevarnostim med uporabo, da jih boste imeli na vpogled v prihodnosti, da bi ne ogrožali varnosti vašega otroka natančno upoštevajte ta navodila.

CZ

Důležité: před použitím si pozorně pročtete celý návod k použití, abyste se vyhnuli možným nebezpečím při používání výrobku a návod uschovějte pro případné další použití. řídte se pokyny uvedenými v návodu, abyste neohrozili bezpečnost vašeho dítěte.

SK

Dôležité: pred použitím si pozorne a úplne prečítajte tento návod k použitiu. vyhnete sa tak nebezpečiu nesprávneho použitia výrobku. odložte si ho pre ďalšiu konzultáciu. aby ste neohrozili bezpečnosť vašho dieťaťa, riadte sa pozorne týmto návodom.

PL

Ważne: przed przystąpieniem do użytkowania produktu proszę uważnie przeczytać całą instrukcję w celu zapewnienia jego bezpiecznego użycia. zachować instrukcję na przyszłość. aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo należy dokładnie stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji.

HU

Fontos: használat előtt a megfelelő alkalmazás érdekében figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és tegye el későbbre is. gyermek biztonságát szolgálja, ha gondosan betartja az itt szereplő útmutatásokat.

RO

Important: înainte de folosire citiți în întregime aceste instrucțiuni pentru a evita eventualele pericole în utilizarea produsului și pastrați acest carnet pentru a fi consultat pe viitor. pentru a nu compromite siguranța copilului urmați cu atenție aceste instrucțiuni.

RU

Внимание: чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации изделия, перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию от начала и до конца и сохраните её для последующих консультаций. строго придерживайтесь данной инструкции, чтобы не подвергнуть опасности вашего ребёнка.

UK






Важливо! Уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб уникнути небезпеки під час використання виробу. Збережіть інструкцію для майбутніх консультацій. Ретельно дотримуйтесь цієї інструкції, щоб не піддавати небезпеці власну дитину.





BR




Importante: antes de utilizar esta cadeira auto, leia atenta e integralmente este manual de instruções para evitar perigos durante a utilização e guarde-o para consultas futuras. para não colocar em risco a segurança do seu filho siga escrupulosamente estas instruções.





AR

هام: يجب قبل الاستعمال قراءة هذا الكتيب بكل اهتمام وجيداً وذلك لتفادي مخاطر الاستخدام وحفظه لرجاعته في المستقبل. ننصح للأمان طفلك باتباع هذه الإرشادات بكل حرص.

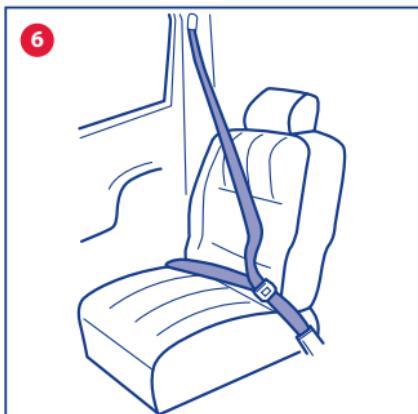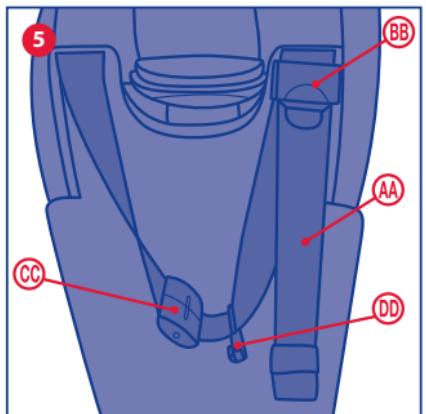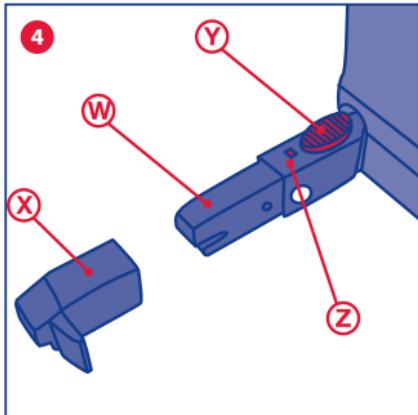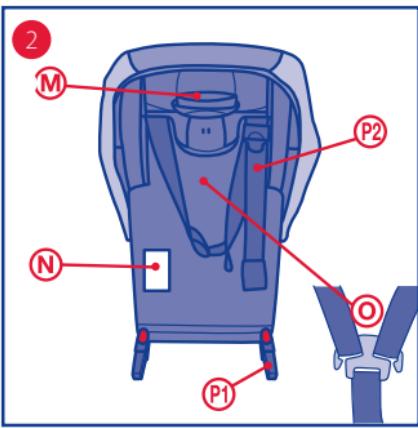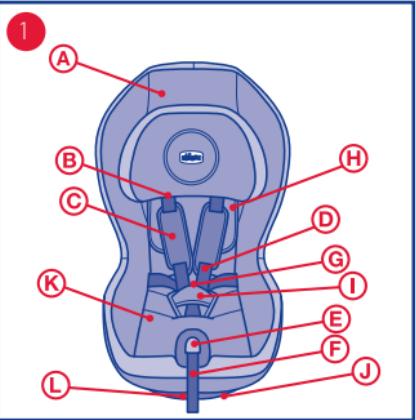


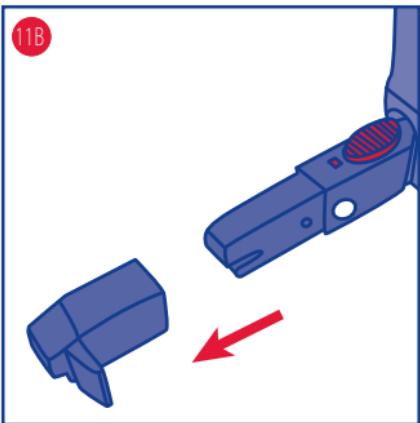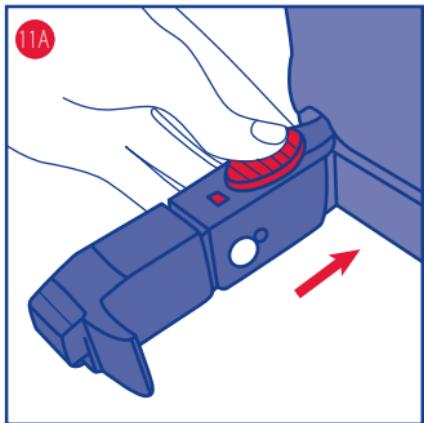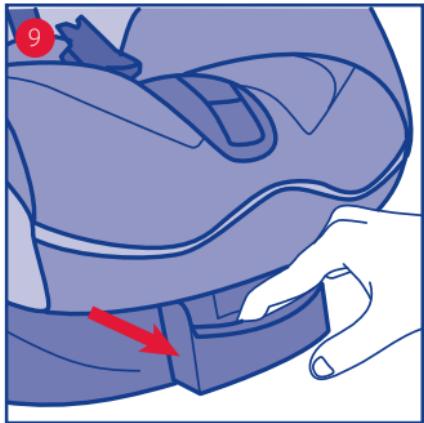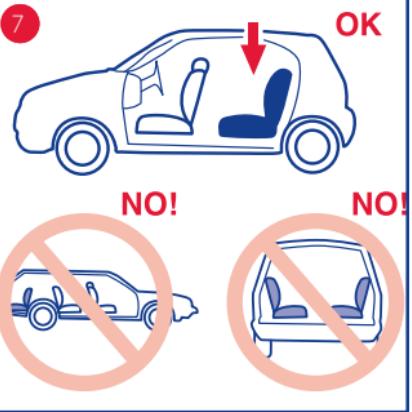

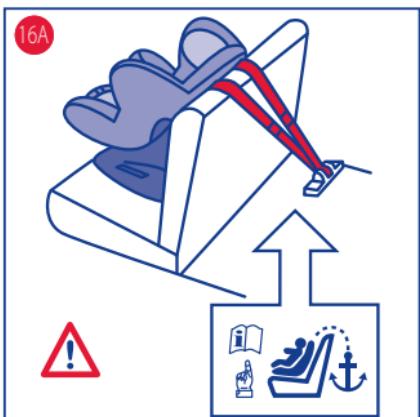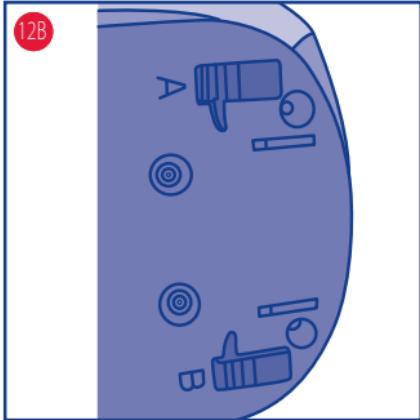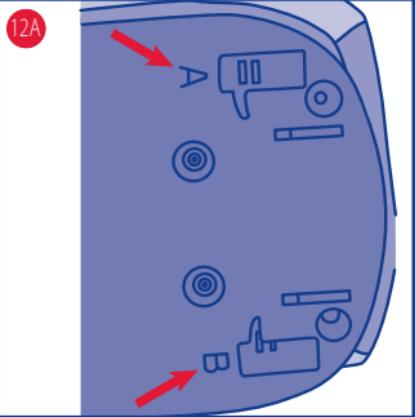


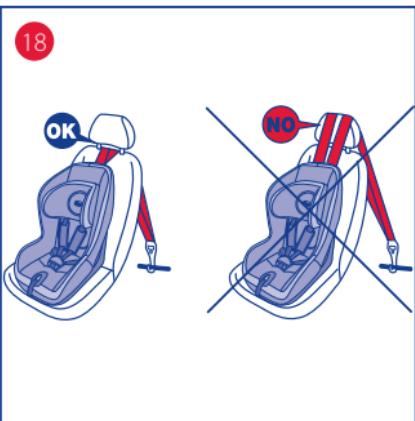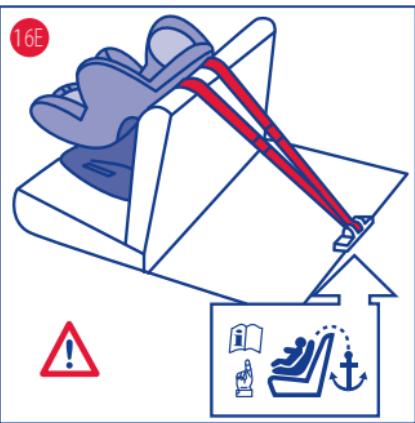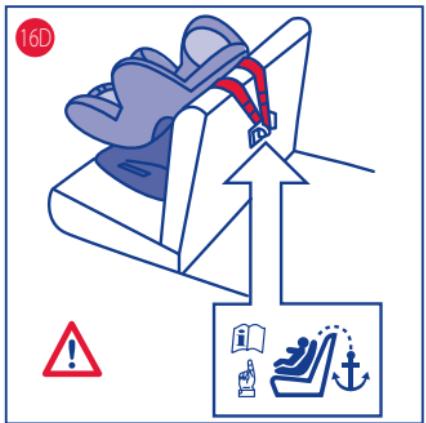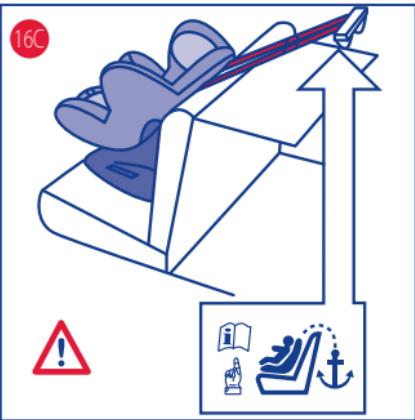


19

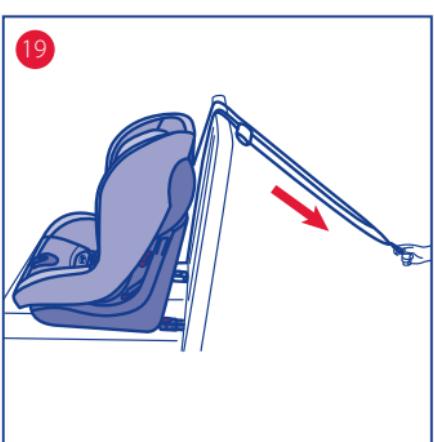


20

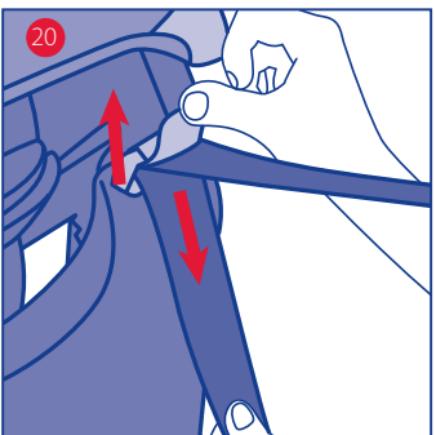


21

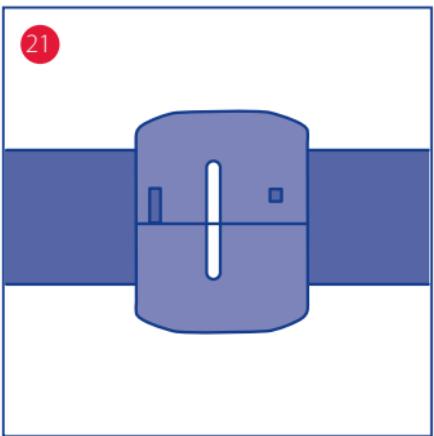


22

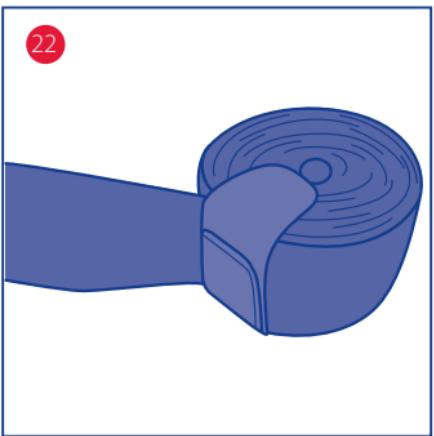


23

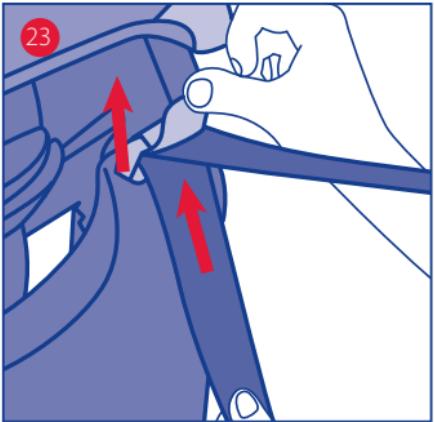


24A

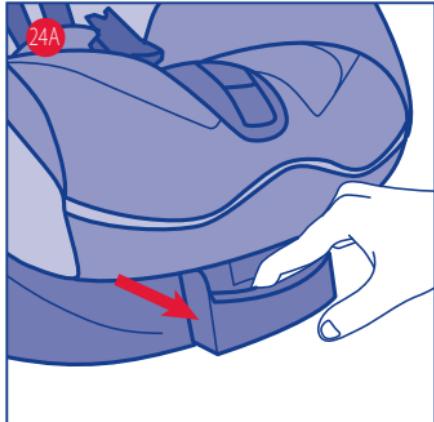


24B

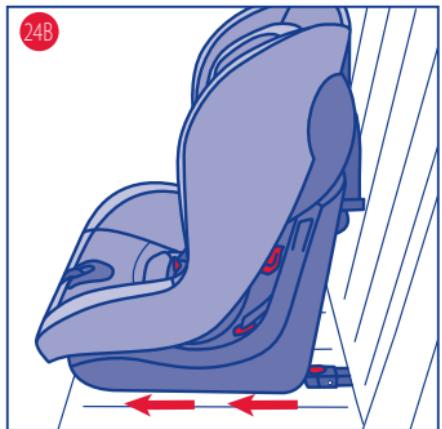


25

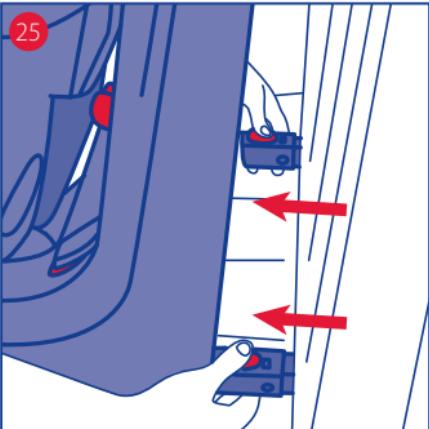


26A

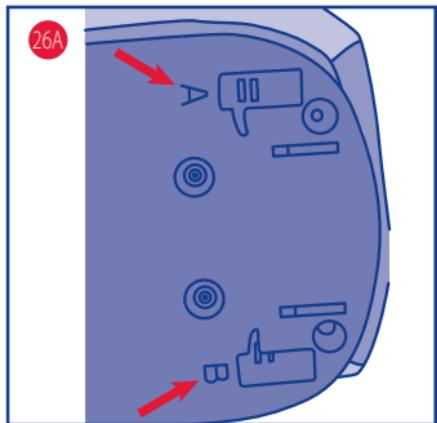


26B





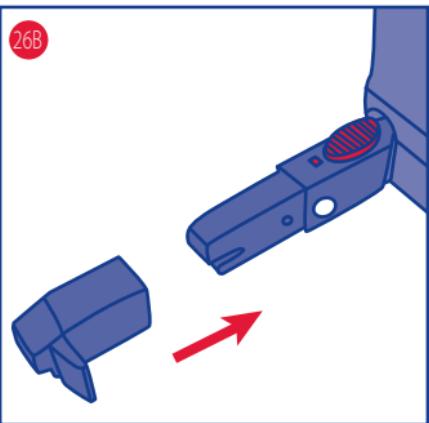








27






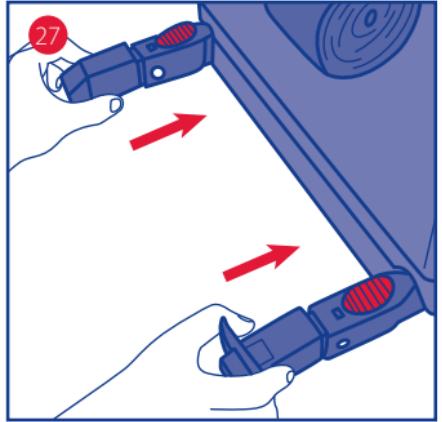







28

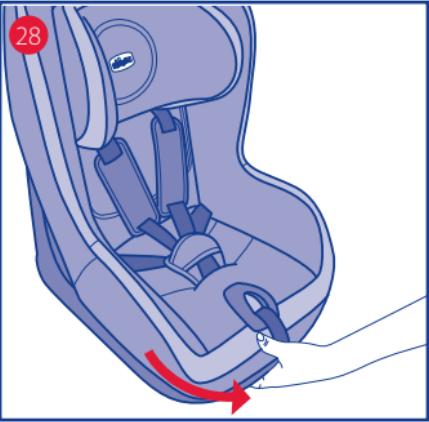

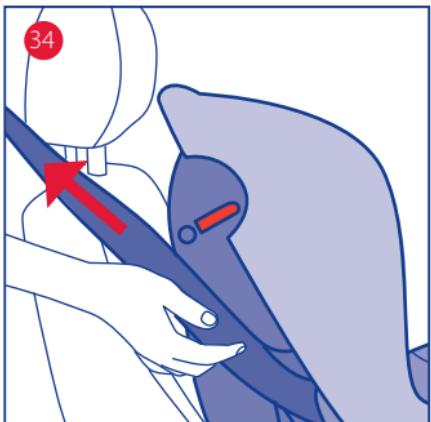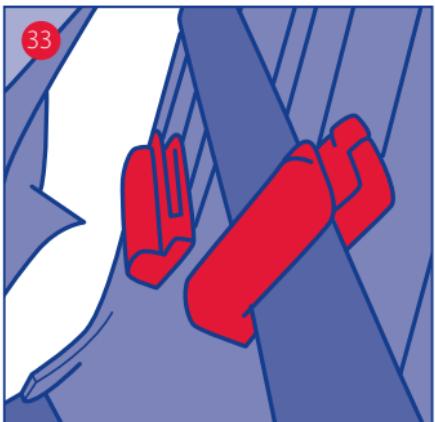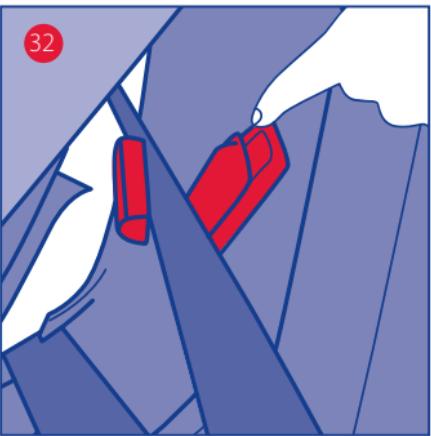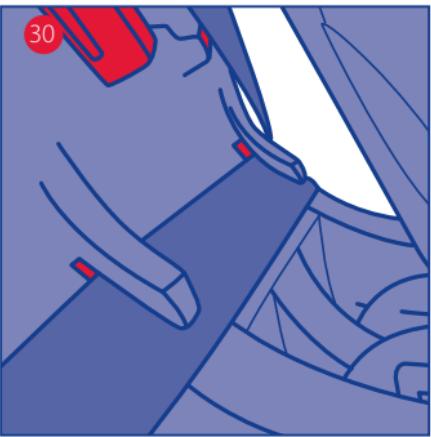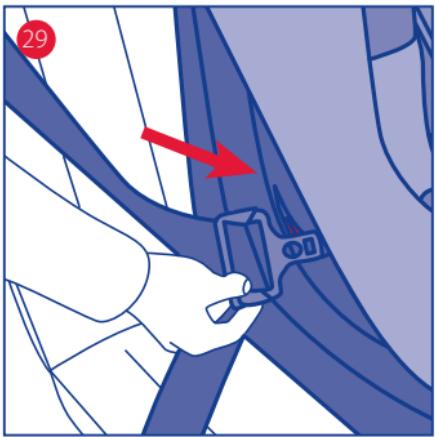

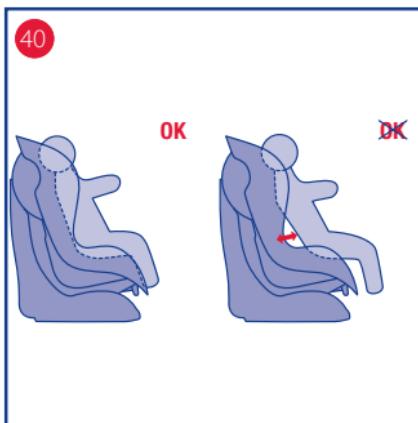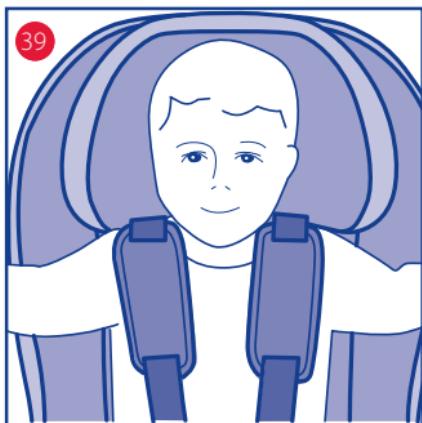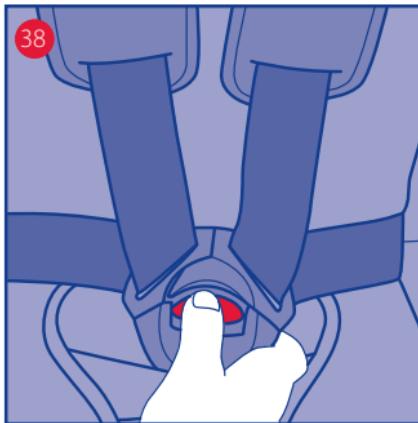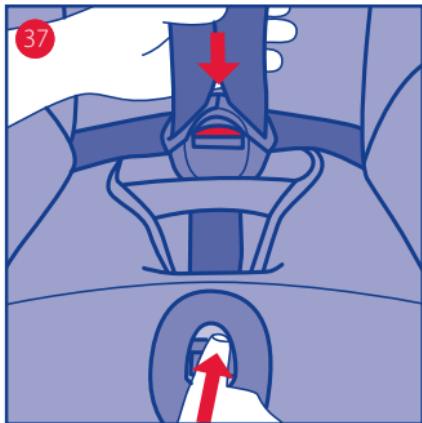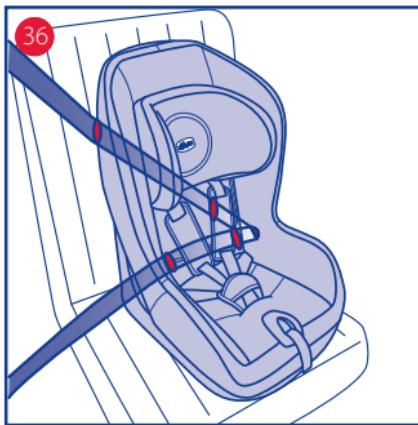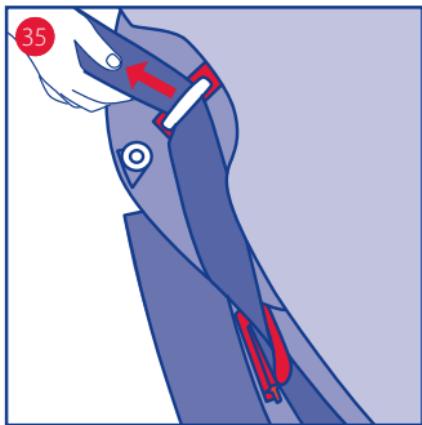

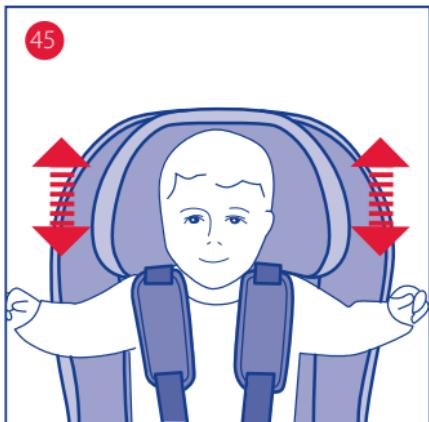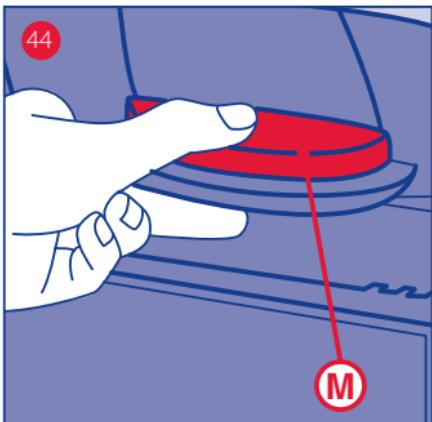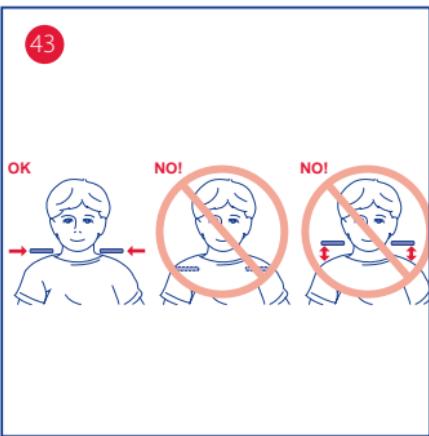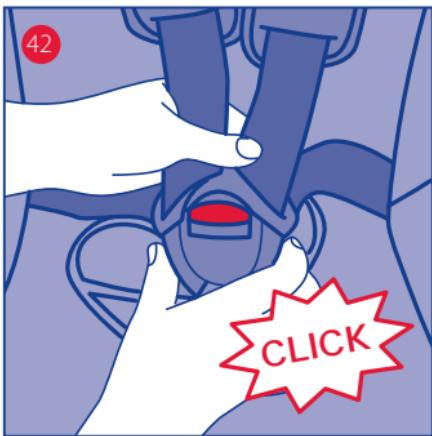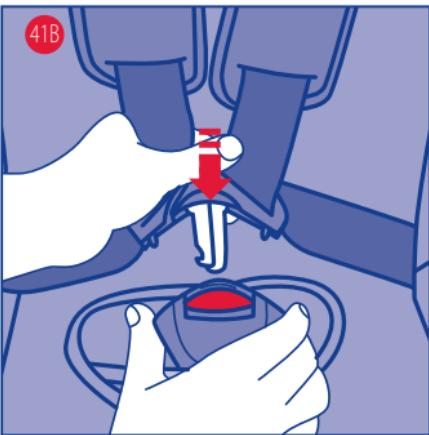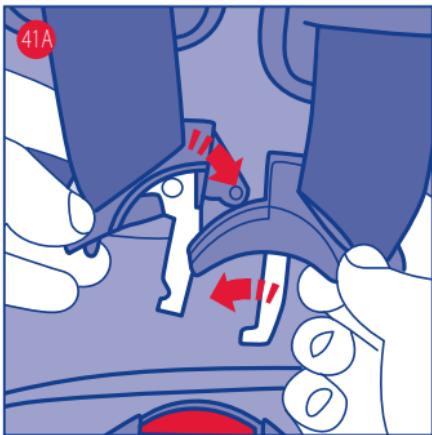

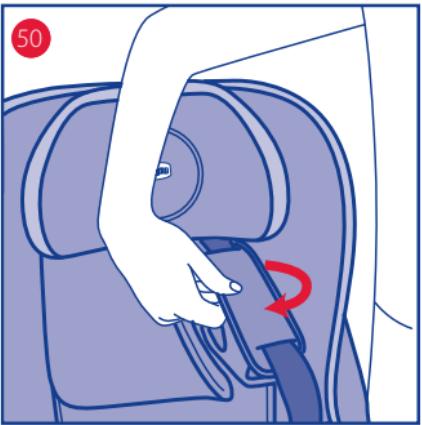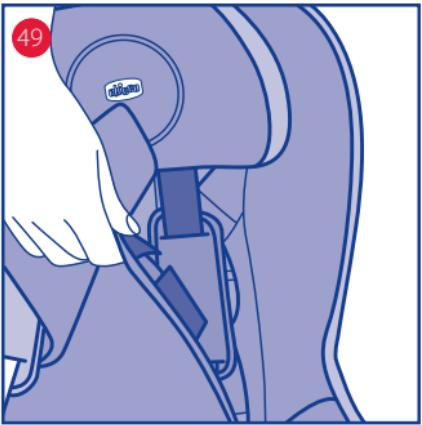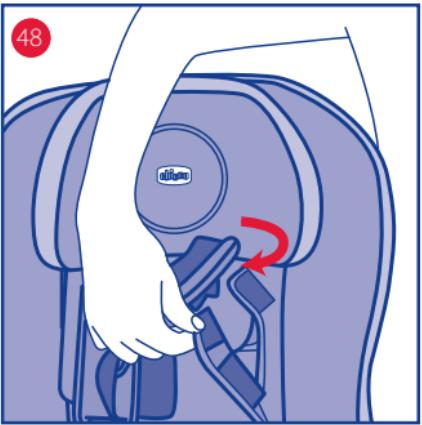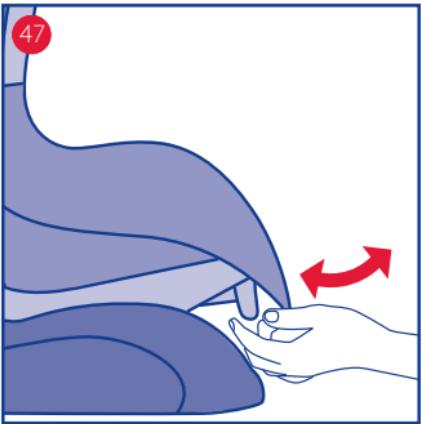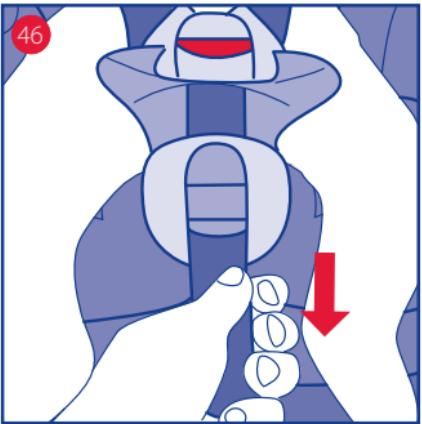

IT Istruzioni d'uso

IMPORTANTE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E INTEGRALMENTE QUESTO LIBRETTO D'ISTRUZIONI PER EVITARE PERICOLI NELL'UTILIZZO E CONSERVARLO PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO. PER NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO SEGUITE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE LO SMALTIMENTO DI QUESTI ELEMENTI OPERANDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI

AVVISO IMPORTANTE: Installazione con sistema ISOFIX

- Questo è un dispositivo ISOFIX di ritenuta del bambino. È approvato dal Regolamento ECE R44/04 per il generale utilizzo in veicoli dotati dei sistemi di ancoraggio ISOFIX.
- Per l'utilizzo di un sistema ISOFIX UNIVERSALE è assolutamente necessario leggere il manuale dell'autoveicolo prima dell'installazione del Seggiolino. Il manuale indicherà i posti compatibili con la classe di taglia del seggiolino auto, omologato ISOFIX UNIVERSALE.
- Questo dispositivo di ritenuta è stato classificato "Universale" secondo criteri di omologazione più severi rispetto a modelli precedenti che non dispongono del presente avviso.
- Il gruppo di massa e la classe di dimensione ISOFIX per cui il dispositivo è utilizzabile sono: GRUPPO 1, classe B.
- In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

ATTENZIONE! Non combinare mai i due sistemi di aggancio ISOFIX e la cintura dell'autoveicolo per installare il vostro seggiolino auto.

ATTENZIONE! Durante l'utilizzo ISOFIX, il fissaggio degli ancoraggi inferiori non è sufficiente. Bisogna assolutamente fissare il "Top Tether" al punto di ancoraggio previsto dal costruttore dell'autoveicolo.

AVVISO IMPORTANTE: Installazione con cintura a 3 punti

- Questo è un dispositivo di ritenuta bambini "Universale", omologato secondo Regolamen-

to ECE R44/04 e compatibile con la maggior parte, ma non tutti, i sedili auto.

- La perfetta compatibilità è più facilmente ottenibile nei casi in cui il costruttore del veicolo dichiara nel manuale veicolare che il veicolo prevede l'installazione di dispositivi di ritenuta bambini "Universali" per la fascia d'età in questione.
- Questo dispositivo di ritenuta è stato classificato "Universale" secondo criteri di omologazione più severi rispetto a modelli precedenti che non dispongono del presente avviso.
- Adatto per l'impiego nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti.
- In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

IMPORTANTISSIMO! DA LEGGERE SUBITO

- Questo Seggiolino è omologato "Gruppo 1", per il trasporto di bambini tra i 9 e i 18 kg di peso (tra 9-12 mesi e 3 anni circa), nel rispetto del regolamento europeo ECE R44/04.
- Le attività di regolazione del Seggiolino devono essere svolte esclusivamente da un adulto.
- Ogni paese prevede leggi e regolamenti diversi in materia di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto. Per questo è consigliabile contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni.
- Evitare che qualcuno utilizzi il prodotto senza aver letto le istruzioni.
- Il rischio di seri danni al bambino, non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze (per es. brusche frenate, ecc.) aumenta se le indicazioni riportate in questo manuale non vengono seguite in modo scrupoloso.
- Il prodotto è destinato esclusivamente a un uso come Seggiolino per auto e non all'utilizzo in casa.
- Nessun Seggiolino può garantire la totale sicurezza del bambino in caso d'incidente, ma l'utilizzo di questo prodotto riduce il rischio di lesioni gravi o di morte.
- Utilizzare sempre il Seggiolino auto, correttamente installato e con le cinture allacciate, anche per tragitti brevi. Non farlo, pregiudica l'incolumità del bambino. Verificare in particolare che la cintura sia adeguatamente tesa, non risulti attorcigliata o in posizione non corretta.
- In seguito a un incidente, anche di lieve entità, il Seggiolino deve essere sostituito poiché potrebbe aver subito dei danni, non sempre visibili a occhio nudo.

- Non utilizzare Seggiolini di seconda mano: potrebbero avere subito danni strutturali non visibili a occhio nudo, ma tali da compromettere la sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare un Seggiolino che si presentasse danneggiato, deformato, eccessivamente usurato o mancante in qualunque sua parte: potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.
- Non effettuare modifiche o aggiunte al prodotto senza l'approvazione del costruttore. Non installare accessori, parti di ricambio o componenti non forniti e approvati dal costruttore per l'utilizzo con il Seggiolino.
- Non utilizzare nulla, ad es. cuscini o coperte, per rialzare dal sedile del veicolo il Seggiolino o per rialzare il bambino dal Seggiolino: in caso di incidente il Seggiolino potrebbe non funzionare correttamente.
- Verificare che non siano interposti oggetti tra il Seggiolino e il sedile o tra il Seggiolino e la portiera.
- Verificare che i sedili del veicolo (pieghevoli, ribaltabili o rotanti) siano ben agganciati.
- Verificare che non vengano trasportati, in particolare sul ripiano posteriore all'interno del veicolo, oggetti o bagagli che non siano stati fissati o posizionati in maniera sicura: in caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferire i passeggeri.
- Non lasciare che altri bambini giochino con componenti e parti del Seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino da solo nell'automobile, può essere pericoloso!
- Non trasportare più di un bambino alla volta sul Seggiolino.
- Assicurarsi che tutti i passeggeri della vettura utilizzino la propria cintura di sicurezza sia per la propria sicurezza sia perché durante il viaggio, in caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferire il bambino.
- ATTENZIONE! Nelle operazioni di regolazione (dell'appoggiatesta e delle cinture), assicurarsi che le parti mobili del Seggiolino non vengano a contatto con il corpo del bambino
- Durante la marcia, prima di compiere operazioni di regolazione sul Seggiolino o sul bambino, arrestare il veicolo in luogo sicuro.
- Controllare periodicamente che il bambino non apra la fibbia di aggancio della cintura di sicurezza e che non maneggi il Seggiolino o parti di esso.
- Evitare di dare cibi al bambino durante il viaggio, in particolare lecca lecca, ghiaccioli o altro cibo su bastoncino. In caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferirlo.
- Durante i lunghi viaggi si consiglia di effettuare frequenti soste: il bambino si stanca facilmente all'interno del Seggiolino auto e ha bisogno di muoversi. È consigliabile far salire e scendere il bambino dal lato marciapiede.
- Non eliminare le etichette e i marchi dal prodotto.
- Evitare un'esposizione prolungata al sole del Seggiolino: può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Nel caso il veicolo sia rimasto fermo sotto il sole, verificare, prima di accomodare il bambino sul Seggiolino, che le diverse parti non si siano surriscaldate: in tal caso lasciarle raffreddare prima di far sedere il bambino, in modo da evitare scottature.
- Quando non si trasporta il bambino, il Seggiolino, se presente all'interno dell'abitacolo, deve essere comunque lasciato agganciato (mediante agganci ISOFIX o cintura 3 punti), oppure va riposto nel bagagliaio. Il Seggiolino non agganciato può infatti costituire un pericolo per i passeggeri in caso di incidente o di brusche frenate.
- La società Artsana declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto e per qualsiasi uso difforme dalle presenti istruzioni.

ISTRUZIONI D'USO

- Componenti
- Limitazioni e requisiti d'uso relative al prodotto e al sedile auto
- Installazione in auto del seggiolino con sistema isofix
- Installazione in auto del seggiolino con cintura a 3 punti
- Avvertenze per una corretta installazione del seggiolino
- Alloggiamento del bambino nel seggiolino
- Regolazione del cuscino appoggiatesta e delle cinture
- Regolazione dell'inclinazione della seduta
- Manutenzione

COMPONENTI (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Fronte)

- A. Cuscino appoggiatesta
- B. Asole di passaggio delle cinture
- C. Spallacci
- D. Cinture seggiolino
- E. Pulsante di regolazione delle cinture
- F. Nastro di regolazione delle cinture
- G. Fibbia di chiusura/apertura delle cinture
- H. Fodera
- I. Spartigambe imbottito
- J. Base del seggiolino

- K. Seduta del seggiolino
- L. Maniglia di sgancio sistema ISOFIX

Fig. 2 (Retro)

- M. Tasto di regolazione dell'appoggiatesta
- N. Etichette di omologazione
- O. Piastra di fissaggio delle cinture
- P1 Sistema ISOFIX
- P2 Top Tether

Fig. 3 (Profilo)

- Q. Leva di regolazione della seduta
- R. Tasca porta-istruzioni
- S. Guida di passaggio del ramo addominale della cintura auto a 3 punti
- S1. Guida di passaggio del ramo diagonale della cintura auto a 3 punti
- T. Morsetto bloccante del ramo diagonale della cintura auto
- U. Etichette con istruzioni di installazione
- V. Sistema ISOFIX

Fig. 4 (Particolare sistema ISOFIX)

- W. Connettori
- X. Cappucci protettivi
- Y. Pulsanti di sgancio
- Z. Segnalatori di avvenuto aggancio

Fig. 5 (Particolare TOP TETHER)

- AA. Cintura
- BB. Regolatore
- CC. Indicatore di tensionamento
- DD. Gancio

LIMITAZIONI E REQUISITI D'USO RELATIVI AL PRODOTTO E AL SEDILE AUTO

ATTENZIONE! Rispettare scrupolosamente le seguenti limitazioni e requisiti d'uso relativi al prodotto e al sedile auto: in caso contrario non è garantita la sicurezza.

- Il peso del bambino deve essere compreso fra i 9 Kg e i 18 kg.
- Se il seggiolino viene installato sul sedile con la cintura dell'auto, quest'ultima deve essere dotata di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UNI/ECE N°16 o altri standard equivalenti (Fig. 6).

ATTENZIONE! In caso di utilizzo in veicoli dotati di cinture di sicurezza posteriori con airbag integrati (cinture gonfiabili), l'interazione tra la porzione gonfiabile della cintura del veicolo con questo sistema di ritenuta per bambini può provocare gravi lesioni o la morte. Non installare questo dispositivo di ritenuta per bambini utilizzando una cintura di sicurezza gonfiabile. Installare uti-

lizzando il sistema Isofix o spostare il seggiolino su un sedile con un tipo di cintura di sicurezza adeguato. Durante l'installazione con il sistema Isofix, la cintura di sicurezza non deve essere allacciata dietro il seggiolino, perché questo ingaggerebbe la porzione gonfiabile della cintura.

- Il Seggiolino può essere installato con sistema ISOFIX nelle posizioni indicate nel manuale d'uso della vettura.
- Il Seggiolino può essere installato sul sedile anteriore lato passeggero o su uno qualsiasi dei sedili posteriori e deve sempre essere rivolto in senso di marcia. Non utilizzare mai questo Seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia (Fig. 7).

ATTENZIONE! In base alle statistiche sugli incidenti, generalmente i sedili posteriori del veicolo sono più sicuri di quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il Seggiolino sui sedili posteriori. In particolare il sedile più sicuro è quello centrale posteriore.

Se il Seggiolino viene posizionato sul sedile anteriore, per maggiore sicurezza si raccomanda di arretrare il più possibile il sedile compatibilmente con la presenza di altri passeggeri sul sedile posteriore e di regolarne lo schienale nella posizione più verticale possibile. Se l'auto è dotata di regolatore dell'altezza della cintura fissare questo nella posizione più bassa. Verificare poi che il regolatore della cintura risulti in posizione arretrata (o al massimo allineata) allo schienale del sedile dell'auto.

Se il sedile anteriore è dotato di airbag frontale si sconsiglia di installare il Seggiolino su questo sedile. Nel caso di installazione su un qualunque sedile protetto da airbag fare sempre riferimento al manuale di istruzioni dell'auto.

ATTENZIONE! Non installare mai il seggiolino con la cintura dell'auto se il sedile è dotato solo di una cintura orizzontale a due punti di ancoraggio (Fig. 8). Assicurarsi che la fibbia della cintura a tre punti dell'auto non sia troppo alta (fig. 31). In caso contrario, provare a installare il seggiolino in un altro sedile dell'auto

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO CON SISTEMA ISOFIX

PREDISPENSIONE ALL'INSTALLAZIONE

1. Tirare verso l'esterno la maniglia di sgancio del sistema ISOFIX (Fig. 9).
2. Mantenendo la maniglia tirata, estrarre COMPLETAMENTE il sistema ISOFIX dalla parte posteriore dello schienale (Fig. 10). Assicurarsi che il sistema sia estratto fino a fine corsa.
3. Spingere verso l'interno i due pulsanti rossi (Y) dei connettori ISOFIX (Fig. 11a) e, mantenendone

doli premuti, rimuovere i due cappucci protettivi (X) (Fig. 11b).

- Posizionare i due cappucci nelle apposite sedi poste sotto alla base (Fig. 12a - 12b).

ATTENZIONE! Conservare con cura i cappucci in quanto indispensabili per il reinserimento del sistema ISOFIX all'interno della base quando non utilizzato.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO

- Posizionare il Seggiolino sul sedile prescelto.

ATTENZIONE! Verificare che non siano interposti oggetti tra il seggiolino e il sedile o tra il Seggiolino e la portiera.

- Agganciare i due connettori ISOFIX ai corrispondenti attacchi ISOFIX posti sul sedile dell'auto tra schienale e seduta (Fig. 13). **ATTENZIONE!** Assicurarsi che l'aggancio sia avvenuto in maniera corretta verificando che i due segnalatori (Z) indichino il colore verde.

- Spingere con energia il Seggiolino contro lo schienale dell'auto (Fig. 14) per assicurare la massima aderenza.

INSTALLAZIONE DEL TOP TETHER

L'installazione del Seggiolino si completa solo e unicamente con l'installazione del Top Tether.

ATTENZIONE! Fare riferimento al libretto di istruzioni dell'auto per individuare il punto di aggancio del Top Tether del Seggiolino. Tale punto di aggancio è contrassegnato da apposita etichetta (Fig. 15) e si può trovare nelle posizioni indicate dalle figure 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

ATTENZIONE! Verificare che l'ancoraggio utilizzato per il Top Tether sia quello previsto. Evitare di confonderlo con un anello previsto per fissare i bagagli (Fig. 17).

ATTENZIONE! Far passare il Top Tether tra la parte alta dello schienale del sedile dell'autoveicolo e l'appoggiatesta. Non far passare mai il Top Tether sopra l'appoggiatesta (Fig. 18).

- Una volta individuato il punto di ancoraggio, connettere il gancio (DD) del Top Tether (Fig. 19).
- Regolare la lunghezza della cintura del Top Tether tirando energicamente il nastro per metterlo in tensione (Fig. 20). La conferma del corretto tensionamento avviene attraverso il colore verde dell'indicatore presente sul nastro (Fig. 21).
- Avvolgere il nastro in eccedenza e assicurarlo attraverso apposito velcro (Fig. 22).

DISINSTALLAZIONE

ATTENZIONE! Togliere il bambino dal Seggiolino prima di procedere alla disinstallazione.

- Allentare il Top Tether premendo l'apposito pulsante BB (Fig. 23) e sconnettere il gancio.

2. Avvolgere il nastro del Top Tether e assicurarlo attraverso apposito velcro (Fig. 22).

3. Tirare verso l'esterno la maniglia di sgancio sistema ISOFIX (L) e, mantenendola tirata, allontanare il Seggiolino dallo schienale dell'auto fino alla completa estrazione del sistema ISOFIX (Fig. 24a-24b).

4. Spingendo verso l'interno i due pulsanti rossi, sganciare i connettori dai corrispondenti attacchi ISOFIX sul sedile dell'auto (Fig. 25).

5. Rimuovere dalla base del Seggiolino i due cappucci riposti in precedenza e re-inserirli sui relativi connettori ISOFIX, facendo attenzione che le due estremità siano rivolte verso l'interno (Fig. 26a-26b).

6. Spingere il sistema ISOFIX all'interno della base del Seggiolino facendolo rientrare completamente all'interno della base stessa (Fig. 27).

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO CON CINTURA A 3 PUNTI

ATTENZIONE! NON FARE MAI PASSARE LA CINTURA AUTO IN POSIZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI: SI RISCHIEREBBE DI COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL BAMBINO!

I passaggi per le cinture sono evidenziati sul seggiolino con elementi di colore rosso.

ATTENZIONE! Queste istruzioni si riferiscono sia nel testo sia nei disegni a un'installazione sul sedile posteriore lato destro. Per installare in altre posizioni, eseguire la stessa sequenza di operazioni.

- Posizionare il Seggiolino sul sedile prescelto. **ATTENZIONE!** Verificare che non siano interposti oggetti tra il seggiolino e il sedile o tra il Seggiolino e la portiera.
- Reclinare completamente lo schienale del Seggiolino, tirando verso di sé la leva posta sotto la seduta (Q) (Fig. 28).
- Tirare la cintura di sicurezza dell'auto facendola passare nello spazio compreso tra lo schienale e la base del Seggiolino (Fig. 29).
- Far passare la porzione addominale della cintura a 3 punti dell'auto nelle apposite guide per il passaggio delle cinture (Fig. 30).
- Estrarla dall'altro lato del seggiolino e agganciarla alla fibbia del sedile (Fig. 31).
- Aprire il morsetto blocca-cintura (T) posto sullo stesso lato della fibbia del sedile premendo la sua leva (Fig. 32).
- Introdurre nel morsetto il ramo diagonale della cintura auto posizionandola esattamente come in Fig. 33. Rilasciare la leva del morsetto che ritorna automaticamente in posizione di blocco.
- Tirare con molta forza il ramo diagonale della cintura auto facendo aderire bene il seggioli-

- no al sedile (Fig. 34), se necessario salendo con un ginocchio sul Seggiolino.
- Fare passare la parte superiore della cintura diagonale all'interno della guida S1 posizionandola esattamente come indicato in figura 35.
 - Tirare con forza la cintura nel verso indicato in figura 35 per tensionare anche l'ultimo tratto di cintura.
 - Verificare la correttezza dell'installazione (Fig. 36).

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO

ATTENZIONE! Per non compromettere la sicurezza, dopo l'installazione verificare SEMPRE che:

- la cintura del veicolo non risulti attorcigliata in alcun punto.
- la cintura sia ben tesa in tutte le zone.
- al termine delle operazioni il Seggiolino dovrà essere ben aderente al sedile dell'auto; se ciò non si verificasse, ripetere l'operazione di installazione.

ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO NEL SEGGIOLINO

- Prima di far sedere il bambino, premere il pulsante di regolazione delle cinture e contemporaneamente impugnare le due cinture del Seggiolino al di sotto degli spallacci e tirare verso di sé, in modo da allentare (Fig. 37).
 - Sganciare la fibbia delle cinture del Seggiolino premendo il bottone rosso (Fig. 38) e allargare le cinture verso l'esterno. Ora è possibile mettere a sedere il bambino nel Seggiolino (Fig. 39).
- ATTENZIONE!** Verificare sempre che il bambino sia seduto con il corpo ben aderente allo schienale del Seggiolino (Fig. 40).
- Posizionare correttamente lo spartigambe, prendere le cinture, sovrapporre le due lingue della fibbia (Fig. 41a - 41b) e stringerle insieme con decisione all'interno della sede della fibbia fino a sentire un "click" ben udibile (Fig. 42).
 - Per garantirne la sicurezza, le due lingue della fibbia sono state progettate in modo da impedire di agganciarne una sola.

REGOLAZIONE DEL CUSCINO APPOGGIATESTA E DELLE CINTURE

Appoggiatesta e cinture sono regolabili simultaneamente in altezza in 6 diverse posizioni, per mezzo del tasto posteriore.

ATTENZIONE! Per una corretta regolazione, l'appoggiatesta deve essere posizionato in modo che le cinture escano dallo schienale all'altezza delle spalle del bambino (Fig. 43). Per eseguire la regolazione tenere premuto il tasto di regolazione

(M) posto dietro lo schienale (Fig. 44) e contemporaneamente fare scorrere l'appoggiatesta fino al raggiungimento della posizione desiderata (Fig. 45); a quel punto, rilasciare il tasto e accompagnare l'appoggiatesta fino ad udire uno scatto che ne conferma l'innesco.

Per effettuare il tensionamento delle cinture del Seggiolino, tirare il nastro di regolazione delle cinture (Fig. 46) fino a farle aderire bene al corpo del bambino.

Dopo aver tensionato le cinture, impugnare gli spallacci e tirarli verso il basso per accomodare al meglio le cinture sul bambino.

ATTENZIONE! Le cinture devono risultare ben tese e aderenti al bambino, ma non troppo: all'altezza delle spalle deve essere possibile infilare un dito tra cintura e bambino.

ATTENZIONE! Verificare che le cinture non risultino attorcigliate, in particolare verificare la zona dell'addome del bambino.

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLA SEDUTA

Il seggiolino può essere reclinato in 5 posizioni. Per variare l'inclinazione è necessario tirare verso di sé la leva posta sotto la seduta (Q) (Fig. 47)

ATTENZIONE! Dopo aver ottenuto l'inclinazione desiderata, prima rilasciare la leva, poi continuare a muovere la seduta fino a udire uno scatto che conferma l'avvenuto aggancio della leva.

ATTENZIONE! Dopo aver ottenuto l'inclinazione desiderata, verificare sempre il corretto tensionamento delle cinture attorno al Seggiolino.

ATTENZIONE! Nelle operazioni di regolazione, assicurarsi che le parti mobili non vengano a contatto con il corpo del bambino o di altri bambini trasportati sul sedile auto.

MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

Pulizia della fodera

La fodera del Seggiolino è completamente sfoderabile e lavabile a mano o in lavatrice a 30°C. Per il lavaggio seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del rivestimento.



Lavaggio in lavatrice a 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Non usare mai detergenti abrasivi o solventi. Non centrifugare la fodera e lasciarla asciugare senza strizzarla.

La fodera può essere sostituita esclusivamente con un ricambio approvato dal costruttore, poiché costituisce parte integrante del Seggiolino e quindi elemento di sicurezza.

ATTENZIONE! Il Seggiolino non deve essere mai usato senza la fodera, per non compromettere la sicurezza del bambino.

Per togliere la fodera, agire come indicato di seguito:

- premere il pulsante di regolazione delle cinture e contemporaneamente impugnare le due cinture del Seggiolino al di sotto degli spallacci tirandole verso di sé in modo da allentarle (Fig. 37).
- sganciare la cintura di sicurezza premendo il pulsante rosso della fibbia (Fig.38).
- aprire il velcro di chiusura della fodera dal lato interno dello schienale (Fig 48).
- spostare la cintura, completa di spallaccio, al di sotto della fodera (Fig.49).

- ripetere la stessa operazione per l'altra cintura.
- rimuovere il rivestimento dell'appoggiatesta, lo spartigambe e la fodera del Seggiolino.

Per rimontare la fodera e le cinture è necessario:

- riposizionare il rivestimento dell'appoggiatesta, lo spartigambe e la fodera del Seggiolino.
- prima di chiudere i velcri, far passare al di sopra della fodera le cinture di sicurezza (Fig. 50).

ATTENZIONE! Verificare che le cinture non risultino attorcigliate.

ATTENZIONE! Per alcune versione è previsto l'utilizzo di una cerniera al posto dei velcri per chiudere la fodera.

Pulizia delle parti plastiche o in metallo

Per la pulizia delle parti in plastica o in metallo verniciato utilizzare solamente un panno umido.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi.

Le parti mobili del Seggiolino non devono essere in alcun modo lubrificate.

Controllo dell'integrità dei componenti

Si raccomanda di verificare regolarmente l'integrità e lo stato di usura dei seguenti componenti:

- fodera: verificare che non fuoriescano imbotiture o che non ci sia rilascio di parti di esse. Verificare lo stato delle cuciture che devono essere sempre integre.
- cinture: verificare che non ci sia un anomalo sfibramento della trama tessile con evidente riduzione dello spessore in corrispondenza del nastro di regolazione, dello spartigambe, sui rami spalle e nella zona della piastra di regolazione delle cinture.

- plastiche: verificare lo stato di usura di tutte le parti in plastica che non devono presentare evidenti segni di danneggiamento o di scolorimento.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il Seggiolino risultasse deformato o fortemente usurato deve essere sostituito: potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.

Conservazione del prodotto

Quando non installato sull'auto si raccomanda di conservare il Seggiolino in un posto asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo da polvere, umidità e luce solare diretta.

Smaltimento del prodotto

Raggiunto il limite di utilizzo previsto per il Seggiolino, interrompere l'uso dello stesso e depositarlo tra i rifiuti. Per motivi di rispetto dell'ambiente, separare i diversi tipi di rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel proprio Paese.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.

La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.

Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.



Mode d'emploi

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT LA NOTICE D'INSTRUCTIONS AVANT DE SE SERVIR DU PRODUIT, POUR ÉVITER TOUT RISQUE PENDANT L'UTILISATION, CONSERVER LA NOTICE D'INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT. SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR NE PAS COMPROMETTRE LA SECURITE DE VOTRE ENFANT.

ATTENTION ! AVANT L'UTILISATION, ENLEVER ET JETER TOUS LES SACHETS EN PLASTIQUE EVENTUELS ET TOUS LES ELEMENTS COMPOSANT L'EMBALLAGE DU PRODUIT. LES TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NOUS RECOMMANDONS DE JETER CES ELEMENTS CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

AVIS IMPORTANT : Installation avec système ISOFIX

1. Il s'agit d'un dispositif ISOFIX de retenue pour enfants approuvé par le Règlement ECE R44/04 pour l'emploi général dans les véhicules munis de systèmes d'ancre ISOFIX.
2. Pour l'utilisation d'un système ISOFIX UNIVERSEL il est impératif lire le manuel du véhicule avant d'installer le siège-auto. Le manuel indiquera les places compatibles avec la classe du siège-auto, homologué ISOFIX UNIVERSEL.
3. Ce dispositif de retenue a été classé "Universel" selon des critères d'homologation plus sévères que ceux de modèles non ISOFIX.
4. Le groupe de masse et la classe de l'ISOFIX pour lequel le dispositif est utilisable sont : GROUPE 1, CLASSE B.
5. En cas de doute, contacter le fabricant du siège-auto ou le revendeur.

ATTENTION ! Ne jamais combiner les deux systèmes d'accrochage ISOFIX et la ceinture du véhicule pour installer le siège-auto.

ATTENTION ! Pendant l'utilisation de l'ISOFIX, il ne suffit pas de fixer les ancrages inférieurs. Il faut absolument fixer l'"attache supérieure" au point d'ancre prévu par le constructeur du véhicule.

AVIS IMPORTANT : Installation avec ceinture à 3 points

1. Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants "Universel" homologué selon le Règlement ECE R44/04 et compatible avec la plupart des sièges auto mais pas tous.
2. Il est possible d'obtenir une parfaite compatibilité, si le fabricant du véhicule déclare dans la notice d'utilisation du véhicule que celui-ci

est prévu pour l'installation de dispositifs de maintien d'enfants "Universels" pour la tranche d'âge en question.

3. Ce dispositif de maintien a été classé "Universel" selon des critères d'homologation plus sévères que pour les modèles précédents qui ne disposent pas de la même mention.
4. Adapté uniquement à l'emploi dans les véhicules munis d'une ceinture de sécurité à 3 points, statique ou à enrouleur, homologué conformément au Règlement UN/ECE N° 16 ou autres standards équivalents.
5. En cas de doute, contacter le producteur du dispositif de retenue ou le revendeur.

TRÈS IMPORTANT ! à LIRE TOUT DE SUITE

- Ce siège-auto est homologué "Groupe 1", pour le transport d'enfants pesant de 9 à 18 kg (entre 9-12 mois et 3 ans environ), conformément au règlement européen ECE R44/04.
- Les réglages du siège-auto doivent être réalisés uniquement par un adulte.
- Chaque pays a des lois et des règlements différents en matière de sécurité pour le transport des enfants en voiture. Par conséquent, il est conseillé de contacter les autorités locales pour plus d'informations.
- Ne pas utiliser le produit sans avoir lu les instructions avant.
- Le risque de blessures graves (accident ou freinage brusque, etc...) augmente si on ne suit pas scrupuleusement les indications de ce manuel. Toujours s'assurer que le siège-auto est correctement accroché au siège de la voiture..
- Produit exclusivement destiné à servir de siège-auto et non à une utilisation domestique.
- Aucun siège-auto ne peut garantir la sécurité totale de l'enfant en cas d'accident, mais l'utilisation de ce produit réduit le risque de blessures graves et d'accident mortel de l'enfant.
- Toujours utiliser le siège-auto, correctement installé et attaché avec les ceintures, même sur de courts trajets. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité de l'enfant. S'assurer en particulier que la ceinture soit correctement tendue, ne soit pas vrillée ou en position incorrecte.
- à la suite d'un accident, même léger, le siège-auto pourrait avoir subi des dommages non visibles à l'œil nu.
- Ne pas utiliser de sièges auto d'occasion : ils pourraient avoir subi des dommages structuraux invisibles à l'œil nu mais susceptibles de compromettre la sécurité du produit et donc

de votre enfant.

- En cas de dommages, de déformations ou de forte usure du siège-auto, IL FAUT REMPLACER LE SIEGE AUTO. Ses caractéristiques de sécurité d'origine pourraient être compromises.
- Ne pas effectuer de modifications ou d'ajouts au produit sans l'approbation du fabricant. Ne pas installer d'accessoires, de pièces de rechange ou d'éléments non fournis ou approuvés par le fabricant pour l'utilisation avec le siège-auto.
- Ne rien utiliser, (ex. coussins ou couverture)s, pour rehausser le siège-auto du siège de la voiture ou pour rehausser l'enfant du siège-auto : en cas d'accident, le siège-auto pourrait ne pas fonctionner correctement.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'objets entre le siège-auto et le siège de la voiture ou entre le siège-auto et la portière.
- S'assurer que les sièges de la voiture (pliants, rabattables ou pivotants) soient bien accrochés.
- S'assurer que le véhicule ne transporte pas, en particulier sur la plage arrière, d'objets ou de bagages mal fixés ou placés de façon peu sûre : en cas d'accident ou de coup de frein brusque ils pourraient blesser les passagers.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec le siège-auto ou parties du siège-auto.
- Ne jamais laisser l'enfant seul dans la voiture, cela pourrait être dangereux !
- Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois sur le siège-auto.
- S'assurer que tous les passagers de la voiture mettent leur ceinture de sécurité, pour leur propre sécurité et car pendant le voyage, en cas d'accident ou de coup de frein brusque, ils pourraient blesser l'enfant.
- ATTENTION ! Pendant le réglage (de l'appui-tête et des ceintures), s'assurer que les parties mobiles du siège-auto n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.
- Pendant la marche, avant de procéder à quelque opération de réglage que ce soit sur le siège-auto ou sur l'enfant, garer la voiture dans un endroit sûr.
- Contrôler régulièrement si l'enfant n'ouvre pas la boucle d'accrochage de la ceinture de sécurité et ne manipule pas le siège-auto ou des parties de celui-ci.
- Ne pas donner à manger à l'enfant pendant le voyage, en particulier des sucettes, des glaces ou d'autres aliments sur bâtonnet. En cas d'accident ou de coup de frein brusque, il pourrait se blesser.
- Pendant les longs voyages, nous vous conseillons des arrêts fréquents : l'enfant se lasse facilement à l'intérieur du siège-auto et a besoin de bouger. Nous recommandons des arrêts réguliers en veillant à faire monter et descendre l'enfant de la voiture du côté trottoir.
- Ne pas enlever les étiquettes et les marques du produit.
- Éviter toute exposition prolongée du siège-auto au soleil : cela pourrait provoquer des changements de couleur dans les matériaux et tissus.
- Si le véhicule est resté stationné au soleil, s'assurer, avant d'installer l'enfant sur le siège-auto, que les différentes parties de celui-ci ne soient pas trop chaudes, auquel cas, les laisser refroidir avant d'y faire asseoir l'enfant pour éviter tout risque de brûlure.
- Quand l'enfant n'est pas dans le véhicule, maintenir le siège-auto accroché à l'intérieur de la voiture (à l'aide des fixations ISOFIX ou de la ceinture à 3 points) ou le mettre dans le coffre à bagages. Non accroché le siège-auto peut en effet constituer une source de danger pour les passagers en cas d'accident ou de coup de frein brusque.
- La société Artsana décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit et pour quelque utilisation différente de celles de ces instructions.

MODE D'EMPLOI

ÉLÉMENTS

- LIMITATIONS ET CONDITIONS D'EMPLOI RELATIVES AU PRODUIT ET AU SIÈGE DE LA VOITURE
- INSTALLATION DANS LA VOITURE DU SIÈGE-AUTO AVEC SYSTÈME ISOFIX
- INSTALLATION DANS LA VOITURE DU SIÈGE-AUTO AVEC CEINTURE À 3 POINTS
- AVERTISSEMENTS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU SIÈGE-AUTO
- MISE EN PLACE DE L'ENFANT DANS LE SIÈGE-AUTO
- RÉGLAGE DU COUSSIN APPUI-TÊTE ET DES CEINTURES
- RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ASSISE
- ENTRETIEN

ÉLÉMENTS (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Face)

- A. Coussin appui-tête
- B. Oeillets de passage des ceintures
- C. Épaulières
- D. Ceintures siège-auto
- E. Bouton de réglage des ceintures
- F. Courroie de réglage des ceintures
- G. Boucle de fermeture/ouverture des

- ceintures
- H. Housse
- I. Entrejambe rembourré
- J. Base du siège-auto
- K. Assise du siège-auto
- L. Poignée de décrochage du système ISOFIX

Fig. 2 (arrière)

- M. Bouton de réglage de l'appui-tête
- N. étiquettes d'homologation
- O. Plaque de fixation des ceintures
- P1 système ISOFIX
- P2 Attache supérieure

Fig. 3 (Profil)

- Q. Levier de réglage de l'assise
- R. Poche de rangement des instructions
- S. Guide de passage de la courroie abdominale de la ceinture à 3 points de la voiture
- S1. Guide de passage de la courroie diagonale de la ceinture à 3 points de la voiture
- T. Pince bloquante de la courroie diagonale de la ceinture de la voiture
- U. étiquettes avec instructions pour l'installation
- V. Système ISOFIX

Fig. 4 (Détail système ISOFIX)

- W. Connecteurs
- X. Bouchons protecteurs
- Y. Boutons de décrochage
- Z. Signalisateur d'accrochage

Fig. 5 (Détail ATTACHE SUPÉRIEURE)

- AA. Ceinture
- BB. Régulateur
- CC. Indicateur de tension
- DD. Crochet

LIMITATIONS ET CONDITIONS D'EMPLOI RELATIVES AU PRODUIT ET AU SIÈGE DE LA VOITURE

ATTENTION ! Respecter scrupuleusement les limitations et conditions d'emploi suivantes relatives au produit et au siège de la voiture : dans le cas contraire, la sécurité n'est pas garantie.

- Le poids de l'enfant doit être compris entre 9 kg et 18 kg.
- Si le siège-auto est installé sur le siège de la voiture avec la ceinture de sécurité de la voiture, il doit s'agir d'une ceinture de sécurité à 3 points, statique ou à enrouleur, homologué conformément au Règlement UNI/ECE N°16 ou autres normes équivalentes (Fig. 6).

AVERTISSEMENT ! En cas d'utilisation dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité arrière

avec airbags intégrés (ceintures gonflables), l'interaction entre la partie gonflable de la ceinture du véhicule et ce système de retenue pour enfants peut provoquer de graves lésions, voire entraîner la mort. Ne pas installer ce dispositif de retenue pour enfants en utilisant une ceinture de sécurité gonflable. Installer en utilisant le système Isofix ou déplacer le siège-auto sur un siège ayant un type de ceinture de sécurité approprié. Durant l'installation avec le système Isofix, la ceinture de sécurité ne doit pas être attachée derrière le siège-auto, car cette opération risquerait de déclencher la partie gonflable de la ceinture.

- Le siège-auto peut être installé avec le système ISOFIX aux positions indiquées dans le manuel de la voiture.
- Le siège-auto peut être installé sur le siège avant de la voiture, côté passager, ou sur un des sièges arrières, et doit toujours être tourné dans le sens de la marche. Ne jamais utiliser ce siège-auto sur des sièges tournés vers le côté ou dans le sens contraire de la marche (Fig. 7).

ATTENTION ! Les statistiques sur les accidents de voiture montrent que les sièges arrières des véhicules sont généralement plus sûrs que les sièges installés de devant. Nous conseillons par conséquent d'installer le siège-auto sur les sièges arrières. En particulier, le siège central est le plus sûr s'il est muni d'une ceinture à 3 points. Nous recommandons l'installation du siège-auto sur le siège arrière central.

Si on installe le siège-auto sur le siège avant, pour plus de sécurité nous recommandons de le pousser le plus en arrière possible, en fonction de avec la présence d'autres passagers sur le siège arrière, et de régler le dossier à la position la plus verticale possible. Si la voiture est munie d'un régulateur de hauteur de la ceinture de sécurité, le mettre à la position la plus basse. Vérifier ensuite si le régulateur de la ceinture est en position reculée (ou alignée au maximum) par rapport au dossier du siège de la voiture. Si le siège avant est muni d'un airbag frontal, nous déconseillons de mettre le siège-auto sur ce siège. En cas d'installation sur un siège quelconque protégé par un airbag, toujours consulter le manuel de la voiture.

ATTENTION ! Ne jamais installer le siège-auto avec la ceinture de la voiture si le siège est muni uniquement d'une ceinture horizontale à deux points d'ancrage (Fig. 8).

Vérifier que la boucle de la ceinture trois points de la voiture n'est pas trop haute (fig. 31). Sinon, essayer d'installer le siège-auto sur un autre siège.

INSTALLATION DANS LA VOITURE DU SIÈGE-AUTO AVEC SYSTÈME ISOFIX

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

1. Tirer la poignée de décrochage du système ISOFIX vers l'extérieur (Fig. 9).
2. En maintenant la poignée tirée, retirer COMPLÈTEMENT le système ISOFIX du côté arrière du dossier (Fig. 10). S'assurer que le système soit extrait au maximum.
3. Pousser les deux boutons rouges (Y) des connecteurs ISOFIX vers l'intérieur (Fig. 11a) et, en les enfonçant, enlever les deux capuchons protecteurs (X) (Fig. 11b).
4. Placer les deux capuchons dans les logements prévus à cet effet sous la base (Fig. 12a - 12b). ATTENTION ! Conserver les capuchons avec soin. Ils sont indispensables pour remettre le système ISOFIX à l'intérieur de la base quand le siège-auto n'est pas utilisé.

INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO

5. Poser le siège-auto sur le siège de la voiture. Attention ! S'assurer qu'il n'y a pas d'objets entre le siège-auto et le siège de la voiture ou entre le siège-auto et la portière.
6. Accrocher les deux connecteurs ISOFIX aux fixations ISOFIX correspondantes sur le siège de la voiture entre dossier et assise (Fig. 13). ATTENTION ! S'assurer que l'accrochage soit correctement effectué en vérifiant si les deux indicateurs (Z) indiquent la couleur verte.
7. Pousser au maximum le siège-auto contre le dossier de la voiture (Fig. 14) pour assurer la plus grande adhérence possible.

INSTALLATION DE L'ATTACHE SUPÉRIEURE

L'installation du siège-auto se complète uniquement avec l'installation de l'attache supérieure. ATTENTION ! Consulter le manuel de la voiture pour identifier le point d'accrochage de l'attache supérieure du siège-auto. Ce point d'accrochage est marqué par une étiquette spéciale (Fig. 15) et peut se trouver aux positions indiquées par les figures 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

ATTENTION ! Vérifier si l'ancrage utilisé pour de l'attache supérieure est celui prévu. Ne pas le confondre avec un anneau prévu pour fixer les bagages (Fig. 17).

ATTENTION ! Faire passer de l'attache supérieure entre le haut du dossier du siège de la voiture et l'appui-tête. Ne jamais faire de l'attache supérieure par-dessus l'appui-tête (Fig. 18).

8. Une fois le point d'ancrage identifié, accrocher l'anneau (DD) de l'attache supérieure (Fig. 19).
9. Régler la longueur de la ceinture de l'attache supérieure en tirant énergiquement sur la courroie pour la tendre (Fig. 20). L'apparition de la couleur verte sur la courroie en confirme le tension correct (Fig. 21).

10. Enrouler la courroie en excès et l'assurer à l'aide du velcro prévu à cet effet (Fig. 22).

DÉSINSTALLATION

ATTENTION ! Enlever l'enfant du siège-auto avant de procéder à la désinstallation.

1. Desserrer l'attache supérieure en appuyant sur le bouton BB (Fig. 23) et défaire le crochet.
2. Enrouler la courroie de l'attache supérieure et l'assurer à l'aide du velcro prévu à cet effet (Fig. 22).
3. Tirer la poignée de décrochage du système ISOFIX (L) vers l'extérieur. En maintenant tirée la poignée de décrochage, éloigner le siège-auto du dossier de la voiture jusqu'à l'extraction complète du système ISOFIX (Fig. 24a-24b).
4. En poussant vers l'intérieur des deux boutons rouges, décrocher les connecteurs des fixations ISOFIX correspondantes sur le siège de la voiture (Fig. 25).
5. Enlever de la base du siège-auto les deux capuchons précédemment rangés et les remettre en place sur les connecteurs ISOFIX relatifs ISOFIX, en prenant soin à ce que les deux extrémités soient tournées vers l'intérieur (Fig. 26a-26b).
6. Pousser le système ISOFIX à l'intérieur de la base du siège-auto en le faisant rentrer complètement dedans (Fig. 27).

INSTALLATION DANS LA VOITURE DU SIÈGE-AUTO AVEC CEINTURE À 3 POINTS

ATTENTION ! Ne jamais faire passer la ceinture de la voiture par des positions autres que celles indiquées dans cette notice d'instructions car cela risquerait de compromettre la sécurité de l'enfant ! Les passages des ceintures sont marqués sur le siège-auto par des passants de couleur rouge.

ATTENTION ! Ces instructions se réfèrent à la fois dans le texte et dans les dessins à une installation sur le siège arrière côté droit. Pour l'installer ailleurs, suivre la même séquence d'opérations.

1. Poser le siège-auto sur le siège de la voiture. Attention ! S'assurer qu'il n'y a pas d'objets entre le siège-auto et le siège de la voiture ou entre le siège-auto et la portière.
2. Incliner complètement le dossier du siège-auto, en tirant le levier situé sous l'assise (Q) vers soi (Fig. 28).
3. Tirer la ceinture de sécurité de la voiture en la faisant passer dans l'espace compris entre le dossier et la base du siège-auto (Fig. 29).
4. Faire passer la ceinture abdominale à 3 points de la voiture dans les guides prévues pour le passage des ceintures (Fig. 30).

- Faire sortie la ceinture de l'autre côté du siège-auto et l'accrocher à la boucle du siège de la voiture (Fig. 31).
- Ouvrir la pince de blocage de la ceinture (T) qui se trouve du même côté que la boucle du siège de la voiture en appuyant sur le levier (Fig. 32).
- Introduire dans la pince la courroie diagonale de la ceinture de la voiture en la plaçant exactement comme dans la Fig. 33. Relâcher le levier de la pince, qui retourne automatiquement en position de blocage.
- Tirer énergiquement sur la courroie diagonale de la ceinture de la voiture en faisant bien adhérer le siège-auto au siège de la voiture (Fig. 34), au besoin en posant à genou sur le siège-auto.
- Faire passer la partie supérieure de la ceinture diagonale à l'intérieur de la guide S1 en la plaçant exactement comme indiqué dans la figure 35.
- Tirer énergiquement sur la ceinture dans la direction indiquée dans le figure 35 pour tendre également la dernière partie de la ceinture.
- Vérifier si l'installation est correctement réalisée (Fig. 36).

AVERTISSEMENTS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU SIÈGE-AUTO

ATTENTION ! Pour ne pas compromettre la sécurité, après l'installation TOUJOURS vérifier si :

- la ceinture du véhicule n'est pas vrillée.
- la ceinture est bien tendue sur toute sa longueur.
- à la fin des opérations le siège-auto devra bien adhérer au siège de la voiture. Si ce n'est pas le cas, recommencer l'installation.

MISE EN PLACE DE L'ENFANT DANS LE SIÈGE-AUTO

- Avant de faire asseoir l'enfant, appuyer sur le bouton de réglage des ceintures tout en prenant les deux ceintures du siège auto au-dessous des épaulières et tirer vers soi pour les desserrer (Fig. 37).
- Déatcher la boucle d'accrochage des ceintures de sécurité en appuyant sur le bouton rouge (Fig. 38) et écarter les ceintures vers l'extérieur. L'enfant peut maintenant s'asseoir l'enfant dans le siège-auto (Fig. 39).

ATTENTION ! Toujours s'assurer que l'enfant soit assis avec le corps qui adhère bien avec le dossier de la voiture (Fig. 40).

- Placer correctement l'entrejambe, prendre les ceintures, superposer les deux languettes de la boucle (Fig. 41a - 41b) et pousser les ensemble

avec fermeté à l'intérieur du logement de la boucle jusqu'au déclic bien audible (Fig. 42).

- La forme des languettes est prévue pour accueillir une seule des deux ceintures dans la boucle.

RÉGLAGE DU COUSSIN APPUI-TÊTE ET DES CEINTURES

L'appui-tête et les ceintures sont réglables simultanément en hauteur sur 6 positions différentes à l'aide du bouton arrière.

ATTENTION ! Pour un réglage correct, placer l'appui-tête de façon que les ceintures sortent du dossier à la hauteur des épaules de l'enfant (Fig. 43). Pour le réglage, tenir le bouton de réglage (M) qui se trouve derrière le dossier (fig. 44) enfoncez tout en faisant coulisser l'appui-tête jusqu'à la position désirée (Fig. 45) ; il est alors possible de relâcher le bouton et accompagner l'appui-tête déclic qui en indique l'accrochage.

Pour tendre les ceintures du siège-auto, tirer sur la courroie de réglage des ceintures (Fig. 46) jusqu'à ce qu'elles adhèrent bien au corps de l'enfant.

Après avoir tendu les ceintures, prendre les épaulières et les tirer vers le bas pour bien mettre les ceintures sur l'enfant.

ATTENTION ! Les ceintures doivent être bien tendues et adhérer à l'enfant, mais sans forcer : à la hauteur des épaules, il doit être possible de passer un doigt entre ceinture et enfant.

ATTENTION ! Vérifier si les ceintures ne sont pas vrillées, en particulier la zone de l'abdomen de l'enfant.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ASSISE

Le siège-auto peut s'incliner en 5 positions.

Pour modifier l'inclinaison, tirer le levier vers soi. Il se trouve sous l'assise (Q) (Fig. 47)

ATTENTION ! Une fois l'inclinaison désirée obtenue, relâcher d'abord le levier puis continuer à déplacer l'assise jusqu'au déclic qui indique l'accrochage du levier.

ATTENTION ! Une fois l'inclinaison désirée obtenue, toujours vérifier la tension correcte des ceintures autour du siège-auto.

ATTENTION ! Pendant le réglage, s'assurer que les parties mobiles n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant ou d'autres enfants transportés sur le siège de la voiture.

ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être faites uniquement par un adulte.

Nettoyage de la housse

La housse du siège-auto est entièrement déhouss-

sable et lavable à la main ou en machine à 30°C. Pour le lavage, suivre les instructions de l'étiquette du revêtement.



Lavage en machine à 30°C



Ne pas blanchir



Ne pas utiliser de sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas laver à sec

Ne jamais utiliser de détergents agressifs ou de solvants. Ne pas essorer la housse et la laisser sécher sans la tordre.

La housse ne peut être remplacée que par une autre approuvée par le fabricant car elle fait partie intégrale du siège-auto et en constitue donc un élément de sécurité.

ATTENTION ! Ne jamais utiliser le siège-auto sans sa housse pour ne pas compromettre la sécurité de l'enfant.

Pour enlever la housse, il faut tout d'abord ôter les ceintures de la façon suivante :

- appuyer sur le bouton de réglage des ceintures tout en saisissant les deux ceintures du siège-auto en dessous des épaulières, en les tirant vers soi de façon à les desserrer (Fig. 37).
- détacher la ceinture de sécurité en appuyant sur le bouton rouge de la boucle (Fig. 38).
- ouvrir le ruban velcro de la housse du côté intérieur du dossier (Fig. 48).
- mettre la ceinture et l'épaulière en dessous de la housse (Fig. 49).
- répéter la même opération pour l'autre ceinture.
- ôter le revêtement de l'appuie-tête, l'entrejambe et la housse du siège-auto.

Pour remettre la housse et les ceintures, il faut :

- remettre le revêtement de l'appuie-tête, l'entrejambe et la housse du siège-auto.
- avant de fermer les rubans velcro, faire passer les ceintures de sécurité au-dessus de la housse (Fig. 50).

ATTENTION ! Vérifier que les ceintures ne sont pas entortillées.

ATTENTION ! Pour certaines versions, une fermeture à glissière remplace les rubans velcro pour fermer la housse.

Nettoyage des parties en plastique ou métalliques

Pour nettoyer les parties en plastique ou métal-

liques peintes, utiliser uniquement un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents agressifs ou de solvants.

Les parties mobiles du siège-auto ne doivent jamais être lubrifiées.

Contrôle de l'intégrité des éléments

Nous recommandons de vérifier régulièrement l'intégrité et l'état d'usure des éléments suivants :

- housse : vérifier si le rembourrage ou des parties de celui-ci ne sortent pas. Vérifier l'état des coutures, qui doivent toujours rester intactes.
- ceintures: vérifier s'il n'y a pas d'effilochement anormal de la trame textile avec une réduction évidente de l'épaisseur au niveau de la courroie de réglage, de l'entrejambe, sur les parties des épaules et dans la zone de la plaque de réglage des ceintures.
- parties en plastique : vérifier l'état d'usure de toutes les parties en plastique, qui ne doivent montrer aucun signe de dommage ou de décoloration.

ATTENTION ! En cas de déformation ou de forte usure du siège-auto, le remplacer. Ses caractéristiques de sécurité d'origine pourraient être compromises.

Conservation du produit

Quand il n'est pas installé dans la voiture , nous recommandons de ranger le siège-auto dans un endroit sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Élimination du produit

Quand le siège-auto est trop usé, cesser de s'en servir et le mettre à la poubelle. Pour des motifs de respect de l'environnement, séparer les différents types de déchets selon les normes en vigueur dans le pays.

GARANTIE

Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi.

La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels.

En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.



Gebrauchsanleitung

WICHTIG: DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DEM EINSATZ SORGFÄLTIG UND AUFMERKSAM LESEN, UM GEFAHREN BEIM GEBRAUCH ZU VERMEIDEN. FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM BEFOLGEN, UM DIE SICHERHEIT DES KINDES NICHT ZU GEFÄHRDEN.

ACHTUNG! VOR DEM GEBRAUCH DIE KUNSTSTOFFHÜLLE UND ALLE VERPACKUNGSTEILE DES ARTIKELS ENTFERNEN UND ENTSORGEN ODER SIE IN JEDEM FALL AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. ES WIRD EMPFOHLEN, DIESE TEILE GEMÄSS DEN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN ZU ENTSORGEN.

WICHTIGER HINWEIS: Installation mit dem ISOFIX-System

1. Dies ist es eine ISOFIX- Rückhalteeinrichtung für Kinder. Sie ist gemäß der europäischen Prüfnorm ECE 44/04 für den allgemeinen Gebrauch in Fahrzeugen mit ISOFIX-Verankerungssystemen zugelassen.
2. Für die Verwendung eines ISOFIX UNIVERSAL-Systems ist es unbedingt erforderlich, vor der Installation des Kinderautositzes das Betriebshandbuch des Fahrzeugs zu lesen. Das Handbuch gibt die Plätze an, die mit der Größenklasse des als ISOFIX UNIVERSAL zugelassenen Kinderautositzes kompatibel sind.
3. Diese Rückhalteeinrichtung für Kinder wurde nach strenger Bedingungen in die Klasse „Universal“ eingestuft als vorhergehende Ausführungen, die diese Aufschrift nicht tragen.
4. Die ISOFIX-Gewichtsgruppe und die Maßklasse, für die die Einrichtung verwendet werden können, sind: GRUPPE 1, Klasse B.
5. Sollten Zweifel bestehen, kann der Hersteller der Rückhalteeinrichtung für Kinder oder der Fachhändler befragt werden.

WARNUNG! Kombinieren Sie niemals die beiden Befestigungssysteme ISOFIX und den Fahrzeuggurt, um Ihren Kinderautositz zu installieren.

WARNUNG! Während der Verwendung von ISOFIX genügt die Befestigung der unteren Verankerungen nicht. Der obere Befestigungsgurt („Top Tether“) muss unbedingt an dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Verankerungspunkt befestigt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Installation mit Dreipunktgurt

1. Dies ist es eine „Universal“- Rückhalteein-

richtung für Kinder, die gemäß der europäischen Prüfnorm ECE 44 - 04 zugelassen ist und mit den meisten, aber nicht mit allen PKW-Sitzen kompatibel ist.

2. Die perfekte Kompatibilität ist in den Fällen leichter erhältlich, wo der Fahrzeughersteller in dem Fahrzeughandbuch erklärt, dass das Fahrzeug den Einbau von „Universal“-Rückhalteeinrichtungen für Kinder der jeweiligen Altersgruppe vorsieht.
3. Diese Rückhalteeinrichtung für Kinder wurde nach strenger Bedingungen in die Klasse „Universal“ eingestuft als vorhergehende Ausführungen, die diese Aufschrift nicht tragen.
4. Nur geeignet, wenn das genehmigte Fahrzeug mit Dreipunkt-/ Statik- oder Retraktorschutzgurten ausgerüstet ist, die der UNI/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen entsprechen.
5. Sollten Zweifel bestehen, kann der Hersteller der Rückhalteeinrichtung für Kinder oder der Fachhändler befragt werden.

SEHR WICHTIG! BITTE SOFORT LESEN

- Dieser Kinderautositz ist nach „Gruppe 1“ für den Transport für Kinder mit 9 bis 18 kg Körpergewicht (zwischen 9-12 Monaten und ca. 3 Jahren) unter Einhaltung der europäischen Regelung ECE R 44/04 zugelassen.
- Die Regulierung des Kinderautositzes darf ausschließlich von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- In jedem Land sind hinsichtlich der Sicherheit andere Gesetze und Regelungen für den Kindertransport im Auto vorgesehen. Aus diesem Grund wird empfohlen, für weitere Informationen mit den örtlichen Behörden Kontakt aufzunehmen.
- Vermeiden Sie, dass jemand das Produkt verwendet, ohne die Anleitung gelesen zu haben.
- Das Risiko ernsthafter Schäden an dem Kind, nicht nur im Falle eines Unfalls, sondern auch unter anderen Umständen (z. B. scharfes Bremsen usw.), steigt, wenn die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen nicht gewissenhaft befolgt werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als Kinderautositz und nicht für die Verwendung im Haus bestimmt.
- Kein Kinderautositz kann bei einem Unfall die totale Sicherheit des Kindes gewährleisten, aber die Verwendung dieses Produktes reduziert das Verletzungs- und Todesrisiko des Kindes.

- Verwenden Sie den Kinderautositz stets korrekt installiert und mit angelegten Gurten auch für kurze Fahrten. Wird dies nicht getan, wird die Unversehrtheit des Kindes beeinträchtigt. Prüfen Sie insbesondere, ob der Gurt entsprechend gespannt ist, nicht verdreht oder sich in einer nicht korrekten Position befindet.
- Nach einem auch nur leichten Unfall kann der Kinderautositz Beschädigungen haben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Daher muss er auf jeden Fall ersetzt werden.
- Verwenden Sie bitte keine Secondhand-Kinderautositze. Sie könnten extrem gefährliche strukturelle Schäden haben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, aber die Sicherheit des Produktes beeinträchtigen.
- Einen Kinderautositz nicht benutzen, wenn Teile beschädigt, verformt oder stark abgenutzt sein sollten: Die Sicherheitsfaktoren könnten nicht mehr gegeben sein.
- Nehmen Sie am Produkt keinerlei Veränderung oder Zusatzteile ohne Zustimmung des Herstellers vor. Montieren Sie stets nur Zubehör-, Ersatz- oder Bestandteile, die vom Hersteller für die Verwendung mit dem Kinderautositz vorgesehen sind.
- Benutzen Sie nichts, wie z. B. Kissen oder Decken, um den Kinderautositz zu erhöhen oder das Kind im Kinderautositz höher sitzen zu lassen: Im Falle eines Unfalls könnte der Kinderautositz nicht korrekt funktionieren.
- Prüfen Sie, ob sich keine Gegenstände zwischen dem Kinderautositz und dem Sitz oder zwischen dem Kinderautositz und der Tür befinden.
- Prüfen Sie, ob die Sitze des Fahrzeugs (zusammenklappbar, umklappbar oder sich drehend) festgestellt sind.
- Achten Sie darauf, dass sich im Fahrzeug, vor allem auf der Hutablage, keine Gegenstände befinden, die bei einem Unfall oder scharfem Bremsen Insassen verletzen könnten. Alle Gegenstände im Auto sollten in geeigneter Weise gesichert werden.
- Lassen Sie nicht zu, dass andere Kinder mit den Komponenten und Teilen des Kinderautositzes spielen.
- Lassen Sie das Kind niemals im Auto allein, dies könnte gefährlich sein!
- Der Kinderautositz ist nur für ein Kind ausgelegt.
- Achten Sie darauf, dass alle Insassen zu ihrer eigenen Sicherheit im Fahrzeug angeschnallt sind. Ein Insasse, der nicht mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt ist, kann bei einem Unfall eine Gefahr für das Kind im Kinderautositz darstellen.
- **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich bei der Verstellung (von Kopfstütze und Gurten), dass die beweglichen Teile des Kinderautositzes nicht mit dem Körper des Kindes in Kontakt kommen.
- Falls während der Fahrt am Kinderautositz Verstellungen vorgenommen werden müssen oder das Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt, bringen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort zum Stillstand.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kind nicht das Gurtschloss der Sicherheitsgurte öffnet und nicht mit dem Kindersitz oder Teilen davon spielt.
- Vermeiden, dem Kind während der Fahrt Speisen, insbesondere Lutscher, Eis am Stiel oder andere Speisen am Stiel zu geben. Im Falle eines Unfalls oder scharfen Bremsens könnten sie das Kind verletzen.
- Machen Sie während einer langen Autofahrt öfters Pause: Das Kind ermüdet sehr schnell im Kinderautositz und muss sich bewegen. Es wird empfohlen, das Kind auf der Bürgersteigseite ein- und aussteigen zu lassen.
- Nicht die Etiketten und Markenzeichen am Produkt entfernen.
- Ein langes Aussetzen des Kinderautositzes an der Sonne vermeiden: Es könnten dadurch Farbveränderungen an den Materialien und Stoffen auftreten.
- Falls Ihr Fahrzeug länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie das Kind in den Kinderautositz setzen, dass kein Teil des Kinderautositzes überhitzt ist: Lassen Sie bitte den Kinderautositz abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn das Kind nicht transportiert wird, muss der Kinderautositz, wenn im Fahrzeuginnenraum vorhanden, (durch ISOFIX-Befestigungen oder Dreipunktgurt) fixiert gelassen oder im Kofferraum verstaut werden. Der nicht befestigte Kinderautositz kann im Falle eines Unfalls oder scharfen Bremsens für die Fahrgäste eine Gefahr darstellen.
- Die Gesellschaft Artsana übernimmt bei unsachgemäßer und von den vorliegenden Anweisungen abweichender Verwendung dieses Produktes keine Haftung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- **BESTANDTEILE**
- **EINSATZBESCHRÄNKUNGEN UND –ANFORDERUNGEN FÜR PRODUKT UND FAHRZEUGSITZ**
- **INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES IM**

- AUTO MIT DEM ISOFIX-SYSTEM
- INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES IM AUTO MIT DREIPUNKT-SICHERHEITSGURT
- HINWEISE FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES
- HINEINSETZEN DES KINDES IN DEN KINDERAUTOSITZ
- VERSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE UND DER GURTE
- VERSTELLUNG DER SITZNEIGUNG
- WARTUNG

BESTANDTEILE (Abb. 1-2-3-4-5)

Abb. 1 (Vorderseite)

- A. Kopfstützenkissen
- B. Gurtführungsschlitz
- C. Schulterpolster
- D. Kinderautositzgurte
- E. Gurtlängenverstelltaste
- F. Gurtlängenverstellband
- G. Gurtschloss
- H. Bezug
- I. Gepolsterter Mittelsteg
- J. Kinderautositzbasis
- K. Sitzfläche des Kinderautositzes
- L. Entriegelungsgriff des ISOFIX-Systems

Abb. 2 (Rückseite)

- M. Verstelltaste für die Kopfstütze
- N. Zulassungsetikett
- O. Befestigungsplatte der Sicherheitsgurte
- P1 ISOFIX-System
- P2 Top Tether

Abb. 3 (SEITENANSICHT)

- Q. Verstellhebel der Sitzfläche
- R. Aufbewahrungsfach für Gebrauchsanleitung
- S. Durchzugsführung der waagerechten Abzweigung des 3-Punkt-Sicherheitsgurts des Fahrzeugs
- S1. Durchzugsführung der diagonalen Abzweigung des 3-Punkt-Sicherheitsgurts des Fahrzeugs
- T. Gurtblockierklemme der diagonalen Abzweigung des Sicherheitsgurts des Fahrzeugs
- U. Etiketten mit Installationsanweisungen
- V. ISOFIX-System

Abb. 4 (Vorrichtung ISOFIX-System)

- W. Rasterarme
- X. Schutzkappen
- Y. Entriegelungstasten
- Z. Anzeiger für erfolgten Andocken

Abb. 5 (Vorrichtung TOP TETHER)

- AA. Gurt
- BB. Regler

CC. Spannungsanzeiger
DD. Haken

EINSATZBESCHRÄNKUNGEN UND -ANFORDERUNGEN FÜR PRODUKT UND FAHRZEUGSITZ

WARNUNG! Halten Sie gewissenhaft die folgenden Verwendungsbeschränkungen und -anforderungen des Produktes und des Fahrzeugsitzes ein: Andernfalls ist keine Sicherheit gewährleistet.

- Das Gewicht des Kindes darf nur zwischen 9 und 18 kg liegen.
- Wenn der Kinderautositz mit dem Autogurt auf dem Sitz installiert wird, muss letzterer mit einem Dreipunkt-, Statik- oder Retraktorsicherheitsgurt ausgestattet sein, der nach der UNI/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen zugelassen ist (Abb. 6).

WARNUNG! Bei Verwendung in Fahrzeugen, die auf der hinteren Sitzbank mit Sicherheitsgurten mit integrierten Airbags ausgestattet sind (aufblasbare Gurte), kann die Wechselwirkung zwischen dem aufblasbaren Teil des Fahrzeuggurts und dieser Rückhalteeinrichtung für Kinder schwere oder sogar tödliche Verletzungen bewirken. Montieren Sie diese Rückhalteeinrichtung für Kinder keinsfalls, wenn ein aufblasbarer Sicherheitsgurt vorhanden ist. Den Kinderautositz mit dem Isofix-System oder auf einem Fahrzeugsitz mit geeignetem Sicherheitsgurt installieren. Bei der Installation mit dem Isofix-System darf der Sicherheitsgurt nicht hinter dem Kindersitz befestigt werden, da dies den aufblasbaren Teil des Gurts betreffen würde.

- Der Kinderautositz kann mit dem ISOFIX-System in den Positionen installiert werden, die im Betriebshandbuch des Fahrzeugs angegeben sind.
- Der Kinderautositz kann auf einem beliebigen vorderen Beifahrersitz oder Rücksitz installiert werden und muss stets in Fahrtrichtung ausgerichtet sein. Verwenden Sie diesen Kinderautositz niemals auf seitlich ausgerichteten oder gegen die Fahrtrichtung liegenden Sitzen (Abb. 7).

WARNUNG! Nach den Unfallstatistiken sind die hinteren Fahrzeugsitze im allgemeinen sicherer als der vordere, weshalb sie für die Montage des Kinderautositzes vorzuziehen sind. Insbesondere ist der sicherste Sitz der in der Mitte hinten. Wird der Kinderautositz auf dem Vordersitz positioniert, wird für eine größere Sicherheit empfohlen, den Fahrzeugsitz so weit zurückzustellen, wie es mit den anderen Insassen auf dem Rücksitz vereinbar ist und die Rückenlehne so senkrecht wie möglich zu stellen. Wenn das Auto mit einer

Höhenreglervorrichtung für den Gurt ausgestattet ist, muss diese in der niedrigsten Position fixiert sein. Prüfen Sie dann, ob der Gurtregler sich in zurückgestellter (oder maximal gleichgerichteter) Position zur Rückenlehne des Fahrzeugsitzes befindet.

Wenn der Vordersitz mit einem Frontalairbag ausgestattet ist, wird davon abgeraten, den Kinderautositz auf diesem Sitz zu installieren. Bei einer Installation auf einem durch Airbag geschützten Sitz stets im Betriebshandbuch des Fahrzeugs nachschlagen.

WARNUNG! Den Kinderautositz niemals auf einem Sitz mit nur einem Zweipunkt-Beckengurt installieren (Abb. 8).

INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES MIT ISOFIX-SYSTEM IM AUTO

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

1. Den Entriegelungsgriff des ISOFIX-Systems nach außen ziehen (Abb. 9).
2. Während der Griff gezogen gehalten wird, das ISOFIX-System VOLLSTÄNDIG aus dem hinteren Teil der Rückenlehne herausziehen (Abb. 10). Sich vergewissern, dass das System bis zum Anschlag herausgezogen ist.
3. Die beiden roten Tasten (Y) der ISOFIX-Rastarme nach innen drücken (Abb. 11a) und, während sie gedrückt gehalten werden, die beiden Schutzkappen (X) abnehmen (Abb. 11b).
4. Die beiden Kappen in die entsprechenden Aufnahmen unter der Basis setzen (Abb. 12a - 12b).

WARNUNG! Die Kappen sorgfältig aufbewahren, da sie für das Wiedereinsetzen des ISOFIX-Systems in die Basis unentbehrlich sind, wenn das System nicht verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass das Gurtschloss des 3-Punkt-Gurts des Autos nicht zu hoch ist (Abb. 31). Andernfalls versuchen Sie, den Kinderautositz auf einem anderen Sitz des Fahrzeugs zu installieren.

INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES

5. Den Kinderautositz auf dem gewählten Sitz positionieren. **WARNUNG!** Überprüfen Sie, dass sich zwischen dem Kinderautositz und der Tür keine Gegenstände befinden.
6. Haken Sie die beiden ISOFIX-Rastarme in die entsprechenden ISOFIX-Rastbügeln ein, die sich am Fahrzeugsitz zwischen Rückenlehne und Sitz befinden (Abb. 13). **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich, dass das Einhaken korrekt erfolgt ist, indem Sie prüfen, ob die beiden Anzeiger (Z) eine grüne Farbe zeigen.

7. Drücken Sie kräftig den Kinderautositz gegen die Auto-Rückenlehne (Abb. 14), um die größte Haftung zu garantieren.

INSTALLATION DES VERANKERUNGSPUNKTES „TOP TETHER“

Die Installation des Kinderautositzes wird einzig und allein durch die Installation des Verankerungspunktes „Top Tether“ komplettiert.

WARNUNG! Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung des Fahrzeugs nach, um den Verankerungspunkt Top Tether des Kinderautositzes zu finden. Dieser Verankerungspunkt ist durch ein entsprechendes Etikett gekennzeichnet (Abb. 15) und kann sich in den Positionen befinden, die in den Abbildungen 16a – 16b – 16c – 16d – 16e angegeben sind.

WARNUNG! Prüfen, ob die für den Top Tether verwendete Verankerung die vorgesehene ist. Er sollte nicht mit einem Ring verwechselt werden, der für die Gepäckbefestigung vorgesehen ist (Abb. 17).

WARNUNG! Den Top Tether zwischen dem oberen Teil der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und der Kopfstütze durchziehen. Niemals den Top Tether über der Kopfstütze durchziehen (Abb. 18).

8. Nachdem der Verankerungspunkt gefunden wurde, den Haken (DD) des Top Tethers einhaken (Abb. 19).
9. Die Gurtlänge des Top Tethers einstellen, indem energisch an dem Band gezogen wird, um es zu spannen (Abb. 20). Die Bestätigung der korrekten Spannung erfolgt durch die grüne Farbe des Anzeigers am Band (Abb. 21).
10. Das überschüssige Band aufwickeln und es durch den entsprechenden Klettverschluss absichern (Abb. 22).

DEMONTAGE

WARNUNG! Das Kind aus dem Kinderautositz nehmen, bevor dieser demontiert wird.

1. Den Top Tether lockern, indem auf die entsprechende Taste BB gedrückt wird (Abb. 23) und den Haken lösen.
2. Das Top Tether-Band aufwickeln und es mit dem entsprechenden Klettverschluss sichern (Abb. 22).
3. An dem Entriegelungsgriff des ISOFIX-Systems (L) ziehen und, während Sie ihn gezogen halten, den Kinderautositz von der Fahrzeugrückenlehne bis zur kompletten Entnahme des ISOFIX-Systems abnehmen (Abb. 24a-24b).
4. Durch das Hineindrücken der beiden roten Tasten die Rastarme aus den entsprechenden ISOFIX-Rastbügeln am Fahrzeugsitz lösen (Abb. 25).
5. Die beiden vorher angebrachten Kappen von

- der Basis des Kinderautositzes abnehmen und sie an den entsprechenden ISOFIX-Rastarmen einsetzen, wobei darauf zu achten ist, dass die beiden Enden nach innen gewandt sind (Abb. 26a-26b).
6. Das ISOFIX-System in das Innere der Kinderautositzbasis drücken und es so wieder vollständig in die Basis eintreten lassen (Abb. 27).

INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES IM AUTO MIT DREIPUNKT-SICHERHEITSGURT

WARNUNG! DEN AUTOGURT NICHT IN ANDEREN POSITIONEN ALS DEN IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG ANGEgebenENEN DURCHZIEHEN, DA DIES DIE SICHERHEIT DES KINDES BEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE!

Die Gurdurchführungen sind an dem Kinderautositz mit roten Elementen gekennzeichnet.

WARNUNG! Diese Anleitung bezieht sich sowohl im Text als auch in den Zeichnungen auf eine Installation auf dem hinteren rechten Fahrzeugsitz. Für die Installation in anderen Positionen muss dieselbe Abfolge der Arbeitsgänge vorgenommen werden.

1. Den Kinderautositz auf dem gewählten Sitz positionieren. **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen dem Kinderautositz und dem Fahrzeugsitz oder zwischen dem Kinderautositz und der Tür befinden.
2. Die Rückenlehne des Kinderautositzes vollständig zurückklappen, indem man den Hebel unter der Sitzfläche zu sich heranzieht (Q) (Abb. 28).
3. Den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs lang ziehen und ihn durch den Raum zwischen der Rückenlehne und der Basis des Kinderautositzes durchführen (Abb. 29).
4. Den Beckengurt des Dreipunkt-Sicherheitsgurtes des Fahrzeugs durch die entsprechenden Durchzugsführung der Gurte ziehen (Abb. 30).
5. Den Gurt von der oberen Seite des Kinderautositzes herausziehen und in das Gurtschloss des Sitzes befestigen (Abb. 31).
6. Die Gurtblockierklemme (T) an derselben Seite des Gurtschlusses des Sitzes öffnen, indem auf ihren Hebel gedrückt wird (Abb. 32).
7. In die Gurtblockierklemme die diagonale Abzweigung des Fahrzeuggurtes einführen und sie genau wie in Abb. 33 gezeigt positionieren. Den Hebel der Klemme loslassen, der dann automatisch in die Blockierposition zurückkehrt.
8. Kräftig an der diagonalen Abzweigung des Autogurtes ziehen und den Kinderautositz

gut an dem Fahrzeugsitz anliegen lassen (Abb. 34), sich gegebenenfalls mit einem Knie auf den Kinderautositz stützen.

9. Den oberen Teil des diagonalen Gurtes durch das Innere der Führung S1 ziehen und ihn genau wie in Abbildung 35 gezeigt positionieren.
10. Kräftig den Gurt in der in Abbildung 35 gezeigten Richtung ziehen, um auch den letzten Teil des Gurtes zu spannen.
11. Prüfen, ob die Installation korrekt durchgeführt wurde (Abb. 36).

HINWEISE FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION DES KINDERAUTOSITZES

WARNUNG! Um nach der Installation nicht die Sicherheit zu beeinträchtigen, STETS prüfen, dass:

- der Fahrzeuggurt an keiner Stelle verdreht ist.
- Der Gurt in allen Bereichen gut gespannt ist.
- Am Ende der Arbeitsgänge muss der Kinderautositz gut an dem Fahrzeugsitz anliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, den Installationsvorgang wiederholen.

HINEINSETZEN DES KINDES IN DEN KINDEAUTOSITZ

- Bevor Sie das Kind hineinsetzen, drücken Sie die Gurtverstelltaste und greifen Sie gleichzeitig die beiden Gurte des Kinderautositzes unter den Schulterpolstern und ziehen sie zu sich heran, so dass sie gelockert werden (Abb. 37).
- Öffnen Sie das Gurtschloss der Sicherheitsgurte des Kinderautositzes durch Drücken der roten Taste (Abb. 38) und erweitern Sie die Gurte nach außen. Jetzt können Sie das Kind in den Kinderautositz setzen (Abb. 39).

WARNUNG! Prüfen Sie stets, dass das Kind mit dem Körper gut an die Rückenlehne des Kinderautositzes angelehnt sitzt (Abb. 40).

- Positionieren Sie den Mittelsteg korrekt, nehmen Sie die Gurte, legen Sie die beiden Zungen des Gurtschlusses übereinander (Abb. 41a - 41b) und drücken Sie diese entschlossen in das Gurtschlossinnere, bis Sie ein "Klick" hören (Abb. 42).
- Um die Sicherheit zu garantieren, wurden die beiden Gurtschlusszungen so entwickelt, dass verhindert wird, dass nur eine davon eingehakt wird.

VERSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE UND DER GURTE

Kopfstütze und Gurte können gleichzeitig in der Höhe in 6 verschiedenen Positionen durch die hintere Taste verstellt werden.

WARNUNG! Für eine korrekte Verstellung muss

die Kopfstütze so positioniert werden, dass die Gurte aus der Rückenlehne in Höhe der Schultern des Kindes austreten (Abb. 43). Um die Verstellung vorzunehmen, die Verstelltaste (M) hinter der Rückenlehne (Abb. 44) gedrückt halten und gleichzeitig die Kopfstütze bis zum Erreichen der gewünschten Position gleiten lassen (Abb. 45). An diesem Punkt lassen Sie die Taste los und begleiten die Kopfstütze, bis Sie zur Bestätigung das Einrasten hören.

Um die Gurte des Kinderautositzes korrekt zu spannen, ziehen Sie das Verstellband der Gurte (Abb. 46) bis diese gut am Körper des Kindes anliegen.

Nach der Gurtspannung greifen Sie die Schulterpolster und ziehen sie diese nach unten, um die Gurte besser am Kind anliegen zu lassen.

WARNUNG! Die Gurte müssen gut gespannt sein, aber nicht zu stark am Kind anliegen: In Höhe der Schultern muss es möglich sein, einen Finger zwischen Gurt und Kind zu schieben.

WARNUNG! Prüfen Sie, ob die Gurte nicht verdreht sind, besonders den Beckenbereich des Kindes prüfen.

VERSTELLUNG DER NEIGUNG DES KINDEAUTOSITZES

Der Kinderautositz kann in 5 Positionen geneigt werden.

Um die Neigung zu verändern, ziehen Sie den Hebel unter der Sitzfläche zu sich heran (Q) (Abb. 47)

WARNUNG! Nachdem die gewünschte Position erreicht ist, zuerst den Hebel loslassen, dann weiterhin die Sitzfläche bewegen, bis diese hörbar einrastet: Das korrekte Einhaken des Hebels ist somit bestätigt.

WARNUNG! Nachdem die gewünschte Position erreicht ist, stets die korrekte Spannung der Fahrzeuggurte um den Kinderautositz prüfen.

WARNUNG! Beim Verstellen des Kinderautositzes vergewissern Sie sich stets, dass die beweglichen Teile nicht mit dem Körper des Kindes oder anderer Kinder, die im Auto transportiert werden, in Berührung kommen.

PFLEGE

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden.

Reinigung des Bezugs

Der Bezug des Kinderautositzes kann vollständig abgezogen und von Hand oder in der Maschine bei 30°C gewaschen werden. Für die Reinigung befolgen Sie bitte die Anleitung auf dem Pflege-Etikett.



In der Maschine bei 30°C waschen



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch Reinigen

Niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Den Bezug nicht schleudern und ihn ohne Auswringen trocknen.

Der Bezug kann ausschließlich durch ein vom Hersteller genehmigtes Ersatzteil ersetzt werden, da es einen ergänzenden Teil des Kinderautositzes darstellt und somit ein Sicherheitsbestandteil ist. **WARNUNG!** Der Kinderautositz darf niemals ohne Bezug verwendet werden, um nicht die Sicherheit des Kindes zu beeinträchtigen.

Um den Bezug abzunehmen, müssen zuerst die Sicherheitsgurte wie folgt herausgezogen werden:

- drücken Sie die Einstelltaste der Sicherheitsgurte des Kinderautositzes und nehmen Sie gleichzeitig die beiden Gurte unterhalb der Schulterriemen in die Hand. Ziehen Sie diese dann zu sich, um sie zu lockern (Abb. 37).
- schnallen Sie den Sicherheitsgurt auf, indem Sie die rote Taste des Gurtgeschlosses drücken (Abb. 38).
- öffnen Sie den Klettverschluss des Bezugs von der Innenseite der Rückenlehne (Abb. 48).
- verschieben Sie den Gurt samt Schulterriemen unter den Bezug (Abb. 49).
- wiederholen Sie diesen Vorgang für den anderen Gurt.
- nehmen Sie die Verkleidung der Kopfstütze, den Mittelsteg und den Bezug des Kinderautositzes ab.

Um den Bezug und die Sicherheitsgurte wieder zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- die Verkleidung der Kopfstütze, den Mittelsteg und den Bezug des Kinderautositzes wieder anbringen.

- bevor man die Klettverschlüsse schließt, die Sicherheitsgurte über den Bezug legen (Abb. 50).

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte nicht verdreht sind.

WARNUNG! Bei einigen Modellen ist die Verwendung eines Reißverschlusses anstatt der Klettverschlüsse zum Schließen des Bezugs vorgesehen.

Reinigung der Kunststoff- und Metallteile

Für die Reinigung der Kunststoff- oder lackierten Metallteile sollte nur ein feuchtes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Die beweglichen Teile des Kinderautositzes dürfen keinesfalls geschmiert werden.

Kontrolle auf Beschädigung der Bestandteile

Es wird empfohlen, folgende Teile regelmäßig auf Beschädigung und Verschleiß zu prüfen:

- Bezug: Prüfen, ob die Polsterungen oder Teile davon beschädigt sind. Prüfen, ob die Nähte in perfektem Zustand sind.
- Gurte: Prüfen, ob das Gurtband nicht mit deutlicher Abnutzung der Dicke in Höhe des Verstellbands, des Mittelstegs, an den Schulterabzweigungen und im Bereich der Verstellplatte der Gurte ausgefranst ist.
- Kunststoffe: Alle Kunststoffteile auf ihren Verschleißzustand prüfen. Sie dürfen keine sichtbaren Zeichen von Beschädigung, Verschleiß oder Ausbleichung zeigen.

WARNUNG! Bei starker Verformung oder Abnutzung muss der Kinderautositz ersetzt werden: Die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften könnten nicht mehr gegeben sein.

Aufbewahrung des Produktes

Wenn der Kinderautositz nicht im Auto installiert ist, wird empfohlen, ihn an einem trockenen Ort, von Wärmequellen und vor Staub, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt, aufzubewahren.

Entsorgung des Produktes

Ist die für den Kinderautositz vorgesehene Gebrauchsgrenze erreicht, entsorgen Sie ihn. Aus Umweltschutzgründen müssen die verschiedenen Einzelteile des Kinderautositzes getrennt und die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes befolgt werden.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten. Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen.

Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.

IMPORTANT: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. FOR YOUR CHILD'S SAFETY, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN. IT IS RECOMMENDED TO DISPOSE OF THESE ITEMS AT AN APPROPRIATE DIFFERENTIATED COLLECTION POINT, AS REQUIRED BY THE REGULATIONS IN FORCE.

IMPORTANT WARNING: Fitting the Child Car Seat with the ISOFIX System

1. This is an ISOFIX child restraint. It is approved to ECE R44/04 Regulation, for general use in vehicles equipped with ISOFIX safety systems.
2. To use the UNIVERSAL ISOFIX system, it is necessary to read the instructions booklet of the vehicle before fitting the child car seat into the car. The instructions booklet will indicate the seats compatible with the class and age group of the child car seat approved to the UNIVERSAL ISOFIX system.
3. This child restraint has been classified as "Universal" under more stringent conditions than those that were applied to earlier designs not displaying this notice.
4. The ISOFIX child restraint may be used for Group 1, class B.
5. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

WARNING! Never use the two ISOFIX locking systems and the safety belt of the vehicle in combination to install the child car seat into the car. **WARNING!** Fixing the lower locking devices is not sufficient when using the ISOFIX system. It is necessary to fix the "Top Tether" to the locking device indicated by the car manufacturer.

IMPORTANT WARNING: Fitting the Child Car Seat with a 3-Point Safety Belt

1. This is a "Universal" child restraint. It is approved to ECE Regulation No. 44.04, and it will fit most, but not all car seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared that the vehicle is capable of accepting a "Universal" child restraint for this age group.
3. This child restraint has been classified as "Uni-

versal" under more stringent conditions than those which applied to earlier designs that do not carry this notice.

4. Only suitable if the vehicle is fitted with a 3-point static or 3-point retractor safety belts approved to UN/ECE Regulation No. 16, or other equivalent standard.
5. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

VERY IMPORTANT! TO BE READ IMMEDIATELY

- This child car seat is approved for "Group 1", for the transport of children from 9 up to 18 Kg of weight (from 9-12 months up to approximately 3 years of age), and conforms to European norm ECE R 44/04.
- The child car seat adjustment operations must only be carried out by an adult.
- Each country has different safety laws and regulations for the transportation of children in cars. For this reason, it is recommended that you should contact your local authority for further information.
- The product must not be used by anybody who has not read these instructions.
- The risk of serious injuries to the child increases, not only in the case of accidents, but also in other circumstances (i.e.: sudden braking, etc.) if these instructions are not followed carefully.
- This product is expressly intended to be used only as a child car seat; it should not be used indoors.
- No child car seat can guarantee the total safety of your child in the event of an accident, but the use of this product reduces the risk of serious injuries or death.
- Always use the child car seat, fitted correctly and with the safety harness fastened, including short journeys. Not using the child car seat constitutes a danger to your child's safety. In particular, check that the safety harness is tensioned correctly, is not twisted and that it is fastened in the correct position.
- An accident, even a minor incident, may cause damages to the child car seat, which are not visible to the naked eye: it is therefore necessary to replace the child car seat.
- Do not use second-hand child car seats: they may have suffered structural damages not visible to the naked eye, which could compromise the safety of the product.
- The child car seat must be replaced if it is damaged, deformed, worn out or if any of its parts are missing, since it may no longer com-

- ply with the original safety standards.
- This product must not be modified in any way, unless the modification is approved by the manufacturer. Do not install accessories, spare parts or components not supplied or approved by the manufacturer.
- Do not use anything, for example pillows, blankets, etc., to distance the child car seat from the car seat or to distance the child from the child car seat: in the event of an accident, the child car seat may not operate correctly.
- Check that there are no loose objects between the child car seat and the car seat or between the child car seat and the door of the car.
- Check that folding, adjustable or rotating car seats are secured correctly.
- Do not transport loose or unsecured objects or baggage on the back shelf of the vehicle: in the event, of an accident or sudden braking, they may injure the passengers.
- Do not let children play with the components or parts of the child car seat.
- Never leave your child unattended in the car, it can be dangerous!
- Do not carry more than one child at a time in the child car seat.
- Ensure that all the car passengers fasten their seat belt, for their own safety and because, during the journey, they may injure the child in the event of an accident or sudden braking of the car.
- WARNING!** Ensure that during the adjustment operations (of the headrest and safety belts) the movable parts of the child car seat do not come into contact with your child.
- When travelling, stop the vehicle in a safe place before carrying out any adjustment operations on the child car seat or for the child.
- Check periodically that your child does not unfasten the buckle of the safety harness, or that it does not tamper with the child car seat or any of its parts.
- Avoid giving food to your child while travelling, in particular lollipops, ice lollies or other foods on sticks: it may injure your child in the event of an accident or sudden braking.
- On long journeys, it is recommended to make frequent stops: children tire very easily in child car seats and need to move. It is recommended to let your child in and out of the car from side pavement, not traffic road side.
- Do not remove any labels or brands from the product.
- Prolonged exposure of the child car seat to direct sunlight may cause the materials or fabric to fade.
- If the vehicle has been left in the sun, check that the different parts of the child car seat are not too hot: in such an event, let the child car seat cool down first before placing the child into it, in order to avoid burns.
- When the child car seat is not in use inside the vehicle, it should be left secured to the car's seat (through the ISOFIX locking devices or a 3-point safety belt), or stowed in the car's boot. An unsecured child car seat may be a source of danger for the passengers in the event of an accident or sudden braking.
- Artsana declines all responsibility for any inappropriate use of the product and for any use not in compliance with these instructions.

INSTRUCTIONS FOR USE

- COMPONENTS
- RESTRICTIONS AND REQUISITES REGARDING THE USE OF THE PRODUCT AND CAR SEAT
- FITTING THE CHILD CAR SEAT INTO THE CAR WITH THE ISOFIX SYSTEM
- FITTING THE CHILD CAR SEAT INTO THE CAR WITH 3 POINT SAFETY BELT
- INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION OF THE CHILD SEAT
- SEATING THE CHILD IN THE CHILD CAR SEAT
- ADJUSTING THE PADDED HEADREST AND RESTRAINT HARNESS
- ADJUSTING THE INCLINATION OF THE CHILD CAR SEAT
- MAINTENANCE

COMPONENTS (Diag. 1-2-3-4-5)

Diag. 1 (Front)

- Headrest
- Belt holes
- Shoulder straps
- Child seat restraint harness
- Restraint harness adjustment button
- Restraint harness adjustment strap
- Harness open / close buckle
- Seat fabric I. Padded crotch strap
- Car seat base
- Seat
- Handle to release the ISOFIX system

Diag. 2 (Back)

- Headrest adjustment button
- Homologation labels
- Plate for locking the belts
- ISOFIX system
- Top Tether

Diag. 3 (Profile)

- Lever for reclining the seat

- R. Pocket for storing the instructions booklet
- S. Guide for inserting the lap section of the 3-point car safety belt
- S1. Guide for inserting the diagonal section of the 3-point car safety belt
- T. Clamp for fastening the diagonal section of the car safety belt
- U. Installation instructions labels
- V. ISOFIX System

Diag. 4 (ISOFIX System Detail)

- W. Connectors
- X. Protective caps
- Y. Release buttons
- Z. Locking indicators

Diag. 5 (TOP TETHER Detail)

- AA. Belt
- BB. Adjuster
- CC. Tension indication
- DD. Hook

RESTRICTIONS AND REQUISITES REGARDING THE USE OF THE PRODUCT AND CAR SEAT

CAUTION! Read these use restrictions and requisites carefully to ensure the product is used safely.

- The child car seat is suitable for children from 9 up to 18 Kg of weight.
- If the child car seat is fitted into the car seat with the car safety belt, the car seat must be equipped with a 3-point static or 3-point retractor safety belt, approved to UN/ECE No. 16 regulation or other equivalent standards (diag. 6).

WARNING! In case of use in vehicles equipped with rear seat belts with integrated airbags (inflatable belts), the interaction of the inflatable portion of the vehicle's belt with this child restraint can result in serious injury or death! Do not install this child restraint using an inflatable seat belt. Install using ISOFIX instead, or move the car seat to a position with a suitable seat belt type. When installing with ISOFIX, the unused seat belt should not be buckled behind the Child Restraint System as this will engage the inflatable portion of the belt.

- The child car seat can be fitted with the ISO-FIX system in the positions indicated in the instructions for use of the vehicle.
- The child car seat can be fitted into the front passenger seat or any other back seats, always in a forward facing direction. Never use this child car seat fitted into car seats facing sideways or facing rearwards (diag. 7).

WARNING! According to car accident statistics, the rear seats of a car are generally safer than

the front seat: it is therefore recommended to fit the child car seat into the rear seats of the car. In particular, the central rear seat is the safest. If the child car seat is fitted in the front seat of the car, in order to ensure maximum safety, it is recommended to push the seat back as much as possible, bearing in mind the comfort of the passenger sitting in the seat directly behind it and adjusting the backrest to the most vertical position. If the car is equipped with a safety belt height adjuster, fix it in the lowest position, then check that the car seat safety belt adjuster is either in a backward position with respect to the backrest of the car seat (or at least aligned to it).

It is not recommended to fit the child car seat into a front seat equipped with airbag. If you wish to fit the child car seat in any seat protected by airbag, always refer to the vehicle instructions manual. **WARNING!** Never fit the child car seat to a seat that is only equipped with a horizontal 2-point safety belt (diag. 8).

Make sure that the buckle seat belt is not too high (Diag 31). Otherwise, try to install the car seat for your child on another car seat in the car.

FITTING THE CHILD CAR SEAT INTO THE CAR WITH THE ISOFIX SYSTEM

PREPARING THE INSTALLATION

1. Pull the unlocking handle of the ISOFIX system externally (diag. 9).
2. While keeping the handle pulled, pull out the ISOFIX system COMPLETELY from the rear of the backrest (diag. 10). Ensure that the system has been pulled out completely.
3. Push the two red buttons (Y) of the ISOFIX connectors inside (diag. 11a) and, while keeping them pressed down, remove the two protective caps (X) (diag. 11b).
4. Place the two caps into the appropriate housings, located under the base (diagrams 12a - 12b).

WARNING! Store the caps in a safe place, since they are indispensable for reinserting the ISOFIX system inside the base when the system is not in use.

HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT

5. Place the child car seat on the selected seat. **WARNING!** Check that there are no loose objects between the child car seat and the car seat or between the child car seat and the door of the car.
6. Insert the two ISOFIX connectors into the corresponding ISOFIX locking devices, located on the car seat, between the backrest and the seat (diag. 13). **WARNING!** Ensure that the two

ISOFIX connectors are locked correctly into position, checking that the two (Z) signs are green.

- Push the child car seat firmly against the backrest of the car seat (diag. 14) to ensure maximum adherence.

HOW TO FIT THE TOP TETHER

The installation of the child car seat is complete only by fitting the Top Tether.

WARNING! Please refer to the instructions booklet of the vehicle to identify the locking point of the Top Tether of the child car seat. This locking point is marked by a specific label (diag. 15), and it may be located in the positions indicated in the diagrams 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

WARNING! Check that the Top Tether is locked with the correct locking device. Do not mistake the locking device of the Top Tether with the ring provided for securing the luggage (diag. 17).

WARNING! Insert the Top Tether between the top part of the backrest of the car seat and the headrest. Never insert the Top Tether above the headrest (diag. 18).

- After identifying the locking point, connect the hook (DD) of the Top Tether (diag. 19).
- Adjust the length of the Top Tether belt, pulling the strap firmly to tension it correctly (diag. 20). The belt is tensioned correctly when the indicator located on the strap is green (diag. 21).
- Roll up the excess strap and fix it with the specific Velcro strap provided (diag. 22).

HOW TO REMOVE THE ISOFIX SYSTEM

WARNING! Remove the child from the child car seat before proceeding to the removal of the ISOFIX system.

- Loosen the Top Tether by pressing the appropriate button BB (diag. 23), then release the hook.
- Roll up the Top Tether strap and fix it with the appropriate Velcro strap (diag. 22).
- Pull the unlocking handle of the ISOFIX system externally (L) and, while keeping it pulled, detach the child car seat from the backrest of the car seat, until the ISOFIX system is removed completely (diagrams 24a-24b).
- Push the two red buttons inside and release the connectors from the corresponding ISO-FIX locking devices, located on the car seat (diag. 25).
- Remove from the base of the child car seat the two caps stored in advance, and reinsert them in the related ISOFIX connectors, paying attention that the two ends are facing inside

(diagrams 26a-26b).

- Push the ISOFIX system inside the base of the child car seat, inserting it completely into the base (diag. 27).

FITTING THE CHILD SEAT INTO THE CAR WITH A 3-POINT SAFETY BELT

WARNING! NEVER USE THE CAR SAFETY BELT IN ANY OTHER POSITIONS THAN THOSE INDICATED IN THIS INSTRUCTION BOOKLET: IT COULD COMPROMISE THE CHILD'S SAFETY!

The holes to insert the safety belts are highlighted on the child car seat with red signs.

WARNING! These instructions and diagrams are for the installation of the child car seat on the right back seat. To fit the child car seat in other positions, carry out these operations in the same order.

- Place the child car seat on the desired car seat. **WARNING!** Ensure there are no objects placed between the child car seat and the car seat, or the child car seat and car door.
- Recline the backrest of the child car seat fully, pulling the lever located under the seat in your direction (Q) (Diag. 28).
- Pull the car safety belt, sliding it in the space between the backrest and the base of the child car seat (Diag. 29).
- Insert the lap section of the 3-point car safety belt into the corresponding safety belt guides (Diag. 30).
- Pull out the safety belt from the other side of the child car seat, and fasten it to the seat buckle (Diag. 31).
- Open the safety belt locking clamp (T), located on the same side of the seat buckle, by pressing the lever (diag. 32).
- Insert the diagonal section of the car safety belt into the clamp, and place the diagonal section as shown in diag. 33. When released, the clamp lever will automatically return to the locked position.
- Pull the diagonal section of the car safety belt firmly, ensuring that the child car seat adheres correctly to the car seat (diag. 34). If necessary, carry out this operation exercising some pressure on the child car seat with your knee.
- Insert the upper part of the diagonal belt inside the S1 guide, placing it exactly as shown in diagram 35.
- Pull the safety belt in the direction shown in diagram 35 firmly, to tighten also the last part of the belt.
- Check that the child car seat is fitted correctly (diag. 36).

WARNING: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE CHILD CAR SEAT IS FITTED CORRECTLY

WARNING! To ensure your child's safety, after fitting the child car seat **ALWAYS** check that:

- The vehicle safety belt is not twisted at any point.
- The safety belt is tightened correctly in all its parts.
- At the end of the operations described above, the child car seat must be tightly fitted to the car seat. If the child car seat is not tightly and safely fitted to the car seat, repeat the installation.

SEATING THE CHILD IN THE CHILD CAR SEAT

- Before sitting your child in the child car seat, press the harness adjustment button and, at the same time, hold the two child car seat harnesses under the shoulder straps, and pull them in your direction to slacken them (diagram 37).
- Unfasten the buckle of the child car seat harnesses by pressing the red button (diagram 38), and pull the harnesses in an outward direction. Now the child can be placed in the child car seat (diag. 39).
WARNING! Always check that the child is sitting with its back correctly placed against the backrest of the child car seat (diag. 40).
- Position the crotch strap correctly, take the harnesses, overlap the two buckle straps (diag. 41a - 41b) and push them together firmly inside the buckle slot, until a "click" is heard (diag. 42).

To ensure maximum safety, the two buckle straps have been designed so as to prevent the fastening of a single strap.

ADJUSTING THE PADDED HEADREST AND HARNESSSES

The height of the headrest and restraint harnesses can be simultaneously adjusted to 6 positions by pressing the button located at the rear.

WARNING! To adjust them correctly, the headrest must be fitted so as to allow that the harnesses come out from the backrest at the height of the child's shoulders (diag. 43).

To adjust the height, press the adjustment button (M), located at the rear of the backrest (diag. 44) and, at the same time, slide the headrest until the desired position is reached (diag. 45). Release the button and ease the headrest until a click is heard, indicating that it is locked correctly into position. To tighten the restraint harnesses of the child car seat, pull the adjustment strap of the restraint harnesses (diag. 46), until they are correctly fitted to the child's body.

After tightening the restraint harnesses, hold the

shoulder straps and pull them in a downward direction to adjust the harnesses to the child's body.
CAUTION! Do not over-tighten the harnesses. If you can insert one finger between the harness and your child's shoulders, it means that they are tightened correctly

WARNING! Ensure that the harnesses are not twisted, especially on your child's abdomen.

ADJUSTING THE INCLINATION OF THE CHILD CAR SEAT

The child car seat can be reclined to 5 positions. To adjust the inclination of the child car seat, pull the lever located under the seat (Q) in your direction (diag. 47).

WARNING! After adjusting the child car seat to the desired position, first release the lever, and then continue to move the seat until a click is heard, indicating that the lever is locked correctly.

WARNING! After adjusting the child car seat to the desired position, always check that the cars safety belts are tightened correctly around the child car seat.

WARNING! During the adjustment operations, ensure that no mobile parts come into contact with the child or other children in the car.

MAINTENANCE

The cleaning and maintenance operations must only be carried out by an adult.

How to Clean the Fabric cover

The child car seat's fabric cover can be removed and cleaned by hand or in a washing machine at 30°C. Please refer to the care label for instructions on cleaning the seat fabric.



Machine washable at 30°



Do not bleach



Do not spin dry



Do not iron



Do not dry clean

Never use abrasive detergents or solvents. Do not spin dry the fabric cover, let it dry without wringing.

The fabric cover must only be replaced with another cover approved by the manufacturer, since it is an integral part of the child car seat and, therefore, one of its safety elements.

WARNING! To ensure the safety of the child car seat, never use it without its fabric cover.

To remove the fabric cover, first release the restraint harness as follows:

- press the restrain harnesses adjustment button and, at the same time, grasp the two child car seat straps below the shoulder straps, pulling them towards you to release them (diag. 37).
- release the restraint harness, pressing the red button on the buckle (Diag. 38).
- open the fabric cover velcro fastener on the interior of the backrest (Diag. 48).
- push the harness strap, together with the shoulder strap, under the cover (Diag.49).
- repeat this procedure for the other strap.
- remove the headrest cover, the crotch strap and the child car seat cover.

To replace the fabric cover and safety harness, proceed as follows:

- replace the headrest cover, the crotch strap and the child car seat cover.
 - before closing the velcro fasteners, thread the restraint straps over the fabric cover (Diag. 50).
- ATTENTION! Check that the harness straps are not twisted.

ATTENTION! The fabric cover on some versions is fitted with a zip instead of Velcro fasteners.

How to Clean the Plastic or Metal Parts

Clean the plastic and coated metal parts only with a damp cloth.

Never use abrasive detergents or solvents.

The movable parts of the child car seat must not be lubricated.

Checking the Condition of the Components

It is recommended to check regularly the condition of the following components to ensure that they are not damaged or worn out:

- Fabric cover: Check that the padding does not come out from the seams. Check the condition of the seams: they must always be intact and undamaged.
- Harnesses: Check that the fabric weft is not frayed or the harness strap worn out in the parts corresponding to the adjustment strap, crotch, shoulders and harness adjustment plate.
- Plastic parts: Check that the plastic parts are not worn out, damaged or faded.

CAUTION! If the child car seat is deformed or worn out, it must be replaced: it may no longer comply with the original safety standards.

Storing the Product

When it is not fitted into the car, it is recommended to store the child car seat in a dry place, away

from sources of heat and to protect it from dust, humidity and direct sunlight.

Product Disposal

When the child car seat no longer complies with the original safety standards, interrupt its use and dispose of it at an appropriate collection point. Dispose of the product as laid down in the environmental norms in force in the Country of use.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use.

The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events.

For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.



Instrucciones de uso

IMPORTANTE: ANTES DEL USO LEA ATENTA E INTEGRAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EVITAR PELIGROS Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. PARA NO COMPROMETER LA SEGURIDAD DE SU HIJO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡ATENCIÓN! ANTES DEL USO QUITAR Y ELIMINAR LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA CAJA DEL PRODUCTO Y MANTENERLOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA ELIMINAR ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

AVISO IMPORTANTE: Instalación con sistema ISOFIX

1. Este es un dispositivo ISOFIX de retención de niños. Está aprobado por el Reglamento ECE R44/04 para el empleo general en los vehículos dotados de los sistemas de anclaje ISOFIX.
2. Para utilizar un sistema ISOFIX UNIVERSAL es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones del vehículo antes de instalar la Sillita. El manual indicará los lugares compatibles con la clase de dimensiones de la Sillita de auto, homologada como ISOFIX UNIVERSAL.
3. Este dispositivo de retención ha sido declarado "Universal" de acuerdo con unos criterios de homologación más estrictos respecto de anteriores modelos, los cuales no disponen de la presente advertencia.
4. El grupo de masa y la clase de dimensiones ISOFIX para las cuales se puede utilizar el dispositivo son: GRUPO 1, clase B.
5. Si tiene alguna duda, consulte al fabricante del dispositivo de sujeción o directamente al vendedor del mismo.

¡ATENCIÓN! No combinar nunca los dos sistemas de enganche ISOFIX y el cinturón del vehículo para instalar la sillita de auto.

¡ATENCIÓN! Durante el uso ISOFIX, la fijación de los anclajes inferiores no es suficiente. Es absolutamente necesario fijar el "Top Tether" en el punto de anclaje previsto por el fabricante del vehículo.

AVISO IMPORTANTE: Instalación con cinturón de 3 puntos

1. Este es un dispositivo de retención de

niños "Universal", homologado según el Reglamento ECE R44/04 y es compatible con la mayor parte de los asientos de vehículo, pero no con todos.

2. La perfecta compatibilidad se obtiene con mayor facilidad en aquellos casos en que el fabricante del vehículo declara expresamente en el manual que ha sido prevista la instalación de dispositivos "Universales" de sujeción para niños cuya edad esté comprendida dentro del rango considerado.
3. Este dispositivo de retención ha sido declarado "Universal" de acuerdo con unos criterios de homologación más estrictos respecto de anteriores modelos, los cuales no disponen de la presente advertencia.
4. Adecuado para el uso en los vehículos dotados de cinturón de seguridad de 3 puntos, fijos o con enrollador, homologado según el Reglamento UN/ECE N°16 u otros estándares equivalentes.
5. Si tiene alguna duda, consulte al fabricante del dispositivo de sujeción o directamente al vendedor del mismo.

MUY IMPORTANTE! LEER EN PRIMER LUGAR

- Esta Silla de auto está homologada en el "Grupo 1", para transportar a niños de entre 9 y 18 kg de peso (entre los 9-12 meses y los 3 años aproximadamente), según cuanto establece el reglamento europeo ECE R44/04.
- Las operaciones de regulación de la silla de auto deben ser efectuadas exclusivamente por un adulto.
- Cada país establece leyes y reglamentos diferentes en materia de seguridad para el transporte de niños en automóvil. Por ello, es aconsejable contactar con las autoridades locales para obtener mayor información al respecto.
- No permita que nadie utilice el producto sin haber leído las instrucciones.
- Si no se siguen exactamente las instrucciones de este manual aumenta el riesgo de daños graves para el niño, no sólo en caso de accidente sino también en otras situaciones (por ej. frenadas bruscas, etc.).
- Este producto debe ser utilizado exclusivamente como sillita de automóvil; no utilizarlo en casa.
- Ninguna silla infantil para automóvil puede garantizar la seguridad total del niño en caso de accidente, pero la utilización de este producto reduce el riesgo del niño de muerte o lesiones.
- Utilice siempre la silla de automóvil,

correctamente instalada y con los cinturones abrochados, incluso si se realizan trayectos breves. Si no lo hace puede poner en peligro a su hijo. Compruebe con atención que el cinturón esté bien tensado, que no esté retorcido ni en posición incorrecta.

- Como resultado de un accidente de cualquier tipo, la sillita podría haber sufrido daños no visibles, por lo que es necesario sustituirla.
- No use sillas de segunda mano: su estructura podría haber sufrido daños no visibles que podrían comprometer la seguridad del producto.
- En caso de que la sillita estuviese dañada, deformada, muy gastada o si faltase alguna de sus partes, no la use: podría haber perdido las características originales de seguridad.
- No modifique ni incorpore partes adicionales al producto sin la expresa aprobación del fabricante. No instale accesorios, piezas de repuesto ni componentes no provistos por el fabricante para su uso con la sillita de automóvil.
- No utilice complementos como almohadones, mantas etc. entre la sillita infantil y el asiento del automóvil para elevar la sillita, ni los coloque entre la sillita y el niño: en tales condiciones y en caso de accidente, la sillita podría no funcionar correctamente.
- Compruebe que no haya ningún objeto entre la sillita para automóvil y el asiento del vehículo, ni tampoco entre la sillita y la puerta.
- Compruebe que los asientos del vehículo (plegables, abatibles o giratorios) estén bien enganchados.
- Asegúrese de que no se transporten objetos ni equipajes sin fijarlos o colocarlos de forma segura, sobre todo en la parte trasera del vehículo: en caso de accidente o frenada brusca podrían herir a los pasajeros.
- No deje que otros niños jueguen con componentes o partes de la silla.
- No deje nunca solo al niño en el vehículo, ¡puede ser peligroso!
- No transporte a más de un niño a la vez en la sillita.
- Asegúrese de que todos los pasajeros del vehículo usen el cinturón de seguridad, por su propia seguridad, pero también porque durante el viaje, en caso de accidente o frenada brusca podrían herir al niño.
- ¡ATENCIÓN! Durante las operaciones de regulación (del reposacabezas y de las correas) asegúrese de que las partes móviles de la sillita no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- Durante el viaje, antes de maniobrar sobre la

silla o el niño, detenga el vehículo en un lugar seguro.

- Controle periódicamente que el niño no abra la hebilla de enganche del cinturón de seguridad, y que no manipule la sillita ni partes de la misma.
- No de comida al niño durante el viaje, especialmente piruletas, polos ni otro tipo de dulces con palo. En caso de accidente o frenada brusca podrían herirlo.
- Durante los viajes largos se aconseja realizar frecuentes paradas: el niño se cansa fácilmente en la sillita de automóvil y necesita moverse. Se aconseja subir y bajar al niño del vehículo por el lado de la acera.
- No quite las etiquetas ni las marcas del producto.
- No deje la sillita expuesta al sol durante períodos prolongados: los materiales y los tejidos podrían cambiar de color.
- En caso de que el coche haya quedado bajo el sol durante mucho tiempo, inspeccionar cuidadosamente la sillita de auto antes de acomodar al niño; algunas partes podrían estar demasiado calientes, en cuyo caso se deberá esperar hasta que se enfrién antes de sentar al niño, para evitar quemaduras.
- Cuando no se lleve al niño, la silla debe dejarse enganchada (mediante enganches ISOFIX o cinturón de seguridad de 3 puntos), o bien meterla en el maletero. Si se deja la silla sin enganchar puede constituir peligro para los pasajeros en caso de accidente o frenada brusca.
- La sociedad Artsana no asume responsabilidad alguna por el uso inadecuado o no conforme a las instrucciones del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- COMPONENTES
- LIMITACIONES Y REQUISITOS DE USO RELATIVAS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO DEL VEHÍCULO.
- INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL VEHÍCULO CON SISTEMA ISOFIX.
- INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS.
- ADVERTENCIAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LA SILLITA.
- COLOCACIÓN DEL NIÑO EN LA SILLITA.
- REGULACIÓN DEL COJÍN REPOSACABEZAS Y DE LAS CORREAS.
- REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO.
- MANTENIMIENTO.

COMPONENTES (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Parte delantera)

- A. Cojín reposacabezas.

- B. Ranuras de paso de las correas.
- C. Cintas de los hombros.
- D. Correas de la sillita.
- E. Botón de regulación de las correas.
- F. Cinta de regulación de las correas.
- G. Hebilla de cierre/apertura de las correas.
- H. Funda.
- I. Separapiernas acolchado.
- J. Base de la sillita.
- K. Asiento de la sillita.
- L. Manilla de desenganche del sistema ISOFIX.

Fig. 2 (Parte trasera)

- M. Botón de regulación del reposacabezas.
- N. Etiquetas de homologación.
- O. Placa de fijación de las correas.
- P1 Sistema ISOFIX.
- P2 Top Tether.

Fig. 3 (Perfil)

- Q. Palanca de regulación del asiento.
- R. Bolsillo porta-instrucciones.
- S. Guía de paso de la parte abdominal del cinturón de seguridad de 3 puntos del coche.
- S1.Guía de paso de la parte torácica del cinturón de seguridad de 3 puntos del coche.
- T. Abrazadera de bloqueo de la parte torácica del cinturón de seguridad del coche.
- U. Etiquetas con las instrucciones de instalación.
- V. Sistema ISOFIX.

Fig. 4 (Detalle sistema ISOFIX)

- W. Conectores.
- X. Capuchones protectores.
- Y. Botones de desenganche.
- Z. Indicadores de enganche realizados correctamente.

Fig. 5 (Detalle TOP TETHER)

- AA. Cinturón.
- BB. Regulador.
- CC. Indicador de tensado.
- DD. Gancho.

LIMITACIONES Y REQUISITOS DE USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO DEL VEHÍCULO

¡ATENCIÓN! Respete cuidadosamente las siguientes limitaciones y requisitos de uso relativos al producto y al asiento del vehículo: en caso contrario no se garantiza la seguridad.

- El peso del niño debe estar comprendido entre los 9 Kg y los 18 kg.
- Si se instala la sillita sobre el asiento con el cinturón de seguridad del coche, este último

debe ser de 3 puntos, fijo o con enrollador, homologado de acuerdo con el Reglamento UNI/ECE N°16 u otros estándares equivalentes (Fig. 6).

¡ADVERTENCIA! En caso de usar el producto en vehículos equipados con cinturones de seguridad traseros con airbag integrado (cinturón hinchable), la interacción de la parte hinchable del cinturón del vehículo con este sistema de retención para niños puede ocasionar graves lesiones o la muerte. No instale este sistema de retención para niños si se utiliza un cinturón de seguridad hinchable. Instálelo utilizando el sistema Isofix o coloque la sillita en un asiento con cinturón de seguridad adecuado. Durante la instalación con el sistema Isofix, el cinturón de seguridad del coche no debe quedar abrochado detrás de la sillita, porque comprometería la parte hinchable del cinturón.

- La Sillita se puede instalar con sistema ISOFIX en las posiciones indicadas en el manual de uso del vehículo.
- La sillita se puede instalar en el asiento delantero del pasajero o bien en uno de los asientos traseros y debe estar siempre colocada en el sentido de la marcha. No utilice nunca esta silla en asientos girados lateralmente ni orientados en sentido contrario a la marcha (Fig. 7).

¡ATENCIÓN! Es preferible instalar la silla en el asiento trasero del vehículo ya que según las estadísticas sobre accidentes es más seguro que el delantero. Concretamente el asiento más seguro es el trasero central.

Si se coloca la silla en el asiento delantero, para una mayor seguridad se aconseja desplazarlo el máximo posible hacia atrás, si lo permite la presencia de otros pasajeros en los asientos traseros, y regular el respaldo en la posición más vertical posible. Si el coche está provisto de regulador de la altura del cinturón de seguridad, fíjelo en la posición más baja. Comprobar que el regulador del cinturón de seguridad se encuentre por detrás del respaldo del asiento del automóvil, o bien alineado con el mismo.

No se aconseja instalar la sillita en el asiento delantero si el mismo está provisto de airbag frontal. En caso de que la silla se instale en un asiento protegido por airbag consultar siempre el manual de instrucciones del vehículo.

¡ATENCIÓN! No instalar nunca la Sillita con el cinturón del vehículo si el asiento solo está dotado de un cinturón abdominal de dos puntos de anclaje (Fig. 8).

Comprobar que la hebilla del cinturón de tres puntos del automóvil no sea demasiado alta (Fig.

31). De lo contrario, intenten instalar la sillita en otro asiento del automóvil.

INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL VEHÍCULO CON SISTEMA ISOFIX

PREDISPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN

1. Tirar hacia afuera de la manilla de desenganche del sistema ISOFIX (Fig. 9).
2. Manteniendo la manilla fuera, extraer COMPLETAMENTE el sistema ISOFIX de la parte trasera del respaldo (Fig. 10). Asegurarse de haber extraído el sistema hasta el tope.
3. Empujar hacia adentro los dos botones rojos (Y) de los conectores ISOFIX (Fig. 11a) y, manteniéndolos apretados, quitar los dos capuchones de protección (X) (Fig. 11b).
4. Colocar los dos capuchones en sus lugares correspondientes situados debajo de la base (Fig. 12a - 12b).

¡ATENCIÓN! Conservar con cuidado los capuchones ya que son indispensables para volver a introducir el sistema ISOFIX en el interior de la base mientras no se esté utilizando.

INSTALACIÓN DE LA SILLITA DE AUTO

5. Colocar la Sillita en el asiento elegido.
¡AtENCIÓN! Verifique que no haya ningún objeto entre la sillita y el asiento ni entre la Sillita y la puerta del coche.
6. Enganchar los dos conectores ISOFIX a los correspondientes enganches ISOFIX situados sobre el asiento del vehículo entre el respaldo y el asiento (Fig. 13). ¡ATENCIÓN! Asegurarse de que el enganche se produzca correctamente, comprobando los dos indicadores (Z) de color verde.
7. Empujar con fuerza la Sillita contra el respaldo del vehículo (Fig. 14) para asegurarse de que quede bien adherida al mismo.

INSTALACIÓN DEL TOP TETHER

La instalación de la Sillita estará completa solo y exclusivamente con la instalación del Top Tether. ¡ATENCIÓN! Consultar el manual de instrucciones del vehículo para identificar el punto de enganche del Top Tether de la Sillita. Dicho punto de enganche está señalado con una etiqueta (Fig. 15) y se puede encontrar en las posiciones indicadas en las figuras 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

¡ATENCIÓN! Verificar que el anclaje utilizado para el Top Tether sea el previsto. No confundirlo con el anillo previsto para fijar el equipaje (Fig. 17).

¡ATENCIÓN! Hacer pasar el Top Tether entre la parte alta del respaldo del asiento del vehículo y el reposacabezas. No hacer pasar nunca el Top Tether por encima del reposacabezas (Fig. 18).

8. Una vez identificado el punto de anclaje, conectar el gancho (DD) del Top Tether

(Fig. 19).

9. Regular la longitud de la correa del Top Tether tirando con fuerza de la cinta para tensarla (Fig. 20). El indicador de color verde presente en la cinta confirma que se ha tensado correctamente (Fig. 21).
10. Enrollar la cinta sobrante y asegurarla con el correspondiente velcro (Fig. 22).

DESINSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! Sacar al niño de la Sillita antes de realizar la desinstalación.

1. Aflojar el Top Tether apretando el botón correspondiente BB (Fig. 23) y soltar el gancho.
2. Enrollar la cinta del Top Tether y asegurarla con el correspondiente velcro (Fig. 22).
3. Tirar hacia afuera de la manilla de desenganche del sistema ISOFIX (L) y, manteniéndola tirada, alejar la Sillita del respaldo del vehículo hasta extraer completamente el sistema ISOFIX (Fig. 24a-24b).
4. Empujar hacia adentro los dos botones rojos y desenganchar los conectores de los correspondientes enganches ISOFIX del asiento del vehículo (Fig. 25).
5. Quitar de la base de la Sillita los dos capuchones que se habían puesto en ella anteriormente y volver a insertarlos sobre los relativos conectores ISOFIX, teniendo cuidado de que las dos extremidades estén dirigidas hacia el interior (Fig. 26a-26b).
6. Empujar el sistema ISOFIX al interior de la base de la Sillita, haciendo que vuelva a entrar completamente en el interior de la misma (Fig. 27).

INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS

¡ATENCIÓN! NO HACER PASAR NUNCA EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL COCHE POR PUNTOS DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES: ¡PODRÍA COMPROMETERSE LA SEGURIDAD DEL NIÑO!

Los lugares de paso de los cinturones de seguridad están señalados en la sillita con elementos de color rojo.

¡ATENCIÓN! Estas instrucciones se refieren, tanto en el texto como en los dibujos, a una instalación de la silla en el asiento trasero derecho. Para instalar la silla en otras posiciones, realice la misma secuencia de operaciones.

1. Coloque la Sillita sobre el asiento elegido.
¡AtENCIÓN! Verifique que no haya ningún objeto entre la sillita y el asiento ni entre la Sillita y la puerta del coche.
2. Recline completamente el respaldo de la Sillita, tirando hacia usted de la palanca

- situada bajo el asiento (Q) (Fig. 28).
3. Tire del cinturón de seguridad del coche, haciéndolo pasar por el espacio que queda entre el respaldo y la base de la Sillita (Fig. 29).
 4. Haga pasar la parte abdominal del cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo por las correspondientes guías para el paso de la misma (Fig. 30).
 5. Saque el cinturón por el otro lado de la sillita y abróchelo a la hebilla del asiento (Fig. 31).
 6. Abra la abrazadera de bloqueo del cinturón (T) situada en el mismo lado de la hebilla del asiento, apretando la palanca de la misma (Fig. 32).
 7. Introduzca en la abrazadera la parte torácica del cinturón de seguridad del coche, colocándola exactamente como se muestra en la Fig. 33. Suelte la palanca de la abrazadera, que volverá automáticamente a la posición de bloqueo.
 8. Tire con fuerza de la parte torácica del cinturón de seguridad del coche, para que la sillita se adhiera bien al asiento del coche (Fig. 34), si es necesario empujando la Sillita con la rodilla.
 9. Haga pasar la parte superior del cinturón torácico por el interior de la guía S1, colocándola exactamente como se muestra en la figura 35.
 10. Tire con fuerza del cinturón hacia la parte que se indica en la figura 35 para tensar también el último tramo del mismo.
 11. Verifique que la instalación se haya realizado correctamente (Fig. 36).

ADVERTENCIAS PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LA SILLITA

¡ATENCIÓN! Para no comprometer la seguridad, después de instalar la sillita verifique SIEMPRE:

- Que el cinturón de seguridad del vehículo no esté retorcido en ningún punto.
- Que el cinturón de seguridad del vehículo esté bien tensado en todas las zonas.
- Al terminar las operaciones la Sillita deberá quedar bien adherida al asiento del coche; en caso contrario, repita las operaciones de instalación.

COLOCACIÓN DEL NIÑO EN LA SILLITA

- Antes de colocar al niño en la sillita, apriete el botón de regulación de las correas y al mismo tiempo coja las dos correas de la Sillita por debajo de las cintas de los hombros y tire hacia usted para aflojarlas (Fig. 37).
- Desabroche la hebilla de las correas de la Sillita apretando el botón rojo (Fig. 38) y tire de ellas hacia afuera. Ahora puede meter al niño en la Sillita (Fig. 39).

¡ATENCIÓN! Verifique siempre que el niño esté sentado con el cuerpo bien adherido al respaldo de la Sillita (Fig. 40).

- Coloque correctamente el separapiernas, coja las correas, sobreponga las dos lengüetas de la hebilla (Fig. 41a - 41b) y empújelas juntas con decisión en el interior de la hebilla, hasta oír claramente un "clic" (Fig. 42).
- Para garantizar la seguridad, las dos lengüetas de la hebilla están diseñadas de manera que no se pueda enganchar una sola de ellas.

REGULACIÓN DEL COJÍN REPOSACABEZAS Y DE LAS CORREAS

El reposacabezas y las correas se pueden regular simultáneamente en altura en 6 posiciones diferentes, con el botón trasero.

¡ATENCIÓN! Para una correcta instalación, el reposacabezas debe estar colocado de manera que las correas salgan del respaldo a la altura de los hombros del niño (Fig. 43). Para realizar la regulación, mantenga apretado el botón de regulación (M) situado detrás del respaldo (Fig. 44) y al mismo tiempo deslice el reposacabezas hasta que alcance la posición deseada (Fig. 45); suelte el botón y acompañe el reposacabezas hasta oír un resorte que confirma que ha quedado bloqueado.

Para tensar las correas de la Sillita, tire de la cinta de regulación de las mismas (Fig. 46) hasta que queden bien adheridas al cuerpo del niño.

Una vez tensadas las correas, coja las cintas de los hombros y tire de ellas hacia abajo para colocarlas mejor sobre el cuerpo del niño.

¡ATENCIÓN! Las correas deben estar tensadas y bien adheridas al niño, pero no demasiado; a la altura de los hombros debe ser posible introducir un dedo entre la correa y el niño.

¡ATENCIÓN! Verifique que las correas no estén retorcidas, sobre todo en la zona del abdomen del niño.

REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO

La sillita se puede reclinar en 5 posiciones.

Para variar la inclinación, debe tirar hacia usted de la palanca situada bajo el asiento (Q) (Fig. 47).

¡ATENCIÓN! Una vez obtenida la inclinación deseada, suelte la palanca y siga moviendo el asiento hasta oír un resorte que confirma que la palanca ha quedado enganchada.

¡ATENCIÓN! Una vez obtenida la inclinación deseada, verifique siempre que los cinturones estén correctamente tensados alrededor de la Sillita.

¡ATENCIÓN! Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes móviles no entren en

contacto con el cuerpo del niño o con el de otros niños que viajen en el asiento del coche.

MANTENIMIENTO

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas exclusivamente por un adulto.

Limpieza de la funda

La funda de la Sillita es completamente extraíble y lavable a mano o en la lavadora a 30°C. Para el lavado seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta del revestimiento.



Lavado en lavadora a 30°C



No decolorar



No secar en secadora



No planchar



No lavar a seco

No utilizar detergentes abrasivos o disolventes. No centrífugar la funda y dejarla secar sin retorcerla.

La funda puede sustituirse exclusivamente con un recambio aprobado por el fabricante, ya que constituye parte integrante de la silla y por lo tanto elemento de seguridad.

¡ATENCIÓN! La silla no debe usarse nunca sin la funda, para no comprometer la seguridad del niño.

Para quitar la funda es necesario extraer primero los cinturones como se indica a continuación:

- Presionar el botón de ajuste de los cinturones y agarrear simultáneamente los dos cinturones de la Sillita por debajo de las hombreras, estirándolas hacia uno mismo para aflojarlas (fig. 37).
- Desenganchar el cinturón de seguridad presionando el botón rojo de la hebilla (fig.38).
- Abrir el velcro de cierre de la funda a partir del lado interior del respaldo (fig 48).
- Desplazar el cinturón, completo de la hombrera, por debajo de la funda (fig.49).
- Repetir la misma operación con el otro cinturón.
- Retirar la funda del apoyacabeza, del separapiernas y la funda de la Sillita.

Para volver a colocar la funda y los cinturones, es necesario:

- Volver a posicionar la funda del apoyacabeza, del separapiernas y la funda de la Sillita.
 - Antes de cerrar los velcros, pasar los cinturones de seguridad por encima de la funda (fig. 50).
- ¡ATENCIÓN! Comprobar que los cinturones no

estén torcidos.

¡ATENCIÓN! Algunas versiones prevén el uso de una cremallera en lugar de los velcros para cerrar la funda.

Limpieza de las partes plástico o de metal

Para limpiar las partes de plástico o de metal barnizado utilizar solamente un paño húmedo. No utilizar nunca detergentes abrasivos o disolventes.

Las partes móviles de la Sillita no deben ser lubrificadas en modo alguno.

Control de la integridad de los componentes

Se recomienda verificar regularmente la integridad y el estado de desgaste de los siguientes componentes:

- funda: verificar que no sobresalga el acolchado ni partes del mismo. Verificar el estado de las costuras, que deben estar íntegras.
- correas: verificar que la trama textil no esté deshilachada ni se haya disminuido su espesor en la zona de la cinta de regulación, del separapiernas, en los tramos de los hombros y en la zona de la placa de regulación de las correas.
- plásticos: verificar el estado de desgaste de todas las partes de plástico, que no deben tener signos evidentes de daños o pérdida de color.

¡ATENCIÓN! En caso de que la silla estuviese deformada o muy desgastada, debe ser sustituida: podría haber perdido las características originales de seguridad.

Conservación del producto

Mientras no esté instalada en el coche, se recomienda conservar la silla en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y protegido del polvo, la humedad y la luz solar directa.

Eliminación del producto

Una vez alcanzado el límite de uso previsto para la Sillita, dejar de utilizarla y eliminarla. Por razones de respeto del medio ambiente, separe los diferentes tipos de materiales según lo establecido por la normativa vigente en su país.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.



Instruções de utilização

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR ESTA CADEIRA AUTO, LEIA ATENTA E INTEGRALMENTE ESTE LIVRO DE INSTRUÇÕES PARA EVITAR PERIGOS DURANTE A UTILIZAÇÃO E GUARDE-O PARA CONSULTAS FUTURAS. PARA NÃO COMPROMETER A SEGURANÇA DO SEU FILHO SIGA ESCRUPULOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

ATENÇÃO! ANTES DA UTILIZAÇÃO, REMOVA EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO E MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. RECOMENDA-SE QUE QUANDO OS DEITAR FORA, OS COLOQUE NOS CONTENTORES ADEQUADOS PARA A RECOLHA DIFERENCIADA, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS EM VIGOR.

AVISO IMPORTANTE: Instalação com o sistema ISOFIX

1. Este é um dispositivo de retenção ISOFIX para crianças. Aprovado pelo Regulamento ECE R44/04, para a utilização generalizada em veículos equipados com o sistema de fixação ISOFIX.
2. Para a utilização do sistema ISOFIX UNIVERSAL é absolutamente necessário consultar o manual de instruções do veículo, antes da instalação da cadeira auto. O manual indicará as posições compatíveis com a classe de dimensão da cadeira auto, homologada ISOFIX UNIVERSAL.
3. Este dispositivo de retenção foi classificado como "Universal" segundo critérios de homologação mais rigorosos do que em relação a modelos precedentes que não dispõem deste aviso.
4. O grupo de massa e a classe de dimensão ISO-FIX para as quais este dispositivo pode ser utilizado é: GRUPO 1, classe B.
5. Em caso de dúvida, contacte o fabricante do dispositivo de retenção ou o revendedor.

ATENÇÃO! Nunca combine os dois sistemas de encaixe ISOFIX com o cinto de segurança do automóvel para instalar a cadeira auto.

ATENÇÃO! Durante a utilização, a fixação dos encaixes inferiores não é suficiente. É absolutamente necessário fixar o "Top Tether" no ponto de fixação previsto pelo fabricante do automóvel.

AVISO IMPORTANTE: Instalação com um cinto de segurança com 3 pontos de fixação

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças

"Universal", homologado segundo o Regulamento ECE R44/04 e compatível com a maior parte, mas não todos, os modelos de bancos de automóvel.

2. A perfeita compatibilidade é mais facilmente conseguida nos casos em que o fabricante do veículo declara no manual do mesmo que está prevista a instalação de dispositivos de retenção para crianças, tipo "Universal", para a faixa etária em questão.
3. Este dispositivo de retenção foi classificado como "Universal" segundo critérios de homologação mais rigorosos do que em relação a modelos precedentes que não dispõem deste aviso.
4. É adequado exclusivamente para veículos equipados com cinto de segurança com 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador, homologado segundo o Regulamento UN/ECE N°16 ou outras normas standard equivalentes.
5. Em caso de dúvida, contacte o fabricante do dispositivo de retenção ou o revendedor.

IMPORTANTÍSSIMO! LEIA DE IMEDIATO

- Esta cadeira auto está homologada para o "Grupo 1" ou seja, para o transporte no automóvel de crianças entre os 9 e os 18 kg de peso (aproximadamente dos 9-12 meses até aos 3 anos de idade), em conformidade com o Regulamento europeu ECE R44/04.
- As operações de regulação da cadeira auto devem ser efectuadas exclusivamente por um adulto.
- Cada país prevê leis e normas diferentes em matéria de segurança para o transporte de crianças no automóvel. Por isso, é aconselhável contactar as autoridades locais para obter mais informações.
- Não permita que alguém possa utilizar o produto sem ter lido as instruções.
- Se as indicações contidas neste manual não forem seguidas escrupulosamente, aumenta o risco de lesões graves para a criança, não só em caso de acidente, mas também noutras situações (por exemplo, travagens bruscas).
- Este produto destina-se exclusivamente a ser utilizado como cadeira auto e não deve ser utilizado em casa.
- Nenhuma cadeira auto pode garantir a segurança total da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos e morte da criança.
- Utilize sempre a cadeira auto instalada correctamente e com os cintos de segurança apertados, mesmo em percursos breves. Se não o fizer, pode prejudicar a integridade do seu

filho. Verifique, principalmente, se o cinto está devidamente esticado, se não está torcido ou posicionado de modo incorrecto.

- Após um acidente, ainda que ligeiro, a cadeira auto pode ter sofrido danos não visíveis a olho nu, por isso é necessário substitui-la.
- Não utilize cadeiras auto em segunda mão. Poderão ter sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu mas que comprometem a segurança do produto.
- Se a cadeira auto estiver danificada, deformada ou excessivamente desgastada, deve ser substituída: poderá ter perdido as características originais de segurança.
- Nunca efectue modificações ou acréscimos no produto sem a aprovação do fabricante. Não utilize acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Não coloque objectos, por exemplo, almofadas ou mantas entre a cadeira auto e o banco do automóvel ou entre a criança e a cadeira auto: em caso de acidente, a cadeira auto poderá não funcionar correctamente.
- Certifique-se de que não se encontram objectos entre a cadeira auto e o banco do automóvel ou entre a cadeira auto e a porta do automóvel.
- Certifique-se de que os bancos do automóvel (dobráveis, rebatíveis ou giratórios) estão fixados correctamente.
- Certifique-se de que os objectos transportados dentro do automóvel, nomeadamente na prateleira posterior, se encontram fixados e posicionados correctamente de modo a evitar que em caso de acidente ou travagem brusca, possam ferir os passageiros.
- Não permita que as crianças brinquem com componentes ou partes da cadeira auto.
- Nunca deixe a criança sozinha no automóvel, pode ser perigosos!
- Não transporte na cadeira auto mais do que uma criança de cada vez.
- Certifique-se de que todos os passageiros do automóvel utilizam o cinto de segurança, não só para a sua própria segurança, mas também porque durante a viagem, em caso de acidente ou travagem brusca, podem ferir a criança.
- ATENÇÃO! Durante as operações de regulação (do apoio da cabeça e dos cintos), certifique-se de que as partes móveis da cadeira auto não entram em contacto com o corpo da criança.
- Quando o veículo estiver em movimento, antes de efectuar qualquer operação de regulação relativa à cadeira auto ou ao posicionamento da criança, pare o veículo num local seguro.
- Certifique-se regularmente de que a criança não abre o fecho do cinto de segurança e de que não manipula a cadeira auto ou qualquer componente da mesma.
- Durante a viagem, evite dar à criança alimentos como chupa-chupas, gelados ou outros alimentos com pauzinho pois, em caso de acidente ou de travagem brusca, poderão feri-la.
- Durante viagens longas, é aconselhável parar frequentemente: a criança, sentada na cadeira auto, cansa-se facilmente e necessita de se mover. É aconselhável retirar a criança do automóvel pelo lado do passeio.
- Não remova as etiquetas e a marca do produto.
- Evite uma exposição prolongada da cadeira auto ao sol: pode causar a alteração da cor dos materiais e dos tecidos.
- Se o veículo tiver ficado parado ao sol, inspecione cuidadosamente a cadeira auto, antes de sentar a criança; algumas partes poderão estar excessivamente quentes. Nesse caso, deve deixá-las arrefecer antes de sentar a criança, de modo a evitar queimaduras.
- Mesmo quando não transportar a criança, a cadeira auto deve estar fixada correctamente (utilizando para o efeito o sistema ISOFIX ou um cinto de segurança do automóvel com 3 pontos de fixação) ou então deve ser guardada no porta-bagagem. Se a cadeira auto não estiver fixada correctamente pode constituir um perigo para os passageiros, no caso de acidente ou de travagens bruscas.
- A sociedade ARTSANA declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do produto e por uma utilização diferente da indicada nestas instruções.

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

- COMPONENTES
- REGRAS DE UTILIZAÇÃO E REQUISITOS RELATIVOS AO PRODUTO E AO BANCO DO AUTOMÓVEL
- INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO UTILIZANDO O SISTEMA ISOFIX
- INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO UTILIZANDO UM CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO
- ADVERTÊNCIAS PARA A CORRECTA INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO
- COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NA CADEIRA AUTO
- REGULAÇÃO DO APOIO DA CABEÇA ACOLCHOADO E DOS CINTOS DE SEGURANÇA
- RECLINAÇÃO DA CADEIRA AUTO
- MANUTENÇÃO

COMPONENTES (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Parte da frente)

- A. Apoio da cabeça acolchoado
- B. Ranhuras para a passagem dos cintos
- C. Correias dos ombros
- D. Cintos de segurança da cadeira auto
- E. Botão para regulação dos cintos
- F. Correia de regulação dos cintos
- G. Dispositivo de fecho/abertura dos cintos
- H. Forro
- I. Correia separadora de pernas acolchoada
- J. Base da cadeira auto
- K. Assento da cadeira auto
- L. Patilha de desbloqueio do sistema ISOFIX

Fig. 2 (Parte de trás)

- M. Botão de regulação do apoio da cabeça
- N. Etiqueta de homologação
- O. Placa de fixação dos cintos da cadeira auto
- P1 Sistema ISOFIX
- P2 Top Tether

Fig. 3 (Perfil)

- Q. Patilha para a regulação do assento
- R. Bolsa porta-instruções
- S. Guia de passagem da correia horizontal do cinto de segurança do automóvel com 3 pontos de fixação
- S1. Guia de passagem da correia diagonal do cinto de segurança do automóvel com 3 pontos de fixação
- T. Mola de bloqueio da correia diagonal do cinto de segurança do automóvel
- U. Etiquetas com as instruções para a instalação
- V. Sistema ISOFIX

Fig. 4 (Pormenor do sistema ISOFIX)

- W. Conexões
- X. Tampas de protecção
- Y. Botões de desbloqueio
- Z. Indicadores do encaixe correcto

Fig. 5 (Pormenor do TOP TETHER)

- AA. Cinto
- BB. Regulador
- CC. Indicador de tensão
- DD.Gancho

REGRAS DE UTILIZAÇÃO RELATIVAS AO PRODUTO E REQUISITOS NECESSÁRIOS DO BANCO DO AUTOMÓVEL

ATENÇÃO! Respeite escrupulosamente as seguintes regras de utilização da cadeira auto e os requisitos necessários do banco do automóvel: caso contrário, comprometerá as condições de segurança.

- O peso da criança deverá ser entre 9 e 18 Kg.
- Se a cadeira auto for instalada no banco do automóvel, utilizando para o efeito o cinto de segurança do veículo, este deve estar equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador, homologado segundo o Regulamento UN/ECE 16 ou outras normas standard equivalentes (Fig. 6).

AVISO! Em caso de utilização em veículos equipados com cintos de segurança posteriores com airbag integrado (cintos de segurança insufláveis), a interação entre a parte insuflável do cinto do veículo com este sistema de retenção para crianças pode provocar lesões graves ou mortais. Não instale este dispositivo de retenção para crianças utilizando um cinto de segurança insuflável. Instale utilizando o sistema Isofix ou mudando a cadeira para um banco com um tipo de cinto de segurança adequado. Na instalação com o sistema Isofix, o cinto de segurança não deve ser apertado por trás da cadeira porque ativa a parte insuflável do cinto.

- A cadeira auto pode ser instalada, utilizando para o efeito o sistema ISOFIX, nas posições indicadas no manual de utilização do automóvel.
- A cadeira auto pode ser instalada em qualquer um dos bancos traseiros ou, em certos casos, no banco da frente ao lado do passageiro (consulte o respectivo código da estrada para saber em que condições) e deve ser sempre posicionada no sentido da marcha do veículo. Nunca instale esta cadeira auto em bancos virados lateralmente ou posicionados no sentido oposto ao da marcha (Fig. 7).

ATENÇÃO! Com base nas estatísticas sobre os acidentes, geralmente os bancos de trás do veículo são mais seguros do que o banco da frente. Portanto é aconselhável instalar a cadeira auto num dos bancos de trás. Nomeadamente, no banco do meio que é considerado o mais seguro.

Se a cadeira auto for instalada no banco da frente, para maior segurança, é aconselhável recuá-lo o mais possível, compativelmente com o espaço disponível atrás e regulá-lo na posição mais vertical possível. Se o automóvel estiver equipado com regulador de altura do cinto de segurança, fixe-o na posição mais baixa. Em seguida, verifique se o regulador de altura do cinto se encontra em posição recuada (ou no máximo alinhada) em relação ao encosto do banco do automóvel.

Não é aconselhável instalar a cadeira auto no banco da frente se este estiver equipado com airbag frontal. No caso de instalar a cadeira auto em bancos equipados com airbag, consulte sempre o manual de instruções do veículo.

ATENÇÃO! Nunca instale a cadeira auto num banco do automóvel equipado apenas com um cinto de segurança horizontal, com dois pontos de fixação (Fig. 8).

Certifique-se de que o fecho do cinto de segurança do carro não fica demasiado alto (fig. 31). Caso contrário, tente instalar a cadeira auto noutro banco do carro.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO UTILIZANDO O SISTEMA ISOFIX

PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO

1. Puxe para o exterior a patilha de desbloqueio do sistema ISOFIX (Fig. 9).
2. Mantendo a patilha puxada, retire COMPLETAMENTE o sistema ISOFIX pela parte posterior do encosto (Fig. 10). Certifique-se de que o sistema foi retirado totalmente, até ao fim do curso.
3. Empurre para dentro os dois botões vermelhos (Y) das conexões ISOFIX (Fig. 11a) e, mantendo-os premidos, remova as duas tampas de proteção (X) (Fig. 11b).
4. Posicione as duas tampas nos encaixes específicos, existentes por baixo da base (Fig. 12a - 12b).

ATENÇÃO! Conserve cuidadosamente as tampas nos encaixes indicados, porque quando não utilizar o sistema ISOFIX, serão indispensáveis para voltar a reinseri-lo na base.

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO

5. Coloque a cadeira auto no lugar escolhido. **ATENÇÃO!** Certifique-se de que não existem objectos entre a cadeira auto e o banco nem entre a cadeira auto e a porta do automóvel.
6. Fixe as duas conexões ISOFIX nos respectivos encaixes ISOFIX, existentes no banco do automóvel entre o encosto e o assento (Fig. 13). **ATENÇÃO!** Certifique-se de que o encaixe foi efectuado correctamente, verificando se os dois indicadores (Z) estão na posição verde.
7. Empurre energicamente a cadeira auto contra o encosto do automóvel (Fig. 14), para garantir a máxima aderência.

INSTALAÇÃO DO TOP TETHER

A instalação da cadeira auto ficará completa apenas e só após a instalação do Top Tether.

ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para localizar o ponto de fixação do Top Tether na cadeira auto. Esse ponto de fixação está assinalado com a etiqueta específica (Fig. 15) e pode estar localizado nas posições indicadas nas figuras 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

ATENÇÃO! Verifique se a fixação utilizada para o

Top Tether é a prevista. Não confunda o dispositivo de fixação correcto com o anel previsto para fixar as bagagens (Fig. 17).

ATENÇÃO!! Passe o Top Tether entre a parte superior do encosto do banco do automóvel e o apoio da cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça (Fig. 18).

8. Depois de localizado o ponto de fixação, fixe o gancho (DD) do Top Tether (Fig. 19).
9. Regule o comprimento do cinto do Top Tether, puxando a correia energicamente, para o esticar (Fig. 20). A cor verde do indicador, existente na correia, confirma que o Top Tether ficou esticado correctamente (Fig. 21).
10. Enrole a correia excedente e prenda-a com a específica faixa de velcro (Fig. 22).

DESINSTALAÇÃO

ATENÇÃO! Antes de efectuar a desinstalação, retire a criança da cadeira auto.

1. Folgue o Top Tether, premindo o botão específico BB (Fig. 23) e desencale o gancho.
2. Enrole a correia e prenda-a com a específica faixa de velcro (Fig. 22).
3. Puxe para o exterior a patilha de desbloqueio do sistema ISOFIX (L) e, mantendo-a puxada, afaste a cadeira auto do banco do automóvel até à completa extensão do sistema ISOFIX (Fig. 24a-24b).
4. Empurrando para dentro os dois botões vermelhos, desencale as conexões dos respetivos encaixes ISOFIX, existentes no banco do automóvel (Fig. 25).
5. Remova as duas tampas de proteção, guardadas precedentemente na base da cadeira auto e volte a inseri-las nos respetivos conectores ISOFIX, tendo o cuidado de posicionar as duas extremidades viradas para o interior (Fig. 26a-26b).
6. Empurre o sistema ISOFIX para dentro da base da cadeira auto, de modo a ficar posicionado completamente no interior da própria base (Fig. 27).

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO UTILIZANDO UM CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO

ATENÇÃO! NUNCA FAÇA PASSAR O CINTO DE SEGURANÇA EM POSIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE LIVRO DE INSTRUÇÕES: PODERÁ COMPROMETER A SEGURANÇA DO SEU FILHO! Os pontos para a passagem do cinto de segurança estão sinalizados na cadeira auto através de elementos de cor vermelha.

ATENÇÃO! Estas instruções referem-se, tanto no texto como nos desenhos, à instalação num banco traseiro do lado direito. Para instalar a cadeira

auto noutras posições, efectue a mesma sequência de operações.

1. Coloque a cadeira auto no lugar escolhido. ATENÇÃO! Certifique-se de que não existem objectos entre a cadeira auto e o banco nem entre a cadeira auto e a porta do automóvel.
2. Recline completamente o encosto, puxando para si a patilha que se encontra por baixo da cadeira auto (Q) (Fig. 28).
3. Puxe o cinto de segurança do automóvel, fazendo-o passar no espaço existente entre o encosto e a base da cadeira auto (Fig. 29).
4. Passe a correia horizontal do cinto de segurança do automóvel por baixo das guias específicas para o efeito (Fig. 30).
5. Puxe-a do outro lado da cadeira auto e aperfeiço-a no fecho do cinto de segurança do automóvel (Fig. 31).
6. Abra a mola de bloqueio do cinto (T) que se encontra do mesmo lado do fecho do cinto de segurança do automóvel, premindo a respectiva patilha (Fig. 32).
7. Introduza a correia diagonal do cinto de segurança na mola de bloqueio, posicionando-a exactamente conforme indicado na figura 33. Solte a mola que ficará fechada automaticamente.
8. Puxe com bastante força pela correia diagonal do cinto de segurança, fazendo com que a cadeira auto fique bem encostada ao banco do automóvel (Fig. 34), se for necessário faça força com um joelho dentro da cadeira auto.
9. Passe a parte superior da correia diagonal do cinto dentro da guia S1, posicionando-a exactamente conforme indicado na figura 35.
10. Puxe com força a correia diagonal, no sentido indicado na figura 35, para a esticar bem.
11. Certifique-se de que a cadeira auto ficou instalada correctamente (Fig. 36).

ADVERTÊNCIAS PARA UMA CORRETA INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO

ATENÇÃO! Para não comprometer a segurança, depois da instalação, verifique SEMPRE se:

- O cinto de segurança do automóvel não está torcido.
- O cinto de segurança está bem esticado.
- No final destas operações a cadeira auto deve estar bem encostada ao banco do automóvel; se assim não for, repita as operações de instalação.

COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NA CADEIRA AUTO

- Antes de colocar a criança na cadeira auto, prima o botão de regulação do cinto e, si-

multaneamente, segure nas duas correias dos ombros do cinto da cadeira auto, abaixo dos protectores e puxe-as para si, para as folgar (Fig. 37).

- Abra o fecho do cinto da cadeira auto, premindo o botão vermelho (Fig. 38) e afaste as correias dos ombros para ambos os lados, puxando-as para o exterior. Agora é possível colocar a criança na cadeira auto (Fig. 39). ATENÇÃO! Certifique-se sempre de que o corpo da criança está bem aderente ao encosto da cadeira auto (Fig. 40).
- Posicione correctamente a correia separadora de pernas, segure nas correias do cinto, sobreponha as duas linguetas (Fig. 41a - 41b) e encaixe-as, com firmeza, dentro do fecho, até ouvir um estalido (Fig. 42).
- Para garantir maior segurança, as duas linguetas foram estudadas de modo a impedir o fecho do cinto se apenas uma lingueta for introduzida.

REGULAÇÃO DO APOIO DA CABEÇA ACOLCHOADO E DO CINTO DE SEGURANÇA

A altura do apoio da cabeça e do cinto de segurança pode ser regulada simultaneamente em 6 diferentes posições, utilizando para o efeito o botão existente atrás do encosto.

ATENÇÃO! Para uma correcta regulação, o apoio da cabeça deve estar posicionado de modo que as correias do cinto, no encosto, estejam à mesma altura dos ombros da criança (Fig. 43). Para efectuar a regulação, mantenha premido o botão de regulação (M) que se encontra atrás do encosto (Fig. 44) e, simultaneamente, faça deslizar o apoio da cabeça até atingir a posição desejada (Fig. 45); solte o botão e empurre o apoio da cabeça até ouvir um estalido que confirma que ficou bem bloqueado. Para esticar as correias do cinto da cadeira auto, puxe a correia de regulação (Fig. 46) até as correias ficarem bem aderentes ao corpo da criança. Depois de ter esticado as correias do cinto, segure nas correias dos ombros e puxe-as para baixo de modo a ficarem bem aderentes ao corpo da criança. ATENÇÃO! O cinto deve estar bem esticado e aderente ao corpo da criança mas não excessivamente. Nos ombros, deve ser possível introduzir um dedo entre o cinto e o corpo da criança. ATENÇÃO! Certifique-se sempre de que o cinto de segurança não está torcido e controle de modo especial a zona do abdômen da criança.

RECLINAÇÃO DA CADEIRA AUTO

A cadeira auto dispõe de 5 posições de reclinação. Para regular a reclinação é necessário puxar para si a patilha que se encontra por baixo da cadeira

auto (Q) (Fig. 47)

ATENÇÃO! Depois de ter reclinado a cadeira conforme desejado, solte a patilha e move a cadeira auto até ouvir um estalido que confirma o bloqueio da patilha.

ATENÇÃO! Depois de ter reclinado a cadeira conforme desejado, certifique-se sempre de que os cintos de segurança do automóvel continuam esticados correctamente sobre a cadeira auto.

ATENÇÃO! Durante as operações de regulação, certifique-se de que as partes móveis da cadeira auto não entram em contacto com o corpo da criança que está sentada na cadeira ou de outras crianças transportadas no automóvel.

MANUTENÇÃO

As operações de limpeza e manutenção devem ser efectuadas exclusivamente por um adulto.

Limpeza do forro da cadeira auto

O forro da cadeira auto é completamente removível e lavável. Para a lavagem, siga as instruções indicadas na etiqueta do forro.



Lavagem na máquina a 30°C



Não usar lixívia



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. Não centrifugue o forro e estenda-o sem o torcer. O forro pode ser substituído, exclusivamente por outro aprovado pelo fabricante, pois constitui parte integrante da cadeira auto e portanto é um elemento de segurança.

ATENÇÃO! A cadeira auto nunca deve ser utilizada sem o forro, para não comprometer a segurança da criança.

Para retirar o forro, é necessário desmontar primeiramente o cinto, conforme indicado a seguir:

- pressione o botão de regulação do cinto e, simultaneamente, pegue nas duas correias dos ombros e puxe-as para si, de modo a afrouxá-las (Fig. 37).

- abra o cinto de segurança, pressionando o botão vermelho do fecho (Fig.38).

- abra o velcro do forro, do lado de dentro do encosto (Fig 48).

- passe a correia, juntamente com o protector do ombro, para baixo do forro (Fig.49).

- repita a mesma operação para a outra correia.

- remova o revestimento do apoio de cabeça, a correia separadora de pernas e o forro da Cadeira Auto.

ra Auto.

Para tornar a colocar o forro e o cinto, é necessário:

- colocar de novo o revestimento do apoio de cabeça, a correia separadora de pernas e o forro da Cadeira Auto.

- antes de fechar os velcros, faça passar as correias do cinto por cima do forro (Fig. 50).

ATENÇÃO! Verifique se as correias não estão torcidas.

ATENÇÃO! Para algumas versões está prevista a utilização de um fecho de correr em vez de velcro, para fechar o forro.

Limpeza dos componentes de plástico e de metal

Para a limpeza dos componentes de plástico ou de metal esmalтado, utilize exclusivamente um pano húmido. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. As partes móveis da cadeira auto não devem, de modo algum, ser lubrificadas.

Controlo da integridade dos componentes

Recomenda-se que verifique regularmente a integridade e o estado de desgaste dos seguintes componentes:

- Forro: certifique-se de que as partes acolchoadas não se estejam a desfazer e que não estejam a sair para fora do revestimento. Verifique o estado das costuras que devem estar intactas.
- Cintos: verifique se o material têxtil se encontra desfiado e se existe uma redução evidente da espessura das correias do cinto na zona da correia de regulação, entre as pernas, nas correias dos ombros e na zona da placa de regulação das correias do cinto.
- Materiais plásticos: verifique o estado de desgaste de todos os componentes de plástico que não devem apresentar sinais evidentes de deterioração nem desbotamento.

ATENÇÃO! Se a cadeira auto estiver deformada ou excessivamente desgastada, deve ser substituída: poderá ter perdido as características originais de segurança.

Conservação do produto

Quando a cadeira auto não estiver instalada no veículo, recomenda-se que a guarde num local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo do pó, humidade e luz solar directa.

Desmantelamento do produto

Ao atingir o limite de utilização previsto para este produto, deixe de o usar e de modo a respeitar o ambiente, separe os seus componentes e coloque-os nos contentores adequados para a recolha diferenciada de lixo, conforme previsto pelas normas em vigor.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto, aplicar-se, relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK AANDachtig EN HELEMAAL DOOR, OM GEVAREN BIJ HET GEBRUIK TE VOORKOMEN. BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING. HOUD U ZORGVULDIG AAN DEZE INSTRUCTIES, OM DE VEILIGHEID VAN UW KIND NIET OP HET SPEL TE ZETTEN.

LET OP! VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. GOOI ZE WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WETTEN VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING.

BELANGRIKE MEDEDELINGEN Installatie met ISOFIX systeem

1. Dit is een ISOFIX kinderveiligheidssysteem. Het is goedgekeurd door het reglement ECE R44/04 voor het algemene gebruik in voertuigen uitgerust met ISOFIX bevestigingssystemen.
2. Voor het gebruik van een UNIVERSEL ISO-FIX systeem is het absoluut noodzakelijk de handleiding van het voertuig te lezen voordat u het autostoeltje installeert. De handleiding duidt de plaatsen aan die compatibel zijn met de afmetingsklasse van het autostoeltje, dat ISOFIX UNIVERSEL is goedgekeurd.
3. Dit kinderbeveiligingssysteem is als "Universeel" geclassificeerd volgens goedkeuringscriteria die strenger zijn ten opzichte van vorige modellen die niet met deze mededeling zijn uitgerust.
4. De gewichtsgroep en de ISOFIX afmetingsklasse waarvoor het systeem bruikbaar is, zijn: GROEP 1, klasse B.
5. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

LET OP! Combineer nooit de twee bevestigingssystemen ISOFIX en de veiligheidsgordels van de auto om uw autostoeltje te installeren.

LET OP! Tijdens het gebruik van ISOFIX is de bevestiging van de onderste verankeringen niet voldoende. Het is absoluut noodzakelijk de "Top Tether" op het door de fabrikant van het voertuig voorziene bevestigingspunt te bevestigen.

BELANGRIKE MEDEDELINGEN Installatie met driepuntsgordel

1. Dit is een "Universeel" kinderbeveiligingssy-

stem, dat goedgekeurd is volgens het reglement ECE R44/04 en compatibel is met de meeste, maar niet alle, autozittingen.

2. De perfecte compatibiliteit is eenvoudiger te verkrijgen indien de fabrikant van het voertuig in de handleiding ervan verklaart dat het voertuig geschikt is om er "universale" kinderbeveiligingssystemen voor kinderen van deze leeftijdsgroep in te installeren.
3. Dit kinderbeveiligingssysteem is als "Univerzel" geclassificeerd volgens goedkeuringscriteria die strenger zijn ten opzichte van vorige modellen die niet met deze mededeling zijn uitgerust.
4. Geschikt om te worden gebruikt in voertuigen met vaste of oprolbare driepuntsgordel, die goedgekeurd is volgens het reglement UN/ECE N°16 of andere gelijkwaardige standaarden.
5. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

ZEER BELANGRIJK! METEEN LEZEN

- Dit autostoeltje is met inachtneming van de Europese voorschriften ECE R44/04 goedgekeurd voor "Groep 1", voor het vervoer van kinderen tussen de 9 en 18 kg lichaamsgewicht (ongeveer tussen de 9-12 maanden en 3 jaar).
- Het autostoeltje mag uitsluitend door een volwassene worden versteld.
- Leder land heeft andere wetten en voorschriften betreffende een veilig vervoer van kinderen in de auto. Het is daarom raadzaam voor meer informatie contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.
- Laat niemand het artikel gebruiken zonder eerst de instructies te hebben gelezen.
- Het gevaar voor ernstig letsel van het kind, en niet alleen bij een ongeluk, maar ook in andere omstandigheden (bijv. bij hard remmen, enz.) wordt groter, als men zich niet nauwgezet houdt aan de aanwijzingen die in deze handleiding worden gegeven.
- Het product is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als autostoeltje en niet voor gebruik in huis.
- Geen enkel autostoeltje kan de totale veiligheid van het kind in geval van een ongeluk garanderen, maar het gebruik van dit artikel vermindert het gevaar voor ernstig letsel of de dood.
- Gebruik ook op korte trajecten altijd het correct geïnstalleerde autostoeltje met vastgemaakte veiligheidsgordels. Als dit niet ge-

- beurt, brengt dit de veiligheid van uw kind in het gedrang. Controleer vooral dat de gordel strak genoeg zit, niet verdraaid is en zich op de goede plaats bevindt.
- Ook na een niet ernstig ongeluk moet het autostoeltje worden vervangen, omdat het schade opgelopen kan hebben, die niet altijd met het blote oog zichtbaar is.
- Gebruik geen tweedehands autostoeltjes: deze kunnen voor het blote oog onzichtbare structurele schade hebben opgelopen, die zodanig is dat de veiligheid van het artikel niet langer gewaarborgd wordt.
- Gebruik een autostoeltje niet als het beschadigd, vervormd, versleten is, of als er delen ontbreken: het kan de originele veiligheidskenmerken hebben verloren.
- Verricht geen wijzigingen aan het artikel en voeg er niets aan toe zonder toestemming van de fabrikant. Breng geen accessoires, reserveonderdelen of niet door de fabrikant geleverde en goedgekeurde onderdelen aan om met het autostoeltje te gebruiken.
- Gebruik niets, bijv. kussens of dekens, om het autostoeltje wat hoger op de stoel van het voertuig te zetten of om het kind hoger op het autostoeltje te zetten: in geval van een ongeluk kan het dan gebeuren dat het autostoeltje niet goed functioneert.
- Controleer dat er zich geen voorwerpen tussen het autostoeltje en de zitting of het autostoeltje en het portier bevinden.
- Controleer dat de stoelen van het voertuig (inklapbare, kantelbare of draaiende) stevig vastzitten.
- Controleer dat er geen voorwerpen of bagage, in het bijzonder op de hoedenplank in het voertuig worden vervoerd, die niet zijn vastgezet of veilig zijn geplaatst: in geval van een ongeluk of bij hard remmen kunnen deze de passagiers verwonden.
- Laat andere kinderen niet met onderdelen of delen van het autostoeltje spelen.
- Laat het kind nooit alleen in de auto. Dit kan gevvaarlijk zijn!
- Vervoer niet meer dan één kind tegelijk in het autostoeltje.
- Verzekер u ervan dat alle passagiers van het voertuig hun eigen veiligheidsgordel gebruiken, zowel voor hun eigen veiligheid, als omdat zij tijdens de reis in geval van een ongeluk of bij hard remmen het kind kunnen verwonden.
- LET OP!** Bij het verstellen (van de hoofdstuur en de veiligheidsgordels), dient u zich ervan te verzekeren dat de bewegende delen van het autostoeltje niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
- Tijdens het rijden, dient u het voertuig op een veilige plaats stil te zetten, voordat u het autostoeltje verstelt of het kind verzet.
- Controleer regelmatig dat het kind de gesp van de veiligheidsgordel niet opent en dat het niet aan het autostoeltje of delen ervan komt.
- Geef het kind tijdens de reis geen eten, in het bijzonder geen lolly, ijslolly of andere etenswaar op een stokje. In geval van een ongeluk of bij hard remmen kunnen deze hem verwonden.
- Tijdens lange reizen wordt aangeraden vaak te pauzeren: het kind verveelt zich al gauw in het autostoeltje en moet zich kunnen bewegen. Het is raadzaam het kind aan de kant van de stoep in- en uit te laten stappen.
- Haal de etiketten en merken niet van het product.
- Laat het autostoeltje niet lang in de zon staan: de materialen en stoffen kunnen hierdoor van kleur verschieten.
- Als het voertuig in de zon heeft gestaan, controleert u, voordat u het kind in het autostoeltje laat plaatsnemen, dat de verschillende delen niet heet zijn geworden: in dit geval laat u ze eerst afkoelen voordat u het kind laat plaatsnemen, om verbranding te voorkomen.
- Als het kind niet wordt vervoerd, moet het autostoeltje, als het zich in het voertuig bevindt, vastgemaakt blijven (via ISOFIX bevestigingen of driepuntsgordel) of in de kofferbak worden gezet. Een niet vastgezet autostoeltje kan in geval van een ongeluk of bij hard remmen namelijk een gevaar inhouden voor de passagiers.
- De firma Artsana wijst elke vorm van aansprakelijkheid af bij oneigenlijk gebruik van het artikel en bij elk gebruik dat niet overeenstemt met deze instructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ONDERDELEN
- BEPERKINGEN EN GEBRUIKSVEREISTEN BETREFFENDE HET ARTIKEL EN DE AUTOZITTING
- HET AUTOSTOELTJE MET HET ISOFIX SYSTEEM IN DE AUTO INSTALLEREN
- HET AUTOSTOELTJE MET DE DRIEPUNTSGORDEL IN DE AUTO INSTALLEREN
- WAARSCHUWINGEN OM HET AUTOSTOELTJE GOED TE INSTALLEREN
- HET KIND IN HET AUTOSTOELTJE ZETTEN
- DE HOOFDSTEUN EN DE GORDELS AFSTELLEN
- DE SCHUINE STAND VAN DE ZITTING AFSTELLEN
- ONDERHOUD

ONDERDELEN (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Voorkant)

- A. Hoofdsteun
- B. Knoopsgaten waar de gordels doorheen gehaald worden
- C. Schouderbanden
- D. Gordels van het autostoeltje
- E. Verstelknop van de gordels
- F. Verstelband van de gordels
- G. Gesp om de gordels dicht/open te maken
- H. Hoes
- I. Gewatteerd tussenbeenstuk
- J. Basis van het autostoeltje
- K. Zitting van het autostoeltje
- L. Loskoppelhandgreep ISOFIX systeem

Fig. 2 (Achterkant)

- M. Verstelknop van de hoofdsteun
- N. Goedkeuringslabels
- O. Bevestigingsplaats van de gordels
- P1 ISOFIX systeem
- P2 Top Tether

Fig. 3 (Zijaanzicht)

- Q. Regelhendel van de zitting
- R. Vakje om de instructies in te bewaren
- S. Instructies om over te gaan van de buikgordel van de auto op de driepuntsgordel
- S1. Instructies om over te gaan van de diagonale gordel van de auto op de driepuntsgordel
- T. Blokkeerklem van het schuine gedeelte van de autogordel
- U. Etiketten met installatie-instructies
- V. ISOFIX systeem

Fig. 4 (Detail ISOFIX systeem)

- W. Connectors
- X. Beschermdropdowns
- Y. Deblokkeerknoppen
- Z. Bevestigingsmelders

Fig. 5 (Detail TOP TETHER)

- AA. Veiligheidsgordel
- BB. Regelaar
- CC. Spanningsmelder
- DD. Haak

BEPERKINGEN EN GEBRUIKSVEREISTEN BETREFFENDE HET ARTIKEL EN DE AUTOZITTING

LET OP! Neem de volgende beperkingen en gebruiksvereisten betreffende het artikel en de autozitting nauwgezet in acht: anders is de veiligheid niet verzekerd.

- Het kind moet tussen de 9 en de 18 kg wegen.
- Als het autostoeltje met de autogordel op de

zitting wordt geïnstalleerd, dient deze laatste uitgerust te zijn met een vaste of oprolbare driepuntsgordel, die goedgekeurd is volgens het reglement UN/ECE N°16 of andere gelijkwaardige standaarden (Fig. 6).

WAARSCHUWING! Bij gebruik in voertuigen die op de achterbank zijn uitgerust met veiligheidsgordels met ingebouwde airbags (opblaasbare gordels), kan het contact tussen het opblaasbare gedeelte van de riem en het kinderzitje leiden tot ernstig letsel of de dood. Gebruik geen opblaasbare veiligheidsgordels bij installatie van dit kinderzitje in een voertuig. Installeer het met het Isofix-systeem of verplaats de autostoel naar een zetel met een geschikt type veiligheidsgordel. Tijdens de installatie met het Isofix-systeem mag de veiligheidsgordel niet achter de autostoel worden vastgemaakt, want dat kan het opblaasbare gedeelte van de gordel activeren.

- Het autostoeltje moet met het ISOFIX systeem op de in de gebruiksaanwijzing van de auto aangeduidre plaatsen worden geïnstalleerd.
- Het autostoeltje kan voorin op de passagierszitting worden aangebracht, of op één van de achterzittingen en moet altijd in de rijrichting worden geplaatst. Gebruik dit autostoeltje nooit op zittingen die zijdelings gekeerd of tegen de rijrichting in staan (Fig. 7).

LET OP! Volgens de statistieken over ongelukken is de achterbank van het voertuig veiliger dan de voorzittingen: daarom wordt aangeraden het autostoeltje op de achterbank te installeren. De veiligste plaats is het midden van de achterbank. Als het autostoeltje op de voorzitting wordt geplaatst, wordt voor een grotere veiligheid aangeraden de zitting zover mogelijk naar achteren te zetten, voor zover de aanwezigheid van andere passagiers op de achterbank dit toelaat, en de rugleuning zo verticaal mogelijk te zetten. Als de auto uitgerust is met een hoogteregelaar voor de gordel, bevestigt u deze op de laagste stand. Controleer vervolgens dat de gordelregelaar ten opzichte van de rugleuning van de autozitting naar achteren staat (of er hooguit op één lijn mee staat).

Als de voorzitting is uitgerust met een frontale airbag wordt ageraden het autostoeltje op deze zitting aan te brengen. Bij installatie op een zitting die beschermd is door een airbag dient u altijd de handleiding van de auto te raadplegen.

LET OP! Installeer het autostoeltje nooit met de autogordel, als de zitting alleen is uitgerust met een horizontale veiligheidsgordel met twee bevestigingspunten (Fig. 8).

Verzeker u ervan dat de gesp van de driepuntsgordel van de auto niet te hoog zit (fig. 31). Indien

dit toch het geval is, installeer het autostoeltje dan op een andere zitting van de auto.

HET AUTOSTOELTJE MET HET ISOFIX SYSTEEM IN DE AUTO INSTALLEREN

VOORBEREIDING OP DE INSTALLATIE

1. Trek de loskoppelhandgreep van het ISOFIX systeem naar buiten (fig. 9).
2. Terwijl u de handgreep aangetrokken houdt, trekt u het ISOFIX systeem VOLLEDIG uit de achterkant van de rugleuning (Fig. 10). Verzeker u ervan dat het systeem er tot de einde daanslag is uitgehaald.
3. Duw de twee rode knoppen (Y) van de ISOFIX connectors naar binnen (Fig. 11a) en terwijl u ze ingedrukt houdt, verwijderd u de twee beschermdoppen (X) (Fig. 11b).
4. Plaats de twee doppen op de speciale plaatsen onder de basis (Fig. 12a – 12b).

LET OP! Bewaar de doppen zorgvuldig, omdat ze onmisbaar zijn om het ISOFIX systeem weer in de basis te stoppen als het niet wordt gebruikt.

HET AUTOSTOELTJE INSTALLEREN

5. Plaats het autostoeltje op de gekozen zitting. LET OP! Controleer dat er zich geen voorwerpen tussen het autostoeltje en de zitting of het autostoeltje en het portier bevinden.
6. Haak de twee ISOFIX connectors aan de bijbehorende ISOFIX aanhechtingen op de autozitting, tussen de rugleuning en de zitting (Fig. 13). LET OP! Verzeker u ervan dat de bevestiging goed heeft plaatsgevonden door te controleren dat de twee melders (Z) de groene kleur aanwijzen.
7. Duw het autostoeltje resoluut tegen de rugleuning van de auto (Fig. 14), om u ervan te verzekeren dat het er helemaal op aansluit.

DE TOP TETHER INSTALLEREN

De installatie van het autostoeltje wordt enkel en alleen voltooid met de installatie van de Top Tether.

LET OP! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de auto om het bevestigingspunt van de Top Tether aan het autostoeltje te vinden. Dit bevestigingspunt is gemerkt door een speciaal etiket (Fig. 15) en kan zich bevinden op de plaatsen aangeduid in de figuren 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

LET OP! Controleer dat de verankering die voor de Top Tether is gebruikt, de juiste is. Verwar hem niet met een ring die ervoor bedoeld is om de bagage vast te zetten (Fig. 17).

LET OP! Haal de Top Tether tussen het hoge gedeelte van de rugleuning van de autozitting en de hoofdsteun door. Laat de Top Tether nooit over

de hoofdsteun lopen (Fig. 18).

8. Als het bevestigingspunt is gevonden, maakt u de haak (DD) van de Top Tether vast (Fig. 19).
9. Stel de lengte van de gordel van de Top Tether af, door stevig aan de band te trekken om hem te spannen (Fig. 20). Dat de juiste spanning is bereikt, wordt bevestigd door de groene kleur van de melder op de band (Fig. 21).
10. Rol het teveel aan band op en zet het met de speciale velcro vast (Fig. 22).

LOSKOPPELING

LET OP! Haal het kind uit het autostoeltje, voordat u overgaat tot de loskoppeling ervan.

1. Maak de Top Tether los door op de speciale knop BB (Fig. 23) te drukken en maak de haak los.
2. Rol de band van de Top Tether op en zet hem met de speciale velcro vast (Fig. 22).
3. Trek de loskoppelhandgreep van het ISOFIX systeem (L) naar buiten en terwijl u de handgreep aangetrokken houdt, haalt u het autostoeltje van de rugleuning van de auto, tot het ISOFIX systeem er VOLLEDIG uitgetrokken is. (Fig. 24a-24b)
4. Terwijl u de twee rode knoppen naar binnen drukt, haakt u de twee connectors van de bijbehorende ISOFIX aanhechtingen op de autozitting (Fig. 25).
5. Verwijder de twee voorheen aangebrachte doppen van het autostoeltje en breng ze weer op de bijbehorende ISOFIX connectors aan. Let erop dat de twee uiteinden naar binnen zijn gericht (Fig. 26a-26b).
6. Duw het ISOFIX systeem in de basis van het autostoeltje en laat het er helemaal invallen (Fig. 27).

HET AUTOSTOELTJE MET DE DRIEPUNTSGORDEL IN DE AUTO INSTALLEREN

LET OP! LAAT DE AUTOGORDELS NOOIT OP ANDERE PLAATSEN LOOPEN DAN DIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN AANGEDUID: ANDERS KAN DE VEILIGHEID VAN HET KIND IN HET GEDRANG KOMEN!

De passages van de gordels zijn met rode tekens op het autostoeltje aangegeven.

LET OP! Deze instructies hebben, zowel in de tekst als op de tekeningen, betrekking op de installatie van het autostoeltje op de rechter achterzitting. Verricht dezelfde handelingen voor installaties op andere plaatsen.

1. Plaats het autostoeltje op de gekozen zitting. LET OP! Controleer dat er zich geen voorwerpen tussen het autostoeltje en de zitting of het autostoeltje en het portier bevinden.
2. Hel de rugleuning van het autostoeltje hele-

- maal naar achteren door de hendel onder de zitting (Q) naar u toe te trekken (Fig. 28).
- Trek aan de veiligheidsgordel van de auto en laat hem door de ruimte tussen de rugleuning en de basis van het autostoeltje heen lopen (Fig. 29).
 4. Laat het buikgedeelte van de driepuntsgordel van de auto door de speciale geleidingen voor de gordels (Fig. 30) heen lopen.
 5. Trek hem er aan de andere kant van het autostoeltje uit en zet hem in de gesp van de zitting vast (Fig. 31).
 6. Open de blokkeerklem (T) die zich aan dezelfde kant bevindt als de gesp van de zitting, door op de hendel ervan (Fig. 32) te drukken.
 7. Doe het schuine gedeelte van de autogordel in de klem en plaats hem precies zoals wordt getoond in Fig. 33. Laat de hendel van de klem los, zodat die automatisch weer op de blokkeerstand komt.
 8. Trek hard aan het schuine gedeelte van de autogordel en laat het autostoeltje goed op de zitting (Fig. 34) aansluiten. Ga indien nodig met een knie op het autostoeltje zitten.
 9. Haal het bovenste gedeelte van de diagonale gordel door de geleiding S1 en zet hem precies zoals in de afbeelding wordt getoond.
 10. Trek de gordel hard in de in figuur 35 aangegeerde richting om ook het laatste gedeelte van de gordel te spannen.
 11. Controleer dat de installatie goed is verricht (Fig. 36).

WAARSCHUWINGEN OM HET AUTOSTOELTJE GOED TE INSTALLEREN

LET OP! Om de veiligheid niet in het gedrang te brengen, controleert u na de installatie ALTIJD of:

- de autogordel nergens verdraait zit.
- de gordel overal goed gespannen staat.
- na deze handelingen moet het autostoeltje goed op de autozitting aansluiten. Als dit niet het geval is, moeten de installatiehandelingen worden herhaald.

HET KIND IN HET AUTOSTOELTJE ZETTEN

- Voordat u het kind laat zitten, drukt u op de afsteknop van de gordels en pakt u tegelijkertijd de twee gordels van het autostoeltje onder de schouderbanden vast en trekt ze naar u toe, om ze losser te maken (Fig. 37).
- Maak de gesp van de veiligheidsgordels van het autostoeltje los, door op de rode knop te drukken (Fig. 38) en trek de gordels naar de buitenkant. Nu kan het kind in het autostoeltje worden gezet (Fig. 39).

LET OP! Controleer altijd dat het kind met het

- lichaam stevig tegen de rugleuning van het autostoeltje zit (Fig. 40).
- Plaats het tussenbeenstuk goed, pak de gordels. Leg de twee lipjes van de gesp (Fig. 41a-41b) over elkaar en duw ze samen in de gesp, tot u een duidelijke "klik" hoort (Fig. 42).
 - Om de veiligheid te garanderen, zijn de twee lipjes van de gesp zodanig ontworpen dat het onmogelijk is er slechts één vast te klikken.

DE HOOFDSTEUN EN DE GORDELS AFSTELLEN

De hoofdsteun en gordels zijn via de knop aan de achterkant tegelijkertijd op 6 verschillendestanden in hoogte verstelbaar.

LET OP! Voor een goede afstelling moet de hoofdsteun zodanig zijn geplaatst dat de gordels ter hoogte van de schouders van het kind uit de rugleuning komen (Fig. 43). Voor de afstelling houdt u de versteknop (M) achter de rugleuning (Fig. 44) ingedrukt en verplaats u de hoofdsteun op de gewenste stand (Fig. 45). Laat de knop nu los en begeleid de hoofdsteun tot u een klik hoort, die bevestigt dat hij vastzit.

Om de gordels van het autostoeltje aan te spannen, trekt u aan de verstelband van de gordels (Fig. 46), tot ze goed op het kinderlichaam aansluiten.

Na de gordels te hebben gespannen, pakt u de schouderbanden beet en trek u ze omlaag om de gordels zo goed mogelijk op het kind aan te brengen. LET OP! De gordels moeten goed gespannen zijn en op het kind aansluiten, maar niet te strak zitten: ter hoogte van de schouders moet er een vinger tussen de gordel en het kind kunnen worden gestoken.

LET OP! Controleer dat de gordels niet verdraaid zitten. Controleer vooral de buik van het kind.

DE SCHUINE STAND VAN DE ZITTING AFSTELLEN

Het autostoeltje kan op 5 schuine standen worden afgesteld.

Om de schuine stand te veranderen, moet u de hendel onder de zitting (Q) (Fig. 47) naar u toe trekken.

LET OP! Na de gewenste schuine stand te hebben verkregen, blijft u de zitting bewegen, voordat u de hendel loslaat, tot u een klik hoort ter bevestiging dat de hendel vastzit.

LET OP! Na de gewenste schuine stand te hebben verkregen, controleert u altijd dat de gordels goed om het autostoeltje zijn gespannen.

LET OP! Verzeker u er bij de afstelhandelingen van dat de bewegende delen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind, of van andere kinderen die op de autozitting worden vervoerd.

ONDERHOUD

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

De hoes reinigen

De hoes van het autostoeltje is volledig verwijderbaar en kan met de hand of op 30°C in de wasmachine worden gewassen. Om ze te wassen, houdt u zich aan de instructies op het etiket van de bekleding.



Op 30°C in de wasmachine wassen



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Centrifugeer de hoes niet en hang ze op zonder ze uit te wringen.

De hoes mag uitsluitend worden vervangen met een door de fabrikant goedgekeurde reservehoes, aangezien ze integrerend deel uitmaakt van het autostoeltje en dus een veiligheidselement is. LET OP! Het autostoeltje mag nooit zonder hoes worden gebruikt, om de veiligheid van het kind niet op het spel te zetten.

Om de hoes te verwijderen, moeten eerst de gordels als volgt worden weggenomen:

- druk op de afstelknop van de gordels en pak tegelijkertijd de twee gordels van het autostoeltje onder de schouderbeschermers vast en trek ze naar u toe, om ze los te maken (Fig. 37).
- maak de veiligheidsgordel los, door op de rode knop van de gesp te drukken (Fig. 38).
- maak de velcro sluiting van de hoes los van de binnenkant van de rugleuning (Fig. 48).
- verplaats de gordel compleet met schouderbeschermers onder de hoes (Fig. 49).
- herhaal deze handeling bij de andere gordel.
- verwijder de bekleding van de hoofdsteun, het tussenbeenstuk en de hoes van het autostoeltje.

Om de hoes en de gordels weer aan te brengen, moet:

- de bekleding van de hoofdsteun, het tussenbeenstuk en de hoes van het autostoeltje weer worden aangebracht.

- voordat u de velcro's sluit, laat u de veiligheids-

gordels over de hoes lopen (Fig. 50).

LET OP! Controleer of de gordels niet verdraaid zitten.

LET OP! Bij sommige uitvoeringen moet een rits-sluiting worden gebruikt in plaats van de velcro's

om de hoes te sluiten.

De kunststof of metalen delen reinigen

Gebruik alleen een vochtige doek om de kunststof of metalen delen te reinigen. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen.

De bewegende delen van het autostoeltje mogen op geen enkele wijze worden gesmeerd.

Controle dat de onderdelen intact zijn

Aangeraden wordt de volgende onderdelen regelmatig op beschadiging en slijtage te controleren:

- hoes: controleer dat de vulling niet uitpuilt of dat er geen delen loszitten. Controleer de staat van de naden die altijd intact moeten zijn.
- gordels: controleer dat de stof niet rafel of duidelijk dun is geworden ter hoogte van de afstelband, het tussenbeenstuk, de schouderbanden en het gebied van de afstelplaat van de gordels.
- kunststof delen: controleer de slijtagestaat van alle kunststof delen, die geen duidelijke beschadigingen of verkleuring mogen hebben.

LET OP! Indien het autostoeltje vervormd mocht zijn of ernstig versleten, dient het te worden vervangen: het kan de originele veiligheidskenmerken hebben verloren.

Het artikel opbergen

Als het niet in de auto geïnstalleerd is, wordt aangeraden het autostoeltje op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen stof, vocht en rechtstreeks zonlicht te bewaren.

Het product afdanken

Als de voorziene gebruiksgrens van het autostoeltje is bereikt, gebruik u het niet meer en zet u het bij het afval. Uit respect voor het milieu scheid u de verschillende soorten afval volgens wat door de geldende voorschriften in uw land is voorgeschreven.

GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.



Kullanım bilgileri

ÖNEMLİ: ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNUN TÜMÜNÜ, KULLANIMDAN KAYNAKLANACAK OLASI TEHLİKELERİ ÖNLEMİR İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERDE REFERANS OLMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. ÇOCUĞUNUZUNGÜVENLİĞİTEHLİKESİ SOKMAMAK İÇİN BU ÖNERİLERİ DİKKATLE TAKİP EDİNİZ.

DİKKAT! KULLANIM ÖNCESİ OLASI PLASTİK TORBALARI VE ÜRÜNÜN AMBALAJINI OLUŞTURAN BÜTÜN PARÇALARI ÇIKARTARAK ATINIZ VEYA HER DURUMDA ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAGI BİR YERE KALDIRINIZ. BU AMBALAJLARIN ATILMASINDA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA UYGUN ATIK TOPLAMA YERLERİNDEN YARARLANINIZ.

ÖNEMLİ UYARI: ISOFIX sistemi ile takılma

1. Bu ürün ISOFIX bir çocuk güvenlik aygıtidır. ECE R44/04 Yönetmelik ilkelerine göre genelde ISOFIX ankoraj sistemine sahip araçlarda kullanılmak üzere onaylanmıştır.
2. EVRENSEL ISOFIX sisteminin kullanılması için, oto koltuğu takmadan önce aracın kullanım kitabını okumak gereklidir. Araç kullanım kitabı oto koltuğunun sınıfı ile uyumlu EVRENSEL ISOFIX olarak onaylanmış noktaları belirtecektir.
3. Bu kavrama aygıti, bu uyarı taşımayan daha önceki modellere göre, en katı onaylama ilkeleri temel alınarak "Evrensel" olarak sınıflandırılmıştır.
4. Aygitin kullanılabileceği ISOFIX kitle grubu ve boyut sınıfı: GRUP 1, sınıf B'dir.
5. Tereddüt durumunda üretici firma veya yetkili satıcı ile temas ediniz.

DİKKAT! Oto koltuğunuza takmak için asla ISOFIX ve aracın emniyet kemeri gibi iki kancalama sistemini asla birleştirmemeyiniz.

DİKKAT! ISOFIX'in kullanılması sırasında, alt ankorajların sabitlenmesi yeterli değildir. Bu nedenle "Top Tether" i (zincir) kesinlikle araç üreticisince öngörülen ankoraj noktasına sabitlemek gereklidir.

ÖNEMLİ UYARI: 3 ucu kemer ile takılma

1. Bu ürün, ECE R44/04 Yönetmelik esaslarına uygun olarak onaylanmış "Evrensel" kısıtlamalara uygun bir ürünüdür. Genel olarak araçlarda kullanılmasına uygun olup, araç koltuklarının hepsi ile olmasa da çoğulluluğu ile uyumludur.
2. Mükemmel uyum, aracın üreticisinin araç kullanım kitabında, söz konusu yaş kuşağı için uygun "Evrensel" kısıtlamalara uygun olduğunu belirtmesi durumunda daha kolaylıkla elde edilebilmektedir.

3. Bu kısıtlamalar, bu uyarı taşımayan daha önceki modellere göre, en katı onaylama ilkeleri temel alınarak "evrensel" olarak sınıflandırılmıştır.
4. 3 ucu static veya sarılı, UN/ECE N°16 veya eşdeğerli başka standartlara uygun olarak onaylanmış emniyet kemeri ile donanmış araçlarda kullanılmaya uygundur.
5. Tereddüt durumunda üretici firma veya yetkili satıcı ile temas ediniz.

COK ÖNEMLİ! HEMEN OKUNMALIDIR.

- Bu Oto Koltuğu, "1 Grup" olarak 9 ile 18 kg. ağırlıktaki çocukların (9–12 ay ile yaklaşık 3 yaş arası) araçta taşınması için ECE R 44/04 Avrupa Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde onaylanmıştır.
- Oto Koltuğu'nun ayar işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Her ülke, çocukların araçta taşınmalarında güvenlik konusunda aynı yasa ve yönetmelikler uygulanmaktadır. Bu nedenle daha detaylı bilgi için yerel makamlara başvurulması önerilir.
- Herhangi bir kişinin kullanım bilgilerini okumadan ürünün kullanmasına engel olunuz.
- Yalnız bir kaza durumunda değil, başka koşullar altında da (örneğin ani fren, vs.) çocuğun ciddi şekilde yaralanma tehlikesi, bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere doğru şekilde uyulmaması durumunda artar.
- Bu ürün yalnızca araç koltuğu üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, evde kullanılmaya uygun değildir.
- Bir kaza durumunda hiçbir Oto koltuğu çocuğun tam güvenliğini garanti etmez, ancak bu ürünün kullanılması ağır yaralanma ya da ölüm riskini azaltır.
- Oto Koltuğunu, kısa yolculuklarda da daima doğru bir şekilde takılmış ve emniyet kemeri bağlanmış olarak kullanınız. Oto Koltuğu'nun kullanılmaması çocuğunuzun güvenliğini tehlikeye sokabilir. Özellikle kemerin uygun şekilde gergin olduğunu kontrol ediniz, bükülmüş ya da hatalı pozisyonda takılmış olmamasına dikkat ediniz.
- Hafif de olsa bir kaza durumunda Oto Koltuğu çıplak gözle daima görülemeyecek şekilde zarara uğramış olabilir: bu nedenle değiştirilmesi gereklidir.
- İkinci el Oto Koltuğu kullanmayın: çıplak gözle görülemeyecek ancak ürünün güvenliğini tehlikeye atabilecek yapısal hasar görmüş olabilir
- Hasar görmüş, deform olmuş, aşırı şekilde yıpranmış ya da herhangi bir parçası eksik Oto Koltuğu kullanmayın: orijinal güvenlik niteliğini kaybetmiş olabilir.

- Ürün üzerinde üreticinin onayı olmadan değişiklik ya da ilaveler yapmayınız. Oto Koltuğu'na üretici tarafından verilmemiş ya da uygunluğu onaylanmamış aksesuar, yedek parça veya aksam takmayınız.
- Oto Koltuğu'nu araç koltuğundan veya çocuğu oturduğu bölümde yükseltmek için hiç bir ek, örneğin yastık veya örtü gibi eşya kullanmayınız; kaza durumunda Oto Koltuğu düzgün bir şekilde çalışmaya bilir.
- Oto Koltuğu ile araç koltuğu ya da Oto Koltuğu ile aracın kapıları arasında herhangi bir eşya bulunmadığını kontrol ediniz.
- Aracın koltuklarının (katlanabilir, devrilebilir veya döndürülebilir) sağlam bir şekilde kancalandığını kontrol ediniz.
- Özellikle aracın arkası camı önünde olmak üzere araç içinde güvenli bir şekilde sabitlenmemiş veya yerleştirilmemiş eşya ya da bagaj taşınamadığından emin olunuz. Bir kaza durumunda veya ani fren yapılması halinde yolcuların yaralanmalarına neden olabilir.
- Başka çocukların Otomobil Koltuğu'nu oluşturan parçalar veya aksam ile oynamalarına izin vermeyiniz.
- Çocuğu asla araçta yalnız bırakmayın, tehlikeli olabilir!
- Oto Koltuğu'nda asla birden fazla çocuk taşımayıniz.
- Araçtaki bütün yolcuların gerek kendi güvenlikleri açısından gerek yolculuk sırasında, kaza veya ani fren yapma durumunda çocuğun yaralanmasına neden olabileceklerinden, emniyet kemelerini kullandıklarından emin olunuz.
- DİKKAT!** Ayarlama işlemleri sırasında (baş dayanağının ve kemelerin ayarlanması), Oto koltuğunu oynak yerlerinin çocuğun vücudu ile temas etmediğinden emin olunuz.
- Hareket halindeyken, Oto Koltuğu veya çocuk üzerinde ayarlama işlemi yapmadan önce aracı emin bir yerde durdurunuz.
- Çocuğun emniyet kemelerinin kancalama tokasını açmadığını ve Oto Koltuğu veya parçalarını kurcalamadığını periyodik olarak kontrol ediniz.
- Yolculuk sırasında çocuğa yiyecek madde, özellikle de lolipop, dondurma ya da saplı herhangi başka yiyecek vermekten kaçınınız. Kaza veya ani fren yapma durumunda yaralanmasına neden olabilir.
- Uzun yolculuklarda sık sık mola veriniz. Çocuk Oto koltuğunda kolaylıkla yorulur ve hareket etmek ister. Çocuğu kaldırım tarafından indirip bindirirken önerilir.
- Kılıfın etiket ve markaları çıkarmayınız.
- Oto Koltuğu'nun uzun süre güneş altında

- kalmasından kaçınınız, materyal ve kumaşın renginde solmaya neden olabilir.
- Aracın uzun süre güneş altında kalması durumunda, çocuğu Otomobil Koltuğu'na oturtmadan önce değişik kısımların aşırı ısınmadığından emin olunuz: bu durumda, yanıklara engel olmak için çocuğu oturtmadan önce Oto Koltuğu'nu iyice soğumaya bırakınız.
 - Çocuk taşınmadığı zaman da Oto Koltuğu varsa takılı bırakılmalı (ISOFIX kancalar veya 3 uçlu kemerle) ya da bagaja konulmalıdır. Kancalanmamış Otomobil Koltuğu bir kaza durumunda ya da ani fren yapıldığında yolcular için tehliki olabilir.
 - Artsana Firması ürünün uygun olmayan amaçla kullanılmasından ve bu kullanım bilgilerine uyulmamasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

KULLANIM BİLGİLERİ

- OLUŞTURAN PARÇALAR
- ÜRÜN VE ARAÇ KOLTUĞUNA İLİŞKİN KİSTLAMA VE NİTELİKLER
- OTO KOLTUĞUNUN ISOFIX SİSTEMLİ ARAÇ KOLTUĞUNA TAKILMASI
- OTO KOLTUĞUNUN 3 UÇLU KEMER ARACILIĞıyla ARAÇ KOLTUĞUNA TAKILMASI
- OTO KOLTUĞUNUN DOĞRU ŞEKLİDE TAKILMASI İÇİN UYARILAR
- ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA OTURTULMASI
- BAŞ DAYANAĞI YASTIK VE KEMERLERİN AYARLANMASI
- OTO KOLTUĞUNUN EĞİMİNIN AYARLANMASI
- BAKIM

OLUŞTURAN PARÇALAR (Resim 1-2-3-4-5)

Resim 1 (Ön)

- Baş dayanacak yastık
- Kemelerin geçme iliği
- Omuzluklar
- Oto koltuğunun kemeleri
- Kemelerin ayar düğmesi
- Kemelerin ayar şeridi
- Kemelerin açma/kapama tokası
- Kilif
- Dolgulu bacak ayırıcı
- Oto koltuğunun tabanı
- Oto koltuğunun oturma yeri
- ISOFIX sistemi kanca ayırma saptı

Resim 2 (Arka)

- Baş dayanağının ayar düğmesi
- Onaylama etiketi
- Kemelerin sabitleme levhası
- ISOFIX sistemi
- Top Tether

Resim 3 (Profil)

- Q. Oturma yeri ayar kolu
- R. Kullanım kitabının konulacağı cep
- S. 3 uçu araç kemeri karın şeridinin geçme kılavuzu
- S1.3 uçu araç kemeri çapraz şeridinin geçme kılavuzu
- T. Araç çapraz kemeri bloke eden mandal
- U. Takma bilgilerini içeren etiket
- V. ISOFIX sistemi

Resim 4 (Özel ISOFIX sistemi)

- W. Konektörler
- X. Koruyucu başlıklar
- Y. Kanca açıcı düğmeler
- Z. Kancalanma göstergeleri

Resim 5 (Özel TOP TETHER)

- AA. Kemer
- BB. Regülötör
- CC. Germe göstergesi
- DD. Kanca

ÜRÜN VEYA ARAÇ KOLTUĞUNA İLİŞKİN KİSITLAMA VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

DİKKAT! Ürün ve araç koltuğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kısıtlama ve kullanım özelliklerine titizlikle uyunuz: aksi takdirde güvenlik garanti edilmez.

- Çocuğun ağırlığı 9 Kg ile 18 Kg arasında olmalıdır.
- Oto koltuğunun araç koltuğu üzerine aracın emniyet kemeri ile takılması durumunda, bu kemer 3 uçu, statik veya sarıcılı, UNI/ECE N°16 Yönetmelik veya eşdeğerler bir başka standartlara göre onaylanmış olmalıdır.

DİKKAT! Arka koltuğu entegre hava yastıklı emniyet kemeri (şırınlıbilir emniyet kemeri) ile donatılmış araçlarda kullanılmaması durumunda, araç emniyet kemерinin şırınlıbilir kısmının bu çocuk koltuğu ile etkileşimi, ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir! Bu çocuk koltuğunu, şırınlıbilir emniyet kemeri ile monte etmeyein. Bunun yerine ISOFIX kullanarak monte edin veya oto koltuğunu uygun tipte bir emniyet kemeri bulunan bir konuma taşıyın. ISOFIX ile montaj sırasında, kullanılmayan emniyet kemeri, kemeri şırınlıbilir kısmına dolasacağından, Çocuk Koltuğu Sisteminin arkasında bağlanmamalıdır.

- Oto koltuğu ISOFIX sistemi ile aracın kullanım kitabında belirtilen pozisyonlarda takılabilir.
- Oto koltuğu şoför mahallinde yolcu koltuğu üzerine ya da arka koltulkardan herhangi biri üzerine, daima hareket yönüne dönük olarak takılabilir. Bu Oto koltuğunu asla yana doğru veya hareket istikametinin aksi yönde döndürülmüş koltuklar üstünde kullanmayınız (resim 7).

DİKKAT! Kazalar ile ilgili istatistiklere göre, araçların arka koltukları ön koltuklardan daha güvenlidir: bu nedenle Otomobil Koltuğu'nun arka koltukları takılması önerilir. Özellikle arka orta koltuk en emin koltuktur: bu durumda, izin verildiği takdirde, Otomobil Koltuğu'nun ön koltuğa yerleştirilmesi durumunda, daha emin olması için, arka koltuklarda oturan başka yolcularla uyumlu olarak, koltuğun mümkün olduğunda arkaya itilmesi önerilir. Araç, emniyet kemelerinin yükseklğini ayıran bir düzenleyici ile donandığı takdirde bunu en alçak pozisyon sabitleyiniz. Daha sonra kemeri regülötörünün araç koltuğunu sırt dayama kısmına göre arkada (veya en fazla aynı hızda) olduğunu kontrol ediniz.

Ön koltuğun Airbag ile korunması durumunda, daima aracın kullanım kitabını referans alınız.

DİKKAT! Araç koltuğunun yalnızca iki ankoraj ucu bir yatay kemeriyle donanması durumunda Oto koltuğunu asla aracın emniyet kemeri ile takmayın (resim 8).

Aracın üç ucu emniyet kemeriin aşıri yüksek olmadığını kontrol ediniz (resim 31). Aksi takdirde, oto koltuğunu aracın farklı bir koltuğa takmaya deneyiniz.

OTO KOLTUĞUNUN ISO FIX SİSTEMİ İLE ARACA TAKILMASI

TAKMA HAZIRLIĞI

1. ISOFIX sisteminin kanca açma kolunu dışa doğru çekiniz (resim 9).
2. Kolu çekili tutarak ISOFIX sistemini sırt dayanağının arka kısmından TAMAMEN çıkartınız (resim 10). Sistemin sonuna kadar çıkmış olduğundan emin olunuz.
3. ISOFIX konektörlerin iki kırmızı düğmesini (Y) (resim 11a) içeri doğru itiniz ve basılı tutarak iki koruyucu başlığı (X) çıkartınız (resim 11b).
4. İki koruyucu başlığı tabanın altında yer alan özel bölmeye yerleştiriniz (Resim 12a – 12b).

DİKKAT! ISOFIX sistemi kullanılmadığı zaman yeniden tabanın içine yerleştirmek için vazgeçilmez olan başlıklarını itin ile saklayınız.

OTO KOLTUĞUNUN TAKILMASI

1. Oto koltuğunu aracın önceden seçtiğiniz koltuğuna yerleştiriniz. DİKKAT! Oto Koltuğu ile araç koltuğu ya da Oto Koltuğu ile aracın kapıları arasında herhangi bir eşya bulunmadığını kontrol ediniz.
2. İki ISOFIX konektörünü araç koltuğu üzerinde sırt dayanağı ve oturma yeri arasında bulunan kancalara kancalayınız (resim 13). DİKKAT! Kancalanmanın doğru şekilde yapıldığından emin olmak için iki göstergenin (Z) yeşil rengi gösterdiğini kontrol ediniz.

- Oto koltuğunu, iyice oturması için aracın sırt dayanağına doğru kuvvetle itiniz (Resim 14).

TOP TETHER TAKILMASI

Oto koltuğunun takılması yalnızca Top Tether'in takılması ile tamamlanır.

DİKKAT! Top Tether'in Oto koltuğuna kancalanacağı noktayı tespit etmek için aracın kullanım kitabını referans alınız. Bu kancalanma noktası özel etiketle işaretlenmiştir (Resim 15) ve resim 16a - 16b - 16c - 16d - 16e'de belirtilen noktalarda bulunabilir.

DİKKAT! Top Tether için kullanılan ankorajın öngörülen ankoraj olduğunu kontrol ediniz. Kariştmamak için bagajları sabitlemeye kullanılan bir halka kullanınız (Resim 17).

DİKKAT! Top Tether'i araç koltuğunun üst kısmı ile baş dayanağı arasından geçeriniz. Top Tether'i asla baş dayanağının üstünden geçirmeyiniz (Resim 18).

8. Ankoraj noktası bir kez tespit edildikten sonra Top Tether'in kancasını (DD) birləştiriniz (Resim 19).

9. Top Tether'in kemer uzunluğunu ayarlamak için seriđi kuvvetle çekerek geriniz (Resim 20). Doğru şekilde gerildiği şerit üzerindeki yeşil renkli göstergenin görülmemesinden anlaşılır (Resim 21).

10. Seridin fazlasını sararak özel velcro ile emniyete alınız (Resim 22).

SÖKÜLME

DİKKAT! Sökülme işlemine başlamadan önce çocuğu Oto koltuğundan kaldırınız.

1. Özel BB düğmeye basarak (Resim 23) ve kancayı ayırarak Top Tether'i gevşetiniz.

2. Top Tether'in seriđini sarip velcro şerit yardımıyla emniyete alınız (Resim 22).

3. ISOFIX sistemin kancadan ayırma kolunu (L) dışarı doğru çekiniz ve çekili tutarak Oto koltuğunu, ISOFIX sistem tamamen çıkışcaya kadar uzaklaştırınız (Resim 24a-24b).

4. İki kırmızı düğmeyi içe doğru iterek konnektörleri, her iki ucun da içeri doğru dönük olmasına dikkat ederek araç koltuğu üzerindeki ISOFIX bağlantılarından ayrıınız (Resim 25).

5. Önceden konulmuş iki koruyucu başlığı Oto koltuğunun tabanından çıkartarak, her iki ucun da içeri doğru dönük olmasına dikkat ederek yeniden ISOFIX üzerindeki konektörlerde geçiriniz (Resim 26a-26b).

6. ISOFIX sistemi Oto koltuğunun tabanının içine itip tamamen girinceye kadar itiniz (Resim 27).

OTO KOLTUĞUNUN ARACA 3 UÇLU KEMER İLE TAKILMASI

DİKKAT! ARAÇ KEMERİNİ ASLA BU KULLANIM KİTABINDA BELİRTİLENDEN BAŞKA POZİSYONLARDA GEÇİRMEYİNİZ: ÇOCUĞUNUZUN

GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİREBİLİR!

Kemerlerin geçeceği yerler Oto koltuğu üzerinde kırmızı renkli elemanlarla belirgindir.

DİKKAT! Bu bilgiler gerek metin gerekse resim olarak Oto koltuğunun ön sağ koltuğa takılmasına aittir. Başka pozisyonlarda takmak için yine de aynı işlem dizisini uygulamanız gereklidir.

1. Oto koltuğunu aracın önceden seçtiğiniz koltuğuna yerleştiriniz. DİKKAT! Oto Koltuğu ile araç koltuğu ya da Oto Koltuğu ile aracın kapıları arasında herhangi bir eşya bulunmadığını kontrol ediniz.

2. Oto Koltuğunu sırt dayanağını, oturma yerinin (Q) altında bulunan kolu kendinize doğru çekerek tamamen eğiniz (Resim 28).

3. Araç emniyet kemerińi sırt dayanağı ile Oto Koltuğunu tabanı arasındaki alandan geçirerek çekiniz (Resim 29).

4. Aracın 3 ucu kavrama kemerińi kemelerin geçeceği kilavuzlardan geçiriniz (Resim 30).

5. Oto Koltuğunu diğer yanından çıkartıp araç koltuğunu tokasına kancalayınız (Resim 31).

6. Araç koltuğunu aynı yanında yer alan kemerebloke edici mandalı (T) koluna bastırarak açınız (Resim 32).

7. Araç kemerińin çapraz seriđini mandala aynen Resim 33'de gösterildiği gibi sokunuz. Mandalın kolunu bırakınca otomatik olarak blokaj pozisyonuna döner.

8. Araç kemerińin çapraz seriđini Oto Koltuğu araç koltuğuna iyice oturuncaya kadar kuvvetle çekiniz (Resim 34), gerekirse Oto Koltuğuna bir dizinizle bastırınız.

9. Çapraz kemerińi üst kısmını aynen Resim 35'de gösterildiği gibi yerleştirerek S1 kilavuzundan geçiriniz.

10. Kemer, son bölümünü de germek için Resim 35'de gösterilen yöne doğru kuvvetle çekiniz.

11. Oto koltuğunu doğru şekilde takıldığını kontrol ediniz (Resim 36).

OTO KOLTUĞUNUN DOĞRU TAKILMASI İÇİN UYARILAR

DİKKAT! Güvenliği tehlkiye sokmamak için, takılma sonunda DAIMA:

- araç kemerińin hiçbir noktada kıvrılıp bükülmemiş olduğunu,
- kemerińin her bölümünün iyice gergin olduğunu,
- operasyonların sonunda Oto Koltuğunu araç koltuğuna iyice oturmuş olduğunu kontrol ediniz; oturmadığı takdirde takma işlemlerini tekrarlayınız.

ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA YERLEŞTİRİLMESİ

- Çocuğu oturtmadan önce, kemer ayar

düğmesine basıp aynı anda Oto Koltuğunun her iki kemerini omuzluklar altından tutup kendinize doğru çekerek gevşetiniz (Resim 37).
- Oto Koltuğunun kemer tokalarını kırmızı düğmeliere basıp (Resim 38) ve kemerleri dışa doğru genişleteker açınız. Şimdi çocuğu Oto Koltuğuna oturtmak mümkündür (Resim 39). DİKKAT! Çocuğun bedeni Oto Koltuğunun sırt dayanağına iyice dayanmış olarak oturduğunu daima kontrol ediniz (Resim 40).

- Bacak ayırcı, kemerleri tutup tokanın iki dilini üst üste getirerek (Resim 41a - 41b) her ikisini de iyice duyulacak "klik" sesini duyana dek tokanın yuvası içine itiniz (Resim 42).
- Her iki metal dilin özel şeklinden dolayı sadece bir tanesini sokmak mümkün değildir, her iki dil birlikte kancalanacak şekilde tasarlanmıştır.

BAŞ DAYAMA YASTIĞI VE KEMERLERİN AYARLANMASI

Baş dayanağı ve kemerler aynı anda, arka düzme aracılığıyla yukarı doğru 6 değişik pozisyonda ayarlanabilir.

DİKKAT! Doğru şekilde ayarlamak için baş dayanağı, kemerlerin çocuğun omuzları hizasında çökmasına olanak verecek şekilde yerleştirilmelidir (Resim 43). Ayar işleminin yerine getirilmesi için sırt dayanağının arkasında bulunan ayar düşmesine (M) basarak basılı tutunuz (Resim 44) ve aynı anda baş dayanağını istenilen pozisyon'a gelinceye kadar hareket ettiriniz (Resim 45); bu noktada düşmeye bırakınız ve baş dayanağını, yerine oturduğunu belirten klik sesi duyuluncaya kadar elinizle yürütünüz.

Oto koltuğunun kemerlerini germek için, kemerlerin ayar şeridini (Resim 46) çocuğun vücutuna iyice oturtuncaya kadar çekiniz.

Kemerleri gerdikten sonra, omuzlukları tutarak kemerleri çocuğun bedenine en mükemmel şekilde adapte etmek için aşağı doğru çekiniz.

DİKKAT! Kemerler iyice gergin ve çocuğun vücutuna oturmali ancak çok sıkı olmamalıdır: omuzlar hizasında kemer ile çocuğun vücutu arasına parmak sokulabilмелidir.

DİKKAT! Kemerlerin büükülmemiş olmalarına dikkat ediniz, özellikle çocuğun karın bölgesini kontrol ediniz.

OTURMA YERİ EĞİMİNİN AYARLANMASI

Oto koltuğu 5 pozisyonda ayarlanabilir.

Eğimi değiştirmek için oturma yeri altında yer alan kolu (Q) kendinize doğru çekiniz (Resim 47).

DİKKAT! İstenilen eğimi elde ettiğiniz zaman, önce kolu bırakınız, daha sonra kolan kancalandığını belirten klik sesini duyuncaya kadar oturma yerini oynatmaya devam ediniz.

DİKKAT! İstenilen eğimi elde ettiğiniz zaman

kemerlerin Oto Koltuğu çevresinde doğru şekilde gergin olduklarını daima kontrol ediniz. DİKKAT! Ayarlama operasyonlarında, oynak kısımların çocuğun bedeni ya da araç koltuğunda taşınan başka çocukların vücutu ile temas etmediğinden emin olunuz.

BAKIM

Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

Kılıfın temizliği

Otomobil Koltuğu'nun kılıfı tamamen sökülebilir ve elde ya da çamaşır makinesinde 30°C. yıkanabilir. Yıkamak için kumaşın etiketinde belirtilen bilgilere uyunuz.



Çamaşır makinesinde 30°C yıkama



Çamaşır suyu kullanmayın



Kurutma makinesinde kurutmayın



Ütulemeyiniz



Kuru temizleme yapmayın

Asla aständirici deterjan ya da eritici maddeler kullanmayın. Kılıfa santrifüj yapmayın ve sıkmadan kurutunuz.

Araçta kullanılacak Oto Koltuğu'nun tamamlayıci ve dolayısıyla güvenlik unsuru olan kılıfı, yalnızca üretici tarafından uygun görülen bir kılıf ile değiştirilebilir.

DİKKAT! Otomobil Koltuğu, çocuğun güvenliğini tehlkiye sokmamak için asla kılıfsız kullanılmamalıdır.

Kılıfı söküp çıkartmak için önce emniyet kemerlerini aşağıda belirtildiği gibi söküp çıkartmak gerekir:

- Emniyet kemerlerinin ayarlama tuşuna basınız ve aynı anda Koltuğun iki kemerini omuz kayışlarının alt tarafından elinize alıp genişletmek için kendinize doğru çekiniz (Resim 37).

- tokanın kırmızı tuşuna basarak emniyet kemerlerini açınız (Resim38).

- kılıfın kapanış cırt cırtı şeridini sırt dayanağın iç tarafından açınız (Resim 48).

- kemer, omuz kayışı ile birlikte, kılıfın altına getiriniz (Resim49).

- aynı işlemi diğer kemer için de tekrarlayınız.

- baş dayanağın kılıfını, bacak ayıncısını ve Koltuğun kılıfını söküp çıkartınız.

Kılıfı ve emniyet kemerlerini tekrar takmak için aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz:

- baş dayanağın kılıfını, bacak ayıncısını ve Koltuğun

kılıfını tekrar takınız.

- cırt cırtlı şartları kapatmadan önce, emniyet kemelerini kılıfın üzerinden geçiriniz (Resim 50). DİKKAT! Kemerlerin kıvrılmış olmamasına kontrol ediniz.

DİKKAT! Ürünün bazı versiyonlarında kılıfı kapatmak için cırt cırtlı şart yerine bir fermuar mevcuttur.

için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

Plastik veya metal kısımların temizlenmesi

Plastik veya boyalı metal kısımların temizlenmesinde yalnızca nemli bir bez kullanınız. Asla aşındırıcı deterjanlar veya eritici maddeler kullanmayınız.

Oto koltuğunun oynayan kısımları hiçbir şekilde yağlanmamalıdır.

Oluşturulan parçaların bütünlüğünün kontrolü Aşağıdaki parçaların bütünlüğü ve aşınma durumlarının periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir:

- Kılıf: dolgu malzemesinin dışarı taşmadığını veya kopmadığını kontrol ediniz. Dikişlerin daima sağlam olduğunu kontrol ediniz.
- Kemerler: Kumaşta abnormal bir pürçeklenme ve ayar şeridi, bacak ayırıcı, omuzluklar ve kemer ayarlama levhası karşılığında gözle görülür bir inceleme olmadığını kontrol ediniz.
- Plastik parçalar: Plastikten oluşan tüm kısımların aşınma durumunu kontrol ediniz, gözle görülür hasar veya renkte solma belirtisi görülmemesi gereklidir.

DİKKAT! Oto koltuğu deform olmuş veya aşırı derece yıpranmış ise değiştirilmesi gerekdir: orijinal güvenlik niteliklerini kaybetmiş olabilir.

Ürünün Saklanması

Araca takılmadığı zaman Oto koltuğunun kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, tozdan, rutubet ve direkt güneş ışınlarından korunarak saklanması önerilir.

Ürünün Atılması

Oto koltuğu için öngörülen kullanım limitine ulaşıldığında ürünü kullanmayınız ve atınız. Çevreye saygı nedeniyle ülkenizde yürürlükte olan yönetmelikler hükümlerince değişik atıkları cinslerine göre ayıriz.

GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı garanti edilmiştir.

Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir.

Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi

VIKTIG: LES NØYE OG FULLSTENDIG HÅNDBOKEN FOR Å UNNGÅ SKADER UNDER BRUK OG OPPBEVAR DEN TIL ENHVER FREMTIDIG REFERERING. LES NØYE DISSE INSTRUKSJONER FOR IKKE Å KOMPROMITTERE BARNETS SIKKERHET

ADVARSEL! FJERN OG ELIMINER EVENTUELLE PLASTPOSER OG ALLE DELER SOM HØRER MED TIL INNPAKNINGEN AV PRODUKTET FØR BRUK OG HOLD DEM I ALLE TILFELLER UTENFOR BARNS REKKEVIDDE. VED ELIMINERING ANBEFALES MAN Å LEGGE DISSE DELENE I KILDESORTERING I HENGHOLD TIL DE GJELDENDE LOVER

VIKTIG MEDDELELSE

1. Dette er en ISOFIX fastspenningsanordning for barn. Den er godkjent i overensstemmelse med Vedtekts ECE R44/04 til generelt bruk i kjøretøyer utstyrt med festesystem ISOFIX.
2. For bruk av ISOFIX UNIVERSAL system er det absolutt nødvendig å lese håndboken for bilen før installering av barnesetet. Håndboken indikerer setene kompatible med størrelsesklasse på barnesetet godkjent ISOFIX UNIVERSAL.
3. Denne fastspenningsanordningen er blitt klassifisert "Universal" på grunn av mere strikte kriterier ved godkjenning enn de modeller brukt før, og hvor ikke denne meddelelsen følger med.
4. Gruppen og størrelsesklassen ISOFIX til hvilken anordningen kan brukes er: GRUPPE 1, klasse B.
5. I tilfelle tvil, ta kontakt med produsenten av fastspenningsanordningen eller med forhandleren.

ADVARSEL! Kombiner aldri de to fastsettingssystemene ISOFIX og bilbeltet for å installere barnesetet til bil.

ADVARSEL! Ved bruk av ISOFIX, er det ikke nok med de nedre festepunktene. Man må absolutt feste "Top Tether" til festepunktet forutsett av bilprodusenten.

VIKTIG MEDDELELSE: Installering med 3-punkts belte

1. Dette er en "Universal" fastspenningsanordning for barn, godkjent i overensstemmelse med Vedtekts ECE R44/04, og passer til de fleste, men ikke til alle kjøretøysseter.
2. Den perfekte tilpassing finner sted hvis kjøretøysprodusenten har erklært i håndboken for kjøretøyet, at kjøretøyet er forutsett for installering av "Universal" fastspenningsanordning for barn i denne aldersgruppen.

3. Denne fastspenningsanordningen er blitt klassifisert "Universal" på grunn av flere strikte kriterier ved godkjenning enn de modeller brukt før, og hvor ikke denne meddelelsen følger med.

4. Passende til kjøretøyer utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelte, statisk eller med retraksjon, bekreftet i overensstemmelse med Vedtekts UN/ECE NR.16 eller andre tilsvarende standarder.
5. I tilfelle tvil, ta kontakt med produsenten av fastspenningsanordningen eller forhandleren.

MEGET VIKTIG! MÅ LESES STRAKS

- Dette barnesetet er bekreftet "Gruppe 1", til transport av barn fra 9 til 18 kg, (fra 9-12 måneder til ca. 3 år) i konformitet med den europeiske norm ECE R44/04.
- Regulering av barnesetet må kun utføres av en voksen.
- Hvert land har sine sikkerhetsregler for transport av barn i bil. Man bør derfor kontakte de lokale myndigheter for ytterligere informasjon.
- Unngå at noen bruker produktet uten å ha lest instruksjonene.
- Risiko for alvorlige skader av barnet, ikke bare i tilfelle ulykke, men også i andre situasjoner (f.eks. bråbremsinger, osv.), øker hvis ikke indikasjonene som finnes i denne håndboken blir fulgt på en skrupuløs måte.
- Produktet er kun bestemt til bruk som barnesete for bil og ikke beregnet til hjemmebruk.
- Ikke noe barnesete kan garantere fullstendig sikkerhet for barnet i tilfelle ulykke, men bruk av dette produktet, minsker risikoen for alvorlige skader eller død.
- Bruk alltid barnesete for bil korrekt installert og med stengte belter, selv på korte strekninger. Hvis ikke dette gjøres, kan barnets sikkerhet settes på spill. Kontroller særskilt at beltet er passende strammet, at det ikke er vridd eller i ukorrekt posisjon.
- Etter en ulykke, selv liten, må barnesetet byttes ut siden det kan ha fått skader som ikke alltid er synlige med det blotte øye.
- Ikke bruk brukte barneseter: de kan ha fått strukturelle skader som ikke kan ses med det blotte øye, men allikevel slike at de kan kompromittere sikkerheten av produktet.
- Bruk ikke et barnesete som viser seg skadet, deformert, meget slitt eller hvis en eller annen del mangler: det kan ha tapt sine opprinnelige karakteristikk for sikkerhet.
- Ikke utfør modifikasjoner eller tilføyinger på produktet uten godkjennelse av produsenten.

- Ikke installer tilbehør, reservedeler eller komponenter for bruk for barnesetet som ikke er levert eller godkjent av produsenten.
 - Ikke bruk noe, f. eks. puter eller teppe for å heve barnesetet fra bilsetet eller for at barnet skal sitte høyere på setet: i tilfelle ulykke er det mulig at ikke barnesetet fungerer korrekt.
 - Kontroller at det ikke er satt gjenstander mellom barnesetet og setet eller mellom barnesetet og bildøren.
 - Kontroller at setene i bilen (bøybare seter, seter som kan legges ned eller roterende seter) er godt fastsatt.
 - Kontroller at det ikke blir transportert gjenstander eller bagasje, særskilt på hyllen bak i bilen i kjøretøyet, som ikke er festet eller satt fast på en sikker måte: de kan støte og skade passasjerene i tilfelle ulykke eller bråbremsinger.
 - Ikke la andre barn leke med komponenter eller deler av barnesetet.
 - La aldri barnet være alene i bilen, det kan være farlig!
 - Ikke kjør mer enn ett barn om gangen på barnesetet.
 - Forsikre deg om at alle passasjerene i kjøretøyet bruker sine egne sikkerhetsbelter både for sin egen og barnets sikkerhet under reisen, siden de i tilfelle ulykker eller bråbremsing kan skade barnet.
 - ADVARSEL!** Under regulering av (hodestøtten eller beltene) forsikre deg om at de bevegelige delene på setet ikke kommer i kontakt med kroppen til barnet.
 - Stopp kjøretøyet på et sikkert sted før du begynner med reguleringer av barnesetet eller steller med barnet.
 - Kontroller jevnlig at ikke barnet åpner hektespennen på sikkerhetsbeltet under reisen og at det ikke tukler med barnesetet eller deler på det.
 - Unngå å gi barnet mat under reisen, særskilt slikkepinne, saftis eller annen mat på pinne. I tilfelle ulykke eller bråbremsing kan det skades.
 - Under lange reiser råder man til å stoppe ofte: barnet blir lett slittent på barnesetet i bilen og har behov av å røre på seg. Det er tilrådelig å la barnet gå ut og inn fra fortaussiden.
 - Ikke fjern etiketter eller merker på produktet.
 - Unngå å la barnesetet stå lenge i solen: det kan forårsake forandringer av fargen på materialer og stoff.
 - I tilfelle kjøretøyet har stått stille i solen, undersøk at de forskjellige deler ikke er blitt overopphetet før du setter barnet i barnesetet: i dette tilfelle, la det kjølne før du setter i barnet
- for å unngå brannsår.
- Hvis man ikke kjører barnet, må barnesetet, hvis det finnes i bilen, være fastsatt med (ISO-FIX festesystem eller 3-punkts belte), eller lagt i bagasjerommet. Et barnesete som ikke er fastsatt, kan faktisk forårsake fare for passasjerene i tilfelle ulykke eller bråbremsinger.
 - Firma Artsana frasier seg ethvert ansvar ved uegnet bruk av produktet og for ethvert avvikende bruk som ikke finnes i disse instruksjonene.

BRUKERVEILEDNING

- KOMPONENTER
- BEGRENSNINGER OG KRAV VED BRUK AV PRODUKT OG AV BILSETET
- INSTALLERING AV BARNESETE I BIL MED ISOFIX SYSTEM
- INSTALLERING AV BARNESETE I BIL MED 3-PUNKTS BELTE
- MERKNADER FOR EN KORREKT INSTALLERING AV BARNESETET
- PLASSERING AV BARNET I BARNESETET
- REGULERING AV HODESTØTTEPUTE OG AV BELTER
- REGULERING AV HELLING PÅ SITSEN
- VEDLIKEHOLD

KOMPONENTER (Fig. 1-2-3-4-5)

Fig. 1 (Foran)

- Hodestøttepute
- Beltepasseringsshull
- Skulderremmer
- Belter til barnesete
- Reguleringsknapp for lengde på belter
- Reguleringsbånd for belter
- G. Spenn til stenging/åpning av belter
- H. Fôr
- I. Vattert benseparering
- J. Base på barnesete
- K. Barnesetesisits
- L. Håndtak for frahekting med ISOFIX system

Fig. 2 (Bak)

- Reguleringstast til hodestøtte
- Godkjenningssetikett
- Plate til festing av setebelter
- P1 ISOFIX system
- P2 Top Tether

Fig. 3 (Profil)

- Spak for regulering av sitsen
- Lomme til håndbok
- Spor til passering av maveforgreningen på 3-punkts bilbeltet
- Spor til passering av diagonalforgreningen på

3-punkts bilbeltet
T. Belteblokkeringesklemme av diagonal forgrening på bilbelte
U. Etikett med installeringsinstruksjoner
V. ISOFIX system

Fig. 4 (Detalj av ISOFIX system)

- W. Forbindelsesstyrker
- X. Beskyttelseshetter
- Y. Trykk-knapper til avhekting
- Z. Signalsystem for utført fasthekting

Fig. 5 (Detalj TOP TETHER)

- Aa Belte
- BB. regulering
- CC. Indikator for stramming
- DD. Krok

BEGRENSNINGER OG KRAV RELATIVT VED BRUK AV PRODUKT OG AV BILSETE

ADVARSEL! Respekter skrupuløst følgende begrensninger og krav relativt til anvendelse av produktet og av bilsetet: i motsatt tilfelle er ikke sikkerheten garantert.

- Vekten på barnet må være på mellom 9 kg og 18 kg.
- Hvis barnesetet blir installert på bilsete med bilbelte, må det sistnevnte være utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelte, statisk eller med retraksjon, godkjent på basis av Vedtekt UNI/ECE NR. 16 eller andre tilsvarende standarder (Fig. 6).

FORSIKTIG! Dersom en benytter kjøretøy utstyrt med sikkerhetsbelter med integrert kollisjonspute for passasjerene i baksetet (oppblåsbare sikkerhetsbelter), kan interaksjonen mellom den oppblåsbare delen av sikkerhetsbeltet til kjøretøyet og systemet som holder barnet på plass resultere i alvorlige skader eller død. Ikke monter dette systemet for feste av barn ved å benytte et oppblåsbart sikkerhetsbelte. Monter ved å benytte Isofix-systemet eller flytt barnestolen over på et sete med en type sikkerhetsbelte som er egnet. Mens monteringen av Isofix-systemet pågår, må ikke sikkerhetsbeltet være festet bak barnestolen, siden en da vil bruke den oppblåsbare delen av beltet.

- Barnesetet kan installeres med ISOFIX system i posisjoner indikerte i håndbok for bilen.
- Barnesetet kan installeres på passasjersetet foran eller på et hvilket som helst baksete og må alltid vendes med kjøreretningen. Bruk aldri dette barnesetet på seter som er vendt mot siden eller vendt mot kjøreretningen (Fig. 7). **ADVARSEL!** Etter ulykkesstatistikken er baksetene på kjøretøyet generelt sikrere enn forsetene:

derfor råder man til å installere barnesetene på baksetene. Særsiktig er baksetet på midten det sikreste.

Hvis barnesetet blir satt på forsetet, og for å være sikrere, råder man å dra setet mest mulig bakover så langt det går, kompatibelt med nærvær av andre passasjerer på baksetet og regulere ryggenet vertikalt så langt det går. Hvis bilen er utstyrt med regulering for høyde av belte, fest dette i laveste posisjon. Kontroller så at beltereguleringen er i tilbaketrukket posisjon (eller maks. på linje) med ryggenet på bilsetet.

Hvis forsetet er utstyrt med frontal airbag fraråder man å installere barnesetet på dette setet. Les alltid håndboken for bilen i tilfelle installering på et hvilket som helst sete beskyttet med airbag.

ADVARSEL! Installer aldri barnesetet på et sete som er utstyrt kun med horisontalt belte med to festepunkter (Fig. 8).

Kontrollere at spennen til bilens trepunktsbelte ikke er for høy (fig. 31). I så fall må du prøve å montere bilstolen på ett av de andre setene i bilen.

INSTALLERING AV BARNESETET I BILEN MED ISOFIX SYSTEM

FORBEREDELSE AV INSTALLERING

1. Dra håndtaket for avhekting av ISOFIX systemet utad (Fig. 9)
2. Dra fullstendig ut ISOFIX systemet fra bakdelen på ryggenet (Fig. 10), ved å holde håndtaket utdradd. Sikre deg om at systemet er utdradd så langt det går.
3. Skyv de to røde knappene (Y) på koplingsstykken ISO FIX innover (Fig. 11a) og ved å holde dem inntrykt, ta av de to beskyttelseshettene (X) (Fig. 11b).
4. Sett de to hettene på plass under på basen (Fig. 12a – 12b).

ADVARSEL! Oppbevar hettene nøyne innvendig på basen når de ikke brukes, siden de er helt nødvendige for å sette på ISOFIX systemet igjen.

INSTALLERING AV BARNESETET

5. Sett barnesetet på det utvalgte setet. **ADVARSEL!** Kontroller at det ikke er satt gjenstander mellom barnesetet og setet eller mellom barnesetet og bildøren.

6. Kople de to ISO FIX forbindelsesstykken til de tilsvarende ISO FIX festene som sitter på bilsetet mellom ryggenet og sitsen (Fig. 13). **ADVARSEL!** Sikre deg om at fasthektingen er utført på korrekt måte ved å kontrollere at de to signalsystemene (Z) viser grønn farge.
7. Trykk barnesetet energisk mot ryggenet på bilen (Fig. 14) for å sikre at det sitter så tett inntil ryggenet som mulig.

INSTALLERING AV TOP TETHER

Installasjonen av barnesetet fullfører man ene og alene med istalleringen av Top Tether.

ADVARSEL! Les håndboken for bilen for å merke deg fasthektingspunktet av Top Tether på barnesetet. Dette fasthektingspunktet er fremhevret med en spesiell etikett (Fig. 15) og man finner dem i posisjonene indikerte i figurene 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

ADVARSEL! Kontroller at festet brukt til Top Tether er det forutsette. Unngå å forveksle det med ringen som er forutsett til å feste bagasjene (Fig. 17). **ADVARSEL!** La Top Tether passere mellom den høye delen på ryggenet til bilsetet og hodestøtten. La aldri Top Tether passere over hodestøtten (Fig. 18).

8. Når man en gang har funnet festepunktet, kople kroken (DD) På Top Tether (Fig. 19).
9. Reguler lengden på beltet på Top Tether ved å dra energisk i båndet for å stramme det (Fig. 20). Bekreftelsen av korrekt stramming blir vist av den grønne fargen på indikatoren som sitter på båndet (Fig. 21).
10. Rull sammen båndet som blir til overs og sikre det med det spesielle borrelåset (Fig. 22).

DEMONTERING

ADVARSEL! Ta barnet fra setet før du begynner med demonteringen.

1. Løsne Top Tether ved å trykke på den bestemte knappen BB (Fig. 23) og kople fra kroken.
2. Rull sammen båndet på Top Tether og sikre det med det bestemte borrelåset (Fig. 22).
3. Dra håndtaket for avhekting av ISOFIX systemet utad, og ved å holde håndtaket utdradd, ta vekk barnesetet fra ryggenet helt til ISOFIX systemet er helt utdradd (Fig. 24a-24b).
4. Trykk de to røde knappene innover og hekt forbindelsesstykken av de korrisponderende ISOFIX festene på bilsetet (Fig. 25).
5. Ta de to hettene, som lagt tidligere, fra basen på barnesetet og sett dem tilbake på de relative ISOFIX forbindelsesstykken, ved å være forsiktig med at de to endene peker innover (Fig. 26a-26b).
6. Skyv ISOFIX systemet helt inn i basen, sånn at det kommer innvendig i selve basen igjen (Fig. 27).

INSTALLERING AV BARNESETE I BIL MED 3-PUNKTS BELTE

ADVARSEL! LA ALDRI BILBELTET PASSERE I ANDRE POSISJONER ENN DE SOM ER INDIKERT I DENNE HÅNDBOKEN: MAN RISIKERER Å KOMPROMITTERE BARNETS SIKKERHET!

Passeringene for beltene er fremhevret på barne-

setet med rødfarvede deler.

Advarsel! Disse instrusjonene refererer seg, både i tekst og tegninger, til en installering på det høye baksetet. For å installere i andre posisjoner utfør samme sekvens av operasjoner.

1. Sett barnesetet på det utvalgte setet. **ADVARSEL!** Kontroller at det ikke er satt gjenstander mellom barnesetet og setet eller mellom barnesetet og bildøren.
2. Bøy fullstendig ned ryggenet på barnesetet ved å dra i spaken som sitter under sitsen (Q) imot deg (Fig. 28).
3. Dra i sikkerhetsbeltet på bilen ved å la det passere i rommet som er mellom ryggenet og basen på barnesetet (Fig. 29).
4. La mavedelen på 3-punkts bilbeltet passere i de bestemte sporene for passering av beltene (Fig. 30).
5. Dra det ut på den andre siden av barnesetet og hekt det til spennen på setet (Fig. 31).
6. Åpne belteblokkeringsklemmen (T) som sitter på den samme siden som spennen på setet ved å trykke på dens spak (Fig. 32).
7. Stikk inn den diagonale forgreningen på bilbeltet i klemmen ved å sette det nøyaktig som på Fig. 33. Slipp spakklemmen som går automatisk tilbake i blokkeringsposisjon.
8. Dra den diagonale forgreningen på bilbeltet med stor makt ved å sette barnesetet tett intil setet (Fig. 34), ved å sette et kne på barnesetet hvis nødvendig.
9. La den øvre delen på det diagonale beltet passere innvendig av sporet S1, ved å sette det nøyaktig som indikert på figur 35.
10. Dra beltet med makt i den retningen som indikert på figuren 35 for å stramme den siste delen på beltet.
11. Kontroller at installasjonen er korrekt (Fig. 36).

MERKNADER FOR EN KORREKT INSTALLERING AV BARNESETET

ADVARSEL! Etter installeringen, før ikke å kompromittere sikkerheten, kontroller ALLTID at:

- ikke beltet på kjøretøyet er vridd på noe punkt.
- beltet er godt strammet over alt.
- på slutten av operasjonene må barnesetet sitte godt intil bilsetet; gjenta installeringsoperasjonen hvis ikke dette viser seg.

PLASSERING AV BARNET I BARNESETET

- For du setter i barnet, trykk på reguléringsknappen av beltene og grip samtidig tak i de to beltene på barnesetet under skulderremmene og dra dem imot deg, slik at de løses (Fig. 37).
- Åpne spennen på beltene til barnesetet ved å trykke på den røde knappen (Fig. 38), og bre ut beltene.

Nå kan du sette barnet i barnesetet (Fig. 39).

ADVARSEL! Kontroller alltid at barnet sitter med kroppen godt inntil ryggenet på barnesetet (Fig. 40).

- Sett bensepareringen korrekt, ta beltene og legg de to beltetungene på spennen over hverandre (Fig. 41a – 41b) og trykk dem sammen på plass i spennen med et energisk trykk helt til du hører et ”klikk” som høres godt (Fig. 42).
- For å garantere sikkerheten, er de to tungene planlagt slik at det er umulig å hekte fast bare én.

REGULERING AV HODESTØTTEPUTE OG BELTER

Hodestøtte og belter er regulerbare samtidig i høyden i 6 forskjellige posisjoner med hjelp av tasten bak (L).

ADVARSEL! For en korrekt regulering, må hodestøtten settes sånn at beltene kommer ut fra ryggenet i høyde med skuldrene på barnet (Fig. 43). For å utføre reguleringen, hold reguleringstasten (M) som sitter bak på ryggenet (Fig. 44) inntrykt og la samtidig hodestøtten gli helt til ønsket posisjon (Fig. 45); slipp tasten på dette punkt, og følg hodestøtten helt til det høres et smekk som bekrefter fastkopling.

Dra i reguleringsbåndet på beltene (Fig. 46) for å stramme beltene på barnesetet korrekt helt til de sitter godt inntil kroppen på barnet.

Etter å ha strammet beltene, ta tak i skulderremmene og dra dem nedover for å sette beltene på barnet bedre.

ADVARSEL! Beltene må være strammet godt og sitte godt inntil barnet, men ikke for mye: i høyden med skuldrene må det være mulig å stikke inn en finger mellom beltet og barnet.

ADVARSEL! Kontroller at ikke beltene er vridde, kontroller særskilt maveregionen på barnet.

REGULERING AV HELLING PÅ SITSSEN

Barnesetet kan bøyes i 5 posisjoner.

For å bytte helling er det nødvendig å dra spaken som sitter under sitsen (Q) imot deg (Fig. 47).

ADVARSEL! Etter å ha oppnådd ønsket helling, slipp spaken først og fortsett så å røre på sitsen helt til du hører et smekk som bekrefter utført fastheking av spaken.

ADVARSEL! Etter å ha oppnådd ønsket helling, kontroller alltid at beltene rundt barnesetet er korrekt strammet.

ADVARSEL! Forsikre deg om at de bevegelige delene under regulering ikke kommer i kontakt med kroppen til barnet eller med andre barn som sitter på bilsetet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold må kun utføres av en

voksen.

Rengjøring av føret

Føret på barnesetet er fullstendig avtagbart og kan vaskes for hånd eller i vaskemaskin på 30°C. Følg instruksjonene som finnes på etiketten på bekledningen for vasking.



Vaskemaskin på 30°C.



Må ikke klores



Skal ikke tørkes i tørketrommel



Skal ikke strykes



Bruk ikke tørrens

Bruk aldri slipende vaskemidler eller opplosningsmidler. Ikke centrifugér føret, men la det tørke uten å kryste det. Føret kan kun byttes ut med et annet godkjent av produsenten, siden det utgjør en integrerende del av barnesetet og dermed et sikkerhetselement.

ADVARSEL! Barnesetet må aldri brukes uten før, for ikke å kompromittere barnets sikkerhet.

For å fjerne føret må man først trekke ut beltene som forkart nedenfor:

- Trykk på justeringsskappen på beltene, samtidig som du tar tak i de to beltene på barnesetet under skulderselene og trekker dem mot deg slik at de løsner (fig. 37).
- Trykk på den røde knappen på spennen (fig. 38) slik at sikkerhetsselen løsner.
- Åpne borrelåsen i føret på innsiden av ryggen (fig. 48).
- Legg beltet med skulderselene under føret (fig. 49).
- Gjør det samme med det andre beltet.
- Fjern polstringen på hodestøtten, benskilleren og føret i barnesetet.

For å montere føret og beltene på igjen, må man:

- Sette på polstringen på hodestøtten, benskilleren og føret i barnesetet.
- Legge sikkerhetsselen over føret før man lukker igjen borrelåsen (fig. 50).

PASS PÅ! Kontrollere at beltene ikke er vridde.

PASS PÅ! I noen versjoner lukkes føret med glijdelås i stedet for borrelås.

Rengjøring av deler av plast eller av metall.

For rengjøring av deler av plast eller av metall som er malt, bruk kun en fuktig klut.

Bruk aldri slipende vaskemidler eller opplosning-

smidler.

De bevegelige delene på barnesetet må ikke på noen måte smøres.

Kontroll av komponentenes helhet

Man anbefaler å kontrollere jevnlig helheten og slitasjetilstanden på følgende komponenter:

- fôr: kontroller at ikke vatteringene kommer ut eller at det ikke finnes rester av dem. Kontroller tilstanden på sømmene som alltid må være hele.
- belter: kontroller at det ikke finnes en uregelmessig frynsing av stoffveven med tydelig reduksjon av tykkelsen på båndet i nærheten av reguleringsbåndet, på bensepareringen, på skulderforgreningen og i platesonen for regulering av beltene.
- plastdeler: kontroller slitasjetilstanden på alle deler av plast som ikke må ha øyensynlige tegn på skader eller mistet fargen.

ADVARSEL! I tilfelle barnesetet skulle vise seg være deformert eller svært slitt må det byttes ut: det kan ha tapt de opprinnelige karakteristikker for sikkerhet.

Oppbevaring av produktet

Når det ikke er installert i bilen, anbefaler man å oppbevare barnesetet på et tørt sted, langt fra varmekilder og beskyttet mot støv, fuktighet og direkte sollys.

Eliminering av produktet

Når ikke barnesetet kan brukes mer, må det legges i avfallet. Separer de forskjellige typer avfall og legg dem i kildesortering i henhold til miljøloven og de lover som gjelder for det egne landet.

GARANTI

Produktet garanteres mot enhver konformitetsfeil under normale bruksforhold i henhold til det som forutsettes i brukerveiledingene.

Garantien vil ikke gjelde dersom skadene skyldes uriktig bruk, slitasje eller ulykkeshendelser.

Når det gjelder garantimens varighet ved konformitetsfeil vises det til det som forutsettes i de nasjonale forskriftene i landet hvor produktet kjøpes.



Bruksanvisning

VIKTIGT: INNAN ANVÄNDNINGEN SKA DENNA BRUKSANVISNING LÄSAS NOGA OCH HÄLTET FÖR ATT UNDVIKA FAROR VID ANVÄNDNINGEN. SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. DITT BARNS SÄKERHET KAN ÄVENTYRAS OM DU INTET NOGA FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.

VARNING: INNAN ANVÄNDNINGEN SKA EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLT EMBALLAGE AVLÄGSNAS OCH SLÄNGAS SAMT HÄLLAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

DET REKOMMENDERAS ATT ELIMINERA DESSA DELAR VID DE SÄRSKILDA SORTERINGSSTÄLLENA I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGRAR

VIKTIGT MEDDELANDE: Installation med ISOFIX-systemet

1. Detta är en ISOFIX fastspänningssanordning för barn. Den är godkänd enligt Standard ECE R44/04 för allmän användning i fordon som är försedda med ISOFIX fästsättningssystem .
2. För att använda ISOFIX UNIVERSAL-systemet är det absolut nödvändigt att läsa fordonets användarhandbok före installationen av Bilbarnstolen. Handboken anger de sittplatser som är kompatibla med storleksklassen för bilbarnstolen, som är godkänd ISOFIX UNIVERSAL.
3. Denna fastspänningssanordning har klassificerats "Universal" enligt kriterier för godkännande som är strängare i förhållande till föregående modeller som inte förfogar över detta meddelande.
4. Viktgruppen och storleksgruppen ISOFIX för vilken anordningen kan användas är: GRUPP 1, klass B.
5. I händelse av tvivel, kontakta tillverkaren för fastspänningssanordningen eller återförsäljaren.

VARNING! Kombinera inte de två fästsättningssystemen ISOFIX och bilbältet för att installera Din bilbarnstol.

VARNING! Vid användning av ISOFIX är fästsättningen av de undre fästsättningspunkterna inte tillräcklig. Det är absolut nödvändigt att fästa "Top Tether" vid fästsättningspunkten som har förutsatts av fordonets tillverkare.

VIKTIGT MEDDELANDE: Installation med 3-punktsbälte

1. Detta är en "Universal" fastspänningssanordning för barn som är godkänd enligt Standard ECE R44/04 och kompatibel med de flesta bil-

sittplatser, men inte med alla.

2. Det är lättare att erhålla en perfekt kompatibilitet i de fall när fordonets tillverkare uppger i fordonets handbok att fordonet är förberett för montering av "Universala" fastspänningssanordningar för den aktuella åldersgruppen
3. Denna fastspänningssanordning har klassificerats "Universal" enligt kriterier för godkännande som är strängare i förhållande till föregående modeller som inte förfogar över detta meddelande.
4. Den är endast lämplig för användning i fordon som är försedda med 3-punktsbälte som är statiskt eller försett med upprullningsautomatik och godkänt enligt Standarden UN/ECE Nr. 16 eller andra motsvarande standarder.
5. I händelse av tvivel, kontakta tillverkaren för fastspänningssanordningen eller återförsäljaren.

MYCKET VIKTIGT! SKA LÄSAS GENAST

- Denna Bilbarnstol är godkänd för "Grupp 1", för transport av barn med en kroppsvekt mellan 9 och 18 Kg (ungefärligen mellan 9-12 månader upp till 3 år), i enlighet med den europeiska standarden ECE R 44/04
- Bilbarnstolens inställningar får endast utföras av en vuxen person
- Varje land har olika lagar och föreskrifter beträffande säkerheten vid transport av barn i bil. Därför råder vi Dig att kontakta de lokala myndigheterna för mera ingående informationer.
- Undvik att någon använder produkten utan att ha läst instruktionerna
- Risken för allvarliga skador på barnet, inte endast i fall av en olycka, men även under andra omständigheter (till exempel tvära inbromsningar, o.s.v.) ökar om de anvisningar som återges i denna manual inte noga iakttages
- Produkten är endast avsedd för att användas som Bilbarnstol och den får inte användas hemma
- Ingen Bilbarnstol kan garantera fullständig säkerhet för barnet i händelse av en olycka, men användningen av denna produkt minskar risk för allvarliga skador eller dödsrisiken för barnet
- Använd alltid Bilbarnstolen korrekt installerad och med bältena fastspända, även under kortare färder, för att inte riskera att barnet skadas. Kontrollera särskilt att bältet är ordentligt sträckt, att det inte har snott sig och att läget är korrekt.

- Till följd av en olycka, även en lätt olycka, ska Bilbarnstolen ersättas, eftersom den kan ha utsatts för skador som inte är synliga med blotta ögat.
- Använd inte Bilbarnstolar som köpts i andra hand. De skulle kunna ha utsatts för skador på strukturen som inte är synliga med blotta ögat, men som kan övertyra produkten säkerhet.
- Använd inte Bilbarnstolen om den är skadad, deformerad eller starkt sliten eller om någon del saknas, eftersom detta kan medföra att den inte längre innehåller sina ursprungliga säkerhetsegenskaper.
- Ingår ändring eller tillsats får göras på produkten utan tillverkarens godkännande. Anbringa endast de tillbehör, reservdelar eller komponenter som levereras och godkänts av tillverkaren för användning med Bilbarnstolen.
- Använd inte någonting, till exempel kuddar eller täcken, för att höja Bilbarnstolen från fordonets sittplats eller för att höja barnet från Bilbilstolen; i händelse av en olycka kan detta medföra att den inte fungerar på ett korrekt sätt.
- Kontrollera att det inte finns några föremål mellan Bilbarnstolen och sittplatsen eller mellan Bilbarnstolen och bildörren.
- Kontrollera att fordonets säten (böjbara, fällbara eller vridbara) är ordentligt fastkopplade
- Kontrollera att inga föremål eller bagage som inte är ordentligt fastsatta eller som är placeraade på ett osäkert sätt transporterats i bilen, särskilt på den bakre hyllan, eftersom de kan skada passagerarna i händelse av en olycka eller en tvär inbromsning
- Låt inte andra barn leka med Bilbarnstolens tillbehör eller delar
- Lämna inte barnet ensamt i bilen. Det kan vara farligt!
- Transportera in mer än ett barn åt gången i Bilbarnstolen
- Kontrollera att alla passagerare i bilen använder sitt säkerhetsbälte, dels för sin egen del, men även för att de skulle kunna stötta till och skada barnet under resan i händelse av en olycka eller en tvär inbromsning
- VARNING!** Vid inställningarna (av huvudstödet och av bältena) ska Du försäkra Dig om att Bilbarnstolens rörliga delar inte kommer i beröring med barnets kropp.
- Stanna bilen på en säker plats innan Du utför några inställningar på Bilbarnstolen eller på barnet under färden
- Kontrollera regelbundet under transporten att barnet inte öppnar säkerhetsbältets bälteslås och att det inte mixtrar med Bilbarnstolen eller delar av denna
- Ge inte mat till barnet under färden, särskilt inte klubbor, isglasspinnar eller något annat på pinnar. I händelse av en olycka eller en tvär inbromsning kan de skada barnet
- Gör ofta uppehåll vid längre resor. Barnet blir mycket lätt trött inne i Bilbarnstolen och behöver röra på sig. Stanna bilen så att barnet kan gå in och gå ut från bilen från trottoarsidan.
- Ta inte bort etiketter och firmamärken från klädselet.
- Undvik att göra längre uppehåll på soliga platser med Bilbarnstolen, eftersom detta kan förorsaka att materialens och tygernas färg bleknar
- Om bilen har stått stilla i solen, ska Bilbarnstolen noga inspekteras innan barnet placeras i den, och kontrollera att inga delar har överhettats. Låt den i så fall svalna innan barnet placeras, för att undvika brännskador.
- När barnet inte transporteras ska Bilbarnstolen, i vilket fall som helst, lämnas fastkopplad (med hjälp av ISOFIX-hakar eller 3-punktsbälte), eller placeras i bagageutrymmet. Om Bilbarnstolen inte är fastkopplad kan den utgöra en fara för passagerarna i händelse av en olycka eller tvära inbromsningar
- Företaget Artsana avsäger sig allt ansvar för en oriktig användning av produkten och för vilken som helst användning som avviker från dessa instruktioner.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN

- BESTÄNDSDELAR
- BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV VID ANVÄNDNINGEN AVSEENDE PRODUKTEN OCH BILENS SITTPLATS
- INSTALLATION AV BARNSTOLEN I BILEN MED ISOFIX-SYSTEMET
- INSTALLATION AV BARNSTOLEN I BILEN MED 3-PUNKTSBÄLTE
- RÅD FÖR EN KORREKT INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN
- PLACERING AV BARNET I BILBARNSTOLEN
- JUSTERING AV KUDDEN FÖR HUVUDSTÖD OCH AV BÄLTENA
- INSTÄLLNING AV SITTDELENS LUTNING
- SKÖTSEL

BESTÄNDSDELAR (Figurer 1-2-3-4-5)

Figur 1 (Framsidan)

- Kudde för huvudstöd
- Slitsar för bältenas genomgång
- Axelband
- Bilbarnstolens bälten

- E. Tryckknapp för justering av bältena
- F. Band för justering av bältena
- G. Bälteslås för bältenas stängning /öppning
- H. Klädsel
- I. Vadderat grenband
- J. Bilbarnstolens basdel
- K. Bilbarnstolens sittdel
- L. Handtag för lossning av ISOFIX-systemet

Figur 2 (Baksidan)

M. Knapp för inställning av huvudstödet

N. Etikett för godkäntande

O. Platta för fastsättning av bältena

P1 ISOFIX-system

P2 Top Tether

Figur 3 (Profil)

Q. Spak för justering av sittdelen

R. Förvaringsficka för instruktionerna

S. Bältesstyrning för genomgång av höftförgreningen på bilens 3-punktsbälte

S1.Bältesstyrning för genomgång av den diagonala delen på bilens 3-punktsbälte

T. Klämma för läsning av bilbältets diagonala förgrening

U. Etiketter med instruktioner för installationen

V. ISOFIX-system

Figur 4 (Detalj ISOFIX-system)

W. Kopplingsdelar

X. Skyddshylsor

Y. Tryckknappar för lossning

Z. Indikatorer som visar att inkopplingen har skett

Figur 5 (Detalj TOP TETHER)

AA. Bälte

BB. Justeringsanordning

CC. Indikator för spänning

DD. Hake

BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV VID ANVÄNDNINGEN AVSEENDE PRODUKTEN OCH BILENS SITTPLATSEN

VARNING! Respektera noga följande begränsningar och krav vid användningen avseende produkten och bilens sittplats: i motsatt fall garanteras inte säkerheten.

- Barnets kroppsvikt ska vara mellan 9 och 18 kg.
- Om bilbarnstolen installeras på sittplatsen med bilbälte, ska detta vara försedd med ett 3-punktsäkerhetsbälte som är statiskt eller försett med upprullningsautomatik och godkänt enligt Standarden UN/ECE Nr. 16 eller andra motsvarande standarder (Figur 6).

OBS! Vid användning i bilar som har bakre säkerhetsbälten med inbyggda krockkuddar (uppbälsbara säkerhetsbälten) kan kombinationen av bilbältets uppbälsbara del och detta fasthållningssystem för barn orsaka allvarlig

eller livshotande skada. Detta fasthållningssystem för barn får inte installeras med hjälp av ett uppbälsbart säkerhetsbälte. Installera med hjälp av Isofix-systemet eller flytta bilbarnstolen till ett sätte med säkerhetsbälte av lämplig typ. Vid installation med Isofix-systemet får inte säkerhetsbältet spänns fast bakom bilbarnstolen eftersom den då berörs av den uppbälsbara delen av bältet.

- Bilbarnstolen kan installeras med ISOFIX-systemet i de lägen som anges i fordonets användarhandbok.
- Bilbarnstolen kan installeras på sittplatsen bredvid föraren eller på vilket som helst baksäte och den ska alltid placeras framåtvänd i färdriktningen. Använd inte denna Bilbarnstol på sittplatser som är vända sidledes eller i motsatt riktning i förhållande till körriktningen (Figur 7).

VARNING! Enligt olycksstatistikerna är bilens baksäten vanligtvis säkrare än framsäten och är alltså att föredra för installationen av Barnstolen. I synnerhet är den säkraste sittplatsen den i mitten bak.

Om Bilbarnstolen placeras på den främre sittplatsen rekommenderas, för en större säkerhet, att skjuta tillbaks sittplatsen så mycket det går och som är möjligt när det finns andra passagerare på baksätenet, samt ställa in ryggen i ett så vertikalt läge som möjligt. Om bilen är försedd med höjdjusteringsanordning för bältesstyrning, ska den fästas i det längsta läget. Kontrollera sedan att bältesjusteringsanordning är i tillbakaskjutet läge (eller åtminstone i rät linje) i förhållande till ryggen på bilens sittplats.

Om den främre sittplatsen är försedd med en krockkudde fram till, avråds från att installera Bilbarnstolen på denna sittplats. I händelse av installation på vilken som helst sittplats som är skyddad av krockkudde ska bilens handbok alltid konsulteras.

VARNING! Installera inte Bilbarnstolen på en sittplats som endast är försedd med höftbälte med två fastsättningspunkter (Figur 8).

Se till att spännet till bilens trepunktsbälte inte sitter för högt (fig. 31). Försök i annat fall att installera bilbarnstolen på en annan sittplats i bilen.

INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN I BIL MED ISOFIX-SYSTEMET

FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATIONEN

1. Dra handtaget för lossning av ISOFIX-systemet utåt (Figur 9).
2. Håll handtaget utdraget och dra FULLSTÄNDIGT ut ISOFIX-systemet från ryggens bakre del (Figur 10). Kontrollera att systemet är utdraget till ändläget.

3. Skjut de två röda tryckknapparna (Y) på ISO-FIX kopplingsdelar inåt, håll dem intryckta (Figur 11a) och ta bort de två skyddshylsorna (X) (Figur 11b).
4. Sätt de två hylsorna i sina sätten som finns under basdelen (Figur 12a - 12b).

VARNING! Förvara noga hylsorna eftersom de är nödvändiga för isättningen på nytt av ISOFIX-systemet inne i basdelen när det inte används.

HUR DU INSTALLERAR BILBARNSTOLEN

5. Placer Bilbarnstolen på den önskade sittplatsen. VARNING! Kontrollera att det inte finns några föremål mellan bilbarnstolen och sittplatsen eller mellan Bilbarnstolen och bildörren.
6. Sätt fast de två ISOFIX-kopplingsdelarna vid de motsvarande ISOFIX-fästena som finns på bilens sittplats mellan ryggen och sittdelen (Figur 13). VARNING! Försäkra Dig om att inkopplingen har skett på ett korrekt sätt genom att kontrollera att de två indikatorerna (Z) visar grön färg.
7. Skjut energiskt Bilbarnstolen mot bilens rygg (Figur 14) för att garantera att den ligger an ordentligt mot ryggen.

HUR DU INSTALLERAR TOP TETHER

Installationen av Bilbarnstolen är endast och uteslutande fullbordad när Top Tether har installerats. VARNING! Rådfråga bilens användarhandbok för att lokalisera fastsättningsspunkten för Bilbarnstolens Top Tether. Denna fastsättningsspunkt är märkt med den särskilda etiketten (Figur 15) och den kan finnas i de lägen som visas i figurerna 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

VARNING! Kontrollera att fastsättningen som används för Top Tether är den som har förutsetts. Se till att Du inte förvärnar den med någon ring som är förutsedd för fastsättning bagag (Figur 17).

VARNING! Låt Top Tether löpa mellan den övre delen av bilsätelets rygg och huvudstödet. Låt aldrig Top Tether löpa ovanför huvudstödet (Figur 18).

8. När Du har hittat fastsättningsspunkten ska Du sätta fast haken (DD) på Top Tether (Figur 19).
9. Justera längden av Top Tether bältet genom att dra energiskt i bandet så att det spänns ordenligt (Figur 20). Spänningen är korrekt när indikatorn som finns på bandet blir grön (Figur 21).

10. Linda upp bandet i överskott och fäst det med hjälp av kardborrlåsningen (Figur 22).

HUR DU TAR BORT TOP TETHER

VARNING! Ta ur barnet från Bilbarnstolen innan Du börjar med demonteringen.

1. Lossa på Top Tether genom att trycka på knappen BB (Figur 23) och lossa haken.
2. Linda upp Top Tethers band och sätt fast det med hjälp av kardborrlåsningen (Figur 22).
3. Dra ut handtaget för lossning av ISOFIX-systemet (L), håll det utdraget och avlägsna Bilbarnstolen från bilens rygg tills ISOFIX-systemet har dragits ut helt och hållt (Figur 24a-24b).
4. Skjut de två röda tryckknapparna inåt, lossa kopplingsdelarna från sina ISOFIX-fästen på bilens sittplatser (Figur 25).
5. Ta bort de två hylsorna från sina sätten på basdelen och sätt på nytt fast dem på de ISOFIX-kopplingsdelarna. Var härdig noga med att de riktas inåt (Figur 26a-26b).
6. Skjut in ISOFIX-systemet i Bilbarnstolen basdel, så att det förs in helt och hållt i själva basdelen (Figur 27).

INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN I BILEN MED 3-PUNKTSBÄLTE

VARNING! LÅT INTE BILBÄLTET LÖPA I ANDRA LÄGEN ÄN DE SOM INDIKERAS I DENNA BRUKSANVISNING, EFTERSOM DETTA ALLVARLIGT SKULLE KUNNA ÅVENTYRA BARNETS SÄKERHET. Genomgångarna för bältena har markerats med rött på Bilbarnstolen.

OBSERVERA! Dessa instruktioner avser, både i texten och på ritningarna, en installation på baksätet på höger sida. För att installera Bilbarnstolen i andra lägen ska samma arbetsföljd utföras.

1. Placer Bilbarnstolen på den valda sittplatsen. VARNING! Kontrollera att det inte finns några föremål mellan Bilbarnstolen och bilens sittplats eller mellan Bilbarnstolen och bildörren.
2. Fäll Bilbarnstolens rygg helt och hållt, genom att dra spaken som sitter under sittdelen mot Dig (Q) (Figur 28).
3. Dra bilens säkerhetsbälte och låt det löpa i utrymmet mellan Bilbarnstolens rygg och basdel (Figur 29).
4. Låt höftdelen av bilens 3-punktsbälte löpa genom de särskilda styrningarna för genomgången av bältet (Figur 30).
5. Dra ut det från Bilbarnstolens andra sida och haka fast det på sittplatsens bälteslås (Figur 31).
6. Öppna klämman för bältets låsning (T) som sitter på samma sida som sittplatsens bälteslås genom att trycka på spaken (Figur 32).
7. För in den diagonala förgreningen av bilbältet i klämman genom att placera det exakt på det sätt som visas i figur 33. Släpp spaken på klämman som automatiskt går tillbaks i låst läge.
8. Dra energiskt bilbältets diagonala förgrening och se till att Bilbarnstolen det ligger an or-

- dentligt mot sittplatsen (Figur 34), om det är nödvändigt, genom att sätta ett knä på Bilbarnstolen.
- Låt det diagonala bältets övre del löpa inne i bältesstyrningen S1 och sätt det exakt som i figur 35.
 - Dra energiskt i bältet i den riktning som visas i figur 35 så att även den sista delen av bältet spänns.
 - Kontrollera att installationen är korrekt (Figur 36).

RÅD FÖR EN KORREKT INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN

VARNING! För att inte äventyra barnets säkerhet ska Du ALLTID kontrollera, efter installationen att:

- bilbältet inte har snott sig i någon punkt.
- bältet är ordentligt sträckt i alla delar.
- vid installationens slut ska Bilbarnstolen ligga ordentligt an mot bilens sittplats. Om detta inte är fallet ska installationen upprepas.

PLACERING AV BARNET I BILBARNSTOLEN

- Innan barnet placeras i Bilbarnstolen ska Du trycka på knappen för bältesjusteringen och samtidigt ta tag i de två bältena på Bilbarnstolen under axelbanden och dra mot Dig så att de släpper efter (Figur 37)
- Lossa Bilbarnstolens bälteslås genom att trycka på den röda knappen (Figur 38), och dra bältan utåt. Nu är det möjligt att sätta barnet i Bilbarnstolen (Figur 39).
- VARNING!** Kontrollera alltid att barnets kropp, när det sitter, ligger ordentligt an mot Bilbarnstolens rygg (Figur 40).
- Placer grenbandet korrekt, ta tag i bältena, lägg bälteslåsets två låsbleck ovanpå varandra (Figur 41a – 41b) och skjut tillsammans in dem energiskt i bälteslåsets säte tills det hörs ett tydligt "klick" (Figur 42).
- För att garantera säkerheten har de två låsblecken konstruerats på så sätt att det inte går att föra in endast ett låsbleck.

JUSTERING AV KUDDEN FÖR HUVUDSTÖD OCH AV BÄLTENA

Huvudstödet och bältena kan justeras samtidigt på höjden i 6 olika lägen, med hjälp av den bakre knappen.

VARNING! För en korrekt justering ska huvudstödet ställas in på så sätt att bältena kommer ut från ryggen vid barnets axelhöjd (Figur 43). För att utföra justeringen ska justeringsknappen (M) som sitter bakom ryggen hållas intryckt (Figur 44) och samtidigt låter Du huvudstödet glida tills det önskade läget uppnås (Figur 45). Släpp nu knappen

och flytta huvudstödet tills det hörs ett "klick" som bekräftar att inkopplingen har skett.

För att spänna Bilbarnstolens bälten på ett korrekt sätt drar Du i bältenas justeringband (Figur 46) tills de ligger an ordentligt mot barnets kropp. Efter att ha spänt bältena tar Du tag i axelbanden och drar dem nedåt för att anpassa bältena bättre till barnets kropp.

VARNING! Bältena ska vara ordenligt sträckta och ligga an mot barnet, men inte för mycket: vid axlarnas höjd ska det vara möjligt att föra in ett finger mellan bältet och barnet.

VARNING! Kontrollera att bältena inte har snott sig, kontrollera i synnerhet området vid barnets höft.

INSTÄLLNING AV SITTDELENS LUTNING

Bilbarnstolen kan fallas i 5 lägen.

För att ändra på lutningen är det nödvändigt att dra spaken som sitter under sittdelen mot Dig (Q) (Figur 47)

VARNING! Efter att den önskade lutningen har erhållits, ska Du först släppa spaken och därefter fortsätta att flytta på sittdelen tills det hör ett "klick" som bekräftar att inkopplingen av spaken har skett.

VARNING! Efter att den önskade lutningen har erhållits, ska Du alltid kontrollera att bältena är korrekt sträckta runt Bilbarnstolen.

VARNING! Vid inställningarna ska Du försäkra Dig om att de rörliga delarna inte kommer i beröring med barnets kropp eller med andra barn som transportereras på bilens sittplats.

SKÖTSEL

Rengöringen och skötsel får uteslutande utföras av en vuxen person.

Rengöring av klädseln

Bilbarnstolens klädsel kan tas av helt och hållt och tvättas för hand eller i maskin i 30°C. Följ de tvättråd som står på klädselns etikett.



Tvättas i maskin i 30°C



Använd ej blekmedel



Får ej torktumlas



Stryk inte



Får ej kemtvättas

Använd inte repande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Centrifugera inte klädseln och låt den torka utan att vrida ur vattnet.

Om klädseln ska bytas ut får endast en av tillverkaren godkänd klädsel användas, eftersom den utgör en del av Bilbarnstolen som är väsentlig för helheten och således är en säkerhetsdetalj.
WARNING! Bilbarnstolen får aldrig användas utan klädseln, för att inte äventyra barnets säkerhet.

För att ta av fodret måste man först dra ur remmarna på det sätt som beskrivs nedan:

- tryck på knappen för reglering av remmarna samtidigt som du fattar tag i barnstolens två remmar, under axelskydden, och dra dem mot dig så att de förlängs (Fig. 37).
- haka loss säkerhetsbältet genom att trycka på den röda knappen som sitter på spännet (Fig.38).
- öppna karborreknäppningen i fodret från ryggstödets insida (Fig.48).
- flytta remmen och axelskydden så att de hamnar under fodret (Fig.49).
- upprepa samma procedur med den andra remmen.
- ta bort tyget på huvudstödet, grenbältet och fodret på barnstolen.

För att sätta tillbaka foder och remmar ska man:
- sätta på tyget på huvudstödet, grenbältet och fodret på barnstolen.

- innan du stänger kardborreknäppena ska dra säkerhetsbältena ovanför fodret (Fig. 50).

VIKTIGT! Kontrollera att säkerhetsbältena inte är vridna.

VIKTIGT! På vissa modeller används en dragkedja istället för kardborreknäppen för att stänga fodret.

Rengöring av delarna i plast och i metall

För rengöringen av delarna i plast eller i lackerad metall används endast en fuktig duk. Använd inte repande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Bilbarnstolens rörliga delar får inte på några villkor smörjas.

Kontroll av att beståndsdelarna är i oskadat skick

Det rekommenderas att regelbundet kontrollera att följande beståndsdelar är i oskadat skick och att de inte är slitna:

klädsel: kontrollera att vadderingarna inte sticker ut och att det inte lossar några delar från dem. Kontrollera sömmarnas tillstånd. De ska vara hela.
bälten: kontrollera att tyget inte har fransat sig på ett onormalt sätt, med påtaglig minskning av bältesbandets tjocklek vid justeringsbandet, grenbandet, på axlarnas förgreningar och i området för bältenas justeringsplatta.

- plastdetaljer: kontrollera förslitningen av alla delar i plast. De får inte uppvisa tydliga tecken

på skador eller ha förlorat sin färg.

VARNING! Om Bilbarnstolen skulle vara deformeras eller starkt sliten ska den ersättas, eftersom den kan ha förlorat sina ursprungliga säkerhetsegenskaper.

Hur produkten ska förvaras

När Barnstolen inte är installerad i bilen ska den förvaras på en torr plats, långt från värmekällor och skyddad mot damm, fukt och direkt solljus.

Hur produkten ska skrotas

När Bilbarnstolen har tjänat ut ska Du skrota den miljövänligt genom att använda Dig av den särskilda källsorteringen i enlighet med de föreskrifter som gäller i Ditt land.

GARANTI

Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen.

Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka.

För giltighetsperioden för garanti mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΕΣΣΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθέτηση με σύστημα ISOFIX

Αυτή είναι μία συσκευή ISOFIX μεταφοράς παιδιών, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE R44/04. Κατάλληλη για γενική χρήση σε οχήματα που διαθέτουν σύστημα στερέωσης ISOFIX.

Για τη χρήση του συστήματος ISOFIX UNIVERSAL είναι απολύτως απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος πριν την τοποθέτηση του οχήματος. Οι οδηγίες θα σας υποδειξούν τις συμβατές θέσεις ανάλογα με την κατάταξη και το μέγεθος του καθίσματος αυτοκινήτου, εγκεκριμένου ως ISOFIX UNIVERSAL. Αυτή η συσκευή μεταφοράς έχει καταταχθεί ως "Παιγκόσμια" σύμφωνα με πιο αυστηρά κριτήρια έγκρισης από τα προηγούμενα μοντέλα που δεν διαθέτουν αυτή την ειδοποίηση.

Η ομάδα της μάζας και η κατάταξη των διαστάσεων ISOFIX με το οποίο το κάθισμα χρησιμοποιείται είναι: ΟΜΑΔΑ 1, κατάταξη Β.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής μεταφοράς ή με το κατάστημα πώλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνδυάζετε ποτέ τα δύο συστήματα στερέωσης ISOFIX και τη ζώνη του οχήματος για να τοποθετήσετε το καρεκλάκι στο αυτοκίνητο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθέτηση με ζώνη 3 σημείων

1. Αυτή είναι μία "Παιγκόσμια" συσκευή μεταφοράς παιδιών, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE R44/04. Κατάλληλη για γενική χρήση σε οχήματα και συμβατή με τα

περισσότερα, αν και όχι με όλα, καθίσματα των οχημάτων.

2. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι απολύτως συμβατή, όταν ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώνει στο εγχειρίδιο του ιδίου, ότι το όχημα προβλέπει την τοποθέτηση "Παιγκόσμιων" συσκευών μεταφοράς παιδιών για τη συγκεκριμένη ηλικία.
3. Αυτή η συσκευή μεταφοράς έχει καταταχθεί ως "Παιγκόσμια" σύμφωνα με πιο αυστηρά κριτήρια έγκρισης από τα προηγούμενα μοντέλα που δεν διαθέτουν αυτή την ειδοποίηση.
4. Κατάλληλη για χρήση μόνο σε οχήματα εφοδιασμένα με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, στατική ή τιλισόδεμνη, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό UN/ECE αρ. 16 ή με άλλους ανάλογους κανονισμούς.
5. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής μεταφοράς ή με το κατάστημα πώλησης.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ

- Αυτό το καρεκλάκι είναι εγκεκριμένο για την "Ομάδα 1" για τη μεταφορά παιδιών από 9 έως 18 κιλά βάρος (ενδεικτικά από 9-12 μηνών έως 3 ετών) σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE R 44/04.
- Οι ενέργειες ρύθμισης της καρέκλας πρέπει να γίνονται μόνο από έναν ενήλικη.
- Σε κάθε χώρα προβλέπονται διαφορετικοί νόμοι και κανονισμοί που αφορούν την ασφάλεια για τη μεταφορά παιδών με το αυτοκίνητο. Για το λόγο αυτό αυνιστάται να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν προηγουμένως δεν έχετε διαβάσει τις οδηγίες.
- Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του παιδιού, όχι μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και σε άλλες συνθήκες (π.χ. απότομα φρεναρίσματα κτλ) αυξάνεται αν δεν ακολουθείτε πιστά τις παρούσες οδηγίες χρήσης...
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως καρεκλάκι αυτοκινήτου και όχι για χρήση στο σπίτι.
- Κανένα καρεκλάκι δεν μπορεί να εγγυθεί την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά η χρήση αυτού του προϊόντος μειώνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το καρεκλάκι αυτοκινήτου, σωστά τοποθετημένο και με τις ζώνες δεμένες, ακόμα και για μικρές αποστάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε κυρίως ότι η ζώνη

είναι σωστά τεντωμένη, δεν είναι μπερδεμένη ή σε μη σωστή θέση.

- Μετά από ένα έστω και μικρό ατύχημα, το κάθισμα μπορεί να υποστεί μη ορατές ζημιές : Για όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση να το αντικαταστήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε καθίσματα από δεύτερο χέρι: Μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές μη ορατές με γυμνό μάτι που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος.
- Σε περίπτωση που το κάθισμα είναι κατεστραμμένο, παραμορφωμένο ή παρουσιάζει έντονη φθορά, πρέπει να αντικαθίσταται: μπορεί να έχει χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.
- Μην κάνετε μετατρόπες ή προσθήκες στο προϊόν χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Μην τοποθετείτε εξαρτήματα, ανταλλακτικά και στοιχεία που δεν προμηθεύονται ή δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τίποτα, για παράδειγμα μαξιλάρια ή κουβέρτες, για να ανυψώσετε από το κάθισμα του αυτοκινήτου το καθίσματάκι, για να το βάλετε ανάμεσα στο κάθισμα και στο παιδί: Σε περίπτωση αυτοχήματος το κάθισμα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται αντικείμενα ανάμεσα στο καρεκλάκι και το κάθισμα ή ανάμεσα στο κάθισμα και την πόρτα.
- Όλα τα καθίσματα αυτοκινήτου (πυσσόμενα, ανατρέπομένα ή περιστρέφομένα) πρέπει να είναι καλά στερεωμένα. Βεβαιωθείτε ότι δε μεταφέρονται στο αυτοκίνητο μη καλά στερεωμένα αντικείμενα ή αποσκευές κυρίως στο πίσω μέρος: σε περίπτωση αυτοχήματος ή απότομου φρεναρίσματος μπορεί να χτυπήσουν και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παιζουν με εξαρτήματα ή στοιχεία της καρέκλας.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του στο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι επικίνδυνο!
- Μη μεταφέρετε περισσότερα από ένα παιδί κάθε φορά με το καρεκλάκι.
- Βεβαιωθείτε ότι δύο οι επιβάτες του αυτοκινήτου χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας για την ασφάλειά τους, αλλά και για να μην προσκρούσουν στο παιδί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε περίπτωση αυτοχήματος ή απότομου φρεναρίσματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τις ενέργειες ρύθμισης (του μαξιλαριού για το κεφάλι και των ζωνών) βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τμήματα της καρέκλας δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
- Κατά την οδήγηση, πριν πραγματοποιήσετε τις ενέργειες ρύθμισης της καρέκλας ή του παιδιού,

σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή χώρο.

- Ελέγχετε τακτικά ότι το παιδί δεν ανοίγει την αγκράφα στερέωσης της ζώνης και ότι δεν πάζει με το καρεκλάκι ή με την πλάτη του.
- Μη δίνετε φαγητά στο παιδί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κυρίως γλειφιτζούρια, παγωτό ξυλάκι ή άλλα φαγητά σε καλαμάκι. Σε περίπτωση αυτοχήματος ή απότομου φρεναρίσματος μπορεί να τραυματιστεί.
- Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών συνιστάται να κάνετε συχνές στάσεις: Το παιδί κουράζεται εύκολα στο καρεκλάκι και έχει ανάγκη να κινηθεί. Συνιστάται να ανεβάζετε και να κατεβάζετε το παιδί από τη μεριά του πεζοδρομίου.
- Μη βγάζετε τις εικικέτες από το ύφασμα, γιατί μπορεί να καταστραφεί.
- Αποφέύγετε την παρατεταμένη έκθεση της καρέκλας στον ήλιο: μπορεί να αλλιωθούν τα χρώματα των υλικών και του υφάσματος.
- Σε περίπτωση που το όχημα μείνει σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο, ελέγχετε το πριν τοποθετήσετε το παιδί γιατί ορισμένα τμήματά του μπορεί να έχουν υπερθερμανθεί: στην περίπτωση αυτή αφήστε τα να κρύωσουν πριν τοποθετήσετε το παιδί για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Όταν δεν μεταφέρετε το παιδί, το καρεκλάκι πρέπει να παραμένει δεμένο (με το σύστημα ISOFIX ή τη ζώνη 3 σημείων) ή να τοποθετείται στο πορτ-μπαγκάζ. Το μη δεμένο καρεκλάκι μπορεί να είναι επικίνδυνο για τους επιβάτες σε περίπτωση αυτοχήματος ή απότομου φρεναρίσματος.
- Η εταιρεία Artsana ουδεμία εισθύνη αναλαμβάνει για τη μη σωστή χρήση του προϊόντος ή για διαφορετικούς τρόπους χρήσης από αυτούς που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΖΩΝΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχ. 1-2-3-4-5)

Σχ. 1 (Μπροστά)

- A. Μαξιλαράκι για το κεφάλι
- B. Σχισμές περάσματος των ζωνών
- C. Λωρίδες ζωνών
- D. Ζώνες του παιδικού καθίσματος
- E. Πλήκτρα ρύθμισης του μήκους των ζωνών
- F. Ταινία ρύθμισης των ζωνών
- G. Αγκράφα ανοιγμάτος/κλεισμάτος των ζωνών
- H. Ύφασμα
- I. Ενισχυμένο διαχωριστικό για τα πόδια
- J. Βάση της καρέκλας
- K. Κάθισμα της καρέκλας
- L. Λαβή απελευθέρωσης του συστήματος ISOFIX

Σχ. 2 (Πίσω)

- M. Πλήκτρα ρύθμισης του μαξιλαριού
- N. Ετικέτα έγκρισης
- O. Κλιπ σύνδεσης των ζωνών του παιδικού καθίσματος
- P1 Σύστημα ISOFIX
- P2 Top Tether

Σχ. 3 (Προφίλ)

- Q. Μοχλός ρύθμισης του καθίσματος
- R. Θήκη τοποθέτησης των οδηγιών χρήσης
- S. Οδηγός περάσματος του κοιλιακού τμήματος της ζώνης του αυτοκινήτου
- T. Κλιπ ασφάλισης του διαγώνιου τμήματος της ζώνης του αυτοκινήτου
- U. Ετικέτα με οδηγίες εγκατάστασης
- V. Σύστημα ISOFIX

Σχ. 4

(Λεπτομέρειες του συστήματος ISOFIX)

- W. Συνδέσεις
- X. Προστατευτικά καλύμματα
- Y. Πλήκτρα απελευθέρωσης
- Z. Σηματοδότες επιτυχημένης στερέωσης

Σχ. 5 (Λεπτομέρειες TOP TETHER)

- AA. Ζώνη
- BB. Ρυθμιστής
- CC. Δείκτης τεντώματος
- DD. Κλιπ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΩ! Τηρήστε σχολαστικά τους περιορισμούς χρήσης του προϊόντος και του καθίσματος αυτοκινήτου. Στην αντίθετη περίπτωση η ασφάλεια δεν είναι εγγυημένη.

- Το βάρος του παιδιού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 18 κιλών.
- Για τη στερέωση στο κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείται μία ζώνη αυτοκινήτου 3

σημείων στερέωσης, εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία UNI/ECE 16, ή άλλη ανάλογη οδηγία. (Σχ. 6).

ΠΡΟΣΟΧΩ! Σε περίπτωση χρήσης σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με πίσω ζώνες ασφαλείας με ενσωματωμένο αερόσακο (φουσκωτές ζώνες), η αλληλεπίδραση μεταξύ του διογκούμενου τμήματος της ζώνης του οχήματος με το σύστημα συγκράτησης για παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε ασφαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην τοποθετείτε αυτή τη διάταξη συγκράτησης για παιδιά με χρήση φουσκωτής ζώνης. Τοποθετήστε την χρησιμοποιώντας το σύστημα Isofix ή μετακινήστε το παιδικό κάθισμα σε ένα κάθισμα με τον κατάλληλο τύπο ζώνης ασφαλείας. Κατά την εγκατάσταση με το σύστημα Isofix, η ζώνη ασφαλείας δεν πρέπει να είναι δεμένη πίσω από το παιδικό κάθισμα, γιατί είσαι θα συμπλεχθεί το τμήμα της ζώνης που φουσκώνει.

- Το καρεκλάκι μπορεί να τοποθετηθεί με το σύστημα ISOFIX στις θέσεις που υποδεικνύονται στις οδηγίες χρήσης του οχήματος.
- Το καθισματάκι μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα του συνοδηγού ή σε οποιοδήποτε πίσω κάθισμα και πρέπει να είναι πάντα στραμμένο προς εμπρός. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το καρεκλάκι σε καθίσματα στραμμένα στο πλάι ή προς τα πίσω (Σχ. 7).

ΠΡΟΣΟΧΩ! Με βάση τις στατιστικές των ατυχημάτων το πιο ασφαλές κάθισμα του αυτοκινήτου είναι πίσω στο κέντρο, για αυτό, αν είναι εφοδιασμένο με ζώνη 3 σημείων, συνιστάται η τοποθέτηση του καθίσματος σε αυτή τη θέση. Αν το καρεκλάκι τοποθετηθεί στο μπροστινό κάθισμα, για περισσότερη ασφάλεια συνιστάται να κατεβάζετε όσο το δυνατόν περισσότερο το κάθισμα έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι επιβάτες στο πίσω μέρος και να ρυθμίζετε την πλάτη στην πιο κάθητη θέση. Αν το όχημα διαθέτει ρυθμιστή του ύψους της ζώνης ρυθμίστε την στην πιο χαμηλή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής της ζώνης βρίσκεται στην πίσω θέση (ή ευθυγραμμισμένη) στην πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου.

Αν το μπροστινό κάθισμα διαθέτει αερόσακο δε συνιστάται η τοποθέτηση της καρέκλας σε αυτό το κάθισμα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε οποιοδήποτε κάθισμα με αερόσακο συμβούλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος. ΠΡΟΣΟΧΩ! Μην τοποθετείτε ποτέ το καρεκλάκι σε κάθισμα που διαθέτει μόνο οριζόντια ζώνη δύο σημείων στερέωσης (σχ. 8).

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτη της ζώνης τριών σημείων του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται πολύ ψηλά (εικ. 31). Σε αντίθετη περίπτωση, εγκαταστήστε το

κάθισμα αυτοκινήτου σε ένα άλλο κάθισμα του οχήματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή απελευθέρωσης του συστήματος ISOFIX (Σχ. 9).
2. κρατώντας τη λαβή τραβηγμένη, βγάλτε ΕΝΤΕΛΩΣ το σύστημα ISOFIX από την πίσω πλευρά της πλάτης (Σχ. 10). Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει βγει εντελώς.
3. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα (Y) των συνδέσεων ISOFIX (Σχ. 11a) και, κρατώντας τα πιεσμένα, αφαιρέστε τα δύο προστατευτικά καλύμματα (X) (Σχ. 11b).
4. Τοποθετήστε τα δύο καλύμματα στις ειδικές υποδοχές κάτω από τη βάση (Σχ. 12a - 12b).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φυλάξτε με προσοχή τα δύο καλύμματα γιατί είναι απαραίτητα για την εισαγωγή του συστήματος ISOFIX στο εσωτερικό της βάσης όταν δε χρησιμοποιείται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

5. Τοποθετήστε το καρεκλάκι στο κάθισμα της επιλογής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται αντικείμενα ανάμεσα στο καρεκλάκι και το κάθισμα ή ανάμεσα στο καρεκλάκι και την πόρτα.
6. Συνδέστε τις δύο συνδέσεις ISOFIX στους αντίστοιχους συνδέσμους ISOFIX που βρίσκονται ανάμεσα στο κάθισμα και την πλάτη του αυτοκινήτου. (Σχ. 13). ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει σωστά ελέγχοντας ότι οι δύο δείκτες (Z) έχουν πράσινο χρώμα.
7. Πιέστε με δύναμη το καρεκλάκι προς την πλάτη του αυτοκινήτου (Σχ. 14) έτσι ώστε να εφαρμόσει απόλυτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡ ΤΕΤΗΡ

Η τοποθέτηση του καθίσματος ολοκληρώνεται μόνο με την τοποθέτηση του Top Tether.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου για να εντοπίσετε το σημείο στερέωσης του Top Tether του καθίσματος. Αυτό το σημείο στερέωσης υποδεικνύεται από την ειδική ετικέτα (Σχ. 15) και μπορεί να βρίσκεται στις θέσεις που υποδεικνύονται με τα σχέδια 16a - 16b - 16c - 16d - 16e.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση που χρησιμοποιείται για το Top Tether είναι η προβλεπόμενη. Μην την συγχέτετε με το δακτύλιο στερέωσης των αποσκευών (Σχ. 17).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περάστε το Top Tether ανάμεσα από το επάνω τμήμα της πλάτης του καθίσματος του

αυτοκινήτου και του μαξιλαριού για το κεφάλι. Μην περνάτε ποτά το Top Tether επάνω από το μαξιλαράκι (Σχ. 18).

8. Αφού εντοπίσετε το σημείο στερέωσης, συνδέστε το δακτύλιο (DD) του Top Tether (Σχ.19).
9. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης του Top Tether τραβώντας με δύναμη την ταινία για να τεντώσει (Σχ. 20). Το σωστό τέντωμα επιβεβαιώνεται από το πράσινο χρώμα του δείκτη της ταινίας (Σχ. 21).
10. Τυλίξτε την επιπλέον ταινία και ασφαλίστε την με το velcro (Σχ. 22).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάλτε το παιδί από το καρεκλάκι πριν το βγάλετε από το όχημα.

1. Χαλαρώστε το Top Tether πιέζοντας το ειδικό πλήκτρα BB (Σχ. 23) και αποσυνδέστε το κλιπ.
2. Τυλίξτε την ταινία του Top Tether και ασφαλίστε την με το velcro (Σχ. 22).
3. Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή απελευθέρωσης του συστήματος ISOFIX (L) και, κρατώντας την τραβηγμένη, απομακρύνετε το καρεκλάκι από την πλάτη του αυτοκινήτου μέχρι την πλήρη εξαγωγή του συστήματος ISOFIX (Σχ. 24a-24b).
4. Πιέζοντας προς τα μέσα τα δύο κόκκινα πλήκτρα, απελευθερώστε τους συνδέσμους από τις αντίστοιχες συνδέσεις ISOFIX στο κάθισμα του αυτοκινήτου (Σχ. 25).
5. Βγάλτε από τη βάση του καθίσματος τα δύο καλύμματα που είχατε τοποθετήσει προηγουμένως και επανατοποθετήστε τα στους σχετικούς συνδέσμους ISOFIX, προσέχοντας ότι οι ωστές τα δύο άκρα να είναι στραμμένα προς το εσωτερικό (Σχ. 26a-26b).
6. Πιέστε το σύστημα ISOFIX στο εσωτερικό της βάσης του καθίσματος έτσι ώστε να εισαχθεί εντελώς στο εσωτερικό της βάσης (Σχ. 27).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ!

Τα περάσματα των ζωνών υποδεικνύονται στο καρεκλάκι με τις ενδείξεις κόκκινου χρώματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται και στο κείμενο και στα σχέδια, σε μία τοποθέτηση στο πίσω κάθισμα, στη δεξιά πλευρά. Για την τοποθέτηση σε άλλες θέσεις, ακολουθήστε την ίδια σειρά ενεργειών.

1. Τοποθετήστε το καρεκλάκι στο κάθισμα της επιλογής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δε

παρεμβάλλονται αντικείμενα ανάμεσα στο καρεκλάκι και το κάθισμα ή ανάμεσα στο καρεκλάκι και την πόρτα.

2. Κλίνετε εντελώς την πλάτη της καρέκλας τραβώντας προς εσάς το μοχλό (Ο) που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα (Σχ. 28).
3. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου περνώντας τη στο κενό ανάμεσα στην πλάτη και στη βάση του καθίσματος (Σχ. 29).
4. Περάστε το κοιλιακό τμήμα της ζώνης 3 σημείων του αυτοκινήτου στους ειδικούς οδηγούς για το πέρασμα των ζωνών (Σχ. 30).
5. Βγάλτε την από την άλλη πλευρά της καρέκλας και δέστε την στην αγκράφα του καθίσματος (Σχ. 31).
6. Ανοίξτε το κλίπ ασφάλισης της ζώνης (Π) που βρίσκεται στην ίδια πλευρά με την αγκράφα του καθίσματος πιέζοντας το μοχλό του (οχ. 32).
7. Εισάγετε στο κλίπ το διαγώνιο τμήμα της ζώνης του αυτοκινήτου τοποθετώντας την ακριβώς όπως στο οχ. 33. Αφήστε το μοχλό του κλίπ που θα επιτρέψει αυτομάτως στη θέση ασφάλισης.
8. Τραβήξτε με πολλή δύναμη το διαγώνιο τμήμα της ζώνης του αυτοκινήτου εφαρμόζοντας καλά το καρεκλάκι στο κάθισμα (Σχ. 34), βάζοντας το ένα γόνατο στο καρεκλάκι, αν είναι απαραίτητο.
9. Περάστε το επάνω τμήμα της διαγώνιας ζώνης στο εσωτερικό του οδηγού Σ1 τοποθετώντας την όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο σχέδιο 35.
10. Τραβήξτε με δύναμη τη ζώνη προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο σχέδιο 35 για να τεντώσετε και το τελευταίο τμήμα της ζώνης.
11. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση (Σχ. 36).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μη μειωθεί η ασφάλεια, μετά την τοποθέτηση ελέγχετε ΠΑΝΤΑ ότι:

- Η ζώνη του οχήματος δεν είναι μπερδεμένη σε κανένα σημείο.
- Η ζώνη είναι καλά τεντωμένη σε όλα τα σημεία.
- Στο τέλος των ενεργειών το καρεκλάκι θα πρέπει να εφαρμόζει καλά στο κάθισμα. Αν αυτό δε συμβεί, επαναλάβετε τις ενέργειες τοποθέτησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ

- Πριν τοποθετήσετε το παιδί, πιάστε το πλήκτρο ρύθμισης των ζωνών και ταυτόχρονα πιάστε τις δύο ζώνες της καρέκλας κάτω από τις λωρίδες των ώμων και τραβήξτε προς εσάς, έτοι ώστε να χαλαρώσουν (Σχ. 37).
- Ανοίξτε την αγκράφα των ζωνών της καρέκλας, πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο (Σχ. 38) και τραβήξτε τις ζώνες προς τα έξω. Τώρα μπορείτε

να τοποθετήσετε το παιδί στο καρεκλάκι (Σχ. 39) ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγχετε πάντα ότι το παιδί κάθεται με το σώμα του να εφαρμόζει απόλυτα στην πλάτη της καρέκλας (Σχ. 40).

- Τοποθετήστε σωστά το διαχωριστικό των ποδιών, πιάστε τις ζώνες, τοποθετήστε τη μία επάνω στην άλλη τις δύο προεξοχές της αγκράφας (Σχ. 41a-41b) και πιέστε τις μαζί με δύναμη στην υποδοχή της αγκράφας μέχρι να ακουστεί καθαρά το «κλίκ» (Σχ. 42).

Για περισσότερη ασφάλεια, οι δύο προεξοχές της αγκράφας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην μπορεί να εισαχθεί μόνο η μία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Το μαξιλαράκι και οι ζώνες ρυθμίζονται ταυτόχρονα σε 6 διαφορετικές θέσεις ύψους, με το πίσω πλήκτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή ρύθμιση, το μαξιλαράκι πρέπει να τοποθετείται έτοι ώστε οι ζώνες να βγαίνουν από την πλάτη στο ύψος των ώμων του παιδιού (Σχ. 43). Για τη ρύθμιση κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ρύθμισης (Μ) πίσω από την πλάτη (Σχ. 44) και ταυτόχρονα μετακινήστε το μαξιλαράκι μέχρι την επιθυμητή θέση (Σχ. 45). Στο σημείο αυτό, αφήστε το πλήκτρο και συνοδέψτε το μαξιλαράκι μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που επιβεβαιώνει την εφαρμογή.

Για να τεντώσετε σωστά τις ζώνες της καρέκλας, τραβήξτε την ταινία ρύθμισης των ζωνών (Σχ. 46) μέχρι να εφαρμόσουν καλά στο σώμα του παιδιού.

Αφού ρυθμίσετε τις ζώνες, πιάστε τις λωρίδες των ώμων και τραβήξτε τις προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ζώνες πρέπει να είναι καλά τεντωμένες και να εφαρμόζουν στο παιδί, αλλά όχι υπερβολικά: στο ύψος των ώμων πρέπει να μπορείτε να περάσετε ένα δάχτυλο ανάμεσα στη ζώνη και το παιδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν είναι μπερδεμένες, κυρίως στο ύψος της κοιλιάς του παιδιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το καρεκλάκι μπορεί να κλίθει σε 5 θέσεις.

Για να αλλάξετε την κλίση πρέπει να τραβήξετε προς εσάς το μοχλό κάτω από το κάθισμα (Q) (Σχ. 47).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού επιτύχετε την επιθυμητή κλίση, πρώτα αφήστε το μοχλό και στη συνέχεια κινήστε το κάθισμα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που επιβεβαιώνει τη στέρεωση του μοχλού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού επιτύχετε την επιθυμητή κλίση, ελέγχετε πάντα το σωστό τεντώμα των ζωνών γύρω από το καρεκλάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τις ενέργειες ρύθμισης,

βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τμήματα δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού ή άλλων παιδιών που μεταφέρονται στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από έναν ενήλικη.

Καθαρισμός του υφάσματος

Η επένδυση του καθίσματος αφαιρείται εντελώς και πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 30°C.

Για το πλύσιμο, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του υφάσματος.



Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30°C



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη



Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο



Μην σιδερώνετε



Μην κάνετε στεγνό καθάρισμ

Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα απορρυπαντικά. Μην στύβετε το ύφασμα στο πλυντήριο και απλώστε το χωρίς να το στύψετε με το χέρι.

Το ύφασμα μπορεί να αντικατασταθεί αποκλειστικά με ένα άλλο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καθίσματος και για το λόγο αυτό στοιχείο ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το καθισματάκι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το ύφασμα, για να μην ελαττωθεί η ασφάλειά του.

Για να αφαιρέσετε την επένδυση πρέπει πρώτα να βγάλετε τις ζώνες ως εξής:

- πίεστε το κουμπί ρύθμισης των ζώνων και ταυτόχρονα πιάστε τις δύο ζώνες του καθίσματος που βρίσκονται κάτω από τις ζώνες των ώμων, τραβώντας αυτές προς το μέρος σας για να τις χαλαρώσετε (Σχ. 37).
- λύστε τη ζώνη ασφαλείας πιέζοντας το κόκκινο κουμπί της αγκράφας (Σχ.38).
- ιανοίξτε το velcro από την εσωτερική πλευρά της επένδυσης της πλάτης (Σχ. 48).
- πίεστε τις ζώνες πρόσδεσης με τις ζώνες των ώμων, κάτω από την επένδυση (Σχ.49).
- επαναβάλετε την ίδια διαδικασία και για την άλλη ζώνη.
- αφαιρέστε την επένδυση του προσκέφαλου, το διαχωριστικό ποδιών και την επένδυση του καθίσματος.

Για να επανατοποθετήσετε την επένδυση και τις ζώνες θα πρέπει:

- να ξαναβάλετε την επένδυση του προσκέφαλου, το διαχωριστικό ποδιών και την επένδυση του καθίσματος.

- πριν κλείστε τα velcro, περάστε πάνω από την επένδυση τις ζώνες ασφαλείας (Σχ. 50).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν είναι διπλωμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες εκδόσεις, υπάρχει φερμουάρ στη θέση των velcro.

Καθαρισμός των πλαστικών ή μεταλλικών τμημάτων

Καθαρίστε τα πλαστικά ή βαμμένα μεταλλικά τμήματα μόνο με ένα υγρό πανάκι.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά.

Τα κινητά τμήματα της καρέκλας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λιπαίνονται.

Έλεγχος της ακεραιότητας των στοιχείων

Συνιοτάται να ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς των ακόλουθων στοιχείων:

Υφασμάτα: Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν ή βγαίνουν στοιχεία της εσωτερικής γέμισης. Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των ραφών.

Ζώνες: Ελέγχετε ότι δεν έχει ξηλωθεί το ύφασμα με εμφανή μείωση του πάχους στο ύψος της ταινίας ρύθμισης, του διαχωριστικού των ποδιών, στα τμήματα των ώμων και στο σημείο του κλιπ ρύθμισης των ζωνών.

Πλαστικά τμήματα: Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα όλων των πλαστικών τμημάτων που δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ίχνη ζημιάς ή αποχρωματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το καρέκλακι είναι παραμορφωμένο ή πολύ φθαρμένο πρέπει να αντικαθίσταται: Μπορεί να έχει χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Αποθήκευση του προϊόντος

Όταν δεν είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο το καρέκλακι πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από τη σκόνη, την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.

Απόρριψη του προϊόντος

Όταν το καρέκλακι δε χρησιμοποιείται πλέον πρέπει να απορρίπτεται. Για λόγους σεβασμού προς το περιβάλλον, χρησιμοποιήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κάθε χώρας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Συνεπώς η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.



Upute za uporabu

VAŽNO: PRIJE PRIMJENE PROIZVODA PAŽLJIVO I POTPUNO PROČITATI OVAJ PRIRUČNIK KAKO BI SE IZBJEGLE OPASNOSTI TJEKOM UPORABE. PRIRUČNIK SAČUVATI ZA BUDUĆU KONZULTACIJU. KAKO NE BI BILA UGOŽĐENA SIGURNOST VAŠEG DJETETA, PAŽLJIVO SLJEDITI OVE UPUTE.

OPREZ! PRIJE UPORABE PROIZVODA SKINUTI I OTKLONITI MOŽEBITNE PLASTIČNE VREĆICE I SVE ONE DIJELOVE KOJI SU DIO AMBALAŽE, TE IH U SVAKOM SLUČAJU POHRANITI DALEKO OD DOHVATA DJECE. PREPORUČA SE OTKLANJANJE OVIH DIJELOVA AMBALAŽE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA O SAKUPLJANJU RAZLIČITIH VRSTA OTPADA.

VAŽNA NAPOMENA: Ugradnja sa ISOFIX sklopom

Ovo je naprava ISOFIX za pridržavanje djeteta. Uskađena je sa pravilom ECE R44/04 za općenitu uporabu u vozilima koja su opremljena sklopom za učvršćenje ISOFIX.

Prilikom uporabe sklopa ISOFIX UNIVERSALE neophodno je prethodno pročitati priručnik za uporabu vozila, prije nego li se pristupi ugradnji dječje auto-sjedalice. U priručniku su naznačena mesta u vozilu koja su uskađena sa klasom i veličinom dječje auto-sjedalice koja je službeno uvrštena u skupinu ISOFIX UNIVERSALE.

Ova naprava za pridržavanje djeteta je klasificirana kao "Univerzalna" po strožim kriterijima službenog uskladživanja od onih za prethodne verzije koje nisu upotpunjene ovom napomenom.

Skupina po masi i klasa po dimenzijama ISOFIX za koju je naprava predviđena su ove: SKUPINA 1, klasa B.

U slučaju nedoumice, potražite savjet proizvođača ove naprave ili prodavača.

OPREZ! Prilikom ugradnje dječje auto-sjedalice, nije dopuštena zajednička uporaba tj. kombinacija dvaju sklopa ISOFIX i sigurnosnog pojasa vozila.

OPREZ! Prilikom uporabe naprave ISOFIX, učvršćenje donjih uporišta nije dovoljno. Treba obavezno učvrstiti »Top Tether« na uporišno mjesto predviđeno od strane proizvođača vozila.

VAŽNA NAPOMENA: Ugradnja sa sigurnosnim pojasmom na tri uporišne točke

1. Ova naprava za pridržavanje djeteta je "Univerzalne" vrste i uskađena je sa pravilom ECE 44/04. Prikladna je za ugradnju općenito u vozila i svojom izradom odgovara velikoj većini

- sjedala, ali ne i sjedalima u svim vrstama vozila. 2. Savršenu usklađenost je lakše ostvariti ako je proizvođač u priručniku za uporabu vozila istaknuo da je predviđena mogućnost ugradnje "Univerzalnih" naprava za pridržavanje prikladnih za određenu dob djeteta.
3. Ova naprava za pridržavanje djeteta je klasificirana kao "Univerzalna" po strožim kriterijima službenog uskladživanja od onih za prethodne verzije koje nisu upotpunjene ovom napomenom.
4. Naprava je prikladna za ugradnju u vozila koja imaju sigurnosni pojaz na tri uporišne točke, a taj pojaz može biti nepomične vrste ili sa napravom za smotavanje, službeno uskađen sa Pravilom UNI/ECE br. 16 ili sa drugim istovrijednim standardom.
5. U slučaju nedoumice, potražite savjet proizvođača ove naprave ili prodavača.

IZUZETNO VAŽNO! ODMAH PROČITATI

- Ova dječja auto-sjedalica službeno je namijenjena »Skupini 1«, a to znači da je njezin uporaba odobrena za prijevoz djece težine od 9 do 18 kg (u dobi između 9 i 12 mjeseci do otrprilike 3 godine) u skladu sa europskim pravilom ECE R44/04.
- Podešavanje dječje auto-sjedalice mora obavljati isključivo odrasla osoba.
- Svaka država predviđa drugačije zakone i propise u oblasti sigurnosti prilikom prijevoza djece u osobnim vozilima. Zbog toga je preporučljivo upoznati se sa lokalnim zakonima.
- Izbjegavati mogućnost da netko rabi proizvod, a da prethodno nije pročitao priručnik za uporabu.
- Ako se preporuke iz ovog priručnika ne slijede savjesno, povećava se opasnost od ozbiljnih posljedica po dijete, i to ne samo u slučaju prometne nezgode, već i u drugim prilikama (primjerice: naglo kočenje).
- Ovaj proizvod je namijenjen isključivo primjeni kao dječja auto-sjedalica za vozilo i nije namijenjen kućnoj uporabi.
- Niti jedna dječja auto-sjedalica ne može jamčiti potpunu sigurnost djeteta u slučaju nezgode, ali uporaba ovog proizvoda smanjuje opasnost od ozljeda i smrti djeteta.
- Uvijek rabiti dječju auto-sjedalicu ispravno ugrađenu i sa privezanim sigurnosnim pojasevima, čak i prilikom kratkih vožnji. U protivnom slučaju, mogla bi biti ugrožena sigurnost djeteta. Posebno treba imati na umu da pojaz bude uvijek odgovarajuće napet, da ne bude zapetljan ili neispravno postavljen.
- Nakon čak i lako prometne nezgode, dječja

- auto-sjedalica može pretrpiti oštećena koja nisu vidljiva golim okom: u svakom slučaju treba zamijeniti tu dječju auto-sjedalicu novom.
 - Ne smiju se koristiti rabljene dječje auto-sjedalice: moguće je da su pretrpile nevidljiva oštećenja sklopa koja ugrožavaju sigurnost proizvoda.
 - Nije dopuštena uporaba dječje auto-sjedalice koja je iz bilo kojeg razloga oštećena, izobličena, jako istrošena, ili joj nedostaje neki sastavni dio: moguće je da sjedalica više nema svoja izvorna sigurnosna obilježja.
 - Proizvod se ne smije mijenjati ili upotpunjavati, osim ako to nije odobrio proizvođač. Nije dopuštena ugradnja opreme, rezervnih dijelova ili sastavnih dijelova koje proizvođač nije isporučio ili odobrio za uporabu sa sjedalicom.
 - Nije dopušteno ulagati nikakve predmete, kao što su jastuci ili pokrivači, između sjedala vozila i auto-sjedalice ili između djeteta i auto-sjedalice sa namjerom uzdizanja jednog ili drugog; naime, u slučaju prometne nezgode, dječja sjedalica ne bi mogla obaviti svoju zadaću na ispravan način.
 - Provjeriti da nema nikakvih predmeta koji bi bili uloženi između dječje auto-sjedalice i sjedala vozila, ili dječje auto-sjedalice i vrata vozila.
 - Provjeriti jesu li sjedala vozila (rasklopiva, rotirajuća ili spustiva) dobro učvršćena.
 - Provjeriti da se na stražnjoj polici unutar vozila ne prenose predmeti ili prtljaga koja nije privezana ili postavljena na siguran način: u slučaju nezgode ili naglog kočenja ti predmeti ili prtljaga mogli bi ozljediti putnike.
 - Ne smije se dopustiti da se druga djeca igraju dijelovima dječje auto-sjedalice ili opremom.
 - Dijete nikada ne smije ostati samo u vozilu, to može biti opasno!
 - Nije dopušten prijevoz u dječjoj auto-sjedalici više od jednog djeteta istovremeno.
 - Provjeriti da svi putnici u vozilu koriste vlastiti sigurnosni pojasi, kako zbog vlastite sigurnosti, tako i stoga jer bi tijekom vožnje, u slučaju nezgode ili naglog kočenja, mogli ozljediti djetete.
 - OPREZ! Prilikom zahvata podešavanja (naslona za glavu i pojaseva), osigurati da pomični dijelovi auto-sjedalice ne doći u tijelo djeteta.
 - Ako se tijekom vožnje iskaže potreba za podešavanjem sjedalice ili djeteta u sjedalici, prije pristupanja tim postupcima, treba zaustaviti vozilo na sigurnom mjestu.
 - Povremeno treba provjeravati pokušava li dijete otvoriti kopču sigurnosnog pojasa, te rukuje li na neki način sjedalicom ili nekim njezinim dijelovima.
- Treba izbjegavati davanje hrane djeci tijekom putovanja u vozilu, posebno se to odnosi na lizaljke, sladolede na štapiću ili drugu hranu na štapiću. U slučaju nezgode ili naglog kočenja, dijete bi se moglo ozljediti.
 - Tijekom dugih putovanja preporučuju se brojne stanke: dijete se lako umara dok sjedi u auto-sjedalici i ima potrebu za kretanjem. Preporuča se dijete unositi i iznositi iz vozila sa strane koja je okrenuta prema pločniku, a ne sa strane okrenute prometu.
 - Ne smiju se skidati nikakve etikete i proizvodne oznake.
 - Ne izlagati dječju auto-sjedalicu duže vrijeme izravnom suncu: moglo bi doći da promjene boje materijala i tkanina.
 - U slučaju da je vozilo mirovalo duže vrijeme na suncu, prije posjedanja djeteta provjeriti da se dijelovi auto-sjedalice nisu pregrijali; u slučaju da jesu, prije ponovog posjedanja djeteta, ostaviti ih da se ohlade, kako bi se izbjegle opekotine.
 - Kada se dijete ne prevozi u vozilu, dječja auto-sjedalica mora ostati ugrađena (pomoću ISOFIX naprave ili sigurnosnih pojaseva na tri uporišne točke) ili ju treba spremiti u prtljažnik. Sjedalica koja nije sigurno fiksirana može predstavljati opasnost za putnike u vozilu, u slučaju nezgode ili naglog kočenja.
 - Poduzeće Artsana otklanja svaku odgovornost u slučaju neprimjerene uporabe ovog proizvoda i u slučaju bilo koje uporabe koja odskače od preporuka sadržanih u ovom priručniku.

UPUTE ZA UPORABU

- DJELOVI
- OGRANIČENJA I UPORABNE ZNAČAJKE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVOD I SJEDALO VOZILA
- UGRADNJA AUTO-SJEDALICE U VOZILO SA ISOFIX SKLOPOM
- UGRADNJA AUTO-SJEDALICE U VOZILO SA SIGURNOSnim POJASOM NA TRI UPORIŠNE TOČKE
- PREPORUKE ZA ISPRAVNU UGRADNJU AUTO-SJEDALICE
- POSJEDANJE DJETETA U AUTO-SJEDALICU
- PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU I POJASEVA
- PODEŠAVANJE NAGIBA SJEDENJA
- ODRŽAVANJE

Dijelovi (crtež 1-2-3-4-5)

Crtež 1 (gleđano sprjeda)

- Naslon za glavu
- Uške za provlačenje pojaseva
- Rameni štitnici

- Pojasevi auto-sjedalice
- Sklopka za podešavanje pojaseva
- Vrpc za podešavanje pojaseva
- Kopča za odvezivanje/privezivanje pojaseva
- Navlaka
- Podstavljeni međunožni sigurnosni pojaz
- Postolje auto-sjedalice
- Sjedalo auto-sjedalice
- Ručica za otpuštanje isofix naprave

Crtež 2 (glezano odotraga)

- Gumb za podešavanje naslona za glavu
- Etiketa za usklađenost sa propisima
- Pločica za privezivanje pojaseva
- P1 isofix sklop
- P2 top tether

Crtež 3 (glezano sa strane)

- Q. Poluga za podešavanje visine sjedala
 R. Džep za čuvanje uputa
 S. Vodilica za prolaz vodoravnog kraka sigurnosnog pojasa na tri uporišne točke
 S1. Vodilica za prolaz dijagonalnog kraka sigurnosnog pojasa na tri uporišne točke
 T. Spona za blokiranje dijagonalnog kraka sigurnosnog pojasa vozila
 U. Etikete sa uputama za ugradnju
 V. Isofix sklop

Crtež 4 (pojedinosti ISOFIX sklopa)

- W. Konktori
- X. Zaštitne kapice
- Y. Sklopka za otpuštanje
- Z. Oznake za uspješno privezivanje

Crtež 5 (pojedinosti top tether-a)

- AA. Pojas
- BB. Podešivač
- CC. Pokazivač zategnutosti
- DD. Kuka

OGRAĐENJA I UPORABNE ZNAČAJKE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVOD I SJEDALO VOZILA

OPREZ! Savjesno uvažavati ova ograničenja i uvjete koji se odnose na uporabu proizvoda i na sjedalo vozila: u suprotnom slučaju nije zajamčena sigurnost.

- Auto-sjedalica namijenjena je djeci koja teže između 9 i 18 kg.
- Ako se auto-sjedalica ugrađuje pomoću sigurnosnog pojasa vozila, taj pojaz mora imati tri uporišne točke, može biti nepomične vrste ili sa napravom za smotavanje i mora biti službeno usklađen sa Pravilom UNI/ECE br. 16 ili sa drugim istovrijednim standardom (Crtež 6).

PAŽNJA! U slučaju uporabe u vozilima koja imaju

stražnje sigurnosne pojaseve s integriranim zračnim jastucima (zračni pojasevi), međudjelovanje onog dijela pojaza u vozilu koji se napuhuje i ovog sustava pridržavanja djece može prouzročiti teške ozljede ili smrt. Ovaj sustav pridržavanja djece nemojte postavljati rabeći sigurnosni zračni pojaz. Postavite pomoću sustava Isofix ili premjestite autosjedalicu na sjedalo s prikladnim tipom sigurnosnog pojaza. Pri postavljanju sustavom Isofix, sigurnosni pojaz ne smijete vezati iza autosjedalice, jer bi se tako zahvatilo dio pojaza koji se napuhuje.

- Auto-sjedalica može biti ugrađena pomoću ISOFIX sklopa u položajima koji su naznačeni u priručniku za uporabu vozila.
- Auto-sjedalica može biti ugrađena na prednjem suvozačevom sjedalu ili na bilo kojem od stražnjih sjedala, ali mora uvjek biti postavljen licem u smjeru kretanja vozila. Ova dječja auto-sjedalica se nikada ne smije koristiti na sjedalima koja su u vozilu ugrađena bočno ili suprotno od smjera kretanja vozila (Crtež 7).

OPREZ! Statistički podaci o prometnim nezgodama, ukazuju na to da je stražnje sjedalo u vozilu sigurnije od prednjega, stoga se preporučuje ugradnja dječje auto-sjedalice na stražnjem sjedalu vozila. Posebno treba istaknuti da je najsigurnije mjesto ono na stražnjem srednjem sjedalu ako je opremljeno sigurnosnim pojasmom na tri uporišne točke: u takvom slučaju preporuča se ugradnja dječje auto-sjedalice na stražnjem srednjem sjedalu vozila. Ako se dječja auto-sjedalica postavlja na prednje sjedalo vozila, iz sigurnosnih razloga se preporuča da to sjedalo bude što je više moguće približeno stražnjim sjedalima, vodeći računa i o udobnosti putnika smještenih na stražnjim sjedalima vozila. Ako je vozilo opremljeno napravom za podešavanje visine pojaza, učvrstiti ga na najnižem položaju. Osim toga, provjeriti je li naprava za podešavanje pojaza u stražnjem položaju (ili u krajnjem slučaju, u izjednačenom položaju) u odnosu na leđni naslon sjedala vozila. Ako je prednje sjedalo u vozilu opremljeno bočnim zračnim jastukom, ne preporuča se ugradnja auto-sjedalice na to sjedalo. Ako želite ugraditi dječju auto-sjedalicu na bilo koje sjedalo koje je opremljeno zračnim jastukom, postupiti na način koji je preporučen u priručniku za uporabu vozila.

OPREZ! Nije dopuštena ugradnja auto-sjedalice na sjedalo u vozilu pomoću sigurnosnog pojaza, ako je to sjedalo opremljeno samo vodoravnim sigurnosnim pojasmom na dvije uporišne točke (Crtež 8).

Provjerite da kopča na pojazu s tri uporišne točke u automobilu nije previsoko (sl. 31). U protivnom,

probajte postaviti sjedalicu na drugo sjedalo u automobilu.

UGRADNJA AUTO-SJEDALICE U VOZILO POMOĆU ISOFIX SKLOPA

PREDRADNJE ZA UGRADNJU

1. Povući prema vani ručicu za otpuštanje ISOFIX sklopa (Crtež 9).
2. I dalje vukući ručicu prema van, izvući u POTPUNOSTI ISOFIX sklop sa stražnje strane leđnog naslona (Crtež 10). Imati na umu da sklop treba biti izvučen do kraja.
3. Pritisnuti prema unutra dvije crvene sklopke (Y) ISOFIX konektora (Crtež 11a) i, dalje pritišćući, skinuti dvije zaštitne kapice (X) (Crtež 11b).
4. Staviti te dvije kapice u odgovarajuća kućišta koja se nalaze ispod postolja (Crtež 12a-12b).

OPREZ! Zaštitne kapice treba spremiti na sigurno mjesto, budući da su potrebne za ponovno unošenje ISOFIX sklopa u postolje, kada se taj sklop ne koristi.

UGRADNJA AUTO-SJEDALICE

5. Postaviti auto-sjedalicu na odabranu sjedalu u vozilu. OPREZ! Provjeriti jesu li umetnuti neki predmeti između sjedala vozila i auto-sjedalice ili između auto-sjedalice i vrata vozila.
6. Spojiti dva ISOFIX konektora sa pripadajućim spojevima ISOFIX koji se nalaze na sjedalu vozila između leđnog naslona i sjedaćeg jastuka (Crtež 13). OPREZ! Provjeriti je li spajanje ispravno obavljenog tj. da li dvije oznake (Z) pokazuju zelenu boju.
7. Snažno gurnuti auto-sjedalicu prema leđnom naslonu sjedala vozila (Crtež 14), kako bi se postiglo najveće moguće prijanjanje.

UGRADNJA TOP TETHER-A

Ugradnja djeće auto-sjedalice potpuna je jedino ako se ugradi i Top Tether.

OPREZ! Potražiti u priručniku za uporabu mjesto na kojem se privezuje Top Tether auto-sjedalice. Ta točka je označena posebnom etiketom (Crtež 15) i može se naći na položajima označenima na crtežima 16a - 16b - 16c - 16d - 16e.

OPREZ! Provjeriti je li uporište korišteno za Top Tether ono koje je u tu svrhu predviđeno. Dobro pazite da zabunom umjesto odgovarajućeg, pravog uporišta ne uporabite prsten predviđen za privezivanje prtljage (Crtež 17).

OPREZ! Top Tether treba proći između gornje strane leđnog naslona sjedala vozila i naslona za glavu. Top Tether nikada ne smije proći iznad naslona za glavu (Crtež 18).

8. Nakon što je utvrđena uporišna točka, spojiti

kuku (DD) Top Tether-a (Crtež 19).

9. Podesiti dužinu pojasa Top Tether-a tako da se snažno povuče traka, čime se postiže i zategnutost (Crtež 20). Kad se na pokazivaču na vrpci pojavi zelena boja, znači da je Top Tether ispravno zategnut. (Crtež 21).
10. Smotati nepotrebni ostatak vrpce i osigurati da se kasnije ne odmotava pomoću za to predodređene čičak vrpce (Crtež 22).

RASKLAPANJE/UKLANJANJE ISOFIX SISTEMA

OPREZ! Dijete skloniti iz auto-sjedalice, prije nego li se pristupi rasklapanju Top Tether-a.

1. Olabaviti Top Tether pritiskom na odgovarajuću sklopku BB (Crtež 23) i otpustiti kuku.
2. Smotati vrpcu Top Tether-a i osigurati da se kasnije ne odmotava pomoću za to predodređene čičak vrpce (Crtež 22).
3. Povući prema van ručicu za otpuštanje ISOFIX sklopa (L) i, držeći je pritisnutom, odvojiti auto-sjedalicu od leđnog naslona vozila, sve dok se ISOFIX sklop potpuno ne izvuče (Crtež 24a – 24b).
4. Pritisnuti dvije crvene sklopke i otpustiti konektore sa pripadajućih ISOFIX spojeva na sjedalu vozila (Crtež 25).
5. Skinuti sa postolja auto-sjedalice dvije kapice koje su tamo bile prethodno spremljene i ponovno ih ugraditi na pripadajuće ISOFIX konektore, imajući na umu da dva završetka moraju biti okrenuta prema unutra (Crtež 26a – 26b).
6. Gurnuti ISOFIX sklop u unutrašnjost postolja auto-sjedalice, tako da u potpunosti uđe unutar samog postolja (Crtež 27).

UGRADNJA AUTO-SJEDALICE U VOZILO OPREMLJENO SIGURNOSnim POJASOM NA TRI UPORIŠNE TOČKE

OPREZ! SIGURNOSNI POJAS NE SMIE NIKADA PROLAZITI DRUGIM PUTEM OSIM ONIM NAZNAČENIM U OVOM PRIRUČNIKU ZA UPORABU: TIME BI SE MOGLA UGROZITI SIGURNOST DJETETA! Putevi kojima prolazi sigurnosni pojaz označeni su na auto-sjedalicama oznakama crvene boje.

OPREZ! Ove upute se odnose, kako tekstom, tako i crtežima, na ugradnju na stražnjem desnom sjedalu. Prilikom ugradnje na nekim drugim sjedalima, postupiti istim slijedom postupaka:

1. Postaviti auto-sjedalicu na odabranu mjesto u vozilu. OPREZ! Provjeriti jesu li umetnuti neki predmeti između auto-sjedalice i sjedala vozila ili auto-sjedalice i vrata vozila.
2. Potpuno nagnuti leđni naslon auto-sjedalice, tako da se poluga ispod sjedaćeg jastuka povuče prema sebi (Q) (Crtež 28).
3. Povući sigurnosni pojaz vozila tako da prolazi

između leđnog naslona i postolja auto-sjedalice (Crtež 29).

4. Vodoravni krak pojasa na tri uporišne točke treba provući kroz odgovarajuće vodilice za prolaz sigurnosnog pojasa (Crtež 30).
5. Izvući pojas sa suprotnog kraja auto-sjedalice i privezati na kopču sjedala (Crtež 31).
6. Pritiskom na njezinu polugu, otvoriti sponu za blokiranje pojasa (T) koja se nalazi na istoj strani kopče sjedala (Crtež 32).
7. Uvući u sponu dijagonalni krak sigurnosnog pojasa, kako je prikazano na crtežu 33. Otpustiti polugu spone koja će se automatski vratiti u blokirani položaj.
8. Snažno povući dijagonalni krak pojasa, tako da auto-sjedalica bude ispravno priljubljena uz sjedalo vozila (Crtež 34); ako je potrebno, koljenom pritisnuti dječju auto-sjedalicu.
9. Gornji dijagonalnog pojasa mora biti provučen unutar vodilice S1, na način da bude postavljen točno kako prikazuje crtež 35.
10. Snažno povući pojas u smjeru koji je prikazan na crtežu 35, kako bi se i posljednji krak pojasa pritegnuo.
11. Provjeriti ispravnost ugradnje (Crtež 36).

PREPORUKE ZA ISPRAVNU UGRADNJU AUTO-SJEDALICE

OPREZ! Kako ne bi bila ugrožena sigurnost, nakon ugradnje UVJEK provjeriti:

- da sigurnosni pojaz vozila nije zapetljan u nekom svom dijelu.
- da je pojaz ispravno zategnut u svim područjima.
- da je auto-sjedalica dobro priljubljena uz sjedalo vozila.

U suprotnom, ponoviti cijeli postupak ugradnje.

POSJEDANJE DJETETA U AUTO-SJEDALICU

Prije posjedanja djeteta, pritisnuti sklopku za podešavanje pojaseva, a istovremeno rukom uhvatiti dva pojaza auto-sjedalice ispod ramenih štitnika i povući ih prema sebi kako bi se olabavili (Crtež 37).

Otkopčati kopču pojaseva auto-sjedalice pritiskom na crveno dugme (Crtež 38) i raširiti pojaseve prema van. Sada je moguće posjetiti dijete u auto-sjedalicu Crtež 39).

OPREZ! Uvijek provjeriti da leđa djeteta ispravno prijlanjuju uz naslon sjedalice (Crtež 40).

- Postaviti međunožni pojaz ispravno, rukom uhvatiti pojaseve, jezičke kopče postaviti jedan iznad drugoga (Crtež 41a-41b) i odlučno ih gurnuti unutar kućišta kopče dok se ne začuje »klik« (Crtež 42).

Kako bi bila zajamčena sigurnost, dva jezička kopče tako su osmišljena da nije moguće blokirati samo jedan od dva jezička.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU I POJASEVA

Naslon za glavu i pojasevi mogu se istovremeno podesiti na visinu u 6 različitih položaja pomoću stražnje sklopke.

OPREZ! Kako bi podešavanje bilo ispravno, naslon za glavu mora biti postavljen tako da pojasevi izlaze iz leđnog naslona u razini ramena djeteta (Crtež 43). Kako bi se obavio postupak podešavanja, držati pritisnutu sklopku za podešavanje koja se nalazi iza leđnog naslona (Crtež 44) i istovremeno pomicati naslon za glavu dok se ne dostigne željeni položaj (Crtež 45). Tada otpustiti sklopku i dalje voditi naslon za glavu sve dok se na začuje zvuk »klik« što znači da je naslon ispravno sjeo na svoje mjesto.

Kako bi se pojasevi dječje auto-sjedalice ispravno zategnuli, povući vrpcu za podešavanje pojaseva (Crtež 46), sve dok se pojasevi ne priljube uz tijelo djeteta.

Nakon zatezanja pojaseva, ramene štitnike povući prema dolje, kako bi se pojasevi što bolje prilagodili tijelu djeteta.

OPREZ! Pojasevi moraju biti dobro zategnuti i priljubljeni uz dijete, ali ne pretjerano: na razini ramena mora biti moguće uvući prst između pojasa i djeteta.

OPREZ! Paziti da pojasevi nisu zapetljani, posebno na trbušiću djeteta.

PODEŠAVANJE NAGIBA SJEDENJA

Auto-sjedalica može imati 5 različitih nagiba sjedenja. Kako bi se izmjenio nagib sjedenja, potrebno je povući prema sebi polugu (Q) koja se nalazi ispod sjedala auto-sjedalice (Crtež 47).

OPREZ! Nakon postizanja željenog nagiba, najprije otpustiti polugu i nakon toga nastaviti sa pomicanjem sjedala sve dok se ne začuje zvuk »klik« što znači da je naslon ispravno sjeo na svoje mjesto.

OPREZ! Nakon postizanja željenog nagiba, potrebno je uvijek provjeriti ispravnu zategnutost pojaseva oko dječje auto-sjedalice.

OPREZ! Prilikom podešavanja, paziti da pomični dijelovi ne dođu u doticaj sa djetetom ili drugom djecom koja se prevoze u vozilu.

ODRŽAVANJE

Postupke čišćenja i održavanja mora obavljati isključivo odrasla osoba.

ČIŠĆENJE NAVLAKE DJEČJE AUTO-SJEDALICE

Navlaka dječje auto-sjedalice se u potpunosti

može skinuti i oprati ručno ili u perilici za rublje na 30oC. Upute za održavanje otisnute su na etiketi navlake.



Pranje u perilici na 30°C



Ne izbjelivati



Ne sušiti u sušilici



Ne glaćati



Ne prati kemijski ecco

Ne koristiti abrazivne deterdente ni razrjeđivače. Navlaka se nesmije centrifugirati, a treba je sušiti bez prethodnog ožimanja.

Navlaka se može zamijeniti isključivo onom koja je odobrena od strane proizvođača, jer predstavlja sastavni dio auto-sjedalice i time postaje jedan od čimbenika sigurnosti.

OPREZ! Auto-sjedalica se nikada ne smije koristiti bez navlake, kako ne bi bila ugrožena sigurnost djeteta.

Da biste skinuli navlaku trebate prvo skinuti pojaseve i to na sljedeći način:

- pritisnite gumb za podešavanje pojaseva i istodobno uhvatite dva pojasa auto-sjedalice ispod ramenih štitnika te ih povucite ka sebi kako biste ih popustili (Sl. 37).
- otpustite sigurnosni pojaz pritiskom na crveni gumb na kopči (Sl. 38).
- otvorite čičak-traku za zatvaranje navlake s unutarnje strane lednog naslona (Sl. 48).
- pomjerite pojaz, skupa sa ramenim štitnikom, ispod navlake (Sl. 49).
- ponovite iste radnje za drugi pojaz.
- iskinite navlaku sa naslona za glavu, međunožni pojaz i navlaku sa auto-sjedalicu.

Za navlačenje navlake i postavljanje pojaseva postupite kako slijedi:

- navucite navlaku na naslon za glavu, postavite međunožni pojaz i navlaku na auto-sjedalicu.
- prije no što zatvorite čičak-trake, provucite iznad navlake sigurnosne pojaseve (Sl. 50).

PAŽNJA! Provjerite da pojasevi nisu zapetljani.

PAŽNJA! Kod nekih izvedbi umjesto čičak trake za zatvaranje navlake nalazi se patent zatvarač.

Čišćenje plastičnih ili metalnih dijelova

Plastične ili metalne lakirane dijelove čistiti samo vlažnom krpom.

Ne koristiti abrazivna sredstva ni razrjeđivače.

Pomični dijelovi sklopa auto-sjedalice ne smiju se

podmazivati.

Provjera cjelovitosti sastavnih dijelova

Preporuča se povremena provjera cjelovitosti i stanja istrošenosti ovih dijelova:

Navlaka: provjeriti da punjenje nije ispalo ili ne viri kroz šavove navlake. Također provjeriti šavove: uvijek moraju biti cijeli.

Pojasevi: provjeriti da li se tkanje istrošilo i da li se vidljivo stanjila debljina vrpce za podešavanje, međunožnog pojaza, ramenih dijelova i u području pločice za podešavanje pojaseva.

Plastika: provjeriti stanje plastičnih dijelova, da slučajno nisu istrošeni, oštećeni ili izbljedjeli.

OPREZ! U slučaju da je auto-sjedalica izobličena ili jako istrošena, mora biti zamijenjena novom: moguće je da je izgubila prvobitne sigurnosne značajke.

Čuvanje proizvoda

Kada auto-sjedalica nije ugrađena u vozilo, preporuča se pohraniti je na suho mjesto, daleko od izvora topline te ju zaštiti od prašine, vlage i izravnog sunčevog svijetla.

Zbrinjavanje proizvoda

Nakon isteka razdoblja predviđenog za uporabu auto-sjedalice, tj. kada ona više nije u skladu sa prvobitnim sigurnosnim standardima, prekinuti njenu uporabu i odložiti je, radi čuvanja okoliša, na mjesto zakonom predviđeno za tu vrstu otpada.

JAMSTVO

Jamčimo za ispravnost proizvoda ukoliko se isti koristi u normalnim uvjetima korištenja predviđenim u uputama za korištenje.

Jamstvo neće važiti u slučaju šteta nastalih uslijed neispravnog korištenja, istrošenosti ili slučajnih događaja.

Tijekom razdoblja važenja jamstva, upućuje se da se za nedostatke konzultiraju posebne odredbe važećih nacionalnih standarda koje se primjenjuju u državi u kojoj je proizvod kupljen, ako takve postoje.

SL Navodila za uporabo

POMEMBNO: PRED UPORABO PAZLJIVO IN V CELOTI PREBERITE NAVODILA, DA SE IZOGNETE NEVARNOSTI MED UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJO UPORABO. ZARADI VARNOSTI VASEG A OTROKA NATANČNO UPOŠTEVAVAJTE NAVODILA.

POZOR! PRED UPORABO ODSTRANITE IN ODVRZITE VSE MOREBITNE PLASTIČNE VREČKE IN DRUGE DELE, KI SO SESTAVNI DEL EMBALAŽE IN JIH SHRANITE IZVEN DOSEGА OTROK. DELE EMBALAŽE ODSTRANITE IN PRI TEM UPOŠTEVAVAJTE VELJAVNO LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV.

POMEMBNO OPOZORILO: Montaža s sistemom ISOFIX

1. Avtomobilski sedež ISOFIX je odobren s pravilnikom ECE R44/04 za splošno uporabo v vozilih, ki so opremljena s sistemmi za pričvrstitev ISOFIX.
2. Pred uporabo sistema ISOFIX UNIVERSALE obvezno preberite priročnik za avtomobil, preden začnete z montažo avtosedeža. Priročnik navaja katera mesta v avtomobilu so kompatibilna z razredom in velikostjo avtosedeža s homologacijo ISOFIX UNIVERSALE.
3. Avtosedež je označen kot "Universale" po strožjih homologacijskih kriterijih kot ostali predhodni modeli sedežev, ki niso bili označeni s to oznako.
4. Skupina glede na težo in razred dimenziј ISOFIX za uporabo avtosedeža: SKUPINA 1, razred B.
5. V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca avtosedeža ali na prodajalca.

POZOR! Nikoli ne kombinirajte dveh sistemov za pričvrstitev ISOFIX in avtomobilskega varnostnega pasu pri montaži avtosedeža.

POZOR! Pri uporabi ISOFIX-a ne zadostuje le pričvrstitev s spodnjim usidrjanjem. Obvezno morate pričvrstiti "Top Tether" v tistem predelu, ki ga predvideva avtomobilski konstruktor.

POMEMBNO OPOZORILO: Namestitev na 3 točkovni varnostni pas

1. Otroški avtosedež spada med univerzalne avtosedeže "Universale" in je homologiran s pravilnikom ECE R44/04, zato je kompatibilen z večino, vendar ne z vsemi avtomobilskimi sedeži.
2. Pravilna namestitev je enostavnejša, če je proizvajalec avtomobilov navedel v svojem priročniku, da lahko v avto namestite sedež "Universale" za to starostno skupino otrok.
3. Avtosedež je označen kot "Universale" po

strožjih homologacijskih kriterijih kot ostali predhodni modeli sedežev, ki niso bili označeni s to oznako.

4. Primeren je za uporabo samo na vozilih, ki so opremljena z varnostnimi pasovi na 3 točke, statičnimi ali na navoj, homologiranimi na osnovi Pravilnika UN/ECE št.16 ali drugih enakovrednih standardov.
5. V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca avtosedeža ali na prodajalca.

ZELO POMEMBNO! PREBERITE TAKOJ

- Avtosedež je homologiran v »Skupini 1« za prevoz otrok s telesno težo med 8 in 18 kg (med približno 9-12 meseci in 3 leti), z upoštevanjem Evropskega pravilnika ECE R44/04.
- Montažo in namestitev avtosedeža lahko opravi samo odrasla oseba.
- Vsaka država ima različne zakone in standarde v zvezi z varnostjo pri prevozu otrok v avtomobilih. Zaradi tega se svetuje, da se kontaktirajo lokalni organi, da bi bile informacije še boljše.
- Sedež lahko uporabljalci šele takrat, ko ste že prebrali navodila.
- Nevarnost za resne poškodbe otroka obstaja ne samo v primeru nesreče, temveč tudi v drugih primerih (na primer pri nenadnem močnem zavirjanju, ipd.). Nevarnost se poveča, če ne upoštevate natančno navodil za uporabo.
- Avtosedež je namenjen samo za uporabo v avtomobilu in ni namenjen tudi za uporabo doma.
- Noben avtosedež ne more zagotoviti popolne varnosti otroka v primeru nesreče, vendar uporaba le-tega zmanjša tveganje resnih poškodb ali smrti.
- Avtosedež uporabljalce v avtomobilu vedno pravilno nameščenega in s pripetimi pasovi, tudi pri kratkih vožnjah, sicer lahko ogrozite varnost otroka. Še posebej preverite, da so pasovi primerno zategnjeni, da niso zviti ter da so v pravilni legi.
- Tudi v primeru lažje nesreče morate avtosedež zamenjati, ker so lahko nastale poškodbe, ki s prostim očesom niso vidne.
- Ne uporabljajte avtosedeža iz druge roke: lahko bi imel poškodbe na strukturi, ki s prostim očesom niso vidne in s tem ne zagotavljajo njegove varnosti.
- Ne uporabljajte avtosedeža, ki je poškodovan, deformiran ali močno obrabljen ali pa mu manjka kateri njegovih sestavnih delov: lahko je izgubil prvotne karakteristike za varnost.
- Ne spreminjaite ali dodajajte ničesar brez odobritve proizvajalca. Ne nameščajte

- dodatkov, nadomestnih ali sestavnih delov, ki jih ni dobavil ali odobril proizvajalec.
- Ne uporabljajte ničesar, na primer blazine ali odeje, da bi dvignili glede na sedež avtomobila: v primeru nesreče bi lahko otrokov avtosedež nepravilno deloval.
- Preverite, da ni postavljen kakšen predmet med otrokov avtosedež in sedež avtomobila, ali pa med avtosedež in avtomobilska vrata.
- Preverite da so vsi sedeži (zložljivi, prekucni ali vrteči) v avtomobilu dobro pritrjeni.
- Ne vozite nepritrjenih ali nezavarovanih predmetov ali prtljage na zadnji polici v avtomobilu: v primeru nesreče ali nenadnega močnega zaviranja, bi le-ti lahko poškodovali potnike.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali s sestavnimi deli avtosedeža.
- Nikoli ne pustite otroka samega v avtosedežu v avtomobilu, ker je to lahko nevarno!
- Nikoli ne vozite več kot enega otroka naenkrat na avtosedežu.
- Zagotovite se, da so vsi potniki v avtomobilu pripeti z varnostnimi pasovi zaradi lastne varnosti in da v primeru nesreče ali nenadnega zaviranja ne bi poškodovali otroka.
- POZOR! Pri postopku reguliranja (tako naslonjala za glavo kot tudi varnostnih pasov) se prepričajte, da premični deli avtosedeža niso v neposrednem stiku z telesom otroka.
- Med potovanjem zaustavite avtomobil na varjem mestu preden začnete karkoli premikati na avtosedežu, ali preden premaknete otroka.
- Od časa do časa kontrolirajte, da otrok ni odprl zaponke na varnostnem pasu, ali da ne rokuje z avtosedežem ali njegovimi deli.
- Izogibajte se hranjenju otroka med potovanjem, še posebej ne dajajte otroku lizik, sladoleda ali katere druge hrane na palčki. V primeru nesreče ali naglega zaviranja, bi se lahko poškodoval.
- Svetujemo, da se med dolgimi potovanji pogosto ustavite: otrok se v avtosedežu zlahka utrudi in potrebuje gibanje. Svetujemo, da dejate otroka v avto in iz njega na tisti strani, kjer je pločnik.
- Ne odvrzite etikete in znamke proizvoda.
- Ne puščajte avtosedeža dalj časa izpostavljenega sončnim žarkom: to bi lahko povzročilo spremembo barve na materialih in tekstuлу.
- V primeru, da je bilo vozilo dalj časa izpostavljeno soncu, naj se avtosedež ohladi, preden vanj posadite otroka, da se ne bi opelkal.
- Kadar ne vozite otroka, mora biti avtosedež, če je v avtomobilu, pravilno pritrjen (s pomočjo kljukic ISOFIX ali 3 točkovnega varnostnega

pasu), sicer pa ga lahko spravite v prtljažnik. Sedež, ki ni pritrjen, je lahko nevaren za potnike v primeru nesreče ali naglega zaviranja.

- Družba Artsana odklanja vsako odgovornost v primeru nepravilne uporabe proizvoda ali uporabe, ki ni v skladu z navedeno v priročniku.

NAVODILA ZA UPORABO

- SESTAVNI DELI
- OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI PROIZVODA IN SEDEŽA V AVTOMOBILU
- MONTIRANJE AVTOSEDEŽA V AVTOMOBIL S SISTEMOM ISOFIX
- MONTIRANJE AVTOSEDEŽA V AVTOMOBIL Z VARNOSTNIM PASOM NA 3 TOČKE
- OPORIZILA ZA PRAVILNO MONTIRANJE AVTOSEDEŽA
- NAMESTITEV OTROKA V AVTOSEDEŽ
- REGULACIJA BLAZINICE NASLONJALA ZA GLAVO IN VARNOSTNIH PASOV
- REGULACIJA NAGIBA SEDEŽA
- VZDRŽEVANJE

SESTAVNI DELI (Slike 1-2-3-4-5)

Slika 1 (Spredaj)

- A. Blazinica naslonjala za glavo
- B. Odprtine za prehod pasov
- C. Naramnice
- D. Varnostni pasovi avtosedeža
- E. Gumb za reguliranje varnostnega pasu
- F. Trak za regulacijo varnostnega pasu
- G. Zaponka zapeto/odpeto pri varnostnem pasu
- H. Podloga
- I. Obložen sredinski pas
- J. Ogrodje avtosedeža
- K. Sedalo avtosedeža
- L. Ročaj za odstranitev sistema ISOFIX

Slika 2 (Zadaj)

- M. Tipka za regulacijo naslonjala za glavo
- N. Homologacijska etiketa
- O. Vezna plošča za varnostni pas
- P1 Sistem ISOFIX
- P2 Zgornji pas

Slika 3 (Profil)

- Q. Ročka za regulacijo sedeža
- R. Žep – mesto za navodila
- S. Vodilo za prehod vodoravnega avtomobilskega pasu na 3 točke
- S1.Vodilo za prehod diagonalnega avtomobilskega pasu na 3 točke
- T. Zaskočna zaponka za blokiranje diagonalnega avtomobilskega pasu
- U. Etiketa z navodili za montiranje
- V. Sistem ISOFIX

Slika 4 (Podrobnost sistema ISOFIX)

- W. Povezovalci
- X. Zaščitne kapice
- Y. Gumb za odpenjanje
- Z. Oznaka za „odpeto“

Slika 5 (Podrobnosti zgornjega pasu)

- AA. Pas
- BB. Regulator
- CC. Indikator natega
- DD. Kljukica

OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI SEDEŽA V AVTOMOBILU

POZOR! Natančno upoštevajte naslednje omejitve in zahteve pri uporabi avtosedeža glede na sedež avtomobila, sicer je ogrožena varnost.

- Telesna teža otroka mora biti med 9 kg in 18 kg.
- Če je avtosedež montiran na avtomobilski sedež z varnostnim pasom, mora le-ta biti opremljen s 3 točkovnim pasom, statičnim ali na navoj, ki je homologiran na osnovi Pravilnika UN/ECE št. 16 ali po drugih enakovrednih standardih (Slika 6).

OPOZORILO! V primeru uporabe v vozilu, ki ima na zadnjih sedežih pasove z vgrajeno zračno blazino (napihljivi zadnji varnostni pasovi), lahko kombinacija napihljivega dela varnostnega pasu in zadrževalnega sistema za otroke povzroči hude telesne poškodbe ali smrt! Zadrževalnega sistema za otroke ne nameščajte skupaj z napihljivim varnostnim pasom. Namestite z uporabo sistema ISOFIX ali postavite otroški sedež na sedež s primerenim varnostnim pasom. Pri namestitvi z ISOFIX sistemom neuporabljenega varnostnega pasu ne postavite za otroški sedež, ker bi se lahko sprožil napihljivi del pasu.

- Avtosedež se lahko montira po sistemu ISOFIX v pozicijah, ki jih navaja priročnik za uporabo vozila.
- Avtosedež je lahko montiran na sprednjem avtomobilskem sedežu, na sopotnikovem mestu, ali pa na katerem koli od zadnjih sedežev, vendar vedno v smeri vožnje. Nikoli ne uporabljajte avtosedeža na stransko obrnjenih avtomobilskih sedežih, ali pa nasprotno od smeri vožnje. (Slika 7).

POZOR! Po statistikah nesreč so na splošno zadnji sedeži v vozilu varnejši od sprednjih: zato svetujemo, da avtosedež namestite na zadnji avtomobilski sedež. Najvarnejši je zadnji srednji sedež.

Če ste avtosedež namestili na sprednji avtomobilski sedež, priporočamo, da zaradi večje varnosti avtomobilski sedež potegnete čimbalj nazaj in pri tem ne pozabite na udobje potnika na zadnjem sedežu, tako da regulirate naslonjalo

sedeža čimbalj vertikalno. Če je avto opremljen s takim varnostnim pasom, da se lahko regulira višina, naj bo le-ta nameščena najnižje mogoče. Nato se prepričajte, da je regulator varnostnega pasu postavljen čimbalj zadaj (ali vsaj paralelen) glede na naslonjalo sedeža v avtomobilu.

Če je sprednji avtomobilski sedež opremljen z zračno blazino, odsvetujemo namestitev avtosedeža na njem. V primeru, da avtosedež namestite na katerikoli sedež v avtomobilu, ki je zavarovan z zračno blazino, vedno upoštevajte priročnik z navodili za avtomobil.

POZOR! Nikoli ne montirajte avtosedeža na tak avtomobilski sedež, ki je opremljen samo z vodoravnim ali dvotočkovnim varnostnim pasom (Slika 8).

Prepričajte se, da zaponka varnostnega pasu ni previšoko (Sl. 31). V nasprotnem primeru, poskusite namestiti otroški varnostni sedež na drugi sedež avtomobila.

NAMESTITEV SEDEŽA V AVTOMOBIL PO SISTEMU ISOFIX

PREDISPOZICIJA ZA NAMESTITEV

1. Potegnite navzen ročaj za odpenjanje s sistemom ISOFIX (Slika 9).
2. Držite ročaj in POPOLNOMA izvlecite sistem ISOFIX iz zadnjega dela naslonjala (Slika 10). Preverite, da je sistem popolnoma izvlečen.
3. Potisnite navznoter oba rdeča gumba (Y) povezovalcev ISOFIX (Slika 11a) in ju držite pritišnjena, ter med tem odstranite obe zaščitni kapici (X) (Slika 11b).
4. Namestite obe kapici na mestu, ki se nahajata pod ogrodjem (Slike 12a - 12b).

POZOR! Skrbno shranite obe kapici, ker sta nujno potrebni pri ponovnem vstavljanju sistema ISOFIX v notranjost podloge, kadar ga ne uporabljate.

NAMESTITEV AVTOSEDEŽA

5. Sedež postavite na avtomobilski sedež, na katerega ga želite namestiti **POZOR!** Preverite da ni nobenih predmetov med avtosedežem in sedežem vozila, ter med sedežem in vrati vozila.
 6. Priplnite oba povezovalca ISOFIX na ustreznostični mestni ISOFIX, ki se nahajata na sedežu avtomobila med naslonjalom in sedalom (Slika 13). **POZOR!** Preverite, da je pripel na pravilen način, tako da preverite da oba označevalca (Z) kažeta zeleno barvo.
 7. Močno potisnite avtosedež proti naslonjalu avtomobilskega sedeža (Slika 14) za maksimalno prileganje.
- NAMESTITEV ZGORNJEGA PASU**
Namestitev avtosedeža je popolna izključno in

samo z namestitvijo zgornjega pasu.

POZOR! Upoštevajte priročnik z navodili za vozilo za določanje mesta za pripenjanje zgornjega pasu avtosedeža. Mesto za pripenjanje je označeno s posebno etiketo (Slika 15) in ga lahko najdete na pozicijah, ki jih prikazujejo slike 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

POZOR! Preverite, da je ste uporabljili pravilno mesto za zgornji pas. Pazite, da ga ne bi zamenjali z obročem, ki je predviden za pričvrstitev prtljage (Fig. 17).

POZOR! Zgornji pas prevlecite med zgornjim delom naslonjala avtomobilskega sedeža in naslonjalom za glavo. Nikoli ne postavite zgornjega pasu iznad naslonjala za glavo (Slika 18).

8. Ko ste ugotovili, kje je mesto za pričvrstitev, spojite ključiko (DD) z zgornjim pasom (Slika 19).
9. Regulirajte dolžino zgornjega pasu tako, da močno povlečete za trak, ki mora biti napet (Slika 20). Pravilna napetost se pokaže z zeleno barvo na indikatorju, ki je na samem traku (Slika 21).
10. Odvečni trak navijte in ga zaščitite z zato namenjenim velkrom (Slika 22).

ODSTRANITEV

POZOR! Otroka vzemite iz avtosedeža preden začnete z odstranitvijo.

1. Sprostite zgornji trak tako, da pritisnete na ustrezno tipko BB (Slika 23) in ga snamete s kljukice.
2. Trak navijte in ga zaščitite z zato namenjenim velkrom (Slika 22).
3. Potegnjte navzven ročko za odklop sistema ISOFIX (L), držite jo in oddaljite avtosedež od naslonjala avtomobilskega sedeža vse do popolne odstranitve sistema ISOFIX (Sliki 24a-24b).
4. Pritisnite navznoter oba rdeča gumba, odklopite oba povezovalca iz ustreznih stičnih mest ISOFIX na sedežu avtomobila (Slika 25).
5. Odstranite iz baze avtosedeža obe kapici, ki ste jih prej namestili in jih ponovno vstavite na odgovarjača povezovalca ISOFIX, pri tem pa pazite, da sta oba konca obrnjena na notranjo stran (Sliki 26a-26b).
6. Pritisnite sistem ISOFIX v notranjost baze avtosedeža, tako da je popolnoma znotraj same baze (SLika 27).

NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V AVTOMOBIL Z VARNOSTNIM PASOM NA 3 TOČKE

POZOR! NIKOLI NE NAMESTITE AVTOMOBILSKEGA VARNOSTNEGA PASU V DRUGAČNI POZICIJI OD

TISTE, KI JE NAVEDENA V TEM PRIROČNIKU Z NAVODILI: V NASPROTNEM PRIMERU JE LAHKO OGROŽENA VARNOST OTROKA!

Prehodi za pasove na avtosedežu so označeni z elementi rdeče barve.

POZOR! Ta navodila se nanašajo tako v besedilu, kot tudi v priloženih skicah, na montažo na zadnjem sedežu, na desni strani. Za montažo avtosedeža na drugih mestih, izvedite postopek v popolnoma istem vrstnem redu.

1. Sedež postavite na avtomobilski sedež, na katerega ga želite namestiti **POZOR!** Preverite da ni nobenih predmetov med avtosedežem in sedežem vozila, ter med sedežem in vratim vozila.
2. Popolnoma nagnite hrbitišče avtosedeža, tako da potisnite ročaj (Q), ki je pod sediščem, proti sebi (Slika 28).
3. Povlecite avtomobilski varnostni pas ter ga namestite skozi prostor, ki je med hrbitiščem in bazo avtosedeža (Slika 29).
4. Skozi namensko vodilo za prehod pasov namestite abdominalen del tritočkovnega avtomobilskega pasu (slika 30).
5. Potegnite ga ven na drugi strani avtosedeža, ter ga vpnite v zaponko na sedežu (Slika 31).
6. Odprite zaskok za blokiranje pasu (Π), ki je na isti strani kot zaponka na sedežu, tako da pritisnete na namenski vzvod (Slika 32).
7. Vstavite v zaponko diagonalni varnostni pas avtomobila, postavite ga točno tako kot kaže Slika 33. Spustite vzvod, ki se bo avtomatsko vrnil v pozicijo blokade.
8. Zategnjite diagonalni varnostni pas čim močnejše, da se avtosedež dobro prilega sedežu avtomobila (Slika 34), po potrebi se s kolenom povzpnite na otrokov sedež.
9. Prevlecite zgornji del diagonalnega varnostnega pasu skozi vodilo S1 in ga postavite v takšno pozicijo kot jo prikazuje slika 35.
10. Močno zategnjite varnostni pas v smeri, ki je prikazana na sliki 35, da bi tako nategnili tudi zadnji del varnostnega pasu.
11. Nato preverite pravilnost namestitve (Slika 36)

OPOZORILA ZA PRAVILNO NAMESTITEV AVTOSEDEŽA

POZOR! Zaradi varnosti morate po namestitvi VEDNO preveriti, da:

- avtomobilski varnostni pas ni nikjer zvit,
- je pas pravilno napet v vseh predelih.
- Ob zaključku celega postopka se mora avtosedež dobro prilegati sedežu avtomobila; če se ne, morate cel postopek montaže ponoviti.

NAMESTITEV OTROKA V AVTOSEDEŽ

- Preden posadite otroka v sedež, pritisnite na

gumb za regulacijo pasov in istočasno držite v rokah oba pasova avtosedeža in sicer pod višino naramnic, nato jih potegnite k sebi, tako da niso napete (Slika 37).

- Odprite zaponko pri pasu avtosedeža tako, da pritisnete na gumb rdeče barve (slika 38), nato pa razširite pasova navzen. Sedaj lahko posadite otroka v avtosedež (Slika 39).

POZOR! Vedno preverite, da otrok sedi tako, da se njegovo telo dobro prilega hrbitšču avtosedeža (Slika 40).

- Pravilno namestite sredinski pas, spet vzemite v roke pasove, oba jezička zaponke postavite enega na drugega (Slike 41a – 41b) in jih močno potisnite skupaj, da prideat v svoje ležišče v zaponki, ko boste dobro slišali "klik" (Slika 42). Da bi bila zagotovljena varnost, sta jezička načrtovana v taki obliki, ki preprečuje vstavitev enega samega v zaponko.

REGULACIJA NASLONJALA ZA GLAVO IN VARNOSTNIH PASOV

Naslonjalo za glavo in pasovi se lahko istočasno regulirajo po višini v 6 različnih pozicij, s pomočjo tipke na zadnji strani.

POZOR! Za pravilno reguliranje je potrebno, da je naslonjalo za glavo nameščeno tako, da varnostni pasovi prihajajo iz hrbitšča v višini otrokovih ramen (Slika 43). Za namestitev držite pritisnjeno tipko za regulacijo (M), ki se nahaja na zadnji strani hrbitšča (Slika 44) in istočasno premikajte naslonjalo za glavo, dokler ne dosežete želene pozicije (Slika 45); v tej točki spustite omenjeno tipko in še vedno spremljajte naslonjalo za glavo, vse dokler ne slišite klik, kar pomeni, da se je zaskočil.

Potegnite regulacijski trak, da bi pravilno zategnili pasove na avtosedežu (Slika 46) tako, da se dobro prilegajo otrokovemu telesu.

Potem, ko ste regulirali pasove, vzemite v roke naramnice ter jih potegnite navzdol, da se čim bolj prilegajo otroku.

POZOR! Pasovi morajo biti dobro zategnjeni in se prilegati otroku, vendar ne pretirano: v višini ramen mora ostati toliko mesta, da lahko vstavite svoj prst med otroka in pas.

POZOR! Preverite, da pasovi niso zviti, še posebej preglejte predel ob otrokovem trebuščku.

REGULACIJA NAKLONA SEDEŽA

Avtosedež je lahko nagnjen v 5 različnih pozicij. Za spremembo naklona potegnite k sebi ročko pod sedalom (Q) (Slika 47).

POZOR! Potem, ko ste dobili želeni kot naklona, najprej spustite ročko, nato pa še vedno premikajte sedalo, vse dokler ne slišite zaskoka, ki

potrjuje, da je ročka pravilno pripeta.

POZOR! Potem, ko ste prišli do želenega naklona, preverite tudi pravilen poteg pasov okoli avtosedeža.

POZOR! Pri postopku reguliranja se vedno prepričajte, da pomični deli avtosedeža niso v stiku z otrokovim telesom ali pa z drugimi otroci, ki se vozijo v avtomobilu.

VZDRŽEVANJE

Vse postopke čiščenja in vzdrževanja sme opraviti le odrasla oseba.

Čiščenje prevleke

Sedežna prevleka je popolnoma snemljiva in se čisti ročno ali v pralnem stroju na 30° C. Za pranje upoštevajte navodila, ki so na etiketi prevleke.



Pranje v pralnem stroju pri 30°C



Beljenje ni dovoljeno



Sušenje v sušilnem troju ni dovoljeno



Likanje ni dovoljeno



Kemično čiščenje ni dovoljeno

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali raztopil. Podlage ne centrifugirajte in pustite da se osuši, ne da bi jo ozemali. Podloga se lahko zamenja samo z zamenjavo, ki jo dovoljuje proizvajalec, ker je sestavni del sedeža in torej element za varnost.

POZOR! Sedež nikoli ne uporabljajte brez podloge, da ne bi ogrožali otrokove varnosti.

Da bi lahko sneli prevleko, je treba najprej sneti pasove. Za to storiti ravnjajte na naslednji način:

- pritisnite gumb za nastavitev pasov in istočasno primite oba pasova varnostnega sedeža za otroke pod ramenskima blazinicama ter ju povlecite proti sebi, tako da ju popustite (slika 37);
- odprnite varnostni pas, tako da pritisnete rdeči gumb na zaponki (slika 38);
- odprite pritisno zapenjalko, ki pritrjuje prevleko na notranjo stran hrbitnega naslona (slika 48);
- pas z ramensko blazinico povlecite pod prevleko (slika 49);
- enak postopek ponovite na drugem pasu;
- snemite prevleko naslona za glavo, mednožno pas in prevleko varnostnega sedeža za otroke.

Če želite prevleko in pasova ponovno namestiti, ravnjajte na naslednji način:

- namestite prevleko naslona za glavo, mednožno

pas in prevleko varnostnega sedeža za otroke;
- preden zaprete pritisne zapenjalke, varnostna pasove povlecite nad prevleko (slika 50).
POZOR! Prepričajte se, da pasova nista zvita.
POZOR! Pri nekaterih modelih je za zapiranje prevleke namesto pritisnih zapenjalk predvidena zadrga.

ustreznega določila iz nacionalne zakonodaje države nakupa.

Čiščenje plastičnih ali kovinskih delov

Plastične dele ali kovinske dele, ki so lakirani, očistite samo z vlažno krpo.

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih detergentov in raztopil. Premični deli sedeža ne smejo biti v nobenem slučaju podmazani.

Kontrola popolnosti vseh komponent

Priporočamo redno pregledovanje popolnosti in stanja obrabljenosti pri sledečih komponentah:

- Podloga: preglejte, da ne uhaja iz nje polnilo, s katerim je napolnjena, oziroma da ni popustila. Preglejte stanje šivov, ki morajo biti vedno celi.
- Pasovi: preverite stanje obrabljenosti tekstilnega dela. Pazite, da se ni občutno stanjala njegova debeline v predelu traku za regulacijo, dela med nogicama, na naramnicah in v predelu ploščice za regulacijo pasov.
- Plastika: preverite stanje obrabljenosti pri vseh delih iz plastike, ki ne smejo imeti evidentnih znakov poškodb ali izgube barve.
- **POZOR!** Če je avtosedež poškodovan, deformiran ali močno obrabljen, ga morate zamenjati, saj je lahko izgubil pravtne karakteristike za njegovo varnost.

Shranjevanje

Kadar avtosedež ni nameščen v avtomobilu, svetujemo, da ga shranite na suhem mestu, oddaljenem od virov toplice in zaščitenega pred prahom, vlago in neposredno sončno svetlobo.

Odstranitev

Po preteku roka, ki je predviden za uporabo avtosedeža, ga prenehajte uporabljati ter ga odložite med odpadke. Ob upoštevanju navodil o vzdrževanju okolja ločite različne odpadke tako, kot to predvidevajo veljavni zakonski predpisi v vaši državi.

GARANCIJA

Garancija za ta izdelek velja za vse okvare, ki so nastale kot posledica običajne uporabe v skladu z navodili za uporabo.

Garancija zato ne velja v primeru poškodb, ki so nastale kot posledica nepravilne uporabe, obrabe ali nesreče.

Za čas trajanja garancije si, kjer so na voljo, preberite



Návod K použití

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM VYHOĐTE VŠECHNY IGELOTOVÉ SÁCKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚtí. DOPORUČUJEME TYTO ČÁSTI VYHODIT DO TŘÍDÉNÉHO ODPADU V SOULADU S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A NAŘÍZENÍMI.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Připevnění úchytným systémem ISOFIX

1. Jedná se o dětské zádržné zařízení Isofix. Bylo schváleno podle 4. novely evropské normy ECE R44/04 pro použití ve vozidlech, vybavených kotevními závěsy ISOFIX.
2. Dříve než začnete autosedačku Isofix používat, je nezbytné, abyste si přečetli příručku k vozidlu. V příručce jsou uvedena sedadla, která jsou kompatibilní se systémem a vhodná pro třídu této univerzální autosedačky Isofix.
3. Tato autosedačka byla klasifikována jako "univerzální", protože vyhovuje přísnějším požadavkům pro homologaci oproti předcházejícím modelům, které takto označeny nejsou.
4. Hmotnostní skupina a třída ISOFIX této autosedačky jsou následující: SKUPINA 1, třída B.
5. V případě jakýchkoliv pochybností se obrátte na výrobce autosedačky nebo na příslušnou prodejnu.

POZOR! Nikdy nekombinujte dohromady na připevnění autosedačky úchytný systém Isofix a bezpečnostní pásky vozidla.

VAROVÁNÍ! Při používání autosedačky Isofix není dostačující připevnit pouze spodní stranu autosedačky. Je naprostě nezbytné připevnit také přídavný pás Top Tether k ukotovacímu bodu, vyznačenému výrobcem vozidla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Připevnění třibodovým bezpečnostním pásem

1. Jedná se o "univerzální" dětské zádržné zařízení, které bylo schváleno podle 4. novely evropské normy ECE R44/04. Je použitelné na většině sedadel vozidla, i když ne na všech.
2. Autosedačka je plně kompatibilní, pokud výrobce v příručce k vozidlu uvádí, že se pro

dané vozidlo předpokládá použití dětských zádržních zařízení univerzálního typu pro danou věkovou kategorii.

3. Tato autosedačka byla klasifikována jako "univerzální", protože vyhovuje přísnějším požadavkům pro homologaci oproti předcházejícím modelům, které takto označeny nejsou.
4. Je vhodná pouze pro použití ve vozidlech, vybavených třibodovými bezpečnostními pásky, pevnými nebo s automatickým navíjením, které byly schváleny dle dispozic normy UN/ECE č. 16 nebo jiné jí odpovídající normy.
5. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na výrobce autosedačky nebo na příslušnou prodejnu.

VELMI DŮLEŽITÉ IHned SI PŘEČTĚTE

- Tato autosedačka je homologována pro "Třídu 1". To znamená, že byla schválena pro přepravu dětí s váhou od 9 do 18 kg (od 9-12 měsíců do 3 let) podle dispozic evropské vyhlášky ECE R 44/04.
- Úpravu polohy nebo nastavení autosedačky může provádět pouze dospělá osoba.
- V jednotlivých státech platí různé vyhlášky a bezpečnostní předpisy vztahující se na přepravu dětí ve vozidle. Proto doporučujeme kontaktovat příslušné místní orgány pro podrobnější informace.
- Nedovolte, aby kdokoliv používal výrobek, aniž by se dříve neobeznámil s tímto návodem.
- Riziko vážného zranění dítěte se zvyšuje, a to nejen v případě nehody, ale i v jiných situacích (např. prudké zabrzdění, atd.), pokud nejsou přesně dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek může být používán pouze jako autosedačka do vozidla a není určen pro použití v domácnosti.
- Žádná autosedačka nezaručí úplnou bezpečnost dítěte v případě nehody, ale její použití sníží riziko zranění nebo smrti dítěte.
- I na krátké cesty používejte autosedačku řádně připevněnou k sedadlu a vždy připoutejte dítě pásky. Pokud tak neučinite, ohrožujete bezpečnost vašeho dítěte. Dále zkонтrolujte, zda je pás dobrě napnut, není překroucen nebo zda není někde špatně protažen.
- I při malé dopravní nehodě může dojít k poškození autosedačky, neznatelnému pouhým okem: proto je nutné ji v každém případě vyměnit.
- Nepoužívejte autosedačky zakoupené jako použité, mohlo dojít k vážnému poškození struktury autosedačky, i když neznatelnému

pouhým okem, které mohlo snížit bezpečnost výrobku.

- Pokud je autosedačka poškozená, deformovaná, velmi opotřebovaná nebo pokud jí dokonce nějaká část chybí, nesmí být používána, protože už nemusí splňovat původní požadavky na bezpečnost.
- Na výrobku nesmí být provedena žádná úprava nebo změna bez předchozího souhlasu výrobce. Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo části, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem pro použití na autosedačce.
- Nepoužívejte žádné předměty, jako například polštáry nebo deky, k podložení dítěte v autosedačce: v případě nehody by autosedačka nemusela být plně funkční.
- Zkontrolujte, zda se nenachází žádný předmět mezi autosedačkou a sedadlem vozidla nebo mezi autosedačkou a dveřmi.
- Zkontrolujte, zda jsou sedadla vozidla (sklopné nebo otáčivé části sedadel) dobře zajištěna.
- Zkontrolujte, zda nevezete ve vozidle volně ležící nebo špatně připevněné předměty a zavazadla, a to zvláště na zadní odkládací desce. V případě nehody nebo prudkého zabrzdění by mohly zranit osoby ve vozidle.
- Nedovolte, aby si jiné děti hrály s autosedačkou nebo s nějakou její součástí.
- Nikdy nenechávejte dítě samo ve vozidle. Může to být nebezpečné!
- Vždy přepravujte v autosedačce pouze jedno dítě.
- Ujistěte se, zda mají všichni spolujezdci zapnut bezpečnostní páš a to jak pro jejich vlastní bezpečnost, tak i proto, že by v případě nehody nebo prudkého zabrzdění mohli zranit vaše dítě.
- POZOR! Při jakékoli úpravě polohy autosedačky (opěrky hlavy nebo pásov) dbejte, aby se pohyblivé části autosedačky nedostaly do styku s tělem dítěte.
- Pokud potřebujete během cesty upravit polohu dítěte nebo autosedačky, vždy nejdříve zastavte na vhodném místě.
- Pravidelně kontrolujte, zda se dítě nepodařilo rozeprout sponu bezpečnostního pásu nebo zda si nehraje s částmi autosedačky.
- Nedávejte dítěti během cesty pokrmy na špejli, především lízátká nebo zmrzlinu. V případě nehody nebo prudkého zabrzdění by se dítě o něho mohlo zranit.
- Během dlouhých cest dělejte často zastávky. Dítě se v autosedačce rychle unaví a potřebuje se protáhnout. Doporučujeme, aby dítě nastupovalo do vozidla i z něj vystupovalo na

straně chodníku.

- Neodstraňujte značky ani štítky z autosedačky.
- Nenechávejte autosedačku vystavenou dlouhou dobu na slunci: barvy potahu nebo autosedačky by mohly vyblednout.
- Pokud auto zůstalo dlouho stát na slunci, pozorně autosedačku zkонтrolujte, dříve než do ní dítě usadíte; některé části by mohly být rozplátené: nechejte je nejdříve dostatečně vychladnout, aby se dítě nemohlo popálit.
- I pokud nepřepravujete dítě, autosedačka musí být řádně připevněna k sedadlu (systémem ISOFIX nebo 3-bodovým autopásem) nebo uložena do kufru. Nepřipevněná autosedačka by mohla v případě nehody nebo prudkého zabrzdění zranit spolucestující.
- Společnost Artsana neneše žádnou odpovědnost za nesprávné používání výrobku ani za jakýkoliv jiný způsob použití, který není uveden v tomto návodu k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

- SOUČÁSTI AUTOSEDAČKY
- OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA
- PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA SYSTÉMEM ISOFIX
- PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA TŘÍBODOVÝM PÁSEM
- UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY
- USAZENÍ DÍTĚTE DO AUTOSEDAČKY
- ÚPRAVA OPĚRKY HLAVY A VÝŠKY PÁSŮ
- ÚPRAVA NAKLOPENÍ SEDÁTKA
- ÚDRŽBA

ČÁSTI AUTOSEDAČKY: (Obr. 1-2-3-4-5)

Obr. 1 (Přední strana autosedačky)

- A. Opěrka hlavy
- B. Otvory na výškové nastavení pásov
- C. Vycopávky
- D. Pásy autosedačky
- E. Tlačítko na úpravu délky pásov
- F. Pás na utažení pásov autosedačky
- G. Přezka na zapnutí / rozeprnutí pásov
- H. Potah
- I. Polstrovaný páš mezi nohami dítěte
- J. Podstavec autosedačky
- K. Sedátko
- L. Rukojeť na uvolnění systému ISOFIX

Obr. 2 (Zadní strana)

- M. Tlačítko na úpravu opěrky hlavy
- N. Homologační štítky
- O. Destička na připevnění pásov
- P. Ukotovací systém ISOFIX

Obr. 3 (z profilu)

- Q. Páčka na úpravu naklopení sedátka
- R. Kapsa na uložení návodu k použití
- S. Vodící přezka břišního popruhu tříbodového autopásu
- S1. Vodící přezka ramenního popruhu tříbodového autopásu
- T. Svrka na uchycení ramenního popruhu autopásu
- U. Štítek s pokyny na připevnění autosedačky
- V. Ukontovací systém ISOFIX

Obr. 4 (Detail systému ISOFIX)

- W. Čepy
- X. Ochranné kryty
- Y. Tlačítka na uvolnění
- Z. Indikátory správného připevnění

Obr. 5 (Detail systému TOP TETHER)

- AA. Přídavný pás
- BB. Regulátor
- CC. Indikátor správného napnutí
- DD. Kotevní závěs

OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA

VAROVÁNÍ! Pečlivě dodržujte následující omezení při používání výrobku a požadavky na sedadlo: v opačném případě není zaručena plná bezpečnost.

- Váha dítěte se musí pohybovat v rozmezí od 9 do 18 kg.
- Pokud je autosedačka připevněna pásem vozidla, pak se musí jednat o tříbodový bezpečnostní pás, pevný nebo s automatickým navíjením, který by schválen podle dispozic normy UNI/ECE č. 16 nebo jiné jí odpovídající normy (obr. 6).

UPOZORNĚNÍ! V případě použití ve vozidlech vybavených zadními bezpečnostními pásy s integrovanými airbagy (nafukovací pásky), interakce nafukovací části bezpečnostního pásu vozidla s tímto dětským zádržným systémem může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Neinstalujte tento dětský zádržný systém za použití nafukovacího bezpečnostního pásu. Nainstalujte pomocí systému Isofix nebo přesuňte dětskou sedačku na sedadlo s vhodným typem bezpečnostního pásu. Při instalaci se systémem ISOFIX nesmí být bezpečnostní pás upěvněn za sedačkou, protože by byla použita nafukovací část pásu.

- Autosedačka může být připevněna ukontovacím systémem ISOFIX podle pokynů uvedených v příručce k vozidlu.

- Autosedačka může být připevněna na předním sedadle pro spolujezdce nebo na jakémkoliv ze zadních sedadel a musí být otočena po směru jízdy. Nikdy nepřipevňujte tuto autosedačku na sedadla, která jsou otočena do boku nebo proti směru jízdy (Obr. 7).

UPOZORNĚNÍ! Ze statistik nehod vyplývá, že zadní sedadlo je bezpečnější než přední, tudíž je doporučujeme pro připevnění autosedačky. Nejbezpečnějším místem ve vozidle je zadní sedadlo uprostřed.

Pokud autosedačku umístíte na přední sedadlo pro spolujezdce, doporučujeme pro větší bezpečnost nastavit opěradlo do kolmé polohy a posunout sedadlo co možná nejvíce dozadu. Samozřejmě, pokud je to možné vzhledem k případným dalším spolucestujícím na zadním sedadle. Pokud je ve vozidle možno upravovat výšku bočního uchycení pásu, nastavte pás do nejnižší možné polohy. Poté zkонтrolujte, zda je pás uchycen za úrovni opěradla sedadla (nebo je s ním alespoň rovnoběžný).

Jestliže je přední sedadlo vybaveno čelním airbagem, nedoporučujeme připevňovat autosedačku na toto sedadlo. Pokud autosedačku připevníte na jakékoli sedadlo vybavené airbagem, říďte se vždy příslušným návodem k použití.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepřipevňujte autosedačku na sedadlo vybavené pouze dvoubodovým břišním pásem (Obr. 8).

Ujistěte se, zda přezka tříbodového pásu vozidla není příliš vysoko (obr. 31). Pokud ano, zkuste autosedačku připevnit na jiné sedadlo vozidla.

PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA SYSTÉMEM ISOFIX

PŘÍPRAVA K MONTÁŽI

1. Zatáhněte směrem ven za uvolňovací rukojet' systému Isofix (obr. 9).
2. Přidržte ji a ÚPLNĚ vysuňte ukontovací systém Isofix ze zadní strany opěrky zad autosedačky (Obr. 10). Ověřte si, zda jste systém Isofix dokonale vytáhli.
3. Stiskněte dvě červená tlačítka (Y) na čepech Isofixu (Obr. 11a). Držte je stisknutá a odstraňte ochranné kryty (X) (Obr. 11b).
4. Uložte kryty na příslušná místa do podstavce autosedačky (Obr. 12a - 12b).

POTRÉBA! Pečlivě kryty uschovejte, protože je budete potřebovat, až budete znova zatahat systém Isofix do podstavce autosedačky.

PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY

5. Umístěte autosedačku na zvolené sedadlo.

- POZOR! Zkontrolujte, zda se mezi autosedačkou a sedadlem vozidla nebo mezi autosedačkou a dveřmi nenachází žádný předmět.
6. Nasuňte oba čepy systému Isofix do příslušných kotevních závěsů, umístěných mezi sedací plochou a opěrkou zad sedadla (Obr. 13).

POZOR! Zkontrolujte, zda jste autosedačku dobrě připevnili a zda je na obou indikátorech (Z) vidět zelená barva.

 7. Přitiskněte silou autosedačku k sedadlu vozidla tak, aby se k němu autosedačka úplně přitiskla (Obr. 14).

PŘIPEVNĚNÍ PŘIDAVNÉHO PÁSU TOP TETHER

Autosedačka bude dokonale připevněna pouze tehdy, když použijete i přídavný pás Top Tether. POZOR! Při určování nejvhodnějšího místa k připevnění přídavného pásu Top Tether se řídte pokyny uvedenými v příručce k vozidlu. Toto místo je označeno štítkem (Obr. 15) a můžete je najít na místech vyznačených na obrázcích 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda výrobce v příručce k vozidlu uvádí, že je možné připevnit přídavný pás Top Tether. Pozor, abyste je nezaměnili za kroužek, určený k připevnění zavazadel (Obr. 17).

POZOR! Protáhněte přídavný pás Top Tether mezi horní částí sedadla a opěrkou hlavy. Nikdy neprotahujte přídavný pás Top Tether nad opěrkou hlavy (Obr. 18).

8. Jakmile určíte místo na ukotvení, připevněte kotevní závěs Top Tetheru (DD) (Obr. 19).
9. Silou zatáhněte za přídavný pás Top Tether a napněte jej (Obr. 20). Pokud pás dobře napnete, na indikátoru na pásu uvidíte zelenou barvu (Obr. 21).
10. Naviňte přebývající pás a připevněte jej příslušným suchým zipem (Obr. 22).

UVOLNĚNÍ AUTOSEDAČKY

POZOR! Dříve než začnete autosedačku odstraňovat, usadte dítě mimo sedačku.

1. Stiskněte tlačítko BB, natáhněte přídavný pás Top Tether (Obr. 23) a vyhákněte jej.
2. Naviňte přídavný pás Top Tether a zajistěte jej příslušným suchým zipem (Obr. 22).
3. Zatáhněte směrem ven za uvolňovací rukojet' systému Isofix (L), přidržte ji a odtáhněte autosedačku od sedadla vozidla, dokud se nevytáhne celý ukotvovaný systém Isofix (Obr. 24a – 24b).
4. Stiskněte obě červená tlačítka a vyhákněte čepy z kotevních závěsů na sedadle vozidla (Obr. 25).
5. Z podstavce autosedačky uvolněte ochranné kryty a nasuňte je na čepy ukotvovacího

systému Isofix. Dbejte, aby oba konce byly otočeny směrem dovnitř (Obr. 26a – 26b).

6. Zasuňte systém Isofix do podstavce autosedačky tak, aby se celý schoval (Obr. 27).

PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA TRÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM

POZOR! NIKDY NEPROTAHUJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁS VOZIDLA MIMO MÍSTA UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ! MOHL BYSTE TÍM OHROZIT BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE!

Místa, kterými má procházet páš jsou na autosedačce vyznačena červeně.

UPOZORNĚNÍ! Tento návod se vztahuje, jak textem tak i obrázky, na připevnění autosedačky na pravé zadní sedadlo. Pokud jí chcete připevnit na jiné sedadlo, provedte popsané úkony ve stejném sledu.

1. Položte autosedačku na zvolené sedadlo. POZOR! Zkontrolujte, zda se mezi autosedačkou a sedadlem nebo autosedačkou a dveřmi vozidla nenachází žádné předměty.
2. Zatáhněte směrem k sobě páčku (Q) umístěnou pod sedátkem autosedačky a úplně sklopte autosedačku (Obr. 28).
3. Natáhněte bezpečnostní páš vozidla a protáhněte jej prostorem mezi opěrkou a podstavcem autosedačky (Obr. 29).
4. Protáhněte bríšní popruh autopásu příslušnými červenými vodícími přezkami (Obr. 30).
5. Protáhněte páš na druhou stranu autosedačky a zapněte jej do příslušné spony (Obr. 31).
6. Stiskněte páčku a otevřete svorku (T) umístěnou na stejně straně jako se nachází přezka autopásu. (Obr. 32)
7. Zasuňte do svorky ramenní popruh pásu a umístěte jej přesně tak, jak je znázorněno na obrázku č. 33. Uvolněte páčku a svorka se automaticky sevře.
8. Napněte silou ramenní popruh pásu tak, aby se autosedačka dobře opírala o sedadlo (Obr. 34). V případě potřeby můžete autosedačku přitlačit kolenem.
9. Protáhněte horní část ramenního pásu přezkou S1 přesně tak, jak je znázorněno na obrázku č. 35.
10. Zatáhněte silou za ramenní popruh pásu směrem vyznačeným na obrázku č. 35 a napněte tak poslední část autopásu.
11. Zkontrolujte, zda jste autosedačku správně připevnili (Obr. 36).

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY

UPOZORNĚNÍ! Abyste neohrozili bezpečnost dítěte, po připevnění autosedačky VŽDY

zkontrolujte, zda:

- není autopás nikde přetočen.
- je pás po celé jeho délce dobrě napnut.
- po provedení všech úkonů autosedačka dobře doléhá na sedadlo vozidla; pokud tomu tak není, proveďte výše uvedené pokyny ještě jednou.

USAZENÍ DÍTĚTE DO AUTOSEDAČKY

- Dříve než usadíte dítě do autosedačky, stiskněte tlačítko na úpravu pášů, současně uchopte oba pásy sedačky pod vycpávkami, zatáhněte směrem k sobě a natáhněte je (Obr. 37).
- Stiskněte červené tlačítko a uvolněte pásy ze spony a roztahněte je směrem ven (Obr. 38). Nyní je možné usadit dítě do autosedačky (Obr. 39). POZOR! Vždy zkontrolujte, jak dítě sedí a zda má tělo dobrě opřené o opěrku autosedačky (Obr. 40).
- Umístěte pás mezi nohami dítěte, uchopte pásy, přeložte přes sebe oba jazýčky přezky (Obr. 41a – 41b) a zasuňte je silou do spony, dokud neuslyšíte zavaknutí pojistky (Obr. 42).
- Z bezpečnostních důvodů byly jazýčky pášů vyrobeny tak, aby nebylo možné zapnout pouze jeden z nich.

ÚPRAVA VÝŠKY OPĚRKY HLAVY A BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Tlačítkem na zadní straně autosedačky je možné současně nastavit výšku opěrky hlavy a pás do 6 různých poloh.

POZOR! Opěrka hlavy se musí nacházet v takové výšce, aby bezpečnostní pás procházel opěrkou autosedačky na úrovni výšky ramen dítěte (Obr. 43). Stiskněte tlačítko (M) na zadní straně opěrky zad (Obr. 44) a současně posuňte opěrku hlavy do požadované polohy (Obr. 45). Nyní uvolněte tlačítko a ještě lehce posuňte opěrku hlavy, dokud neuslyšíte zavaknutí a opěrka se nezajistí. Zatáhněte za příslušný centrální pás a napněte pásy autosedačky tak, aby dobrě přilnuly k tělu dítěte (Obr. 46). Jakmile napnete pásy autosedačky, uchopte vycpávky a stáhněte je směrem dolů, abyste co nejlépe přizpůsobili pásy k tělu dítěte.

POZOR! Pásy musí být dobrě napnuty a přiléhat k tělu dítěte, ale ne příliš: na úrovni výšky ramen musí být možné vsunout prst mezi pás a tělo dítěte.

POZOR! Zkontrolujte, zda nejsou pásy překroucené, zvláště zkontrolujte pásy přes bricho dítěte.

ÚPRAVA NAKLOPENÍ SEDÁTKA

Sedátko je možné nastavit do 5 různých poloh.

Pokud chcete autosedačku sklopit, musíte zatáhnout směrem k sobě za páčku pod sedátkem (Q) (Obr. 47).

POZOR! Pokud jste již nastavili sedátko do požadované polohy, uvolněte páčku a pak ještě lehce pohněte sedátkem, dokud neuslyšíte zavaknutí pojistky.

POZOR! Po úpravě naklopení sedátka, vždy zkontrolujte, zda zůstaly pásy autosedačky dobrě napnuty.

POZOR! Při úpravě naklopení dbejte, aby se pohyblivé části nedostaly do styku s tělem dítěte nebo případně dětí, které sedí na sedadle vozidla.

ÚDRŽBA

Autosedačka může být čištěna pouze dospělou osobou. Totéž platí pro údržbu.

Čištění potahu autosedačky

Potah autosedačky je možno celý sejmout a vyprat buď ručně nebo v pračce na 30°C. Při praní se řídte pokyny uvedenými na štítku potahu.



Perte v pračce na 30°C



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte chemicky

Nikdy nepoužívejte tekutý písek ani ředitla. Potah nezdímejte a nechejte jej volně uschnout.

Potah smí být nahrazen pouze potahem, schváleným od výrobce, protože tvoří neoddelitelnou součást autosedačky a je považován za prvek bezpečnosti.

UPOZORNĚNÍ! Sedačka nesmí být nikdy používána bez potahu, abyste neohrozili bezpečnost vašeho dítěte.

Pokud chcete sejmout potah, je nutné nejdříve vyklknout pásy níže popsaným způsobem:

- Stiskněte tlačítko na úpravu pášů a současně uchopte oba pásy autosedačky pod ramenními vycpávkami a táhněte je směrem k sobě tak, aby se povolily (Obr. 37).

- Stiskněte červené tlačítko přezky a rozepněte bezpečnostní pás (Obr.38).

- Na vnitřní straně opěrky zad rozepněte suchý zip, kterým je potah uzavřený (Obr. 48).

- Přemístěte pás včetně ramenní vycpávky pod potah (Obr.49).

- Zopakujte tento úkon i u druhého pásu.

- Odstraňte potah opěrky hlavy, pás mezi nohami dítěte a potah autosedačky.

Pokud chcete potah a pásy znovu připevnit, je nutné:
- Znovu nasadit potah opěrky hlavy, pás mezi nohami dítěte a potah autosedačky.

- Vytáhnout bezpečnostní pásy nad potah dříve, než zapnete suché zipy (Obr. 50).

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda pásy nejsou překroucené!

UPOZORNĚNÍ! U některých modelů se potah zapíná obyčejným zipem místo suchého zipu!

vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmírkách použití, tak jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nevhodného způsobu použití, opotřebení nebo nahodilé události.

Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde byl výrobek zakoupen.

Čištění kovových a umělohmotných částí

Části z umělé hmoty nebo lakovaného kovu čistěte pouze navlhčeným hadříkem.

Nikdy nepoužívejte na čištění téhoto částí tekuté písky ani ředitla.

Pohyblivé části autosedačky nesmí být nijak olejovány.

Kontrola celistvosti všech částí

Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav a stupeň opotřebení následujících částí:

- potahu : Kontrolujte, jestli vycpávka někde nevyčnívá nebo jestli se nedrolí. Kontrolujte stav švů. Musí být pevné a nesmí se nikde párat.
- pásu: Kontrolujte, jestli osnova látky neřídne a jestli viditelně neslábně tloušťka pásu v blízkosti centrálního pásu, pásu mezi nohami dítěte, na úrovni ramen a na zadní straně okolo destičky na uchycení pásu.
- umělých hmot: Kontrolujte stupeň opotřebení všech částí z umělé hmoty, které nesmí být ani viditelně poškozené ani vybledlé.

UPOZORNĚNÍ! Pokud je autosedačka deformovaná nebo velmi opotřebovaná, musí být vyměněna: nemusela by už splňovat původní požadavky na bezpečnost.

Uložení výrobku

Pokud není autosedačka používána ve vozidle, doporučujeme ji uschovat mimo dosah tepelných zdrojů a uložit ji tak, aby byla chráněna před prachem, vlhkostí a přímým slunečním světlem.

Způsob likvidace výrobku

Když výrobek přesáhne určenou dobu životnosti, přestaňte jej používat a vyhodte jej do odpadu. Za účelem ochrany životního prostředí, rozdělte části výrobku do tříděného odpadu v souladu s platnými národními předpisy.

ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoliv



Návod K použitiu

DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM SI POZORNE A DOKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE. VYHNETE SA TAK NEBEZPEČENSTVU NESPRÁVNEHO POUŽITIA VÝROBKU. ODLOŽTE SI HO PRE ĎALŠIU KONZULTÁCIU. RIAĎTE SA TÝMTO NÁVODOM, ABY NEDOŠLO K OHROZENIU BEZPEČNOSTI VÁŠHO DIETĀTA.

POZOR! PRED POUŽITÍM ODSTRÁNTE PRÍPADNÉ SÁCKY Z UMEĽej HMOTY A VŠETKY ČASTI OBALU VÝROBKU A UCHOVÁVATE ICH MIMO DOSAHU DETÍ. BALIACI MATERIÁL DAJTE DO DELENÉHO ODPADU, RIADIAC SA PLATNÝMI NORMAMI.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Inštalácia pomocou systému ISOFIX

1. ISOFIX je zariadenie na upevnenie detí. Je odsúhlasené nariadením ECE R44/04 pre všeobecné použitie vo vozidlách majúcich zakotvujúci systém ISOFIX.
 2. Pred inštaláciou sedačky a použitím systému ISOFIX UNIVERSALE je nevyhnutné prečítať návod na použitie vozidla. V návode je uvedený počet miest vhodných na umiestnenie zodpovedajúcej skupiny autosedačky homologovanej ISOFIX UNIVERSALE.
 3. Toto zariadenie bolo klasifikované ako "univerzálné" na základe prísnejších homologačných kritérií oproti predchádzajúcim modelom, ktoré nemajú toto oznamenie.
 4. Zariadenie ISOFIX je určené pre hmotnostnú skupinu 1 a veľkostnú triedu B.
 5. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu zariadenia.
- POZOR! Nikdy nepoužívajte na inštaláciu autosedačky naraz obidva systémy zakotvenia: ISOFIX a bezpečnostný pás vozidla.
- POZOR! Počas používania ISOFIX-u nie je postačujúce pripojenie dolných zakotení. Je nevyhnutné pripojiť "Top Tether" do miesta zakotvenia určeného výrobcom automobilu.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Inštalácia pomocou trojbodového pásu

1. Ide o univerzálné zariadenie na upevnenie detí, homologované podľa nariadenia ECE R44/04 kompatibilné s väčšinou, ale nie so všetkými sedadlami vozidla.
2. Správna kompatibilita je dosiahnutá, ak výrobca vozidla v návode uvádza, že vozidlo je prispôsobené na inštaláciu "univerzálnych" zariadení na upevnenie detí daného veku.
3. Toto zariadenie pre upevnenie detí bolo

klasifikované ako "univerzálné" podľa prísnejších homologačných kritérií v porovnaní s modelmi predchádzajúcimi, ktoré nemajú toto oznamenie.

4. Je vhodné pre použitie iba vo vozidlach s trojbodovým bezpečnostným pásmom, statickým, alebo navájacím, homologovaným podľa predpisu UN/ECE N°16 alebo inej ekvivalentnej normy.
5. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu zariadenia.

VEĽMI DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE IHNEĎ

- Táto sedačka je homologovaná ako "Skupina 1", na prevoz detí o hmotnosti od 9 do 18 Kg, (približne od 9 – 12 mesiacov do 3 rokov) podľa európskeho nariadenia ECE R 44/04.
- Sedačku môže nastaviť iba dospelý.
- Každá krajina má iné normy a nariadenia, čo sa týka bezpečnosti prevozu detí v aute. Preto doporučujeme obrátiť sa na kompetentný úrad pre získanie ďalších informácií.
- Nepoužívať výrobok bez prečítania návodu.
- Riziko vážneho zranenia dieťaťa, a to nie iba v prípade nehody, ale aj za iných okolností (napr. náhle zabrdenie, atď.) sa zvýši, keď sa presne nedodržujú pokyny, uvedené v tomto návode.
- Tento výrobok je určený na použitie iba ako autosedačka, nie na domáce použitie.
- Žiadna sedačka nemôže zabezpečiť úplnú bezpečnosť dieťaťa v prípade nehody, ale použitie tohto výrobku znižuje riziko zranenia alebo smrti.
- Autosedačku, správne umiestnenú a so zapnutými pásmi, používajte aj na krátke cesty. Vyhnete sa tak zbytočnému riziku. Zvlášť skontrolujte, aby bol pás správne natiahnutý, aby neboli pokrútený a aby neboli v nesprávnej polohe.
- Aj v prípade ľahkej nehody sa sedačka musí vymeniť, pretože na nej môžu byť prítomné poškodenia neviditeľné voľným okom.
- Nepoužívajte sedačky z druhej ruky: mohli by mať štrukturálne vady, neviditeľné voľným okom, ktoré by však mohli znižiť bezpečnosť výrobku.
- Sedačku nepoužívajte keď je poškodená, zdeformovaná, príliš opotrebovaná, alebo keď chýba niektorá z jej častí: mohla by stratiť pôvodné bezpečnostné vlastnosti.
- Na výrobku nesmie byť prevedená žiadna úprava bez súhlasu výrobcu. Nemontujte naň iné príslušenstvo, náhradné súčiastky alebo prvky, ktoré neboli dodané a odsúhlasené výrobcom na použitie pre danú autosedačku.
- Nepoužívajte nič, napr. vankúše a prikrývky,

- na zvýšenie polohy sedačky zo sedadla, alebo dieťaťa zo sedačky: v prípade dopravnej nehody by mohla sedačka nesplňať správne jej účel.
 - Skontrolujte, či medzi sedačkou a sedadlom auta, alebo medzi sedačkou a dverami nie sú položené žiadne predmety.
 - Skontrolujte, či sú sedadlá auta (ohybné, sklápacie alebo otáčacie) dobre upevnené.
 - Skontrolujte, či nie sú v aute voľne pohodené predmety alebo batožina a to hlavne na priestore pod oknom vzadu; v prípade nehody alebo náhlého zabrzdenia by mohli poraníť cestujúcich.
 - Nedovolte, aby sa deti hrali s autosedačkou, alebo jej časťami.
 - Za žiadnych okolností nenechávajte dieťa samé v aute: mohlo by to byť nebezpečné!
 - Do sedačky posadte iba jedno dieťa.
 - Ubezpečte sa, či všetci cestujúci v aute majú pripnuté príslušné bezpečnostné pásy; ako pre vlastnú bezpečnosť, tak aj pre bezpečnosť dieťaťa, lebo v prípade nehody alebo náhlého zabrzdenia by mohli poraníť dieťa.
 - POZOR! Počas nastavovaní (hlavovej opierky a bezpečnostných pásov), zabezpečte, aby pohyblivé časti sedačky neprišli do kontaktu s telom dieťaťa.
 - Ak potrebujete počas jazdy nastaviť autosedačku alebo umiestniť dieťa, odstavte auto na bezpečnom mieste.
 - Pravidelne kontrolujte, či dieťa neodoplouje bezpečnostný pás a či nemanipuluje s časťami sedačky.
 - Počas jazdy nedávajte dieťaťu do rúk jedlo, hlavne lízatko, nanuk, alebo iné jedlo na paličke. V prípade nehody alebo náhlého zabrzdenia by sa mohlo poraníť.
 - Počas dlhých cest robte časte prestávky. Dieťa sa v sedačke ľahko unávia a potrebuje sa hýbať. Odporúča sa nechať nastúpiť a vystúpiť dieťa na strane chodníka.
 - Neodstraňujte štítky a značky na poťahu, lebo by sa tým mohol poškodiť.
 - Sedačku nenechajte dlho vystavenú na slnku: môže to spôsobiť farebné zmeny na materiáloch a látkach.
 - Ked bolo vozidlo dlhší čas vystavené na slnku, pred uložením dieťaťa do sedačky pozorne skontrolujte, či niektoré časti nie sú prehriate: pred uložením dieťaťa do sedačky ich nechajte vychladnúť, aby sa dieťa nepopálilo.
 - Ked je sedačka prázdna, musí byť vždy pripevnená (prostredníctvom pripojenia ISOFIX alebo trojbodového pásu), alebo odložená v odkladacom priestore auta. Neupevnená sedačka môže byť nebezpečná pre cestujúcich
- v prípade nehody alebo náhlého zabrzdenia.
- Spoločnosť Artsana nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a iné použitie výrobku, než uvedené v tomto návode.

NÁVOD NA POUŽITIE

- PRVKY
- OBMEDZENIA A POŽIADAVKY NA POUŽITIE VÝROBKU A NA SEDADLO VOZIDLA
- UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX
- UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA POMOCOU TROJBODOVÉHO PÁSU
- UPOZORNENIA PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE SEDAČKY
- USADENIE DIEŤAŤA DO SEDAČKY
- NASTAVENIE PODLOŽKY HLAVOVEJ OPIERKY A BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
- NASTAVENIE SKLONU SEDADLA
- ÚDRŽBA

PRVKY (Obr. 1-2-3-4-5)

Obr. 1 (Predná strana)

- A. Podložka hlavovej opierky
- B. Otvory na prechod pásov
- C. Ramenné ochrany
- D. Bezpečnostné pásy sedačky
- E. Tlačidlo na nastavenie dĺžky pásov
- F. Pás pre nastavenie dĺžky bezpečnostných pásov
- G. Spona uzáveru/otvorenia pásov
- H. Poťah
- I. Poľstrovaný lonový pás
- J. Základňa sedačky
- K. Sedadlo sedačky
- L. Odpájacia klučka systému ISOFIX

Obr. 2 (Zadná strana)

- M. Tlačidlo na nastavenie hlavového operadla
- N. Homologačné nálepky
- O. Kotvová príchytna pásov sedačky
- P1 Systém ISOFIX
- P2 Top Tether

Obr. 3 (Zo strany)

- Q. Páka na nastavenie sedadla
- R. Vrecko na uloženie návodu
- S. Drážka pre prechod brušnej časti trojbodového pásu vozidla
- S1. Drážka pre prechod priečnej časti trojbodového pásu vozidla
- T. Svorka blokujúca priečnu časť bezpečnostného pásu vozidla
- U. Nálepky s návodom na inštaláciu
- V. Systém ISOFIX

Obr. 4 (Detail systému ISOFIX)

- W. Prípojky
- X. Ochranné kryty
- Y. Odpájacie tlačidlá
- Z. Signalizačné zariadenie o správnom pripojení

Obr. 5 (Detail TOP TETHER)

- AA. Pás
- BB. Regulátor
- CC. Indikátor napäťia
- DD. Hák

OBMEDZENIA A POŽIADAVKY NA POUŽITIE VÝROBKU A NA SEDADLO VOZIDLA

POZOR! Prísné dodržujte nasledujúce obmedzenia a požiadavky na použitie výrobku a na sedadlo auta: v opačnom prípade nie je možné zaručiť požadovanú bezpečnosť.

- Hmotnosť dieťaťa musí byť od 9 do 18 kg.
- Autosedačka môže byť pripojená na sedadlo vozidla pomocou trojbodového bezpečnostného pásu, statického, alebo navijacieho, homologovaného v súlade s nariadením UNI/ECE N°16, alebo inými ekvivalentnými normami (Obr. 6).

POZOR! V prípade použitia vo vozidlách vybavených zadnými bezpečnostnými pásmi s integrovanými airbagmi (nafukovacie pásy) interakcia nafukovacej časti bezpečnostného pásu vozidla s týmto detským zadržiavacím systémom môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť! Neinštalujte tento detský zadržiavací systém s nafukovacím bezpečnostným pásom. Namiesto toho použite pri inštalácii úchyty ISOFIX alebo presuňte autosedačku na miesto s vhodným typom bezpečnostného pásu. Pri inštalácii s úchytmi ISOFIX sa nesmie nevyužiť pás zapnutý za detský zadržiavaci systém, pretože aktivuje nafukovaciu časť pásu.

- Autosedačka môže byť upevnená pomocou systému ISOFIX na miestach uvedených v návode na použitie vozidla.
- Sedačka môže byť umiestnená na predné sedadlo, vedľa vodiča, alebo na ktorékoľvek zadné sedadlo a musí byť vždy orientované v smere jazdy. Nikdy nepoužívajte túto sedačku na bočne obrátených sedadlách, alebo na sedadlach obrátených proti smeru jazdy (Obr. 7).

POZOR! Na základe štatistik dopravných nehôd všeobecne platí, že zadné sedadlá vozidiel sú bezpečnejšie oproti prednému sedadlu: preto sa odporúča umiestniť sedačku na zadné sedadlá. Odporúčame ako najbezpečnejšie zadné stredné sedadlo, ak má trojbodový bezpečnostný pás.

Ak je sedačka umiestnená na predné sedadlo, pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča posunúť ho

čo najviac dozadu (pokiaľ to dovoľuje prítomnosť ostatných spolujsazdcov na zadnom sedadle) a nastaviť operadlo sedadla čo najviac vodorovne. Ak je možné nastaviť výšku pásu, nastavte ju čo najnižšie. Zabezpečte, aby bol nastavovač pásu umiestnený za (alebo maximálne v úrovni) operadla sedadla vozidla.

Neodporúča sa umiestniť sedačku na predné sedadlo, ak toto má právny airbag. V prípade umiestnenia sedačky na akékoľvek sedadlo s airbagom, riadte sa návodom na použitie vozidla. **POZOR!** Nikdy neumiestňujte sedačku na sedadlo, ktoré má iba priečny pás s dvojbodovým zakotvením. (Obr. 8)

Uistite sa, že spona trojbodového bezpečnostného pásu nie je príliš vysoko (obr. 31). V opačnom prípade sa pokúste nainštalovať autosedačku na iné sedadlo v aute.

UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

1. Potiahnite smerom k sebe odpájaci kľučku systému ISOFIX (Obr. 9).
2. Čahajúc za kľučku vytiahnite KOMPLETNÉ celý systém ISOFIX zo zadnej časti operadla (Obr. 10). Skontrolujte, aby bol systém vytiahnutý úplne.
3. Stlačte smerom dovnútra obidve červené tlačidlá (Y) príjopek ISOFIX (Obr. 11a) a počas neustáleho stlačania týchto tlačidiel, odstráňte obidva ochranné kryty (X) (Obr. 11b).
4. Umiestnite obidva kryty do zodpovedajúceho priestoru pod základňou sedadla (Obr. 12a - 12b).

POZOR! Kryty dobre uchovajte, pretože sú nevyhnutné na umiestnenie systému ISOFIX do základne sedadla, keď systém nie je používaný.

UMIESTNENIE SEDAČKY

5. Umiestnite sedačku na zvolené sedadlo. **POZOR!** Skontrolujte, či nie sú vložené žiadne predmety medzi sedačkou a sedadlom vozidla, alebo medzi sedačkou a dverami.
6. Zapnite obidve príjopky ISOFIX do zodpovedajúcich pripojení ISOFIX umiestnených na sedadle vozidla medzi operadlom a sedadlom (Obr. 13). **POZOR!** Signalizačné zariadenia (Z) signalizujú správne zapnutie zelenou farbou.
7. Silným zatlačením sedačky proti operadlu auta (Obr. 14) zabezpečte jej maximálnu prínavosť.

INŠTALÁCIA TOP TETHER-a

Inštalácia sedačky je kompletnej iba po inštalácii Top Tether-a.

POZOR! Riadte sa návodom na použitie auta pre presné určenie miesta pripojenia Top Tether-a autosedačky. Miesto pripojenia je označené zodpovedajúcou nálepkou (Obr. 15) a nachádza sa na miestach uvedených na obrázkoch 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

POZOR! Skontrolujte, či používané pripojenie pre Top Tether je to, ktoré je predurčené na túto funkciu a nejedná sa o krúžok na upevnenie batožiny (Obr. 17).

POZOR! Pretiahnite Top Tether medzi hornou časťou operadla sedadla vozidla a opierku hlavy. Nikdy neumiestňujte Top Tether nad opierku hlavy (Obr. 18).

8. Po určení miesta pripojenia napojiť hák (DD) Top Tether-a (Obr. 19).

9. Silným potiahnutím pásu a jeho napnutím nastaviť dĺžku pásu Top Tether-a (Obr. 20). Potvrdením o správnom napnutí je zelená farba indikátora umiestneného na páse (Obr. 21).

10. Natočiť prebytočný pás a zabezpečiť ho pomocou prítomného pásu suchého zipsu (Obr. 22).

ODMONTOVANIE

POZOR! Pred odmontovaním vybrať dielu zo sedačky.

1. Uvoľniť Top Tether stlačením tlačidla BB (Obr. 23) a odpojiť hák.

2. Navinúť pás Top Tether-a a zabezpečiť ho pomocou prítomného pásu suchého zipsu (Obr. 22).

3. Potiahnúť smerom navonok odpájaciu klučku systému ISOFIX (L) a tiahajúc za ňu oddiaľiť autosedačku od operadla auta, až kým nedojde k úplnému vytiahnutiu systému ISOFIX (Obr. 24a-24b).

4. Stlačením obidvoch červených tlačidiel smerom dovnútra odpojiť prípojky zo zodpovedajúcich pripojení systému ISOFIX na sedadle auta (Obr. 25).

5. Zo základne sedačky vybrať obidva kryty, ktoré tam boli uložené počas inštalácie a znova ich umiestniť na zodpovedajúce prípojky ISOFIX-u tak, aby ich koncové časti boli obrátené smerom dovnútra (Obr. 26a-26b).

6. Zatlačiť úplne systém ISOFIX do základnej autosedačky (Obr. 27).

UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA POMOCOU TROJBODOVÉHO PÁSU

POZOR! BEZPEČNOSTNÝ PÁS NESMIE NIKDY PRECHÁDZAŤ INÝMI MIESTAMI NA SEDAČKE, NEŽ AKO JE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE: OHROZILA BY SA TAK BEZPEČNOSŤ DIETAŤA! Miesta prechodu pásu sú označené na sedačke červenými značkami.

POZOR! Obrázky a text tohto návodu sa vzťahujú na umiestnenie sedačky na pravé zadné sedadlo vozidla. Pri potrebe umiestniť sedačku na iné sedadlo, postupovať rovnakým spôsobom.

1. Uložte sedačku na zvolené sedadlo. **POZOR!** Skontrolujte, či nie sú prítomné predmety medzi sedačkou a sedadlom, alebo medzi sedačkou a dverami.
2. Nakloňte úplne operadlo sedačky tiahajúc smerom k sebe páku (O) uloženú pod sedadlom sedačky (Q) (Obr. 28).
3. Vytiahnite bezpečnostný pás vozidla a prestrčte ho do priestoru medzi operadlom a základňou sedačky (Obr. 29).
4. Prestrčte brušnú časť trojbodového pásu vozidla do zodpovedajúcich priechodov pre pás (Obr. 30).
5. Vytiahnite ju na druhej strane sedačky a zapnite ju do uzáverovej spony sedadla auta. (Obr. 31).
6. Stlačením páky uzáverovej spony sedadla otvorte svorku blokujúcu pás (T) (Obr. 32).
7. Do svorky vložte priečnu časť bezpečnostného pásu a umiestnite ju tak, ako je znázornené na obr. 33. Uvoľnite páku svorky, ktorá sa automaticky vráti do uzáverovej polohy.
8. Silným potiahnutím priečnej časti bezpečnostného pásu úplne priblížte sedačku k sedadlu vozidla (Obr. 34), Ak je potrebné, pomôžte si tlačením kolena na sedačku.
9. Pretiahnite hornú časť priečného pásu cez drážku S1 a umiestnite ju tak, ako je znázornené na obrázku 35.
10. Silno potiahnite páš smerom znázorneným na obrázku 35 pre možnosť napnutia aj poslednej časti pásu.
11. Presvedčte sa o správnosti inštalácie sedačky (Obr. 36).

UPOZORNENIA PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE SEDAČKY

POZOR! Po umiestnení sedačky (pre zaručenie bezpečnosti) VŽDY skontrolujte či

- bezpečnostný pás vozidla nie je na niektorom mieste popretáčaný,
- je bezpečnostný pás dobre napnutý v celej svojej dĺžke.
- Po ukončení umiestnenia musí byť sedačka úplne priblížená k sedadlu vozidla; ak tomu tak nie je, zopakovať postup inštalácie sedačky.

USADENIE DIETAŤA DO SEDAČKY

- Pred usadením diaťa stlačte tlačidlo nastavenia pásov a súčasne uchopte obidva pásy sedačky pod ramennými ochrannami a ľahom k sebe ich uvoľnite (Obr. 37).
- Stlačením červeného tlačidla (Obr. 38) otvorte uzáverové sponu pásov sedačky a roztiahnite

pásy smerom von. Po tejto operácii je možné usadiť dieťa do sedačky (Obr. 39).

POZOR! Vždy sa uistite, či dieťa sedí úplne priblížené k operadlu sedačky (Obr. 40).

- Správne umiestnite lónový pás, uchopte pásy, uložte na seba obidva jazýčky uzáverovej spony (Obr. 41a - 41b) a pevne ich zatlačte dovnútra uzáverovej spony až kým nie je počut' "klik" (Obr. 42).
- Pre zaručenie bezpečnosti boli jazýčky uzáverovej spony konštruované tak, aby ich nebolo možné zapnúť samostatne, ale iba vo dvojici.

NASTAVENIE PODŁOŽKY HLAVOVEJ OPIERKY A BEZPEČNOSTNÝCH PÁSÓV

Hlavová opierka a bezpečnostné pásy sú nastaviteľné do 6 polôh smerom do výšky pomocou zadného tlačidla. POZOR! Pre správne nastavenie musí byť hlavová opierka umiestnené tak, aby bezpečnostné pásy operadla vychádzali vo výške ramien dieťaťa (Obr. 43). Nastavte ju stlačením tlačidla (M) uloženého za operadlom (Obr. 44) a súčasným posunovaním hlavovej opierky až do dosiahnutia požadovanej polohy (Obr. 45);); následne uvoľnite tlačidlo a pridržiavajte hlavovú opierku až kým nie je počutelný klik, ktorý potvrdí zasunutie.

Potiahnite nastavovací pás bezpečnostných pásov sedačky (Obr. 46) tak, aby dobre priliehal k telu dieťaťa.

Po nastavení pásov potiahnite ramenné ochrany smerom nadol, aby dobre a upravte ich, aby dobre naliehali na telo dieťaťa.

POZOR! Bezpečnostné pásy musia byť dobre napnuté a priliehať k telu dieťaťa, ale nie príliš: vo výške ramien musí byť možné vložiť medzi telo dieťaťa a pás jeden prst.

POZOR! Skontrolujte, či pásy nie sú popretáčané, predovšetkým v brušnej časti.

NASTAVENIE SKLONU SEDADLA

Sedačka je nakloniteľná do 5 polôh.

Naklonenie je možné meniť potiahnutím smerom k sebe páky uloženej pod sedadlom (Q) (Obr. 47)

POZOR! Po dosiahnutí požadovaného naklonenia najprv uvoľnite páku a následne pochnite sedadlom až do počuteľného kliku, ktorý potvrdí zakotvenie páky.

POZOR! Po dosiahnutí požadovaného naklonenia vždy skontrolujte správne napnutie pásov okolo sedačky.

POZOR! Zabezpečte, aby sa počas nastavení pohyblivé časti nedotýkali dieťaťa, alebo iných detí prevážaných na sedadle vozidla.

ÚDRŽBA

Cistenie a údržbu môže vykonávať iba dospelý.

Čistenie poťahu

Potah sedačky je kompletne snímateľný a dá sa vyprať ručne, alebo v práčke pri 30 st. C. Dopržíavajte pokyny uvedené na štítku poťahu.



Perte v pračke pri 30°C



Nebielte



Nesušte v sušičke



Nežehlite



Nečistite chemicky

Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Nepoužívajte odstredivku a poťah nechajte vyschnúť bez žmykania.

Potah môže byť nahradený iba poťahom schváleným výrobcom, pretože je súčasťou sedačky

a teda bezpečnostným prvkom.

POZOR! Sedačka nesmie byť nikdy používaná bez potahu, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti dieťaťa.

Aby ste mohli odstrániť poťah je potrebné aby ste najskôr stiahli pásy tak, ako je nasledovne uvedené:

- Stlačiť tlačidlo regulovania bezpečnostných pásov a zároveň uchytiť dva pásy autosedačky pod ramenné pásy tiahajúcich smerom k sebe tak, aby sa uvoľnili (Obr. 37).

- Odopnúť bezpečnostný pás stlačením červeného tlačidla na spone (Obr.38).

- Otvoríť suchý zips na poťahu z vnútorej strany operadla (Obr.48).

- Premiestniť bezpečnostný pás s ramenným pásmom pod poťah (Obr.49).

- Zopakovať ten istý úkon s druhým bezpečnostným pásmom.

- Odstrániť poťah na opretie hlavy, oddelovač nôh a poťah autosedačky.

Na nové namontovanie poťahu a bezpečnostných pásov je potrebné:

- Znovu umiestniť poťah na opretie hlavy, oddelovač nôh a poťah autosedačky.

- Predtým než zavorte suchý zips, pretiahnite cez poťah bezpečnostné pásy (Obr. 50).

UPOZORNENIE! Skontrolujte aby bezpečnostné pásy neboli pretočené.

UPOZORNENIE! Pri niektorých typoch na zavretie poťahu je použitý zips namiesto suchého zipsu.

Čistenie kovových častí a častí z umelej hmoty

Časti z umelej hmoty a lakované kovové časti

čistite pomocou navlhčenej handričky. Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pohyblivé časti sedačky nesmú byť nikdy premazávané.

Kontrola celistvosti prvkov

Odporúča sa pravidelne kontrolovať celistvosť a stav opotrebovania nasledujúcich prvkov:

- poťah: skontrolujte, či nevychádzajú časti výstuže. Skontrolujte celistvosť stehov.
- pásy: skontrolujte, či nedochádza k rozvlákneniu látky so stenšovaním v oblasti nastavovacieho pásu, medzi nohami, v ramennej časti a okolo kotvovej príchytky nastavenia pásov.
- prvky z plastickej hmoty: skontrolujte stav opotrebovania všetkých častí z umelej hmoty – nesmú na nich byť viditeľné známky poškodenia, alebo od farbenia.

POZOR! Sedačka musí byť nahradená, ak je deformovaná, alebo silne opotrebovaná, pretože v takom pripade môže stratiť pôvodné bezpečnostné vlastnosti.

Uchovávanie výrobku

Keď sedačka nie je umiestnená v aute, odporúča sa uchovávať ju na neprášivom, suchom mieste, ďaleko od zdrojov tepla, vlhka a priameho slnečného svetla.

Vyhodenie výrobku do odpadu

Po dosiahnutí hranice použiteľnosti, na ktorú bola sedačka určená, nepoužívajte ju a dajte ju do odpadu. Vrámcí ochrany životného prostredia roztriedte jej jednotlivé časti podľa noriem platných vo vašom štáte.

ZÁRUKA

Na výrobok sa poskytuje záruka, pokiaľ ide o akúkoľvek chybu týkajúcu sa zhodnosti výrobku pri bežných podmienkach použitia, tak ako je uvedené v návode na používanie.

Záruka preto neplatí v prípade škody spôsobenej nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo nepredvídanými udalosťami.

Dĺžku trvania záruky na chyby týkajúce sa zhodnosti výrobku upravujú konkrétné predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok zakúpený.



Instrukcja sposobu użycia

WAŻNE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PROSzę UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ W CELU ZAPEWNENIA JEGO BEZPIECZNEGO UŻYCIA. ZACHOWAĆ INSTRUKcję NA PRZYSZŁOŚĆ. ABY ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWO NALEŻY DOKŁADNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

OSTRZEŻENIE! PRZED UŻYCiem PRODUKTU, NALEŻY USUNĄć I WYELIMINOWAĆ EWENTUALNE PLASTIKOWE TOREBKI ORAZ WSZELKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OPAKOWANIA I PRZECHOWYWAĆ JE W MIEJSIU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. ZALECA SIĘ WYRZUCAĆ TE ELEMENTY DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

WAŻNA INFORMACJA: Instalowanie z systemem ISOFIX

1. Jest to stosowany dla dzieci przyrząd zabezpieczająco – przytrzymujący ISOFIX. Został on zatwierdzony przez Rozporządzenie ECE R44/04 dla ogólnego zastosowania w samochodach wyposażonych w systemy zaczepowe ISOFIX.
2. Aby użyć UNIWERSALNEGO systemu ISOFIX, przed zainstalowaniem fotelika należy bezwzględnie przeczytać podręcznik pojazdu. Podręcznik wskaże miejsca kompatybilne z klasą rozmiarową fotelika samochodowego, homologowanego jako ISOFIX UNIWERSALNY.
3. Niniejszy przyrząd zabezpieczająco – przytrzymujący został zakwalifikowany jako "Uniwersalny" zgodnie z kryteriami homologacyjnymi znacznie bardziej wymagającymi w stosunku do kryteriów poprzednich modeli, które nie przytaczają niniejszej informacji.
4. Grupa wagowa oraz klasa rozmiarowa ISOFIX, dla których przyrząd może być stosowany to: GRUPA 1, klasa B.
5. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z producentem niniejszego przyrządu zabezpieczająco – przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Aby zainstalować Wasz fotelik samochodowy, nie należy nigdy łączyć dwóch systemów zaczepowych, a więc nie należy używać systemu ISOFIX z samochodowym pasem bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE! Stosując system ISOFIX, nie wystarczy zablokować dolnych zaczepów. Należy bezwzględnie zamocować "Top Tether" w punkcie

zaczeplowym przewidzianym przez producenta pojazdu.

WAŻNA INFORMACJA: Instalowanie z trzypunktowym pasem

1. Jest to „Uniwersalny” przyrząd zabezpieczająco – przytrzymujący stosowany dla dzieci, posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem ECE R44/04. Jest on kompatybilny w większości – lecz nie wszystkimi – siedzeniami samochodowymi.
2. Dokładne przystosowanie jest łatwo osiągalne wówczas, kiedy producent samochodu oświadcza w podręczniku pojazdu, iż w samochodzie przewidziane jest instalowanie „Uniwersalnych” dziecięcych przyrządów zabezpieczająco – przytrzymujących dla danej grupy wiekowej.
3. Niniejszy przyrząd zabezpieczająco – przytrzymujący został zakwalifikowany jako "Uniwersalny" zgodnie z kryteriami homologacyjnymi znacznie bardziej wymagającymi w stosunku do kryteriów poprzednich modeli, które nie przytaczają niniejszej informacji.
4. Może on być stosowany w pojazdach wyposażonych w trzypunktowy pas bezpieczeństwa – statyczny lub bezwładnościowy – posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem UN/ECE Nr 16 lub innymi równorzędnymi standardami.
5. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z producentem niniejszego przyrządu zabezpieczająco – przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

Bardzo ważne! Proszę natychmiast przeczytać

- Fotelik ten posiada homologację dla "Grupy 1", to znaczy nadaje się on do przewozu dzieci o wadze od 9 do 18 Kg (mniej więcej w wieku od 9–12 miesięcy do 3 lat), zgodnie z europejskim Rozporządzeniem ECE R44/04.
- Czynności związane z regulacją fotelika powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez dorosłą osobę.
- Każdy kraj przewiduje odmienne normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozu dzieci w samochodzie. Dlatego też, aby uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, zalecamy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie przeczytały instrukcji.
- Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń przez dziecko - nie tylko w razie wypadku, ale też w innych sytuacjach (np. przy gwałtownym hamowaniu, itp.) - wzrasta, jeśli nie przestrzega się dokładnie zaleceń przytoczonych w niniejszej instrukcji.

- Produkt może być stosowany wyłącznie jako fotelik samochodowy. Nie powinien on być używany w domu.
- W razie wypadku żaden fotelik nie może zagwarantować dziecku całkowitego bezpieczeństwa, ale użycie tego produktu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń oraz śmierci.
- Fotelik samochodowy powinien być zawsze używany, również na krótkich odcinkach, upewniając się uprzednio czy został on prawidłowo zainstalowany i zapinając pasy. W przeciwnym wypadkuagraża do bezpieczeństwu dziecka. W szczególności należy sprawdzić, czy pas jest odpowiednio naprężony, czy nie jest on zaplątany oraz czy nie znajduje się w nieprawidłowej pozycji.
- W wyniku nawet niegroźnego wypadku fotelik może ulec uszkodzeniom niewidocznym gołym okiem: dlatego też należy go wymienić.
- Nie należy stosować fotelików używanych. Mogą posiadać niezwykle niebezpieczne uszkodzenia konstrukcyjne niewidoczne gołym okiem, uniemożliwiające bezpieczne użycie produktu.
- Nie używać fotelika, jeśli jest on uszkodzony, zdeformowany, zbytnio zużyty lub jeśli brakuje mu jakiegokolwiek elementu: może być niebezpieczny w użytkowaniu.
- Nie modyfikować produktu bez uprzedniej zgody Producenta. Nie montować na foteliku akcesoriów, części zamiennych i elementów, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez Producenta.
- Nie używać niczego, np. poduszek lub koców, w celu uniesienia fotelika na siedzeniu samochodowym lub dziecka na foteliku: w razie wypadku mogłyby to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie fotelika.
- Sprawdzić, czy nie ma żadnych przedmiotów między fotelikiem a siedzeniem oraz między fotelikiem a drzwiami.
- Sprawdzić, czy siedzenia samochodowe (składane, wywracane lub obracane) zostały dobrze zaczepione.
- Upewnić się, czy nie są przewożone – przede wszystkim na tylnej półce - przedmioty lub bagaże, które zostały nieprawidłowo umocowane lub źle umieszczone, mogące w razie kolizji lub gwałtownego hamowania zranić pasażerów.
- Nie pozwalać, aby inne dzieci bawiły się elementami fotelika.
- Nie pozostawiać nigdy dziecka w samochodzie bez opieki! Może to być niebezpieczne!
- W foteliku powinno siedzieć tylko jedno dziecko.
- Upewnić się, czy wszyscy pasażerowie pojazdu
- używają swego pasa bezpieczeństwa, nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale też dlatego, że w trakcie podróży - w razie wypadku lub naglego hamowania - mogłyby zranić dziecko.
- OSTRZEŻENIE! W trakcie przeprowadzania czynności regulacyjnych (zagłówka i oparcia) należy upewnić się, czy ruchome elementy fotelika nie stykają się z częściami ciała dziecka.
- W trakcie jazdy, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z regulacją fotelika lub poprawianiem pozycji dziecka, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdzać okresowo, czy dziecko nie odpina klamry pasa bezpieczeństwa oraz czy nie bawi się fotelikiem lub jego elementami.
- Podczas jazdy nie należy dawać dziecku jedzenia, w szczególności lizaków, lodów lub innych produktów na patyku. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania mogłyby one zranić dziecko.
- W trakcie długich podróży należy często się zatrzymywać, ponieważ dziecko siedząc w foteliku bardzo łatwo się męczy i potrzebuje ruchu. Zaleca się, aby dziecko wsiadało i wysiadało od strony chodnika.
- Nie usuwać etykietek i wszyskiej firmowej.
- Unikać długiego wystawienia fotelika na działanie promieni słonecznych: może to spowodować zmianę koloru materiałów i wypławnienie tkanin.
- Jeśli pojazd pozostał na słońcu, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy go dokładnie przejrzeć sprawdzając, czy jego elementy nie są zbytnio nagrzane: jeśli to konieczne, przed posadzeniem w nim dziecka należy go ochłodzić, aby uniknąć poparzeń.
- Kiedy nie jest przewożone dziecko, fotelik – jeśli znajduje się on w kabinie samochodu - powinien pozostać zaczepiony na siedzeniu pojazdu (przy pomocy zaczepów systemu ISOFIX lub trzypunktowego pasa bezpieczeństwa) lub też należy umieścić go w bagażniku. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania fotelik, który nie został zaczepiony może stanowić zagrożenie dla pasażerów.
- Spółka ARTSANA uchyla się od jakiegokolwiek odpowiedzialności w razie nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszymi instrukcjami użycia produktu.

Instrukcja sposobu użycia

- ELEMENTY SKŁADOWE
- OGRANICZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO
- SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKAW SAMOCHO-

DZIE PRZY UŻYCIU SYSTEMU ISOFIX

- SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA W SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU TRZYPUNKTOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA
- PRZESTROGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO INSTALOWANIA FOTELIKA
- UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU
- REGULACJA ZAGŁÓWKA I PASÓW
- REGULACJA STOPNIA NACHYLENIĘ SIEDZISKA
- KONSERWACJA

Elementy składowe (rys. 1-2-3-4-5)

Rys. 1 (Z przodu)

- A. Zagłówek
- B. Otwory przesuwowe pasów
- C. Podkładki na pasy
- D. Pasy fotelika
- E. Przycisk do regulacji pasów
- F. Taśma do regulacji pasów
- G. Klamra do zapieniania / odpinania pasów
- H. Obicie
- I. Wyścielany element rozdzielający nogi
- J. Podstawa fotelika
- K. Siedzisko fotelika
- L. Uchwyt odczepiający system ISOFIX

Rys. 2 (Z tyłu)

- M. Przycisk do regulacji zagłówka
- N. Wszystki homologacyjne
- O. Płytki mocujące pasów
- P1 System ISOFIX
- P2 Top Tether

Rys. 3 (Z boku)

- Q. Dźwigienka do regulacji siedziska
- R. Kieszek na instrukcję
- S. Prowadnica przesuwowa biodrowego odcinka trzypunktowego pasa samochodowego
- S1. Prowadnica przesuwowa poprzecznego odcinka trzypunktowego pasa samochodowego
- T. Zacisk blokujący poprzeczny odcinek pasa samochodowego
- U. Wszystki z instrukcjami sposobu instalowania
- V. System ISOFIX

Rys. 4 (Szczegół: system ISOFIX)

- W. Łączniki
- X. Nasadki ochronne
- Y. Przyciski odczepiające
- Z. Sygnalizatory zaczepienia

Rys. 5 (Szczegół: TOP TETHER)

- AA. Pas
- BB. Regulator
- CC. Wskażnik stopnia naprężenia
- DD. Zaczep

OGRANICZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO

OSTRZEŻENIE! Należy dokładnie przestrzegać poniższych ograniczeń i wymagań dotyczących użycia produktu oraz siedzenia samochodowego: w przeciwnym wypadku nie gwarantuje się bezpieczeństwa.

- Dziecko powinno ważyć od 9 kg do 18 kg.
- Jeśli fotelik instalowany jest na siedzeniu przy użyciu pasa samochodowego, to powinien to być trzypunktowy pas bezpieczeństwa – stały lub bezwładnościowy – posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem UN/ECE Nr 16 lub innymi równorzędnymi standardami (Rys. 6).

OSTRZEŻENIE! W przypadku zastosowania w pojazdach wyposażonych w tylne pasy bezpieczeństwa ze zintegrowaną poduszką powietrzną (nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa), interakcja pomiędzy pompowaną częścią pasa w pojeździe z tym systemem podtrzymującym dla dzieci, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie instalować tego systemu podtrzymującego dla dzieci przy użyciu nadmuchiwanej części pasa bezpieczeństwa. Instalować przy użyciu systemu Isofix lub umieścić fotelik na tym siedzeniu pojazdu, na którym znajduje się odpowiedni pas bezpieczeństwa. Podczas instalowania za pomocą systemu Isofix pas bezpieczeństwa nie może być zapięty z tyłu fotelika, ponieważ włączona została pompa pasa części pasa.

- Fotelik może być instalowany przy użyciu systemu ISOFIX w pozycjach wskazanych w podręczniku pojazdu.
- Fotelik może być instalowany na przednim siedzeniu po stronie pasażera lub na jakimkolwiek tylnym siedzeniu i powinien być zawsze ustawiony w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Nie używać nigdy tego fotelika na siedzeniach ustawionych w poprzek lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy (Rys. 7).

OSTRZEŻENIE! Zgodnie ze statystykami o wypadkach, z reguły tylne siedzenia pojazdu są bezpieczniejsze niż przednie, dlatego też zaleca się instalować fotelik właśnie z tyłu. W szczególności, najbezpieczniejszym siedzeniem jest tylne, środkowe siedzenie pojazdu.

Jeśli fotelik umieszczany jest na przednim siedzeniu, dla większego bezpieczeństwa zaleca się je jak najbardziej cofnąć – o ile pozwoli na to obecność innych, siedzących z tyłu pasażerów – i ustawić oparcie w jak najbardziej pionowej pozycji. Jeśli samochód wyposażony jest w regulator wysokości pasa, należy ustawić go w jak najniższej pozycji. Sprawdzić, czy regulator wysokości pasa znajduje

się w pozycji cofniętej (lub ewentualnie zrównanej) w stosunku do oparcia siedzenia pojazdu.

Nie instalować fotelika na przednim siedzeniu samochodowym, jeżeli wyposażone jest ono w czołową poduszkę powietrzną. Jeśli fotelik instalowany jest na jakimkolwiek siedzeniu wyposażonym w poduszkę powietrzną, należy zawsze zastosować się do instrukcji zawartych w podręczniku pojazdu.

OSTRZEŻENIE! Nie instalować nigdy fotelika na siedzeniu wyposażonym jedynie w biodrowy, dwupunktowy pas bezpieczeństwa (Rys. 8).

Upewnić się, czy klamra trypunktowego pasa bezpieczeństwa samochodu (rys. .31). Gdyby tak było, zamontować fotelik na innym siedzeniu samochodu.

SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA W SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU SYSTEMU ISOFIX

PRZYGOTOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALOWANIA

1. Pociągnąć do zewnątrz uchwyt odczepiający system ISOFIX (Rys. 9).
2. Ciągnąc uchwyt, wysunąć CAŁKOWICIE system ISOFIX z tylnej strony oparcia (Rys. 10). Upewnić się, czy system został zupełnie wysunięty.
3. Wcisnąć dwa czerwone przyciski (Y) łączników ISOFIX (Rys. 11a) i wciąż je wciskając, zdjąć dwie nasadki ochronne (X) (Rys. 11b).
4. Umieścić dwie nasadki ochronne w specjalnych gniazdach pod podstawą (Rys. 12a - 12b).

OSTRZEŻENIE! Starannie przechowywać nasadki, jako że są one niezbędne aby ponownie wsunąć system ISOFIX – kiedy nie jest on używany - w podstawę.

Sposób instalowania fotelika

5. Umieścić fotelik na wybranym siedzeniu. **OSTRZEŻENIE!** Sprawdzić, czy nie ma niczego między fotelikiem a siedzeniem samochodowym oraz między fotelikiem a drzwiami pojazdu.
6. Zaczepić dwa łączniki ISOFIX o stosowne zaczepy ISOFIX przewidziane na siedzeniu samochodowym, między oparciem a siedziskiem (Rys. 13). **OSTRZEŻENIE!** Aby upewnić się, czy zostały one prawidłowo zaczepione należy skontrolować, czy dwa sygnalizatory (Z) są zielonego koloru.
7. Energicznie docisnąć fotelik do oparcia siedzenia samochodowego (Rys. 14), aby on dobrze przylegał.

SPOSÓB INSTALOWANIA ELEMENTU TOP TETHER

Instalowanie fotelika kończy się dopiero po zainstalowaniu elementu Top Tether.

OSTRZEŻENIE! Aby znaleźć punkt zaczepowy elementu Top Tether, należy zastosować się do podręcznika pojazdu. Punkt zaczepowy zaznaczony jest specjalną etykietką (Rys. 15) i może się znajdować w pozycjach przedstawionych na rysunkach 16a - 16b - 16c - 16d - 16e.

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy system zaczepowy stosowany dla elementu Top Tether jest zgodny z przewidzianym. Nie mylić go z pierścieniem przewidzianym do mocowania bagażu (Rys. 17).

OSTRZEŻENIE! Przełożyć Top Tether między górną częścią oparcia siedzenia samochodowego a zagłówkiem. Nie przekładać nigdy elementu Top Tether nad zagłówkiem (Rys. 18).

8. Po znalezieniu punktu zaczepowego, połączyć zaczep (DD) elementu Top Tether (Rys. 19).
9. Wyregulować długość pasa elementu Top Tether ciągnąc energicznie taśmę, aby dobrze go naprężyc (Rys. 20). Zielony kolor przewidzianeego na taśmie wskaźnika (Rys. 21) sygnalizuje prawidłowe naprężenie.
10. Zwinąć niepotrzebną taśmę i spiąć ją przy pomocy rzepu (Rys. 22).

DEMONTAŻ

OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do demontażu należy wyjąć dziecko z fotelika.

1. Poluzować Top Tether wciskając specjalny przycisk BB (Rys. 23) i odłączyć zaczep.
2. Zwinąć taśmę elementu Top Tether i spiąć ją przy pomocy specjalnego rzepu (Rys. 22).
3. Pociągnąć do zewnątrz uchwyt odczepiający system ISOFIX (L) i ciągnąc go odsunąć fotelik od oparcia siedzenia samochodowego, aż system ISOFIX zostanie całkowicie wysunięty (Rys. 24a-24b).
4. Wcisnąć dwa czerwone przyciski, odczepić łączniki od stosownych zaczepów ISOFIX na siedzeniu samochodowym (Rys. 25).
5. Wyjąć z podstawy fotelika dwie schowane tam uprzednio nasadki i ponownie nałożyć je na odnośne łączniki ISOFIX tak, aby dwie końcówki były zwrócone do wewnętrz (Rys. 26a-26b).
6. Docisnąć system ISOFIX wewnątrz podstawy fotelika tak, aby został on całkowicie wsunięty w podstawę (Rys. 27).

SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA W SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU TRYPUNKTOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: nie przeciągać nigdy pasa samochodowego w pozycjach różnych od wskazanych w niniejszej instrukcji. Mogliby to zagrazić bezpieczeństwu dziecka!

Punkty przesuwu pasów zostały zaznaczone na foteliku czerwonymi elementami.

OSTRZEŻENIE! Niniejsze instrukcje omawiają, zarówno w tekście jak i na rysunkach, sposób instalowania fotelika na tylnym, prawym siedzeniu samochodowym. Aby zainstalować fotelik w innej pozycji, należy wykonać tę samą sekwencję czynności.

1. Umieścić fotelik na wybranym siedzeniu.
OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy nie ma niczego między fotelikiem a siedzeniem samochodowym oraz między fotelikiem a drzwiami pojazdu.
2. Opuścić zupełnie oparcie fotelika pociągając do siebie znajdującą się pod siedziskiem dźwigniętkę (Q) (Rys. 28).
3. Pociągnąć samochodowy pas bezpieczeństwa i przeciągnąć go między oparciem a podstawą fotelika (Rys. 29).
4. Przeciągnąć biodrowy odcinek trypunktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa przez stosowne prowadnice przesuwowe pasów (Rys. 30).
5. Wyciągnąć pas z drugiej strony fotelika i zapiąć go w klamrze siedzenia (Rys. 31).
6. Odcisnąć zacisk blokujący pas (T), znajdujący się z tej samej strony klamry siedzenia, wciskając jego dźwigienkę (Rys. 32).
7. Włożyć do zacisku poprzeczny odcinek pasa samochodowego, umieszczając go dokładnie tak, jak pokazano na Rys. 33. Zwolnić dźwigienkę zacisku, która automatycznie wróci w pozycję blokującą.
8. Pociągnąć silnie poprzeczny odcinek samochodowego pasa bezpieczeństwa i oprzeć dobrze fotelik o siedzenie (Rys. 34), jeśli to konieczne dociskając go kolanem.
9. Przeciągnąć górną część poprzecznego pasa przez prowadnicę S1, umieszczając pas dokładnie tak, jak pokazano na rysunku 35.
10. Pociągnąć silnie pas w kierunku wskazanym na rysunku 35, aby naprawić również ten ostatni odcinek pasa.
11. Sprawdzić, czy fotelik został prawidłowo zainstalowany (Rys. 36).

PRZESTROGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO INSTALOWANIA FOTELIKA

OSTRZEŻENIE! Aby zapewnić bezpieczne użycie fotelika, po jego zainstalowaniu należy ZAWSZE sprawdzić, czy:

- pas samochodowy nie jest zaplatany w żadnym punkcie;
- pas jest wszędzie dobrze naprawiony;
- po zakończeniu tych czynności fotelik powinien dobrze przylegać do siedzenia samochodowego; jeśli tak nie jest, należy powtórzyć czynności związane z instalowaniem fotelika.

UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU

- Przed posadzeniem dziecka w foteliku należy wcisnąć przycisk do regulacji pasów i jednocześnie uchwycić dwa pasy fotelika pod podkładkami, po czym pociągnąć do siebie tak, aby je poluzować (Rys. 37).
 - Odpiąć klamrę pasów fotelika, wciskając czerwony przycisk (Rys. 38) i rozłożyć pasy do zewnętrz. Teraz można posadzić dziecko w foteliku (Rys. 39).
- OSTRZEŻENIE!** Sprawdzać zawsze, czy siedząc ciało dziecka przylega dobrze do oparcia fotelika (Rys. 40).
- Ułożyć prawidłowo element rozdzielający nogi, ująć pasy, nałożyć na siebie kliny klamry (Rys. 41a – 41b) i zdecydowanym ruchem wsunąć je jednocześnie do niej, aż da się dobrze usłyszeć odgłos zapadki (Rys. 42).
 - Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dwa kliny klamry zostały zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zaczepienie tylko jednego z nich.

Regulacja zagłówka i pasów

Wysokość zagłówka i pasów jest jednocześnie regulowana i ustawiana w 6-ściu różnych pozycjach przy pomocy tylnego przycisku.

OSTRZEŻENIE! Żeby prawidłowo wyregulować zagłówek, powinien on być ustawiony tak, aby pasy wysuwały się z oparcia na wysokość ramion dziecka (Rys. 43). Aby przeprowadzić regulację, należy wcisnąć przycisk regulacyjny (M) znajdujący się z tyłu oparcia (Rys. 44) i jednocześnie przesunąć zagłówek, aż do chwili, kiedy znajdzie się on w wybranej pozycji (Rys. 45); zwolnić przycisk i docisnąć zagłówek, aż da się usłyszeć odgłos zapadki potwierdzający jego zaczepienie.

Aby naprawić pasy fotelika, należy pociągnąć taśmę do regulacji pasów (Rys. 46), aż będą one dobrze przylegały do ciała dziecka.

Po wyregulowaniu pasów, należy ująć podkładki i pociągnąć je do dołu, aby jak najlepiej dopasować pasy.

OSTRZEŻENIE! Pas powinny być dobrze naprawione i powinny dobrze przylegać do ciała dziecka, ale bez przesady; sprawdzić, czy na wysokości ramion można włożyć palec między pas a dziecko.

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy pasy nie są zaplątane. W szczególności skontrolować w okolicach brzucha dziecka.

Regulacja stopnia nachylenia siedziska

Fotelik może być ustawiony w 5-ciu pozycjach.

Aby zmienić stopień nachylenia, należy pociągnąć do siebie dźwigniętkę znajdującej się pod siedziskiem (Q) (Rys. 47).

OSTRZEŻENIE! Po osiągnięciu żadanego stopnia

nachylenia, najpierw zwolnić dźwigienkę, a następnie dalej poruszać siedziskiem, aż do kiedy da się usłyszeć odgłos zapadki, który potwierdzi prawidłowe zaczepienie dźwigienki.

OSTRZEŻENIE! Po osiągnięciu żdanego stopnia nachylenia należy zawsze sprawdzić, czy pasy są prawidłowo naprężone wokół fotelika.

OSTRZEŻENIE! W trakcie wykonywania czynności regulacyjnych należy upewnić się, czy ruchome części nie stykają się z częściami ciała dziecka siedzącego w foteliku lub innych dzieci przewożonych na siedzeniu samochodowym.

KONSERWACJA

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją powinny być wykonywane tylko przez dorosłą osobę.

Czyszczenie obicia fotelika

Obicie fotelika jest całkowicie zdejmowane i może być prane ręcznie lub w pralce w temperaturze 30°C. W praniu należy zastosować się do instrukcji przytoczonych na wszywce obicia.



Prać w pralce w temp. 30°C



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce. Nie wirować.



Nie prasować prasprasować



Nie czyścić chemicznie

Nie używać nigdy agresywnych detergentów ani rozpuszczalników. Aby wysuszyć obicie, nie należy go odwirowywać ani wyciskać.

Obicie może być wymieniane tylko i wyłącznie na pokrycie zatwierdzone przez Producenta, ponieważ stanowi ono integralną część fotelika i dlatego uważane jest za element zapewniający jego bezpieczne użycie.

OSTRZEŻENIE! Aby zagwarantować bezpieczne użycie fotelika, nie powinien on być nigdy używany bez obicia.

Aby zdjąć poszycie, należy najpierw wyjąć pasy, wykonując poniżej opisane czynności:

- Naciągnąć przycisk regulacji pasów oraz jednocześnie uchwycić dwa pasy Fotelika pod pasami ramiennymi, pociągając je ku sobie celem poluzowania (Rys. 37).
- Odczepić pas bezpieczeństwa, naciskając na czerwony boczny przycisk klamry (Rys.38).
- Otworzyć rzepowe zapięcie poszycia od wewnętrznej strony oparcia (Rys.48).

- Przesunąć pas wraz z pasem ramiennym pod poszycie (Rys.49)

- Powtórzyć te same czynności z drugim pasem.

- Zdjąć poszycie z zagłówka i pasa krocznego oraz poszycie Fotelika.

Aby założyć ponownie poszycie, należy:

- Umieścić ponownie poszycie na zagłówku i pasie krocznym oraz na Foteliku.

- Przed zamknięciem rzepów przeprowadzić pasy bezpieczeństwa nad poszyciem (Rys- 50).

OSTRZEŻENIE ! Upewnić się, czy pasy nie są zaplątane.

OSTRZEŻENIE ! Dla zamknięcia poszycia niektóre wersje zostały zaopatrzone w zamek błyskawiczny w miejsce zamknięcia na rzepy.

Czyszczenie plastikowych oraz metalowych elementów

Do czyszczenia elementów z plastiku lub z lakiernego metalu, należy używać tylko wilgotnej szmatki.

Nie używać nigdy agresywnych detergentów ani rozpuszczalników.

Ruchome części fotelika nie powinny być w żaden sposób naoliwiane.

Kontrola stanu elementów składowych

Zaleca się sprawdzać okresowo stan oraz stopień zużycia następujących elementów:

- obicia: sprawdzić, czy nie jest przetarté oraz czy nie wychodzi wyściółka. Sprawdzić stan szwów: nie powinny być one rozprute.
- pasów: sprawdzić, czy nie ma dziwnego odwleknięcia wątku tkaniny oraz czy taśma pasów nie przetarła się zbytnio w pobliżu taśmy regulacyjnej, elementu rozzielającego nogi, na odcinkach ramion oraz w strefie płytki regulacyjnej pasów.
- plastikowych elementów: sprawdzić stan użycia wszystkich plastikowych elementów, które nie powinny być uszkodzone ani wypłowiełe.

OSTRZEŻENIE! Jeśli fotelik jest zdeformowany lub silnie zużyty, powinien być wymieniony: możliwe, że utracił oryginalne cechy zapewniające jego bezpieczne użycie.

Przechowywanie produktu

Kiedy fotelik nie jest zainstalowany w samochodzie, należy go przechowywać w suchym miejscu i z dala od źródeł ciepła oraz chronić przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Likwidacja produktu

Po zakończeniu okresu eksploatacji fotelika, nie powinien być on używany i należy go wyrzucić. Ze względu na ochronę środowiska, należy wy-

segregować różnego rodzaju odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają za stosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT A MEGFELELŐ ALKALMAZÁS ÉRDEKÉBEN FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET ÉS ÖRIZZÉ MEG AZT A KÉSÖBBIEKBEN. GYERMEKE BIZTONSÁGÁT SZOLGLÁJA, HA GONDOSAN BETARTJA AZ ITT SZEREPLŐ ÚTMUTATÁSOKAT.

FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT A MŰANYAG TASAKOKAT ÉS A TERMÉK ÖSSZES Csomagolóanyagát TÁVOLÍTSA EL ÉS TEGYE BIZTONSÁGOS HELYRE, VAGY TARTSA TÁVOL GYERMEKÉTŐL.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: ISOFIX rendszerű beszerelés

1. A termék egy gyermekrögzítő ISOFIX szerkezet. Az ECE R44/04 szabályzat az ISOFIX rögzítési rendszerrel ellátott járművekben általános használatra hitelesítéti.
2. Az "UNIVERZÁLIS ISOFIX" rendszer használatához a gyermekülés beszerelése előtt olvassa el a jármű kézikönyvét. A kézikönyv feltünteti, hogy az "UNIVERZÁLIS ISOFIX" hitelesítésű gyermekülés osztálybeosztása melyik autósülésssel kompatibilis.
3. A gyermekrögzítő "Univerzális" besorolást kapott szigorúbb elbírálási szempontok alapján az előző modellekhez képest, amelyekhez nincs ilyen figyelmeztetés csatolva.
4. A következő tömegcsoport és ISOFIX osztálymérét esetében lehet használni a szerkezetet: 1-es CSOPORT, B. osztály.
5. Kérdez esetén kérje ki a termék gyártójának vagy eladójának a véleményét.

FIGYELEM! A gyermekülés beszereléséhez soha ne párosítsa az ISOFIX és az autósülés övének rögzítési rendszerét.

FIGYELEM! Az ISOFIX alkalmazásához nem elég az alsó kikötés rögzítése. Kötelező a járműgyártó által készített kikötési ponthoz rögzíteni a "Top Tether"-t.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Beszerelés 3 pontos biztonsági övvel

1. A 44. sz. szabályzat 04. sorozat módosítása ezt a terméket "Univerzális" gyermekrögzítőként hitelesíti és a járművek legtöbb, de nem minden ülésével kompatibilis.
2. A tökéletes kompatibilitás ott áll fenn, ahol a járműgyártó a leírásban kijelenti, hogy a járműbe beszerelhető az "Univerzális" gyermekrögzítő a megfelelő korosztályú gyerek számára.

3. A gyermekrögzítő "Univerzális" besorolást kapott szigorúbb elbírálási szempontok alapján az előző modellekhez képest, amelyekhez nincs ilyen figyelmeztetés csatolva.
4. Csak a 16. sz. UN/ECE vagy ezzel egyenértékű előírás által engedélyezett 3 pontos, statikus vagy feltekercselős biztonsági övvel rendelkező járműben használható.
5. Kérdez esetén kérje ki a termék gyártójának vagy eladójának a véleményét.

FIGYELEM! KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN OLVASSA EL

- A gyermekülés alkalmas az ECE R44/04 sz. európai szabályozás szerint az "1-es csoport"-ba hitelesített, (kb. 9-12 hónapos és 3 éves kor közötti) 9-18 kg súlyú gyermekek autóban történő szállításához.
- A gyermekülés beállítását kizárolag felnőtt végezheti.
- Az egyes országokban eltérő előírások szabályozzák a gyermekek kocsiban történő szállítását. Éppen ezért tanácsos a helyi előírások ismerete is.
- A használati utasítás ismerete nélkül ne alkalmazza a terméket.
- A használati utasításban szereplő útmutatások be nem tartása nemcsak balesetkor, hanem más helyzetekben is (pl. hirtelen fékezésnél, stb.) növeli gyermeke sérülésének a veszélyét.
- A termék kizárolag autóba szerelendő gyermekülésként használható, otthoni alkalmazása tilos.
- Balesetkor egy gyermekülés sem garantálja a baba teljes biztonságát, de a termék alkalmazása csökkenti a súlyos sérülés, illetve a halál bekövetkezésének lehetőségét.
- A gyermekülést rövid útra is kizárolag helyesen beszerelve és bekapcsolt övvel használja. Ellenkező esetben a baba biztonságát veszélyeztetni. Legyen különös figyelemmel a biztonsági öv helyes vezetésére és megfeszítésére, valamint arra, hogy az ne legyen megsavarródva.
- Könnyebb baleset során a gyermekülésben szabad szemmel nem látható kár keletkezhet: éppen ezért tanácsos kicsérlni.
- Ne használjon az előzőekben már használt gyermekülést: szabad szemmel nem észlelhető károk lehetnek a szerkezetben, ezért a termék biztonsága nem szavatolt.
- Ha a gyermekülés bármilyen okból károsodott, deformálódott, nagyon elkopott, illetve valamelyik része hiányzik, akkor ne használja, mert a termék elvesztette eredeti biztonsági jellemzőit.

- A gyártó beleegyezése nélkül ne módosítsa a terméket, illetve ne szereljen rá semmit. A nem a gyártó által forgalmazott, vagy ajánlott tartozékokat, pótalkatrészeket vagy komponenseket tilos felszerelni.
- A gyermekülés és az autó ülése, illetve a baba és a gyermekülés közé ne tegyen semmit, pl. párnát, vagy takarót, hogy a gyermekülést vagy a babát felelje: balesetkor a termék nem töltené fel feladatát.
- Ellenőrizze, hogy semmi se legyen a gyermekülés és az autó ülése, illetve a gyermekülés és az autó ajtaja között.
- Ellenőrizze, hogy az (összecsukható, hátradönthető vagy forgó) autóülések rögzítettek-e.
- Ellenőrizze, hogy az autó belsőjében, főleg a hátsó ablakban ne legyenek rögzítetlen, vagy helytelenül berakott tárgyak vagy csomagok: balesetkor vagy hirtelen félezésnél a bent ülőket megsérthetik.
- Ne hagyja, hogy más gyermek a gyermekülés alkatrészeivel vagy részeivel jársson.
- A babát soha ne hagyja felügyelet nélkül a kocsiban, mert ez veszélyes!
- Egyszerre csak egy gyermeket szállítson a gyermekülésben.
- Ellenőrizze, hogy a kocsi minden utasa bekapcsolta-e a biztonsági övet a saját és a baba biztonsága érdekében, mert balesetkor vagy hirtelen félezéskor sérülést okozhatnak a gyermekben.
- FIGYELEM!** A (fejtámasz és a hátlap) beállítási művelete alatt ellenőrizze, hogy a gyermekülés mozgó részei ne érjenek a baba testéhez.
- Soha ne próbálja menet közben a gyermekülést beállítani, illetve a babát megigazítani, ehhez a járművet biztonságos helyen állítsa le.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek nem nyitotta-e ki a biztonsági öv zárócsatját, valamint hogy nem állította-e el a gyermekülést vagy ennek egy részét.
- Az utazás alatt ne adjon gyermekének ételt, főleg jégkrémet vagy nyalókát, melynek fapálcikája balesetkor vagy hirtelen félezéskor sérülést okozhat.
- Hosszú út esetén gyakran tartson pihenőt, mert a gyermek hamar kifárad a gyermekülésben, és mozgásra van szüksége. Tanácsos a gyermeket a járda felőli oldalon be/kiszállítani a kocsiból.
- A huzatból ne távolítsa el a mosási és gyártmánycímkét.
- A gyermekülést ne hagyja hosszú ideig a napon: az alapanyagok és a textiliák kifakulnak.
- Ha az autó a napon állt, akkor a baba beültetése előtt gondosan vizsgálja meg a gyermekülést,

mert egyes részei nagyon felhevülhetnek: amennyiben ez bekövetkezik, akkor hagyja lehülni, mielőtt betenné a babát, nehogy megégesse magát.

- Amikor nem szállítja a babát, az utastérben lévő gyermekülést akkor is rögzíteni kell (ISOFIX kapcsoló szerkezettel vagy 3 pontos övvel), vagy a csomagtartóban kell tartani. Balesetkor, illetve hirtelen félezés esetén a nem rögzített gyermekülés a bent ülöknek sérülést okozhat.
- Az Artsana elhárít minden felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából származó károkért.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- TARTOZÉKOK
- A TERMÉKRE ÉS AZ AUTÓ ÜLÉSÉRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK ÉS FELTÉTELEK
- A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA ISOFIX RENDSZERREL
- A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA 3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL
- A GYERMEKÜLÉS HELYES BESZERELÉSÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
- A BABA BEHÉLYEZÉSE A GYERMEKÜLÉSBE
- A FEJTÁMASZTÓ PÁRNA ÉS AZ ÖVEK BEÁLLÍTÁSA
- AZ ÜLŐLAP DÖLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
- KARBANTARTÁS

TARTOZÉKOK (1-2-3-4-5. ábra)

1. ábra (Elölnézet)

- Fejtámasztó párra
- Övezető lyukak
- Vállpántok
- Gyermekek övei
- Övszabályzó nyomógomb
- Övszabályzó szalag
- Övzáró/kioldó csat
- Huzat
- Vastagon bélélt lábtámasz
- Gyermekek talpa
- Gyermekek ülőlapja
- ISOFIX rendszer kioldó karja

2. ábra (Hátulnézet)

- Fejtámasz szabályzógomb
- Hitelesítő címkék
- Övek rögzítő lemeze
- P1 ISOFIX rendszer
- P2 Top Tether

3. ábra (Oldalnézet)

- Ülőlap szabályzókar
- Tárolózseb a használati utasításhoz
- Az autó 3 pontos biztonsági övének hasi szakaszának vezetője

- S1. Az autó 3 pontos biztonsági övének mellkasi szakaszának vezetője
- T. Az autó mellkasi szakaszának rögzítőszorítója
- U. Beszerelési utasítások címkei
- V. ISOFIX rendszer

4. ábra (ISOFIX rendszer ábrája)

- W. Csatlakozók
- X. Vézőkupakok
- Y. Kioldó nyomógombok
- Z. Csatolást mutató kijelzők

5. ábra (TOP TETHER ábrája)

- AA. Öv
- BB. Szabályzó
- CC. Kifeszítés indikátor
- DD. Kampó

A TERMÉKRE ÉS AZ AUTÓ ÜLÉSÉRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK ÉS FELTÉTELEK

FIGYELEM! Gondosan tartsa be a termékre és az autó ülésére vonatkozó alábbi korlátozásokat és feltételeket: ellenkező esetben a termék biztonsága nem garantált.

- 9 és 18 kg közötti súlyú gyerekek használhatják.
- Ha a gyermekülést az autó biztonsági övével rögzíti az üléshez, akkor az autó ülése rendelkezzen a 16. sz. UN/ECE vagy ezzel egyenértékű előírás által engedélyezett 3 pontos, statikus vagy feltekercselős biztonsági övvel (6. ábra).

FIGYELEM! Amennyiben olyan járművekben használja, ahol a hátsó biztonsági övekbe integrált légsákok vannak (fefűjódó övek), a jármű övének felfűjódó része ezzel a gyermekbiztonsági rendszerrel kölcsönhatásba léphet, és súlyos sérülést vagy halált okozhat! Ne telepítse ezt a gyermekbiztonsági rendszert felfűjódó biztonsági övet használva. Telepítse helyette ISOFIX-et használva, vagy mozgassa a kocsit ülését helyzetbe megfelelő típusú biztonsági övet használva. Amikor ISOFIX-szel telepít, a nem használt biztonsági övet nem szabad becsatolni a gyermekbiztonsági rendszer mögött, mivel ez az öv felfűjódó részét le fogja foglalni.

- A gyermekülést az ISOFIX rendszerrel az autó kézikönyvében szereplő helyekre szerelheti be.
- A gyermekülést az autó vezetője melletti első ülésre, vagy bármelyik hátsó ülésre beszerelheti, de minden menetirányban megegyező irányba kell néznie. Ezt a gyermekülést soha ne használja a menetiránynak háttal, illetve oldalt felszerelve (7. ábra).

FIGYELEM! A baleseti statisztikai adatok szerint az autó hátsó ülése biztonságosabb az elsőnél:

éppen ezért tanácsos a gyermekülést hátról elhelyezni. A legbiztonságosabb hely hátul, középen van.

Ha a gyermekülést az első üléshez rögzíti, akkor a nagyobb biztonság érdekében ezt tanácsos a hátsó ülésen utazók kényelmét is figyelembe véve a lehető legjobban hátra, és a hátlapját függőlegesen állítani. Ha az autó rendelkezik övmagasság szabályzóval, akkor ezt állítsa alsó fokozatra. Ezután ellenőrizze, hogy az övszabályzó hátraállított fokozaton (vagy legalább egy vonalban) legyen az autó ülésének hátlapjával.

Ha az első ülés légsákkal rendelkezik, akkor ide ne szerelje a gyermekülést. Ha légsákos ülésre szereli a gyermekülést, akkor minden figyelmesen olvassa el az autó kézikönyvében foglaltakat.

FIGYELEM! Soha ne szerezje a gyermekülést két rögzítési pontos hasi övvel rendelkező ülésre (8.ábra). Ellenőrizze, hogy az autó három pontos biztonsági övének csatja nincs túl magasan (31 ábra). Ellenkező esetben próbálja a gyermekülést az autó egy másik ülésére szerelni.

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA ISOFIX RENDSZERREL

A BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Húzza kifelé az ISOFIX rendszer kioldó karját (9. ábra).
2. Tartsa a kart kihúzva, és TELJESEN húzza ki az ISOFIX rendszert a hátlap hátsó részéből (10. ábra). Győződjön meg arról, hogy a rendszert a teljes menethosszban kihúzta-e.
3. Nyomja befelé az ISOFIX csatlakozók két (Y) piros nyomógombját (11a. ábra) és tartsa őket lenyomva, mialatt eltávolítja a két (X) vézőkupakot (11b. ábra).
4. A két kupakot helyezze a talpban kialakított helyre (12a. - 12b. ábra).

FIGYELEM! Gondosan őrizze meg a két kupakot, mert feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az ISOFIX rendszert a talpban tárolja, amikor nem használja.

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE

5. Helyezze a gyermekülést a kiválasztott helyre. **FIGYELEM!** Ellenőrizze, hogy ne legyen semmi a gyermekülés és az autó ülése, valamint a gyermekülés és az autó ajtaja között.

6. Akassza a két ISOFIX csatlakozót a kocsiülés hátlapja és ülőlapja között található ISOFIX kapcsolási helyre (13. ábra). **FIGYELEM!** Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás helyesen jött-e létre, ezt a két (Z) kijelző zöld színe mutatja.
7. A gyermekülést erősen nyomja a kocsit hátlapjához (14. ábra), mert csak így biztosítja a maximális tapadást.

A TOP TETHER BESZERELÉSE

A gyermekülés rögzítése csak a Top Tether beszerelése után teljes.

FIGYELEM! A kocsit kézikönyvében útmutatást talál arra, hogy a gyermekülés Top Tether-jét hova kell kapcsolnia. Ezt a beakasztási pontot egy megfelelő címke jelzi (15. ábra) és a 16a – 16b – 16c – 16d – 16e. ábrák által mutatott pontokon találja.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a Top Tether helyes ponthoz lett-e kikötve. Vigyázzon, mert a szerkezet nem azonos a csomagok rögzítésére tervezett gyűrűvel (17. ábra).

FIGYELEM! Bújtassa át a Top Tether-t az autótól hátlapjának felső része és a fejtámasz között. A Top Tether-t soha ne vezesse át a fejtámasz felett (18. ábra).

8. Miután megtalálta a kikötési pontot, csatlakoztassa a Top Tether (DD) kampóját (19. ábra).

9. Szabályozza a Top Tether övhosszát úgy, hogy erősen kifeszíti a szalagot (20. ábra). A helyes kifeszítést az jelzi, hogy a szalagon lévő kijelző zöld szín mutat (21. ábra).

10. A felesleges szalagot tekercselje fel és tépozárral rögzítse (22. ábra).

LESZERELÉS

FIGYELEM! A gyermeket vegye ki az ülésből, mielőtt azt leszerelné.

1. A Top Tether-t lazítsa meg a BB nyomógomb segítségével (23. ábra), majd vegye ki a kampót.

2. Tekercselje fel a Top Tether szalagot és tépozárral rögzítse (22. ábra).

3. Az ISOFIX rendszer kioldó karját (L) húzza kifelé és kihúzva tartva távolítsa el a gyermekülést az autó ülésének hátlapjától egész addig, amíg az egész ISOFIX rendszert nem húzta ki (24a–24b. ábra).

4. A két piros gomb befelé való nyomásával oldja ki a csatlakozókat az autó ülésén található megfelelő ISOFIX kapcsolási helyről (25. ábra).

5. A gyermekülés talpából távolítsa el az előzőleg elhelyezett két kupakot és helyezze vissza őket az ISOFIX megfelelő csatlakozójára arra vigyázva, hogy a két vége befelé nézzen (26a–26b. ábra).

6. Az ISOFIX rendszert nyomja a gyermekülés talpába, ahová annak teljesen be kell férnie (27. ábra).

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE AZ AUTÓBA 3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL

FIGYELEM! SOHA NE VEZESSE AZ AUTÓ BIZTONSÁGI ÖVÉT A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN LEÍRTTÓL ELTÉRŐ MÓDON: EZZEL GYERMEKE BIZTONSÁGÁT KOCKÁZTATNÁ!

Az övek helyét a gyermekülésen a piros szín jelöli. **FIGYELEM!** Az útmutatásban szereplő rajzok és szövegek arra a helyzetre vonatkoznak, amikor a gyermekülést az autó jobb hátsó ülésére szereli. Ha más hova kívánja szerelni, ugyanezt a műveleti sorrendet kövesse.

1. A gyermekülést helyezze a kiválasztott autóléssel. **FIGYELEM!** Ellenőrizze, hogy semmi ne legyen a gyermekülés és az autó ülése, illetve a gyermekülés és az ajtó között.
2. Az ülőlap alatt elhelyezett (Q) kar maga felé történő meghúzásával teljesen döntse hátra a gyermekülés hátlapját (28. ábra).
3. Feszítse ki az autó biztonsági övét és bújtassa át a gyermekülés hátlapja és a talpa között (29. ábra).
4. Az autó 3 pontos övnek hasi szakaszát bújtassa a megfelelő övezető sínekbe (30. ábra).
5. Húzza ki a gyermekülés másik oldalán és rögzítse az ülés csatjához (31. ábra).
6. Nyissa ki a csattal megegyező oldalon található (T) rögzítőszorítót a kar megnyomásával (32. ábra).
7. A 33. ábra útmutatásának pontos betartásával bújtassa a szorítóba a biztonsági öv mellkasi szakaszát. Engedje el a szorító karját, amely automatikusan visszaáll rögzítő fokozatra.
8. Erősen húzza ki a biztonsági öv mellkasi szakaszát és ezáltal szorítsa a gyermekülést az autó üléséhez (34. ábra), ha szükséges, a térdével szorítsa oda a gyermekülést.
9. A mellkasi öv felső szakaszát vezesse az S1 vezető belsejébe és helyezze a 35. ábra útmutatása szerint.
10. Erősen húzza ki az övet a 35. ábrán látható irányba, így az öv utolsó szakaszát is jól kifeszíti.
11. Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e beszerelve a gyermekülés (36. ábra).

A GYERMEKÜLÉS HELYES BESZERELÉSÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM! A baba biztonsága érdekében az ülés beszerelése után MINDIG ellenőrizze, hogy:

- Az autó biztonsági öve egy ponton sincs-e megsavarodva.
- Az öv kifeszítése mindenhol megfelelő-e.
- A műveletek végeztével a gyermekülés erősen simul-e az autó ülésére; ha ez nem áll fent, akkor ismételten végezze el a beszerelést.

A BABA BEHELYEZÉSE A GYERMEKÜLÉSBE

- A baba beültetése előtt nyomja meg az övszabályzó gombot és ezzel egyidőben fogja meg a gyermekülés két övét a vállpánt alatt és húzza maga felé, így kilazítja azokat (37. ábra).

- Nyissa ki a gyermekülés csatját a piros nyomógomb segítségével (38. ábra) és az öveket húzza szét kifelé. Ekkor a babát beteheti a gyermekülésbe (39. ábra).
- FIGYELEM!** Mindig ellenőrizze, hogy a baba háta szorosan simul-e a gyermekülés hátlapjához (40. ábra).
- Helyezze el a lábtámaszt, fogja meg az öveket, helyezze egymásra a csat két nyelvét (41a-41b. ábra) és határozott mozdulattal nyomja ezeket a csatba; ekkor egy kattanást kell hallania (42. ábra).
- A biztonság érdekében a csat két nyelve úgy lett kialakítva, hogy mindenkor csak egyszerre lehet becsatolni.

A FEJTÁMASZTÓ PÁRNA ÉS AZ ÖVEK BEÁLLÍTASA

A fejtámaszt és az öveket egyszerre lehet beállítani 6 különböző magassági fokra a hátsó nyomógomb segítségével.

FIGYELEM! Akkor végezte helyesen a beállítást, ha a fejtámasz olyan fokozaton áll, hogy a hátlapból az övek a baba vállmagasságával egy vonalban bújnak elő (43. ábra). A beállítás elvégzéséhez tartsa lenyomva a hátlap mögött elhelyezett (M) szabályzógombot (44. ábra) és ezzel egyidejűleg a fejtámaszt állítsa a kívánt fokozatra (45. ábra); ennek elérése után engedje el a gombot, és a fejtámaszt kattanásig mozgassa; ez igazolja a helyes rögzítést.

A gyermekülés öveinek helyes kifeszítéséhez addig húzza ki a szabályzószalagot (46. ábra), amíg az övek jól simulnak a baba testéhez.

Az övfeszesség beállítása után fogja meg a válpántot és húzza lefelé, így az övek jobban simulnak a gyermek testére.

FIGYELEM! Az övek legyenek kifeszítve és simuljanak a baba testére, de ne szorítsák: akkor helyes a beállítás, ha vállmagasságban az egyik ujja befér a baba és az öv közé.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy az övek ne legyenek megsavarodva, legyen különös tekintettel a baba hasára.

AZ ÜLŐLAP DÖLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTASA

A gyermekülést 5 különböző dőlésszögben állíthatja be.

A dőlésszög megváltoztatásához húzza maga felé az ülőlap alatt elhelyezett kart (Q) (47. ábra).

FIGYELEM! A kívánt dőlésszög elérése után először engedje el a kart, majd kattanásig mozgassa az ülőlapot, mert ez igazolja a helyes rögzítést.

FIGYELEM! A kívánt dőlésszög beállítása után mindenkor ellenőrizze a gyermekülést tartó övek

helyes kifeszítését.

FIGYELEM! A beállítási műveletek alatt vigyázzon, nehogy a mozgó részek a baba testéhez, illetve az autóban utazó többi gyerek testéhez érjenek.

KARBANTARTÁS

A tisztítási és karbantartási műveleteket kizárolag felnőtt végezheti.

A huzat tisztítása

A gyermekülés huzata levehető és kézzel, illetve mosogépben, 30°C-on mosható. A tisztításhoz kövesse a terméken található címke utasításait.



Gépi mosás 30°C



Nem fehéríthető



Száritógépben nem száítható



Nem vasalható



Szárazon nem
mosható moshatómosható

Soha ne használjon dörzshatású és oldószereket. A huzatot ne centrifugálja, csavarás nélkül hagyja megszáradni.

A huzatot kizárolag a gyártó által jóváhagyott modellrel cserélheti ki, mert a gyermekülés részét képezi, tehát a biztonságot szolgálja.

FIGYELEM! A gyermekülést tilos huzat nélkül használni, mert ezzel gyermeké biztonságát veszélyeztetné.

A bélés eltávolításához először az alábbiakban bemutatott módon ki kell húzní az öveket:

- nyomja le az övek állítótárgyból és ezzel egyidőben fogja meg a gyerekülés két övét a vállrész alatt, húzza maga felé úgy, hogy meglazuljanak (37. ábra).
- a csat piros gombját megnyomva csatolja ki a biztonsági övet (38. ábra).
- a hátréssz belső oldaláról nyissa ki a bélés tépőzárát (48. ábra).
- helyezze át az övet a vállrésszel együtt a bélés alá (49. ábra).
- ismételje meg a műveletet a másik övel.
- vegye le a fejtámasz burkolatát, a láb közötti részt és a gyerekülés bélését.

A bélés és az övek visszahelyezéséhez az alábbiakat kell tenni:

- helyezze vissza a fejtámasz burkolatát, a láb közötti részt és a gyerekülés bélését.
- a tépőzárak zárása előtt helyezze át a bélés fölé a

biztonsági öveket (50. ábra).

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy az övek nincsenek megcsavarodva.

FIGYELEM! Néhány változatnál a bélés zárása nem tépőzárral hanem cipzárral történik.

A műanyag vagy fém részek tisztítása

A műanyag vagy a fényes fém részek tisztítását vízzel vagy semleges mosószerrel megnedvesített ruhával végezze.

Soha ne használjon dörzshatású vagy oldószereket.

A gyermekülés mozgó részeit semmilyen módon nem szabad megolajozni.

A tartozékok épségének az ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze az alábbi tartozékok épségét és kopási fokát:

- huzat: ellenőrizze, hogy a tömés a huzatban van-e, és mindenhol ép-e. Ellenőrizze a varrások állapotát, nem tapasztal-e felfejtődést
- övek: ellenőrizze, hogy a szövet nem rojtozódott-e ki és ennek következtében nem vékonyodott-e el a szabályzószalag, a lábtámasz, a vállszalag környékén, valamint az övek szabályzólemezénél.
- műanyag részek: ellenőrizze minden műanyag rész kopását, nem szabad károsodást vagy elszíneződést észlelnie

FIGYELEM! Ha a gyermekülés eldeformálódott vagy nagyon elkopott, cserélje ki: nem garantálja az eredeti biztonsági előírásokat.

A termék tárolása

Használaton kívül tárolja az autósülést száraz, por-, pára és közvetlen napsugárzás mentes helyen.

A termékkel kapcsolatos rendelkezések

Amennyiben az autósülés már nem felel meg az országban érvényes biztonsági előírásoknak, ne használja tovább, és a környezetvédelmi szabályokat betartva járjon el.

GARANCIA

A termékre a használati utasításban foglalt rendeltetésszerű használat esetén vállalunk megfelelőségi garanciát.

A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat, kopás vagy baleset következtében bekövetkező károkra.

A megfelelőségi garancia időtartamát a vázárlás országában hatályos nemzeti jogszabályok konkrét rendelkezései határozzák meg.

RO Instrucțiuni de folosință

IMPORTANT: ÎNAINTE DE FOLOSIRE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI ÎN ÎNTREGIME ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A EVITA EVENTUALELE PERICOLE ÎN UTILIZAREA PRODUSULUI ȘI PASTRĂȚI ACEST CARNET PENTRU A FI CONSULTAT PE VIITOR. PENTRU A NU COMPROMITE SIGURANȚA COPILULUI URMAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI

ATENȚIUNE! ÎNAINTE DE FOLOSINȚĂ ÎNDEPĂRTAȚI ȘI ARUNCAȚI EVENTUALELE PUNGI DE PLASTIC ȘI TOATE ELEMENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJUL PRODUSULUI SAU ORICUM PĂSTRĂȚI-LE DEPARTE DE LA ÎNDEMÂNĂ COPILULUI. SE RECOMANDĂ ELIMINAREA ACESTOR AMBALAJE, RECURGÎND LA RECICLAREA DIFERENȚIATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ACTUALE

IMPORTANT: Instalarea scaunelului cu dispozitiv ISOFIX

1. Aceasta este un dispozitiv ISOFIX de reținere a copilului. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ECE Nr.44/04 pentru a fi folosit în general în vehicule dotate cu sisteme de fixare ISOFIX.
2. Pentru utilizarea unui sistem ISOFIX UNIVERSAL este absolut necesar să se citească manualul autovehiculului înainte de instalarea Scăunelului. Manualul va arăta locurile compatibile cu clasa și talia Scăunelului pentru autovehicule, omologat ca și "ISOFIX UNIVERSAL".
3. Acest dispozitiv de reținere a fost clasificat ca "Universal" (instabil în majoritatea tipurilor de autovehicule) conform criteriilor de omologare celor mai severe față de modelele precedente care nu dispun de prezentul aviz.
4. Grupa de greutate și clasa de dimensiune ISOFIX pentru care dispozitivul poate fi utilizat sunt: GRUPA 1, clasa B.
5. În caz de nelămuriri, contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul.

ATENȚIUNE! Nu combinați niciodată două sisteme de fixare: ISOFIX și centura autovehiculului pentru a instala Scăunel dvs. pentru autovehicul! Folosiți-le separat!

ATENȚIUNE! În timpul utilizării sistemului ISOFIX, fixarea punctelor de ancoraj inferioare nu este suficientă. Este absolut necesar să se fixeze "Top Tether"(mecanismul de fixare Isofix) la

punctul de ancoraj prevăzut de constructorul autovehiculului.

AVIZ IMPORTANT: Instalare cu centură de siguranță în 3 puncte

1. Acesta este un dispozitiv de reținere a copiilor "Universal", omologat în conformitate cu Regulamentul ECE R44/04 compatibil cu majoritatea acestora, însă nu cu toate banchetele vehiculelor.
2. Compatibilitatea perfectă este mai ușor de obținut în cazul în care constructorul vehiculului declară în manualul vehiculului că acesta prevede instalarea de dispozitive de reținere a copiilor "Universale" pentru grupa de vîrstă respectivă.
3. Acest dispozitiv de reținere a copiilor a fost clasificat "Universal" conform criteriilor de omologare cele mai severe față de modelele precedente care nu dispun de prezentul aviz.
4. Corespunzător numai pentru folosință în vehiculele dotate cu centură de siguranță în 3 puncte, statică sau cu rotor, omologată în baza Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau alte standarde echivalente.
5. În caz de dubiu contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul.

FOARTE IMPORTANT! CITITI IMEDIAT

- Acest Scăunel este omologat pentru "Grupa 1", pentru transportul copiilor între 9 și 18 Kg (între 9-12 luni și circa 3 ani), respectând regulamentul european ECE R44/04.
- Activitățile de reglare a Scăunelului trebuie să fie făcute exclusiv de către un adult.
- Fiecare țară prevede legi și regulamente diverse în materie de siguranță pentru transportul copiilor în autovehicul. Din acest motiv se recomandă a se contacta autoritățile locale pentru a avea mai multe informații.
- Evitați ca cineva să folosească produsul fără ca să citească înainte instrucțiunile.
- Riscul de serioase daune produse copilului, nu numai în caz de accident, însă și în alte situații (de exemplu frânaři brûte, etc.) crește dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate întotdeauna.
- Produsul este destinat numai pentru a fi folosit ca Scăunel pentru autovehicule și nu pentru a fi folosit în casă.
- Nici un Scăunel nu poate garanta totala securitate a copilului în caz de accident, însă utilizarea acestui produs reduce riscul de răni grave sau chiar de deces.
- Folosiți întotdeauna Scăunelul pentru automobil corect instalat și cu centurile cuplate, chiar pentru scurte deplasări. A nu o face, ar

- compromite securitatea copilului. Verificați în special ca centura să fie întinsă corespunzător, să nu fie răsucită sau în poziție incorrectă.
- Ca urmare a unui accident chiar ușor, Scăunelul poate să suferă daune nu întotdeauna vizibile la prima vedere: din acest motiv este necesar să-l înlocuiți.
- Nu folosiți un Scăunel la mâna a doua: acesta poate să fi suferit daune structurale invizibile cu ochiul liber, dar care pot să compromită siguranța produsului.
- Nu folosiți un Scăunel care prezintă deteriorări, deformări, este foarte uzat, sau are vreo parte lipsă: acesta poate să fi pierdut caracteristicile originale de siguranță.
- Nu efectuați modificări sau adăugiri produsului fără aprobarea constructorului. Nu instalați accesorii, părți de schimb sau componente care nu sunt furnizate și aprobate de constructor pentru a fi folosite cu Scăunelul.
- Nu folosiți nimic, ca de exemplu perne sau pături pentru a înălța Scăunelul pe bancheta autovehiculului sau pentru a înălța copilul pe Scăunel: în cazul unui accident Scăunelul poate să nu funcționeze corect.
- Verificați să nu existe obiecte între Scăunel și scaunul autovehiculului sau între Scăunel și portieră.
- Verificați ca scaunele (banchetele) vehiculului (pliante, rabatabile sau rotative) să fie bine ancorate.
- Verificați să nu fie transportate, în special în spate în interiorul vehiculului, obiecte sau bagaje care să nu fie fixate sau poziționate în siguranță: în cazul unui accident sau frânare bruscă pot răni pasagerii.
- Nu lăsați alți copii să se joace cu componente sau părți ale Scăunelului.
- Nu lăsați niciodată copilul singur în automobil, poate fi periculos!
- Nu transportați mai mult de 1 copil pe Scăunel.
- Asigurați-vă că toți pasagerii vehiculului să utilizeze propria centură de siguranță, atât pentru propria siguranță, cât și pentru faptul că în timpul voiajului, în caz de accident sau de frânare bruscă pot răni copilul.
- **ATENȚIUNE!** În timpul operațiilor de reglare (a sprâjinului pentru cap și a centurilor) asigurați-vă ca părțile mobile ale Scăunelului să nu fie în contact cu corpul copilului.
- În timpul deplasării, înainte de a efectua operațiile de reglare a Scăunelului, opriți vehiculul într-un loc sigur.
- Controlați periodic: copilul să nu deschidă catarama de cuplare a centurii de siguranță și să nu umble la scăunel sau la părțile acestuia.
- Evitați hrana copilului în timpul voiajului, în particular dulciuri, înghețate sau alte alimente pe băț. În caz de accident sau frânare bruscă îl pot răni.
- În timpul deplasărilor lungi se recomandă efectuarea opririlor dese: copilul obosește cu usurință în interiorul Scăunelului și are nevoie să se miște. Este recomandata urcarea și coborarea copilul din mașină pe partea cu trotuarul.
- Nu eliminați etichetele și mărcele pe produs.
- Evitați expunerea îndelungată a Scăunelului la soare: poate cauza schimbarea culorii materialelor și a țesăturilor.
- În cazul în care vehiculul a rămas la soare, înainte de a pune copilul pe Scăunel, verificați ca diversele părți să nu fie fierbinți: în acest caz lăsați-le să se răcească înainte de a așeza copilul, pentru a evita arsurile.
- Atunci cînd nu se trasportă copilul, Scăunelul, în cazul în care este prezent în interiorul autovehiculului, trebuie să fie oricum ancorat (folosind dispozitivele de cuplare ISOFIX sau centura în 3 puncte) sau pus în portbagaj. Scăunelul care nu este fixat poate să constituie un pericol pentru pasagerii în caz de accident sau de frâncări bruse.
- Societatea Artsana nu își asumă nici o responsabilitate în cazul unei folosințe necorespunzătoare a produsului sau pentru o altă folosință decât cea indicată în aceste instrucțiuni.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ

- COMPONENTE
- RESTRICTIONI și CONDIȚII DE FOLOSINȚĂ REFERITOARE LA PRODUS și LA BANCHETA AUTOVEHICULULUI
- INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A SCĂUNELULUI CU SISTEM ISOFIX
- INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A SCĂUNELULUI CU CENTURA ÎN 3 PUNCTE
- AVERTISMENTE PENTRU O CORECTĂ INSTALARE A SCĂUNELULUI
- ASEZAREA COPILULUI ÎN SCĂUNEL
- REGLAREA PERNEI DE SPRIJIN PENTRU CAP și A CENTURILOR
- REGLAREA INCLINĂRII SEZUTULUI
- ÎNTREȚINERE

COMPONENTE(Fig. 1-2-3)

Fig. 1 (în față)

- Pernă de sprijin pentru cap
- Orificii de trecere a centurii
- Curele umeri, de reținere, cu pernițe
- Centuri Scăunel
- Buton de reglare a lungimii centurilor

- F. Bandă de reglare a centurilor
- G. Cataramă de închidere/deschidere a centurilor
- H. Îmbrăcăminte (husă)
- I. Despărțitor cu pernă pentru picioruș
- J. Partea inferioară a scăunelului
- K. Șezutul scăunelului
- L. Mână de decuplare a sistemului ISOFIX

Fig. 2 (În spate)

- M. Mânerul de reglare a sprijinului pentru cap
- N. Etichetă de omologare
- O. Plăcuță de fixare a centurilor
- P1 Sistem ISOFIX
- P2 Top Tether (mecanism de fixare Isofix)

Fig. 3 (În lateral)

- Q. Mânerul de reglare a șezutului
- R. Buzunar pentru carnetul cu instrucțiile de folosintă
- S. Ghidaj de trecere a centurii abdominale în 3 puncte a autovehiculului
- S1. Ghidaj de trecere a centurii diagonale în 3 puncte a autovehiculului
- T. Dispozitiv de cuplare/decuplare a centurii diagonale autovehiculului
- U. Eticheta cu instrucțiunile de instalare
- V. Sistem ISOFIX

Fig. 4 (Detaliu sistem ISOFIX)

- W. Conectori
- X. Apăratori de protecție
- Y. Buton de decuplare
- Z. Semnalizatori de confirmare a cuplării

Fig. 5 (Detaliu TOP TETHER)

- AA. Centură
- BB. Dispozitiv de reglare
- CC. Indicator de întindere
- DD. Cârlig

RESTRICTII ȘI CONDIȚII DE FOLOSINȚĂ REFERITOARE LA PRODUS ȘI LA BANCHETA (SCAUNUL) AUTOVEHICULULUI

ATENȚIUNE! Respectați cu rigurozitate următoarele limitări și condiții de folosință referitoare la produs și la bancheta autovehiculului: în caz contrar nu este garantată siguranța!

- Greutatea copilului trebuie să fie cuprinsă între 9 și 18 Kg.
- Dacă Scăunelul este instalat pe bancheta cu centura autovehiculului, aceasta trebuie să fie dotata cu centură de siguranță în 3 puncte, statică sau cu rotor, omologată în baza Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau alte standarde echivalente (Fig. 6).

AVERTISMENT! În cazul utilizării în vehicule dotate

cu centuri de siguranță posterioare cu airbaguri integrate („centuri gonflabile”), interacțiunea dintre porțiunea gonflabilă a centurii vehiculului cu acest dispozitiv de reținere a copilului în autovehicul poate cauza vătămări corporale grave sau deces. Nu instalați acest dispozitiv de reținere a copilului în autovehicul folosind centura de siguranță gonflabilă. Instalați utilizând sistemul Isofix sau deplasăți scăunelul pe un scaun cu un tip de centură de siguranță corespunzător. În timpul instalării cu sistemul Isofix, centura de siguranță nu trebuie să fie prinșă în spatele scăunelului deoarece ar ocupa porțiunea gonflabilă a centurii.

- Scăunelul poate fi instalat cu sistemul ISOFIX în pozițiile indicate în manualul de folosință al vehiculului.
- Scăunelul poate fi instalat pe scaunul anterior din partea pasagerului sau pe un oricare scaun posterior și trebuie întotdeauna poziționat în sensul deplasării. Nu utilizați niciodată acest Scăunel pe scaune orientate lateral sau opuse sensului de deplasare (Fig. 7).

ATENȚIUNE! În baza statisticii asupra accidentelor, în general scaunele posterioare ale vehiculelor sunt mai sigure decât cele anterioare: se recomandă deci instalarea Scăunelului pe scaunele posterioare. În special scaunul cel mai sigur este cel posterior central.

Dacă Scăunelul este poziționat pe scaunul anterior, pentru o mai mare siguranță se recomandă: trageți cît mai mult scaunul în spate, poziție compatibilă cu prezența altor pasageri pe scaunele din spate și reglați spătarul în poziție cît mai verticală posibil. Dacă autovehiculul este dotat cu sistem de reglare a înălțimii centurii, fixați centura în poziția cea mai joasă. Verificați după aceea că regulatorul centurii să fie poziționat cît mai în spate (sau cel mult pe aceeași linie) cu spătarul scaunului autovehiculului.

Dacă scaunul anterior este dotat cu airbag frontal nu se recomandă instalarea Scăunelului pe acest scaun. În cazul instalării pe un oricare alt scaun protejat de airbag consultați întotdeauna manualul de instrucțiuni al autovehiculului.

ATENȚIUNE! Nu instalați niciodată Scăunelul pe un scaun (bancheta) dotat doar cu centura orizontală cu 2 puncte de ancoraj (Fig.8).

Asigurați-vă că centura de siguranță cu trei puncte de prindere nu are catarama poziționată prea sus (fig. 31). În caz contrar, se recomandă instalarea scaunului copilului pe un alt loc din automobil.

INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A SCĂUNELULUI CU SISTEM ISOFIX

PREGAȚI INSTALAREA

1. Trageți spre exterior mânerul de decuplare a sistemului ISOFIX (Fig. 9).
2. Mențineți mânerul tras, extrageți COMPLET sistemul ISOFIX din spatele spătarului (Fig. 10). Asigurați-vă că sistemul este complet extras.
3. Apăsați cele două butoane de culoare roșie (Y) a conectorelor ISOFIX (Fig. 11a) și, menținându-le apăsatе, îndepărtați cele două apărătoare de protecție (X) (Fig. 11b).
4. Poziționați cele două apărătoare în nișele aflate dedesubtul șezutului (Fig. 12a - 12b).

ATENȚIUNE! Păstrați cu grijă apărătoarele intricat sunt indispensabile pentru reintroducerea sistemului ISOFIX în interiorul părții inferioare atunci când nu este folosit.

INSTALARE SCĂUNEL

5. Poziționați Scăunelul pe bancheta aleasă. **ATENȚIUNE!** Verificați să nu existe obiecte între Scăunel și bancheta autovehiculului sau între Scăunel și portieră.
6. Cuplați cei doi conectori ISOFIX la respectivele puncte de cuplare ISOFIX montate pe bancheta autovehiculului între spătar și șezut (Fig. 13). **ATENȚIUNE!** Controlați dacă cuplarea s-a produs în mod corect verificând ca cei doi semnalizatori (Z) să fie de culoare verde.
7. Împingeți cu multă forță Scăunelul spre spătarul autovehiculului (Fig. 14) astfel încât să se asigure aderență maximă.

INSTALARE TOP TETHER

Instalarea Scăunelului este completă doar și numai când este instalat și dispozitivul Top Tether. **ATENȚIUNE!** Consultați carnetul de instrucțiuni al autovehiculului pentru a găsi punctul de ancoraj al dispozitivului Top Tether al Scăunelului. Acest ancoraj este indicat cu o etichetă specială (Fig. 15) și se poate afla în pozițiile indicate în figurile 16a – 16b – 16c – 16d – 16e.

ATENȚIUNE! Verificați ca punctul de ancoraj utilizat pentru dispozitivul Top Tether să fie cel prevăzut pentru acest scop. Atenție ! Nu-l confundați cu un inel prevăzut pentru fixarea bagajelor (de ex. Fig. 17).

ATENȚIUNE! Petreceți Top Tether între partea înaltă a spătarului scaunului autovehiculului și sprijinul pentru cap. Nu petreceți niciodată dispozitivul Top Tether deasupra sprijinului pentru cap (Fig. 18).

8. Odată ce ati găsit punctul de ancoraj, cuplați cârligul (DD) dispozitivului Top Tether (Fig. 19) cu punctul de ancoraj.
9. Reglați lungimea centurii dispozitivului Top Tether trăgând energic centura pentru a o întinde bine (Fig. 20). Corecta întindere este

data de culoarea verde a indicatorului prezent pe curea (Fig. 21).

10. Înfașurați centura excedentă și fixați-o cu banda cu arici (velcro) prevazută în acest scop (Fig. 22).

DEMONTAREA

ATENȚIUNE! Înainte de a efectua demontarea ridicați copilul de pe Scăunel.

1. Slăbiți dispozitivul Top Tether apăsând pe butonul BB (Fig. 23) și decuplați cârligul.
2. Înfașurați centura dispozitivului Top Tether și fixați-o cu banda cu arici (velcro) (Fig. 22).
3. Trageți înspre exterior mânerul de decuplare al sistemului ISOFIX (L) și, menținându-l tras, îndepărtați Scăunelul de spătarul autovehiculului până la completa extragere a sistemului ISOFIX (Fig. 24-24b).
4. Apăsați cele două butoane roșii, decuplați conectorii din respectivele ancoraje ISOFIX aflate pe bancheta autovehiculului (Fig. 25).
5. Scoateți din nișele aflate dedesubtul șezutului cele două apărătoare și acoperiți conectorii sistemului ISOFIX, având grijă ca cele două extremități să fie orientate înspre interior (Fig. 26a-26b).
6. Împingeți sistemul ISOFIX în interiorul șezutului Scăunelului până când intră complet (Fig. 27).

INSTALAREA SCĂUNELULUI CU CENTURĂ IN 3 PUNCTE ÎN AUTOVEHICUL

ATENȚIUNE! NU PETRECEȚI NICIODATĂ CENTURA AUTOVEHICULULUI ÎN ALTE POZIȚII DECÂT CELE INDICATE ÎN ACEST CARNET DE INSTRUCȚIUNI! RISCAȚI COMPROMITEREA SIGURANȚEI COPILULUI! Pasajele centurii sunt scoase în evidență pe Scăunel cu elemente de culoare roșie.

ATENȚIUNE! Aceste instrucțiuni, atât în ceea ce privește textul cât și desenele, se referă la instalarea pe bancheta autovehiculului pe locul posterior din partea dreaptă. Pentru a instalarea Scăunelului în alte poziții, executați aceleași instrucțiuni de instalare.

1. Poziționați Scăunelul pe scaunul (bancheta) ales. **ATENȚIUNE!** Verificați să nu existe obiecte între Scăunel și bancheta autovehiculului sau între Scăunel și portieră.
2. Înclinați complet spătarul Scăunelului trăgând înspre voi mânerul aflat sub șezutul Scăunelului (Q) (Fig. 28).
3. Trageți centura de siguranță a utovehiculului și petreceți-o prin spațiul dintre spătar și șezutul Scăunelului (Fig. 29).
4. Petreceți partea abdominală a centurii în 3 puncte a autovehiculului prin ghidajele de trecere a centurii (Fig.30).
5. Extrageți centura din partea opusă a

Scăunelului și cuplați-o la catarama banchetei autovehiculului (Fig. 31).

6. Decupați dispozitivul de cuplare/decuplare a centurii (T) aflat pe aceeași parte cu catarama scaunului autovehiculului apăsând pe mânerul său (Fig.32).
7. Introduceți în dispozitivul de cuplare/decuplare partea diagonală a centurii autovehiculului și fixați-o exact cum este indicat în Fig.33. Lăsați mânerul dispozitivului și acesta se va întoarce automat în poziția de blocaj.
8. Trageți cu multă forță partea diagonală a centurii autovehiculului astfel încât Scăunelul să se muleze perfect pe bancheta (Fig.34), dacă este necesar urcați-vă cu genunchiul pe Scăunel.
9. Petreceti partea superioară a centurii diagonale prin ghidajul S1, așezând-o exact cum este arătat în fig.35.
10. Trageți cu forță centura în direcția arătată în fig.35 pentru a întinde bine și această ultimă parte a centurii.
11. Verificați ca instalarea să fie facuta corect (Fig. 36).

AVERTISMENTE - CORECTA INSTALARE A SCĂUNELULUI:

ATENȚIUNE! Pentru a nu compromite siguranța copilului, după instalare verificați ÎNTOTDEAUNA ca:

- centura autovehiculului să nu fie răsucită în nici un punct.
- centura autovehiculului să fie întinsă corect.
- la terminarea operațiunilor Scăunelul să adere bine pe scaunul autovehiculului; în caz contrar repetați din nou instalarea.

AŞEZAREA COPILULUI PE SCĂUNEL

- Înainte de a așeza copilul pe Scăunel, apăsați pe butonul de reglare a centurilor de umeri și în același timp apucați cele două centuri ale Scăunelului de sub curelele de reținere cu pernițe și trageți-le înspre voi pentru a le slăbi (Fig.37).
- Decupați catarama centurii Scăunelului apăsând pe butonul roșu (Fig.38) și slăbiți centurile înspre exterior. De abia acum este posibil să așezați copilul pe Scăunel (Fig.39). **ATENȚIUNE!** Verificați întotdeauna ca: copilul să fie așezat corect iar spatele lui să adere perfect la spătarul Scăunelului (Fig.40).
- Fixați corect despărțitorul cu pernițe pentru picioare, prindetă centurile, suprapuneți cele două limbi ale cataramei (Fig. 41a - 41b) și împingeți-le simultan cu forță în locașul cataramei până când auziți un declic foarte clar (Fig.42).
- Pentru a garanta siguranța, cele două limbi ale

cataramei au fost proiectate astfel încât să împiedice cuplarea separată doar a uneia dintre limbi.

REGLAREA SPRIJINULUI PENTRU CAP ȘI A CENTURIOR

Reglarea simultană a înălțimii sprijinului pentru cap și a centurilor în 6 poziții diverse este posibilă prin apăsarea butonului posterior.

ATENȚIUNE! Pentru o corectă reglare, funcție de înaltimea copilului, sprijinul pentru cap trebuie să fie într-o poziție care să permită centurilor să iasă din spătar la nivelul umerilor copilului (Fig.43). Pentru a regla apăsați butonul (M) din spatele spătarului (Fig.44) și în același timp ridicăți/coborîți sprijinul pentru cap până la poziția dorită (Fig.45); în această poziție lăsați butonul și mișcați sprijinul pentru cap până cînd se aude un declic care confirmă cuplarea.

Pentru a întinde bine centurile Scăunelului trageți banda de reglaj a centurilor (Fig.46) până când acestea adera bine la corpul copilului.

După ce ati reglat centurile, apucați curelele de reținere cu pernițe și trageți-le în jos pentru a regla mai bine centurile pe copil.

ATENȚIUNE! Centurile trebuie să fie bine întinse și să adere bine la corpul copilului, dar fără să-l strângă prea tare: la nivelul umerilor copilului trebuie să rămână un spațiu de un deget între centură și copil.

ATENȚIUNE! Verificați ca centurile să nu fie răsucite în special în zona abdomenului copilului.

REGLAREA ÎNCLINĂRII ȘEZUTULUI

Scăunelul poate fi înclinat în 5 poziții.

Pentru a schimba înclinarea este necesar să trageți înspre voi maneta (Q) care se află sub sezut (Fig. 47).

ATENȚIUNE! După ce ati obținut înclinația dorită, înainte de a lăsa maneta, continuați să mișcați șezutul până când se aude un declic care confirmă cuplarea în poziția dorită.

ATENȚIUNE! După ce ati obținut înclinația dorită, verificați întotdeauna corecta întindere a centurilor din jurul Scăunelului.

ATENȚIUNE! În timpul operațiunilor de reglare asigurați-vă ca părțile mobile să nu fie în contact cu corpul copilului sau a altor copii transportați pe bancheta vehiculului.

ÎNTREȚINERE

Operațiile de curățire și întreținere trebuie să fie efectuate numai de către un adult.

Curățirea husei

Husa Scăunelului se detașează complet și se poate spăla de mâna sau în mașina de spălat rufe

la 30°C. Pentru a o spăla urmăriți indicațiile de pe eticheta husei.



Çamaşır makinesinde 30°C yıkama



Çaaşır suyu kullanmayınız



Kurutma makinesinde kurutmayınız



Ütülemeyiniz



Kuru temizleme yapmayınız

Nu utilizati niciodată detergenti abrazivi sau solvenți. Nu centrifugați husa și lăsați-o să se usuce fără a o stoarce.

Husa poate fi înlocuită exclusiv cu o husă de schimb aprobată de producător, pentru că ea constituie parte integrantă a Scăunelului și este deci un element de siguranță.

ATENȚIUNE! Scăunelul nu trebuie să fie niciodată utilizat fără husa, pentru a nu compromite siguranța copilului.

Pentru a scoate husa este necesar să înlăturați centurile ca în indicațiile de mai jos:

- Apăsați butonul de reglare al centurilor și în același timp apucați cele două centuri ale scaunului de mașină pentru copii de partea aflată sub protecțiile pentru umeri trăgându-le spre dumneavoastră pentru a le slăbi (Fig. 37).
 - Decuplați centura de siguranță apăsând pe butonul roșu al cataramei (Fig.38).
 - Desfaceți banda velcro de prindere a husei din partea internă a spătarului (Fig 48).
 - Fixați centura și protecțiile pentru umeri sub husă (Fig.49).
 - Repetați aceeași operațiune pentru celalătă centură.
 - Înlăturați husa tetierei, hamul dintre picioare și husa scaunului de mașină pentru copii.
- Pentru a monta din nou husa și centurile sunt necesare următoarele:
- Repoziționați pe respectivele locuri husa tetierei, hamul dintre picioare și husa scaunului de mașină pentru copii.
 - Înainte de a lipi banda velcro, treceți centurile de siguranță peste husă (Fig. 50).

ATENȚIE! Asigurați-vă că centurile nu sunt răscuite.

ATENȚIE! Pentru anumite versiuni este prevăzută folosirea unui fermoar în locul benzii velcro de prindere a husei.

Curățirea părților din plastic sau din metal

Pentru curățirea părților din plastic sau din metal

vopsit, folosiți doar o cârpă usor umezită.

Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi sau solvenți.

Părțile mobile ale Scăunelului nu trebuie să fie în nici un fel lubrificate.

Controlul integrității componentelor

Se recomandă verificarea cu regularitate a integrității și stadiului de uzură a următoarelor componente:

- șimbrăcămintea (husa): verificați să nu iasă umplutura sau să nu fie pierderi de părți ale acesteia. Verificați stadiul cusăturilor care trebuie să fie întotdeauna integre.
- centurile: verificați stadiul de uzură a beteliei țesăturii care nu trebuie să prezinte evidețe semne de reducere a grosimii în locul de trecere a curelei de reglare, a despărțitorului cu pernițe pentru piciorușe, pe partea posterioară a Scăunelului și în zona cataramei de reglare a centurilor.
- părțile din plastic: verificați stadiul de uzură a tuturor părților din plastic care nu trebuie să prezinte semne de uzură evidente sau să fie decolorate.

ATENȚIUNE! În cazul în care Scăunelul este deformat sau foarte uzat trebuie să fie înlocuit: acesta poate să fi pierdut din caracteristicile originale de siguranță.

Pastrarea produsului

Cind nu este instalat în autovehicul se recomandă a păstra Scăunelul într-un loc uscat, departe de surse de căldură și la adăpost de praf, umiditate și expunere directă la lumină solară.

Casarea produsului

Odată ce se epuizează durata de utilizare prevăzută pentru Scăunel, încetați folosirea acestuia și aruncați-l la gunoi. Cu scopul de a proteja mediul înconjurător, separați diversele tipuri de deșeuri în conformitate cu normele în vigoare în propria țară.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărui defect de conformitate în condiții normale de utilizare conform specificațiilor din instrucțiunile de utilizare.

Astfel, garanția nu se va aplica în caz de daune provocate de utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale.

Pentru durata garanției cu privire la defectele de conformitate, consultați prevederile specifice din legislația națională aplicabilă în țara de achiziție, dacă sunt prevăzute.



Инструкция По эксплуатации

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБРАСЫВАТЬ ПРЕДМЕТЫ УПАКОВКИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО СБОРА ОТХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Система крепления ISOFIX

1. Приспособление ISOFIX предназначено для безопасности ребёнка. Одобрено в соответствии с нормой ECE R44/04 для использования в транспортных средствах, оснащённых системой крепления ISOFIX.
 2. Прежде чем установить детское кресло с системой крепления ISOFIX UNIVERSALE, категорически необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. В инструкции по эксплуатации будут указаны места, которые совместимы с возрастным классом детского автомобильного кресла, сертифицированного как ISOFIX UNIVERSALE.
 3. Данное приспособление для безопасности классифицировано как "универсальное" в соответствии с более строгими критериями сертификации по сравнению с предыдущими моделями, не имеющими данного примечания.
 4. Весовая группа и возрастной класс ISOFIX, в котором можно использовать это приспособление, - ГРУППА 1, класс В.
 5. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к производителю детского кресла или к продавцу.
- ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте совместно две системы крепления ISOFIX и автомобильный ремень безопасности, чтобы укрепить ваше детское кресло в автомобиле.
- ВНИМАНИЕ!** Пользуясь системой ISOFIX, недостаточно зафиксировать только нижние анкерные крепления. Абсолютно необходимо

закрепить "Top Tether" в точке крепления, предусмотренной производителем автомобиля.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Крепление с помощью автомобильного трёхточечного ремня безопасности.

1. Данное приспособление для безопасности ребёнка "универсального" типа сертифицировано в соответствии с Нормой ECE R44/04 и совместимо с большинством автомобильных сидений, но не со всеми.
2. Идеальная совместимость с автомобильным сиденьем возможна в том случае, если производитель в инструкции к автомобилю указывает, что на данное транспортное средство предусмотрена установка приспособления для безопасности ребёнка "универсального" типа соответствующей возрастной группы.
3. Данное приспособление для безопасности классифицировано как "универсальное" в соответствии с более строгими критериями сертификации по сравнению с предыдущими моделями, не имеющими данного примечания.
4. Предназначено для использования в транспортных средствах, оснащённых ремнём безопасности с креплением в трёх точках, статическим или инерционным, сертифицированным на основании положения UNI/ECE No 16 или на другом ему равнозначном.
5. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к производителю детского кресла или к продавцу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! НЕМЕДЛЕННО ПРОЧТИТЕ

- Это детское кресло сертифицировано для "Группы 1" для перевозки в автомобиле детей весом от 9 до 18 кг (примерный возраст от 9-12 месяцев до 3-х лет) в соответствии с европейской нормативной ECE R44/04.
- Только взрослые должны осуществлять операции по регулированию детского кресла.
- В каждой отдельной стране существуют свои законы и правила безопасности при перевозке детей в автомобиле. За более подробной информацией касательного этих аргументов рекомендуется обратиться в местные компетентные органы.
- Не допускайте, чтобы кто бы то ни было пользовался изделием, предварительно не ознакомившись с инструкцией.
- Несоблюдение мер безопасности, изложенных в настоящей инструкции,

повышает вероятность серьёзных травм у ребёнка не только в случае аварии, но и в любых иных ситуациях (например, при резком торможении и т. п.).

- Используйте изделие только по назначению, то есть в качестве автомобильного кресла, изделие не предназначено для использования в домашней обстановке.
- Ни одно автомобильное кресло не может гарантировать полнейшую безопасность ребёнка в случае аварии, но применение данного изделия уменьшает риск серьёзных травм и может предотвратить смерть ребёнка.
- При поездке в автомобиле, даже на небольшие расстояния, ребёнок должен всегда сидеть в детском кресле, которое должно быть правильно укреплено на автомобильном сиденьи, и быть пристёгнутым ремнями безопасности; не выполнять это правило - значит подвергать ребёнка опасности. Внимательно следите, чтобы ремень безопасности был правильно натянут, не был перекручен или не находился в неправильном положении.
- Вследствие аварии, даже небольшой, детское кресло могло получить повреждения, не всегда незаметные невооружённому глазу: в любом случае необходимо заменить его.
- Не пользуйтесь детским креслом, бывшим в употреблении: оно может иметь повреждения структуры, незаметные невооружённому глазу, но компрометирующие безопасность изделия.
- Если детское кресло имеет повреждения, деформации или сильно изношено, замените его, так как оно может уже не обладать первоначальными характеристиками безопасности.
- Не модифицируйте изделие и ничего к нему не добавляйте без одобрения производителя. Не устанавливайте аксессуары, запасные части и компоненты других производителей или неодобренные производителем.
- Не подкладывайте под детское кресло подушки или одеяла, чтобы приподнять его на сиденья автомобиля: в случае аварии это может компрометировать надёжное функционирование кресла.
- Проверяйте, чтобы между детским креслом и автомобильным сиденьем, а также между креслом и дверцей автомобиля не находились предметы.
- Проверяйте, чтобы складные, откидные или врачающиеся автомобильные сиденья были хорошо зафиксированы.
- Не перевозите в салоне незакреплённые предметы и багаж, особенно в углублении у заднего стекла: в случае аварии или при резком торможении они могут травмировать пассажиров.
- Не позволяйте другим детям играть с компонентами и частями кресла.
- Никогда не оставляйте в автомобиле ребёнка одного без присмотра - это опасно!
- При поездке в автомобиле только один ребёнок должен находиться в кресле.
- Следите, чтобы все пассажиры автомобиля были пристёгнуты ремнями безопасности для собственной безопасности, а также чтобы в случае аварии или при резком торможении не упасть на ребёнка и не травмировать его.
- **ВНИМАНИЕ!** При выполнении операций по регулированию подголовника или ремней безопасности убедитесь, что мобильные части кресла не соприкасаются с ребёнком.
- В поездках прежде чем поправить детское кресло или уделить внимание ребёнку, остановите автомобиль в безопасном месте.
- Периодически контролируйте, чтобы ребёнок сам не расстегнул ремень безопасности и не манипулировал креслом или его частями.
- В поездке старайтесь не давать ребёнку пищу, в особенности леденцы, мороженое или иные подобные продукты на палочке, так как в случае аварии или при резком торможении это может привести к травмированию ребёнка.
- В длительных поездках рекомендуется часто останавливаться, так как сидящий кресле ребёнок очень быстро устаёт и нуждается в движении. Рекомендуется садить ребёнка в автомобиль и выходить из него со стороны trotuара.
- Неrezайте этикетки и торговые знаки с чехла, так как это может повредить его.
- Страйтесь не оставлять детское кресло под солнцем в течение длительного времени: может измениться цвет материалов и тканей.
- Если автомобиль в течение длительного времени находился под солнцем, внимательно обследуйте детское кресло, прежде чем усадить в него ребёнка, чтобы убедиться, что некоторые его части не накалились: во избежание ожогов у ребёнка подождите, пока они остынут.
- Даже если в детском кресле не находится ребёнок, оно должно оставаться пристёгнутым к автомобильному сиденью (с

помощью системы ISOFIX или 3-х точечным ремнём безопасности), или его необходимо положить в багажник. Непристёгнутое детское кресло представляет собой опасность для пассажиров в случае аварии или при резком торможении.

- Фирма "Artsana" снимает с себя любую ответственность при пользовании изделием не по назначению и не в соответствии с настоящей инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
- ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ И К АВТОМОБИЛЬНОМУ СИДЕНЬЮ
- КРЕПЛЕНИЕ КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ISOFIX
- КРЕПЛЕНИЕ КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
- РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА В КРЕСЛЕ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДУШКИ-ПОДГОЛОВНИКА И РЕМНЕЙ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА СИДЕНЬЯ
- УХОД ЗА КРЕСЛОМ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (Рис. 1-2-3-4-5)

Рис. 1 (Фронтальный вид)

- A. Подушка-подголовник
- B. Отверстия для проведения ремней
- C. Наплечники
- D. Ремни детского кресла
- E. Кнопка регулирования длины ремней
- F. Лента регулирования ремней
- G. Замок для застёгивания / расстёгивания ремней
- H. Чехол
- I. Стёганый разделитель для ног
- J. Основание детского кресла
- K. Сиденье детского кресла
- L. Рукятка расцепления системы ISOFIX

Рис. 2 (Вид сзади)

- M. Кнопка регулирования подголовника.
- N. Сертификационный талон
- O. Зажимная пластина ремней детского кресла.
- P1 Система ISOFIX
- P2 Top Tether

Рис. 3 (вид сбоку)

- Q. Рычаг регулирования сиденья
- R. Карман для хранения инструкции по

эксплуатации

- S. Направляющая для проведения горизонтальной лямки 3-х точечного автомобильного ремня безопасности
- S1.Направляющая для проведения диагональной лямки 3-х точечного автомобильного ремня безопасности
- T. Зажим блокировки диагональной лямки автомобильного ремня безопасности
- U. Этикетка с инструкцией по монтажу
- V. Система ISOFIX

Рис. 4 (Детали системы ISOFIX)

- W. Соединительные зажимы
- X. Защитные колпачки
- Y. Расцепочные кнопки
- Z. Устройства, сигнализирующие о сцепке

Рис. 5 (Детали TOP TETHER)

- AA. Ремень
- BB. Регулятор
- CC. Указатель натяжения
- DD. Скоба

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ И К АВТОМОБИЛЬНОМУ СИДЕНЬЮ

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации строго придерживайтесь следующих ограничений и требований к изделию и к автомобильному сиденью: в противном случае не гарантируется безопасность.

- Вес ребёнка должен находиться в пределах от 9 до 18 кг.
- Если детское кресло крепится на сиденья с помощью автомобильного ремня безопасности, то это сиденье должно быть оснащено ремнём безопасности с креплением в трёх точках, статическим или инерционным, сертифицированным на основании положения UNI/ECE No 16 или на другом ему равнозначном (Рис. 6).

ВНИМАНИЕ! В случае использования автомобилей, которые оснащены задними ремнями безопасности со встроенными подушками безопасности (надувными ремнями), взаимодействие между надувной частью автомобильного ремня и данной системой удержания для детей (автокреслом) может причинить серьёзный вред здоровью или стать причиной смерти ребенка. Не устанавливайте данную систему удержания для детей (автокресло) при использовании надувного ремня безопасности. Установите, используя систему Isofix, или переместите детское автокресло на сиденье с соответствующим

типов ремня безопасности. Во время установки автокресла с системой Isofix неиспользуемый ремень безопасности не должен застёгиваться за сиденьем, так как это может вызвать срабатывание надувной части ремня.

- Детское кресло может быть укреплено с помощью системы ISOFIX в тех позициях, которые указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Кресло может быть установлено на переднем пассажирском сиденьи или на одном из задних сидений в направлении по ходу движения автомобиля. Никогда не устанавливайте это детское кресло на автомобильных сиденьях, которые повёрнуты боком относительно движения или в направлении, противоположном движению (Рис. 7).

ВНИМАНИЕ! По статистическим данным дорожно-транспортных происшествий задние сиденья автомобиля более безопасны по сравнению с передними, поэтому предпочтительно устанавливать детское кресло на заднем сиденье автомобиля.

Более безопасным считается центральное заднее сиденье, поэтому рекомендуется установить детское кресло именно на нём.

Если детское кресло установлено на переднем сиденье автомобиля, то для большей безопасности рекомендуется отодвинуть сиденье как можно больше назад насколько это возможно, но чтобы не стеснять пассажиров, находящихся на заднем сиденье, и установить спинку переднего сиденья в максимально возможном вертикальном положении. Если автомобиль оснащён регулятором высоты ремней безопасности, установите его в самом нижнем положении. После чего проверьте, чтобы регулятор ремня находился за спинкой автомобильного сиденья (или в крайнем случае располагался на одном с ней уровне).

Если переднее автомобильное сиденье оснащено фронтальной подушкой безопасности, не рекомендуется устанавливать на нём детское кресло. Если кресло устанавливается на любом ином автомобильном сиденьи, оснащённом подушкой безопасности, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не устанавливайте детское кресло на автомобильное сиденье, которое оснащено только горизонтальным ремнём безопасности с креплением в 2-х точках (Рис. 8).

Убедитесь в том, что пряжка трехточечного ремня безопасности автомобиля не расположена слишком высоко (рис. 31). В противном случае попробуйте установить детское автокресло на

другое место для сидения в автомобиле.

КРЕПЛЕНИЕ КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ISOFIX

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕД КРЕПЛЕНИЕМ

1. Потяните по направлению наружу рукоятку расцепления системы ISOFIX (рис. 9).
2. Держа рукоятку изнутри на потянутом положении, ПОЛНОСТЬЮ извлеките систему ISOFIX с задней стороны спинки (рис. 10). Убедитесь в том, что система крепления полностью выведена наружу.
3. Толкните внутрь две красные кнопки (Y) соединительных зажимов ISOFIX (рис. 11а) и, держа их нажатыми, снимите два защитных колпачка (X) (рис. 11б).
4. Разместите два колпачка в специально отведённых для них местах под основанием (Рис. 12а - 12б).

ВНИМАНИЕ! Бережно храните колпачки, так как они крайне необходимы для системы ISOFIX, когда она не используется и введена внутрь основания.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА

5. Расположите детское кресло на выбранном вами автомобильном сиденьи. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте, чтобы между детским креслом и автомобильным сиденьем, а также между детским креслом и дверцей автомобиля не находились никакие предметы.
6. Сцепите два соединительных зажима ISOFIX с соответствующими узлами крепления на автомобильном сиденьи между спинкой и сиденьем (рис. 13). **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что скрепка была правильно выполнена, - проверьте, чтобы два сигнальных устройства (Z) указывали зелёный цвет.
7. Энергично толкните детское кресло к спинке автомобильного сиденья (рис. 14), чтобы оно прилегало к нему как можно лучше.

КРЕПЛЕНИЕ TOP TETHER

Крепление детского кресла завершается только после крепления Top Tether.

ВНИМАНИЕ! Чтобы определить точку крепления Top Tether детского кресла, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Эта точка крепления обозначена специальной этикеткой (рис. 15), и её можно найти в позициях, указанных на рисунках 16а - 16б - 16с - 16д - 16е. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что используемая система крепления для Top Tether именно та, которая предусмотрена. Не перепутайте систему крепления с кольцом для закрепления багажа (рис. 17).

ВНИМАНИЕ! Проведите Top Tether между высокой частью спинки автомобильного сиденья и подголовником. Никогда не проводите Top Tether сверху над подголовником (рис. 18).

8. Определив точку крепления, соедините скобу (DD) Top Tether (рис. 19).
9. Отрегулируйте длину ремня Top Tether, энергично натягивая ленту, чтобы придать ей натяжение (рис. 20). О правильном натяжении укажет зелёный цвет индикатора, имеющегося на ленте (рис. 21).
10. Сверните излишек ленты и закрепите его с помощью специальной липучки (рис. 22).

ДЕМОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! При выполнении операций по демонтажу высадите ребёнка из детского кресла.

1. Ослабьте Top Tether, нажав на специальную кнопку BB (рис. 23), и рассоедините скобу.
2. Сверните ленту Top Tether и закрепите её с помощью специальной липучки (рис. 22).
3. Потяните наружу рукоятку расцепления системы ISOFIX (L) и, держа её в натянутом положении, отдалил детское кресло от спинки автомобильного сиденья до полного вывода системы ISOFIX (рис. 24а - 24б).
4. Толкнув внутрь две красные кнопки, расцепите соединительные зажимы от соответствующих крепёжных узлов ISOFIX на автомобильном сиденьи (рис. 25).
5. Выньте из основания детского кресла два колпачка, которые предварительно были там помещены, и снова наденьте их на соответствующие соединительные зажимы ISOFIX, следя за тем, чтобы два конца были направлены внутрь. (рис. 26а - 26б).
6. Толкните систему ISOFIX внутрь основания детского кресла так, чтобы она полностью вошла в него (рис. 27).

КРЕПЛЕНИЕ КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ С ПОМОЩЬЮ 3-Х ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОВОДИТЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ В ИНЫХ ПОЗИЦИЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ: ВЫ ПОДВЕРГНЕТЕ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА! На детском кресле элементы красного цвета указывают места для проведения ремней безопасности.

ВНИМАНИЕ! Как текст этой инструкции, так и рисунки относятся к креплению кресла на правом заднем сиденье автомобиля. Чтобы укрепить кресло на любом другом сиденьи, выполните те же самые действия в той же последовательности.

- 1 Установите детское кресло на выбранном

вами сиденьи. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте, чтобы между детским креслом и сиденьем, а также между детским креслом и дверцей автомобиля не находились какие-либо предметы.

2. Полностью опустите спинку детского кресла, потянув на себя рычаг, который находится под сиденьем кресла (Q) (Рис. 28).
3. Потяните автомобильный ремень безопасности и проведите его между спинкой и основанием детского кресла (рис. 29).
4. Проведите поясную лямку автомобильного ремня с креплением в 3-х точках в специальные направляющие для проведения ремней (Рис. 30).
5. Выдвиньте её с противоположной стороны детского кресла и застегните в замке автомобильного сиденья (Рис. 31).
6. Нажав на рычаг, откройте зажим блокировки ремня (T), который находится со стороны замка сиденья (Рис. 32).
7. Введите в зажим диагональную лямку автомобильного ремня безопасности, расположив её точно так, как изображено на рис.33. Отпустите рычаг зажима, который автоматически снова заблокируется.
8. С силой потяните диагональную лямку автомобильного ремня безопасности, чтобы детское кресло как можно лучше прилегало к автомобильному сиденью (Рис. 34), по необходимости толкните детское кресло коленом.
9. Проведите верхнюю часть диагональной лямки ремня внутрь направляющей S1, расположив её точно в соответствии с рисунком 35.
10. С силой потяните ремень в направлении, как указано на рисунке 35, чтобы натянуть и последний участок ремня.
11. Убедитесь в том, что детское кресло правильно установлено (Рис. 36).

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО КРЕСЛА

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности каждый раз после крепления детского кресла ВСЕГДА проверяйте, чтобы:

- автомобильный ремень не был перекручен,
- чтобы ремень был правильно натянут на всех участках,
- после выполнения всех операций детское кресло должно хорошо прилегать к автомобильному сиденью; в противном случае заново выполните все крепёжные операции.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЁНКА В КРЕСЛЕ

- Перед тем как усадить ребёнка в кресло, нажмите на кнопку регулирования ремней и одновременно возьмите два ремня детского кресла под наплечниками и потяните на себя, чтобы ослабить их (Рис. 37).
- Расстегните замок ремней кресла, нажав на красную кнопку (Рис. 38), и расширьте ремни наружу. Теперь можно усадить ребёнка в кресло (Рис. 39).
- ВНИМАНИЕ!** Всегда проверяйте, чтобы ребёнок сидел, хорошо прислонившись туловищем к спинке кресла (Рис. 40).
- Правильно разместите разделитель для ног: возмите ремни, положите один на другой два язычка замка (Рис. 41a - 41b) и решительным движением введите их в замок, вы должны услышать отчётливый характерный щелчок (Рис. 42).
- Из соображений безопасности оба язычка спроектированы таким образом, что невозможно ввести в замок только один из них.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДУШКИ-ПОДГОЛОВНИКА И РЕМНЕЙ

Имеются 6 позиций для одновременного регулирования по высоте подголовника и ремней с помощью задней кнопки.

ВНИМАНИЕ! Чтобы правильно отрегулировать высоту подголовника, он должен быть расположен так, чтобы ремни выходили из спинки кресла на уровне плеч ребёнка (рис. 43). При выполнении операции по регулированию держите нажатой кнопку регулирования (M), которая находится на тыльной стороне спинки (Рис. 44), и одновременно двигайте подголовник, пока не выберите желаемое положение (Рис. 45); в этом случае отпустите кнопку и придержите подголовник пока не услышите характерный щелчок, который подтвердит о сцеплении.

Чтобы правильно натянуть ремни детского кресла, тяните за ленту регулирования ремней (Рис. 46) до тех пор, пока ремни не будут хорошо прилегать к туловищу ребёнка.

После того, как вы натянули ремни, возьмите наплечники и потяните их по направлению вниз. **ВНИМАНИЕ!** Ремни должны быть хорошо натянуты и плотно прилегать к туловищу ребёнка, но не стеснять его: между ремнём и ребёнком на высоте плеч должен поместиться один палец.

ВНИМАНИЕ! Контролируйте, чтобы ремни не были перекручены, особенно в области живота ребёнка.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА СИДЕНЬЯ

Кресло имеет 5 наклонных положений.

Чтобы изменить наклон, необходимо потянуть на себя рычаг, находящийся под сиденьем (Q) (Рис.47). **ВНИМАНИЕ!** Когда найден нужный наклон, сначала отпустите рычаг, а затем продолжайте двигать сиденье до тех пор, пока не услышите характерный щелчок, который подтвердит о сцепке рычага.

ВНИМАНИЕ! Установив нужный наклон, всегда проверяйте, чтобы ремни были правильно натянуты вокруг кресла.

ВНИМАНИЕ! При выполнении этих операций убедитесь, что мобильные части кресла не находятся в контакте с туловищем ребёнка или других детей, сидящих на автомобильном сиденьи.

УХОД ЗА КРЕСЛОМ

Все операции по ходу и техобслуживанию детского кресла должны выполнять только взрослые.

Уход за чехлом кресла

Чехол можно полностью снять с кресла и постирать руками или в стиральной машине при температуре 30°C. При стирке строго придерживайтесь инструкций на этикетке.



Стирка в стиральной машине при 30°C



Не отбеливать



Не сушить механическим способом



Не гладить



Не подвергать химической чистке

Не применяйте абразивные моющие средства или растворители.

Не центрифугируйте чехол, развесьте не отжимая. При необходимости чехол можно заменить, но только чехлом, одобренным производителем, так как он является неотъемлемой частью кресла и необходимым элементом безопасности.

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте детское кресло без чехла, так как это может подвергнуть опасности Вашего ребёнка.

Чтобы снять обивку, необходимо предварительно вынуть ремни согласно указанной далее процедуре:

- нажмите на кнопку регулирования ремней и одновременно с этим возьмитесь за два ремня автокресла, находящиеся под лямками, затем потяните их на себя, чтобы ослабить (Рис. 37);
- отстегните ремень безопасности, нажав на красную кнопку пряжки (Рис.38);
- отстегните с внутренней стороны спинку лигучку, которая фиксирует обивку (Рис. 48);
- переместите ремень вместе с лямкой под

обивку (Рис.49);

- повторите эти же действия со вторым ремнем;

- снимите чехол подголовника, пахового ремня и обивку самого автокресла.

Чтобы снова надеть обивку и ремни, выполните такие действия:

- наденьте чехол подголовника, паховый ремень и обивку самого автокресла;

- прежде чем застегнуть обивку на липучку, пропустите над ней ремни безопасности (Рис.50).

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы ремни не были перекручены.

ВНИМАНИЕ! В некоторых модификациях для застегивания обивки вместо липучек предусмотрена молния.

Уход за пластмассовыми или металлическими частями

Пластмассовые или металлические окрашенные детали чистите только влажной тканью.

Ни в коем случае не используйте абразивные моющие средства и растворители.

Ни в коем случае не смазывайте мобильные части детского кресла.

Контроль за целостностью компонентов

Рекомендуется регулярно проверять состояние и целостность следующих компонентов:

- чехол: проверяйте, чтобы из него не выступала наружу набивка, и чтобы отдельные его части не были ослаблены. Проверяйте состояние швов - они не должны быть рваными.
- ремни: проверяйте, чтобы не наблюдалось аномальное отделение текстильных волокон и явное уменьшение толщины ленты ремней: ленты ремня регуляции, разделителя для ног, плечевых лямок и в зоне пластины регуляции ремней.
- пластмассовые детали: проверяйте состояние и износ всех пластмассовых частей, которые не должны быть явно повреждены или обесцвечены.

ВНИМАНИЕ! Если детское кресло деформировано или сильно изношено, замените его: оно может уже не обладать первоначальными характеристиками безопасности.

Хранение изделия

Когда детское кресло не используется в автомобиле, храните его в сухом месте вдали от источников тепла, предохраняйте от пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

Выброс изделия

Когда детское кресло отслужит свой срок,

необходимо прекратить им пользоваться и выросить его. С целью защиты окружающей среды выполняйте дифференцированный сбор отходов в соответствии с действующими в каждой отдельной стране нормами.

ГАРАНТИЯ

Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаний инструкций по эксплуатации.

В любом случае, гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами.

В отношении длительности гарантии на дефекты соответствия см. специальные положения национальных стандартов, применяемых в стране приобретения изделия, когда они предусмотрены.

AR تعليمات الإستعمال

مهم: قبل الاستخدام يجب قراءة دليل الاستعمال هذا بالكامل جيدا حتى لا يتعرض سلامة طفلك للخطر أثناء استخدام المنتج وننصح بالاحتفاظ به لمراجعة المعلومات وقت الحاجة في المستقبل. وتذكر جيدا أن الطفل يمكن أن يصاب بأذى في حالة عدم تنفيذ تعليمات هذا الدليل فنرجو اتباعها بعناية.

تنبيه: قبل الاستخدام يجب إبعاد وإزاحة أي أكياس بلاستيك وكافة الأشياء الخاصة بعملية وتحليف المنتج ثم وضعها على أي حال بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. وننصح بالتخالص من هذه الأشياء عن طريق نظام جمع وتفرقة المخلفات حسب القوانين المعمول بها في البلد.

إخطار مهم: تركيب المنتج بواسطة نظام ايزوفوكس 1. هذا هو منتج ايزوفوكس لربط كرسي الطفل، والعتمد حسب نص اللائحة إي سي اي - 44/04 المخصصة باستعمال نظام ايزوفوكس في السيارات المزودة بنظام ايزوفوكس لربط كرسي الطفل.

2. لاستعمال نظام ايزوفوكس عمومي (يونيفرسال) فيلزم حتماً مراجعة دليل استعمال السيارة قبل تركيب كرسي الطفل في السيارة، حيث يوضح دليل الاستعمال المقاعد الملائمة لفترة مقاس كرسي الطفل المطابق لمواصفات نظام ايزوفوكس العمومي (يونيفرسال).

3. إن هذا الموديل قد تم تصنيعه ايزوفوكس عمومي (يونيفرسال) بناء على معايير في مطابقة المواصفات أكثر تشددًا بالمقارنة بالموديلات السابقة التي لا يوجد بها هذا الإخطار.

4. مجموعة المحملة وفترة المقاس لنظام ايزوفوكس التي يمكن استعمال هذا المنتج معها هي: مجموعة 1 وفترة ب.

5. في حالة الشك يجب الاتصال بالشركة المنتجة للنظام أو الاتصال بالبائع مباشرة.

تنبيه: يحذر استخدام نظام ايزوفوكس لربط الطفل مع حزام السيارة العادي من أجل تركيب كرسي الطفل.

تنبيه: أثناء استعمال نظام ايزوفوكس فإن أسنان الشبك السفلي لا تكون متباينة بشكل كاف لذلك يلزم حتماً ربط نظام "توب ثرث" في موضع الربط الذي يشير إليه دليل استعمال السيارة.

إخطار مهم: تركيب المنتج بواسطة الحزام المثبت في ثلاثة نقاط

1. هذا هو نظام عمومي (يونيفرسال) لربط كرسي الطفل مطابق للمواصفات التي تحتوي على نص اللائحة إي سي اي - 44/04 وهو مناسب معظم كراسى السيارات إلا القليل منها.

2. تنصح ملائمة السيارة للمنتج ملائمة تامة في حالة إشارة الشركة المنتجة للسيارة في دليل الاستعمال إلى أنه يمكن تركيب نظام عمومي (يونيفرسال) بناسب الأطفال في العمر المحدد لاستخدام الكرسي.

3. إن هذا الموديل قد تم تصنيعه نظام عمومي (يونيفرسال) بناء على معايير في مطابقة المواصفات أكثر تشددًا بالمقارنة بالموديلات السابقة التي لا يوجد بها هذا

- الإخطار.
4. يناسب هذا النظام السيارات المزودة بحزام أمان مثبت في مقعد السيارة في ثلاثة نقاط. ثابت أو ببنظام لف ويكون الحزام أيضاً مطابقاً للمواصفات التي تحتوي على نص اللائحة رقم 16 بو/اي سي اي أو يكون مطابقاً لآية مواصفات أخرى قياسية.
5. في حالة الشك يجب الاتصال بالشركة المنتجة للنظام أو الاتصال بالبائع مباشرة.

مهم جداً ويلزم القراءة في الحال!

- كرسي الطفل هذا يطابق مواصفات "المجموعة 1" الخاصة بنقل الأطفال الذي يتجاوز وزنه بين 9 و 18 كيلوجرام (تقريباً في عمر ما بين 9-12 شهراً و3 سنوات) وذلك تنفيذاً للائحة الأقاد الأوروبي إي سي اي - 44/04/04. يجب أن يقوم بكافة عمليات ضبط كرسي الطفل شخص بالغ فقط.
- كل دول العالم تملك قوانين وأنظمة مختلفة بشأن أمان نقل الأطفال في السيارات. ولهذا ننصح بمراجعة الدوائر الخالية المختصة للحصول على مزيد من المعلومات.
- يجب مراعاة عدم شحذ كرسي لكرسي بدون قراءة تعليمات الاستعمال.
- عدم اتباع التعليمات الموجودة بهذا الدليل بحرث شديد يعرض الطفل لخطورة بالغة ليس فقط في حالة وقوع حادث بل أيضاً في حالات أخرى مثل الإيقاف (الفرملة) الفجائية وغيرها.
- كرسي الطفل مخصص فقط للاستخدام في السيارة وغير مخصص إطلاقاً للاستخدام في المنزل.
- لا يوجد كرسي يضمن السلامة الكاملة للطفل عند وقوع حادث ومع ذلك فإن هذا الكرسي يقلل من تعرض الطفل للإصابات الخطيرة أو خطير الموت.
- يجب استعمال كرسي الطفل بصفة دائمة وحتى في المسافات القصيرة مع مراعاة تركيبه بطريقة صحية ومراعاة ربط الأجزاء. تذكر أن عدم تنفيذ ذلك قد يعرض سلامة الطفل فتتأكد دائمًا من أن الأجزاء متثبدة بطريقة سليمة وأنها ليست معقودة أو ملفوفة بعضها على البعض أو أنها في غير مكانها الصحيح.
- في حالة وقوع حادث حتى وإن كان بسيطاً يجب تغيير كرسي الطفل لأنه قد يكون حدث به تلف غير ظاهر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
- لا يجب استخدام كرسي طفل مستعمل لأنه قد يكون به تلف غير ظاهر بالعين المجردة ولكنه ذات أهمية بالغة يجعل الكرسي غير آمناً للطفل.
- لا يجب استخدام كرسي طفل تالف أو مكسور أو مستهلك جداً أو به أعيوجاج أو جزء ناقص من أجزائه لأن الكرسي في هذه الحالة يكون قد فقد أهم ميزاته ووظيفته الأساسية وهي ضمان سلامة وأمان الطفل.
- لا تقوم بعمل إضافات أو إجراء تعديلات على الكرسي بدون موافقة الشركة المنتجة لكرسي ولا تقوم بتركيب كماليات أو مكونات أو قطع غيار من مصادر مجدهولة لا تعمدتها الشركة المنتجة.
- لا تضع أي شيء كالأخذات أو الأغطية بهذه رفع كرسي الطفل عن مقعد السيارة ولا بهدف رفع الطفل في موضعه في الكرسي. لأن ذلك ربما يخل بنظام وظيفة الكرسي في ضمان السلامة في حالة وقوع حادث.

- تعليمات الاستعمال
- المكونات
- حدود وشروط الاستعمال الخاصة بالمنتج والخاصة بمقعد السيارة
- تركيب الكرسي في السيارة بواسطة ايزوفكس
- تركيب الكرسي في السيارة بواسطةحزام المثبت في ثلاث نقاط
- إرشادات لتركيب الكرسي بطريقة سليمة
- وضع الطفل في الكرسي
- ضبط مخدة مسند الرأس وحزامي الأمان
- ضبط زاوية ميل موضع جلوس الطفل الصيادة

التكوينات (أشكال 1-2-3-4-5)

- شكل 1 (الوجه)**
- A. مخدة مسند الرأس
 - B. عروة مرور الحزام
 - C. واق الكتف
 - D. حزاما الكرسي
 - E. زر ضبط المرامين
 - F. شريط ضبط المرامين
 - G. مشبك فتح وغلق الخزامين
 - H. كسوة
 - I. فاصل مبطن بين القدمين
 - J. قاعدة الكرسي
 - K. موضع الجلوس
 - L. مشبك لفك نظام ايزوفكس

شكل 2 (الخلف)

- M. زر ضبط مسند الرأس
- N. تكيت (بطاقة) المطابقة للمواصفات
- O. لوح تثبيت الخزامين
- P1 نظام ايزوفكس
- P2 نظام توب ثير

شكل 3 (جانب)

- Q. رافعة ضبط موضع الجلوس
- R. جب لدليل الاستعمال
- S. مج리 مرور الطرف العرضي لحزام أمان السيارة المثبت في ثلاث نقاط
- S1 مجri مرور الطرف القطري لحزام أمان السيارة المثبت في ثلاث نقاط
- T. مشبك تثبيت الطرف القطري لحزام أمان السيارة
- U. تكيت (بطاقة) تعليمات التركيب
- V. نظام ايزوفكس

شكل 4 (تفصيل نظام ايزوفكس)

- W. وصلة
- X. غطاء واق
- Y. زر فك
- Z. مؤشر الربط

شكل 5 (تفصيل نظام توب ثير)

- AA حزام
- BB زر الضبط
- CC مؤشر الشد
- DD مشبك

- يجب التأكيد من عدم وجود أي أشياء بين كرسي الطفل ومقدع السيارة ولا بين كرسي الطفل وباب السيارة.
- يجب التأكيد من أن مقاعد السيارة (القابلة للثنى أو الفرد أو الدوران) جميعها مثبتة جيداً.
- يجب التأكيد من عدم وجود وخاصة في المستند الخلفي للسيارة أشياء أو حقائب غير مثبتة جيداً أو غير موضوعة بطريقة آمنة لأن وجود هذا الأشياء قد يعرض الركاب للإصابة في حالة وقوع حادث أو عند الإيقاف (الفرملة) الفجائي.
- لا تترك الأطفال يعيشون بمكونات وأجزاء كرسي الطفل.
- لا تترك أبداً الطفل بمفرده داخل السيارة لأن ذلك قد يعرض سلامته للخطر.
- لا تضع أكثر من طفل على كرسي واحد.
- يجب التأكيد دائماً من أن جميع ركاب السيارة يضعون حزام الأمان وذلك من أجل سلامة الجميع أثناء الرحلة وأيضاً لتجنب تعرض الطفل للإصابة في حالة وقوع حادث أو عند الإيقاف (الفرملة) الفجائي.
- تنبئه: عند القيام بعمليات ضبط الكرسي اضبط مسند الرأس والهزامين يجب اتخاذ الخطبة لعدم اقتراب الأجزاء التي يمكن خりكتها من جسم الطفل.
- عند الحاجة للقيام بعمليات ضبط الكرسي أو ضبط وضع الطفل أثناء السير يجب إيقاف السيارة في مكان آمن.
- يجب ملاحظة الطفل بصفة مستمرة والتأكيد من أنه لم يفتح مشبك حزام الأمان ومن أنه لا يعبث بالكرسي أو يأوي جزءاً من أحراشه.
- يجب عدم إعطاء الطفل أثناء السير أية أطعمة وخاصة المصاصة أو المثلجات أو أي أطعمة لها عصا صغير لأنه قد يجرحه في حالة وقوع حادث أو عند الإيقاف (الفرملة) الفجائي.
- تنصح بتكرار التوقف لعمل الاستراحة أثناء الرحلات الطويلة لأن الطفل يتعب سهولة وهو في الكرسي ويحتاج للحركة. وتنصح أيضاً بإتمام عملية صعود الطفل ونزوله من السيارة من جانب الطريق الموجود به الرصيف.
- يجب عدم نزع التكيت والبطاقات والملاركات من على المنتج.
- يجب تثبيت عرض الكرسي لأشعة الشمس لمدة طولية لأن ذلك قد يؤدي لحدوث تغيير في ألوان الخامات والنسيج.
- في حالة توقف السيارة حتى أشعة الشمس فإن كرسي الطفل قد يحدث له تسخين لذا تنصح بالتأكد من أن جميع أجزاء الكرسي غير ساخنة قبل وضع الطفل فيه. في حالة سخونة الكرسي أو أحد أحراشه يجب ترك الكرسي ببرد أولاً قبل وضع الطفل داخله لتفادي إصابة الطفل بالحرق.
- في حالة عدم وجود الطفل بالسيارة مع وجود كرسي الطفل داخل السيارة فإن الكرسي يجب أن يكون دائماً مثبتاً عن طريق نظام ايزوفكس أو عن طريق الحزام المثبت في ثلاث نقاط. أو يمكن وضع الكرسي في صندوق معتمة (شنطة) السيارة. وذلك لأن الكرسي الغير مثبت يمكن أن يعرض الركاب للخطر في حالة وقوع حادث أو عند الإيقاف (الفرملة) الفجائي.
- لا تتحمل شركة ارتسانا إلطاقة أية مسئولية عن أي استعمال ينافي الاستعمال السليم للمنتج ولا عن أي استعمال يخالف تعليمات الاستعمال هذه.

حدود وشروط الاستعمال الخاصة بالمنتج الخاصة بمقعد السيارة
تنبيه: يلزم اتباع بدقة الحدود والشروط التالية الخاصة باستعمال المنتج ويتم العودة إلى مقدمة العرض.

• يجب أن يكون وزن الطفل فيما بين 9 كيلوجرام و 18 كيلوجرام.

• في حالة تركيب الكرسي على مقعد سيارة بواسطة حزام السيارة نفسها فإن السيارة يجب أن تكون مزودة بحزام أمان متعدد في ثلاث نقاط. ثبات أو بنظام لف. ويكون الحزام أيضاً مطابقاً للمواصفات التي نصت عليها اللاحقة رقم 16B إما إس إيه أو يمكن مطابقاً لآلية مواصفات أخرى فسياسية (شكل 6).

خديراً في حالة الاستخدام في سيارات مزودة بأحزمة أمان خلفية مجهزة بوسادات هوائية مدمجة (أحزمة قابلة للنفخ)، فقد يتسبب تفاعل الجزء القابل للنفخ من حزام السيارة مع نظام حمامة وأمان الأطفال هذا في تعرض الطفل لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا قدم بتركيب نظام حمامة وأمان الأطفال هذا باستخدام حزام أمان قابل للنفخ. فهم بذلك من ذلك. قم بتركيبه باستخدام نظام ISOFIX. أو قم بتحريك مقعد السيارة لوضع مناسب لنوع حزام المقعد. عند التركيب باستخدام نظام ISOFIX. يلزم ألا يتم ثبيت حزام المقعد غير المستخدم خلف نظام حمامة وأمان الأطفال. حيث قد يتسبب ذلك في تشويق الجزء القابل للنفخ من الحزام.

• يمكن ثبيت الكرسي بواسطة نظام إيزوفكس وذلك في الأماكن المشار إليها في دليل استعمال السيارة نفسها.

• يمكن ثبيت الكرسي في المقعد الأمامي بجوار السائق أو في أي مقعد خلفي. ويجب أن يكون مثبتاً دائماً في إتجاه سير السيارة. ويجب عدم ثبيت هذا الكرسي إطلاقاً على المقاعد التي يكون وضعها في ناحية جانب السيارة ولا في المقاعد التي يكون وضعها في الإتجاه المعاكس لسير السيارة (شكل 7).

تنبيه: تشير إphasيات حواجز السيارات إلى أن المقاعد الخلفية بصفة عامة هي الأكثر أماناً من المقاعد الأمامية لذلك ننصح بتركيب الكرسي على المقاعد الخلفية وبصفة خاصة على المقعد الأوسط الخلفي فهو الأكثر أماناً.
في حالة تركيب الكرسي على المقعد الأمامي ولزيادة من الأمان فإننا نوصي بإزاحة المقعد السيارة إلى الخلف قدر المستطاع بما يتناسب مع راحة الراكب الخلفي إن وجد. ونوصي كذلك بضبط بوضوح مسند ظهر مقعد السيارة في الوضع الرأسى قدر المستطاع. مع ثبيت مفتاح ضبط ارتفاع الحزام إن وجد في الوضع الأسفل. والتتأكد من أن ضبط الحزام يوجد خلف مسند ظهر مقعد السيارة (أو مواء له كحد أقصى).

إذا كان المقعد الأمامي مزوداً بكيس هواء (اي براج) فإثباتنا ننصح بتركيب الكرسي على هذا المقعد مع مراعاة اتباع التعليمات الخاصة به الموجودة بدليل السيارة نفسها. وكذا عند تركيب الكرسي على أي مقعد مزود بكيس هواء (اي براج).

تنبيه: يجب عدم تركيب الكرسي إطلاقاً على مقعد السيارة بواسطة حزام أمان السيارة عندما يكون حزام أمان المقعد أفقياً ويكون متعدد في نقطتين فقط (شكل 8).
عربي - تتأكد من أن إيمان حزام السيارة ذو الثلاث مراكز

غير مرتفع (الشكل 31). في خلاف ذلك، حاول تركيب مقعد الطفل على أحد المقاعد الأخرى للسيارة.

تركيب الكرسي في السيارة بواسطة نظام إيزوفكس الإعداد لتركيب الكرسي

1. اخذ للخارج مقبض ربط نظام إيزوفكس (شكل 9).

2. وبينما تجذب القبض للخارج استخرج بالكامل نظام إيزوفكس من الجانب الخلفي لمسند الظهر (شكل 10) وتتأكد من خروج النظام كاملاً حتى نهايته.

3. ادفع للداخل الزرين الأحمرین (Y) لوصلتين نظام إيزوفكس وبينما تضغط عليهما انزع الغطاءين الواقعين (X).

4. ضع الغطاءين الواقعين في المكان المخصص لهما الموجود أسفل قاعدة الكرسي (شكل 12a) و (شكل 12b).

تنبيه: يجب الاحتفاظ دائماً بالغطاءين الواقعين لأهميتهما في إدخال نظام إيزوفكس في قاعدة الكرسي في حالة عدم استخدامه.

تركيب الكرسي

5. ضع الكرسي فوق مقعد السيارة الختار. تنبيه: يجب التتأكد دائمًا من عدم وجود أي شيء بين الكرسي والمقدمة ولا بين الكرسي وباب السيارة.

6. اربط وصلتي نظام إيزوفكس مع مشبكين نظام إيزوفكس الموجودين على مقعد السيارة بين مسند الظهر وموضع المخلوس (شكل 13). تنبيه: يجب التتأكد من أن عملية الربط قد تمت بطريقة صحيحة عندما يشير مؤشر الربط إلى اللون الأخضر.

7. ادفع بقوّة الكرسي نحو مسند ظهر مقعد السيارة (شكل 14) للتأكد من أقصى درجة لتماسهما.

تركيب نظام "توب ثر"

تم وتحتكم عملية تركيب الكرسي اكتمالاً سليماً فقط بتركيب نظام "توب ثر".

تنبيه: يجب مراعحة دليل استعمال السيارة لعرفة نقطنة ربط نظام "توب ثر". التي تحدد ما يشير إليها تثبيت (شكل 15) ويمكن إيجاد هذه النقطة في الموضع التي تشير إليها الأشكال (16a) (16b) (16c) (16d) (16e) (16f).

تنبيه: يجب التتأكد من استخدام حلقة ربط نظام "توب ثر" وعدم استخدام حلقة أخرى تكون مخصصة لثبيت الحقائب (شكل 17).

تنبيه: يجب تثبيت مقعد السيارة وبين مسند الرأس. ولا تقوم أبداً بتثبيته فوق مسند الرأس (شكل 18).

8. عند التعرف على نقطنة ربط نظام "توب ثر" يجب توصيل مشبك (DD) نظام "توب ثر" (شكل 19).

9. اضبط طول حزام "توب ثر" بشد الشريط بقوة (شكل 20). وسوف يشير مؤشر الربط الموجود على الشريط إلى اللون الأخضر دليلاً على إتمام عملية الشد بطريقة صحيحة (شكل 21).

10. لف ما يبقى من طول الشريط واربطه بواسطة الفلكرو (شكل 22).

فك الكرسي

تنبيه: يجب رفع الطفل عن الكرسي قبل البدء في عملية الفك.

1. أرج وحل شد نظام "توب ثر" بالضغط على زر BB (شكل 23) وفك توصيل المشبك.

2. لف شريط نظام "توب ثر" واربطه بواسطة الفلكرو (شكل 22).

وضع الطفل في الكرسي

- قبل أن تضع الطفل في الكرسي اضغط زر ضبط الجزامين وأمسك بالكتفين ثم اجدهما خارج وأرجهما أسفل واقبها على الركبتين (شكل 37).

- فك مشبك حزامي الكرسي بالضغط على الزر الأحمر (شكل 38) ووسع بين الجزامين للخارج عندئذ يكزن وضع الطفل في الكرسي (شكل 39).

- تنبية: يجب التأكد دائمًا من أن الطفل يجلس وجسمه يلامس جيداً مسند ظهر الكرسي (شكل 40).

- ضع فاصل القدمين في وضع سليم ثم أمسك الجزامين وضع لسانى المشبك الأول فوق الثاني (شكل 41a) وادفعهما سوياً في موضعهما داخل المشبك حتى تسمع صوت "كلิก" (شكل 42).

- ولضمان مردداً من الأمان فإن لسانى المشبك قد تم تصميمهما بحيث يقفلان معاً ولا ينفصل أحدهما بمفرده.

ضبط مخدة مسند الرأس وحزامي الأمان

يتم ضبط كل ارتفاع مخدة مسند الرأس وحزامي الأمان في أن واحد في 6 أوضاع مختلفة وذلك بواسطة الزر الخلفي.

- تنبية: لعمل الضبط بشكل سليم يجب أن يكون مسند الرأس في وضع سمح بخروج الجزامين من ظهر الكرسي في ارتفاع كتفى الطفل (شكل 43). اضغط على الزر (M) الموجود خلف مسند الظهر (شكل 44) وفي نفس الوقت حرك مسند الرأس حتى يصل للوضع المطلوب فيه (شكل 45). عند هذه النقطة انرك الزر وتعامل مع مسند الرأس حتى تسمع صوت تثبيت.

- لشد حزامي الكرسي يجب جذب شريط ضبط الجزامين (شكل 46) حتى يلامس جيداً جسم الطفل.

- بعد شد الجزامين أمسك واقبها على الركبتين واجدهما لأسمبل لتيسير وضع الجزامين على جسم الطفل.

- تنبية: يجب أن يكون الجزامان مشدودين وبلامسان جيداً الطفل ولكن ليس بشكل مبالغ فيه والتأكد من شد الجزامين بطريقة سليمة يجب أن تكون هناك مسافة قد إصبع واحد بين الحزام والطفل من عند الكتفين.

- تنبية: يجب التأكد من أن الجزامين غير مبرومين وبصفة خاصة في منطقة حوض الطفل (شكل 54).

ضبط زاوية ميل موضع جلوس الطفل

يمكن ضبط ميل الكرسي في خمسة أوضاع.

- لتعديل ميل الكرسي من الضروري جذب ذنب نحو الخارج الرافع الموجودة أسفل موضع جلوس الطفل (Q) (شكل 47).

- تنبية: بعد تعديل الكرسي إلى الوضع المطلوب ترك الرافعة يجب خربك موضع المخلوس حتى تسمع صوت تثبيت الرافعة.

- تنبية: بعد تعديل الكرسي إلى الوضع المطلوب يجب التأكد دائمًا من شد الجزامين شدًا صحيحًا حول الكرسي.

- تنبية: أثناء عمليات الضبط يجب التأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تقترب من جسم الطفل أو من أجسام أطفال آخرين موجودين في مقعد السيارة.

الصيانة

يجب أن يقوم بكلّافة جميع عمليات التنظيف والصيانة شخص بالغ فقط.

3. اجذب للخارج مقبض فك نظام ايزوفوكس (A) وبينما

ـ جذب المقابض للخارج بعد الكرسي عن مسند ظهر حتى خروج نظام ايزوفوكس بالكامل (شكل 24a) وـ (شكل 24b).

4. ادفع للداخل الزيرين الأحمرین وبينما تضغط عليهما فك وصلتي نظام ايزوفوكس مع مثبتكى نظام ايزوفوكس الموجودين على مقعد السيارة (شكل 25).

5. اخرج الغطاءين الواقعين من مكانهما أسفل قاعدة الكرسي ثم ضعهما على وصلتي نظام ايزوفوكس الخاص بهما مع مراعاة توجيه طرفيهما نحو الداخل (شكل 26a) وـ (شكل 26b).

6. ادفع نظام ايزوفوكس في داخل قاعدة الكرسي بحيث تركب الكرسي في السيارة بواسطة الحزام الثابت في ثلاث نقاط.

ـ تنبية: لا عمر أبداً حزام أمان السيارة في أماكن مختلفة عن التي تشير إليها تعليمات هذا الدليل حتى لا تعرض سلامة طفلك للخطر.

ـ توجد على الكرسي أجزاء لونها أحمر توضح مرور الجزامين.

ـ تنبية: تشرح هذه التعليمات بالنص والصور طريقة تركب الكرسي على المقعد الخلفي جهة اليمين. ولتركيب الكرسي على أي مقعد آخر فيجب أيضاً اتباع نفس ترتيب الخطوات.

7. ضع الكرسي فوق مقعد السيارة الختار، تنبية: يجب التأكد دائمًا من عدم وجود أي شيء بين الكرسي والمقعد ولا بين الكرسي وباب السيارة.

8. احن مسند ظهر الكرسي كاملاً بجذب الرافعة الموجودة أسفل الكرسي (Q) في إتجاه الخارج (شكل 28).

9. اجذب حزام أمان السيارة ومرة أخرى في الغراغ الموجود بين مسند الظهر وقاعدة الكرسي (شكل 29).

10. مرر الطرف العرضي لحزام السيارة الثابت في ثلاثة نقاط في الجرى الخصصة لمور الحزام (شكل 30).

1. اخرج طرف العرضي من الجانب الآخر للكرسي واربطه في مشبك المقعد (شكل 31).

2. افتح مشبك ثبيت الحزام (T) الموجود في نفس جانب مشبك المقعد بالضغط على رافعة المشبك (شكل 32).

3. ادخل في المشبك الطرف العرضي لحزام السيارة ووضعه تماماً كما يوضح شكل 33. اترك رافعة المشبك فيعود أوتوماتيكياً مرة أخرى لوضع القفل.

4. شد بقية طرف الحزام العرضي لكي يلامس الكرسي تماماً مقعد السيارة (شكل 34) حتى وإن صعدت بركبتك فوق الكرسي.

5. مرر الجزء العرضي للحزام العرضي في داخل الجرى (S1) ووضعه تماماً كما يوضح شكل 35.

6. اجذب بقية الحزام كما يوضح شكل 35 لشد آخر جزء منه.

ـ يجب التأكد من تركيب الكرسي بطريقة صحيحة (شكل 36).

ـ تنبية: اثناء تركيب الكرسي بطريقة سليمة تنبية: حتى لا تعرض سلامة طفلك للخطر بعد التركيب يجب التأكد دائمًا من الآتي:

ـ أن لا يكون حزام السيارة مبروماً في أحد أجزائه.

ـ أن يكون حزام مثبت جيداً في كل الأركان.

ـ أن يلامس الكرسي جيداً مقعد السيارة بعد إتمام جميع عمليات التركيب. وإن لم يكن كذلك فيلزم إعادة تركيب الكرسي من جديد.

مراجعة سلامة أجزاء الكرسي

نوصي بالتأكد بصفة دورية من سلامة ومدى استهلاك المكونات التالية:

- الكسوة: يجب التأكد من عدم خروج البطانة الداخلية أو أي جزء من أحجارها والتأكد أيضاً من حالة الخياطة التي يجب أن تكون متماسكة دائمًا في كافة النقاط.
 - الحزامين: يجب التأكد من عدم وجود وبرة غير عادية في تسييجها مع نقص واضح في السلك عند شرطه الضيق أو فاصل القدمين أو طرف الكتفين أو منطقة لوح ضبط الحزامين.
 - البلاستيك: يجب التأكد من مدى استهلاك جميع الأجزاء البلاستيكية ولا يوجد بها أي علامات واضحة للفحص أو التغير في الألوان.
- تنبيه: في حالة حدوث تغير في هيئة الكرسي أو استهلاك شديد له فيجب تغييره لأنه ربما يكون فقد صفة الأمان.

حفظ الكرسي

عندما يكون الكرسي غير مرکب في السيارة نوصي بحفظه في مكان جاف بعيداً عن أي مصدر من مصادر الحرارة وفي معزل عن الأتربة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

التخلص من الكرسي

عن انتهاء العمر الافتراضي للكرسي يجب الامتناع عن استخدامه والقائه في سلة المخلفات. وحافظاً على البيئة يجب تفريغ أجزاء الكرسي عند التخلص منه بناءً على القواعد الخاصة بجمع وتفريق المخلفات المعامل بها في البلد.

الضمان

المنتج مضمون ضد أي عيوب في المطابقة أثناء ظروف الاستخدام العادي كما هو مشار إليه في إرشادات الاستخدام. ومن ثم لا ينطبق الضمان في حالة التلفيات الناجمة عن الاستخدام الخاطئ أو النهالك أو المحوادث. وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة فيرجى الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعامل بها محلياً في بلد البيع. حيثما وجدت.



تنظيف الكسوة
يمكن نزع كسوة الكرسي بأكمالها وغسلها يدوياً أو في غسالة الملابس عند درجة 30 درجة مئوية.
ولغسل الكسوة يجب الرجوع إلى التعليمات المكتوبة في تكتيب (بطاقة) الكسوة ذاتها. يجب عدم استعمال منظفات حاكية ولا مذيبة. لا تقوم بعصر الكسوة في الغسالة ولكن يجب تركها خفّ بدون عصر.
يمكن تغيير الكسوة واستبدالها بأخرى فقط من قبل

الشركة المصنعة لأنها جزء أساسى للكرسى وبالتالي فهي عنصر رئيسي لأمان الطفل.
تنبيه: يجب عدم استعمال الكرسى إطلاقاً بدون الكسوة لأن ذلك يعرض سلامة الطفل للخطر.

لإزالة الكسوة يجب القيام أولاً بإخراج الأحزمة كما يلى:
- اضغط على زر تعديل الأحزمة وقم في الوقت نفسه بمسك حزامي المقعد من أسفل شرائط الاكتاف واسحبهما نحوك حتى ترتخيان (الصورة 37).
- افصل حزام الأمان بالضغط على الزر الأحمر في المشبك (الصورة 38).
- افتح شريط الفلکرو في الكسوة من الجهة الداخلية لمسند الظهر (الصورة 48).
- حرك الحزام مع شريط الكتف حتى الكسوة (الصورة 49).
- اعد نفس العملية على الحزام الآخر.
- قم بإزالة غطاء مسند الرأس والجزء الفاصل للساقيين وكسوة المقعد.
لإعادة تركيب الكسوة والأحزمة يجب القيام بما يلى:
- اعد غطاء مسند الرأس والجزء الفاصل للساقيين وكسوة المقعد.

- يجب تمرير شرائط الأمان من فوق الكسوة قبل إغلاق شرائط الفلکرو (الصورة 50).
تنبيه! تأكيد من عدم التفاف أحزمة الأمان.
تنبيه! في بعض الموديلات يكون هناك سحاب بدلاً من شرائط الفلکرو لإغلاق الكسوة

تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية
يتم تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية المطلية فقط بواسطه قطعة قماش مبللة بالماء.
لا تستعمل أبداً منظفات حاكية أو مذيبة.
يجب عدم إضافة باي صورة من الصور أية زيوت أو شحوم على الأجزاء المتحركة من الكرسى.



Інструкція з експлуатації

УВАГА: щоб забезпечити безпеку при експлуатації виробу, перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію від початку і до кінця і збережіть її для подальшого використання. Суворо дотримуйтесь даної інструкції, щоб не піддавати НЕБЕЗПЕКИ ВАШУ ДИТИНУ.

УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Зніміть з ВИРОБУ ВСІ МОЖЛИВІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І ЕЛЕМЕНТИ УПАКОВКІІ ТРІМАЙТЕ ЇХ ДАЛЕКО ВІД ДІТЕЙ. Рекомендується викидати ПРЕДМЕТИ УПАКОВКИ В ВІДПОВІДНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО СБОРУ ВІДХОДІВ ВІДПОВІДНО до чинного законодавства.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Система кріплення ISOFIX

1. Пристосування ISOFIX призначено для безпеки дитини. Схвалено відповідно до норми ECE R44/04 для використання у транспортних засобах, оснащених системою кріплення ISOFIX.

2. Перш ніж встановити дитяче крісло з системою кріплення ISOFIX UNIVERSALE, категорично необхідно ознайомитися з інструкцією по експлуатації автомобіля. В інструкції з експлуатації будуть вказані місця, які сумісні з віковим класом дитячого автомобільного крісла, сертифікованого як ISOFIX UNIVERSALE.

3. Дане пристосування для безпеки класифіковано як «універсальне» відповідно з більш строгими критеріями сертифікації в порівнянні з попередніми моделями, які не мають цієї пріметки.

4. Вагова група і віковий клас ISOFIX, в якому можна використовувати це пристосування, - ГРУПА 1, клас В.

5.3 усіх питань, які Вас зацікавлять, звертайтеся до виробника дитячого крісла або до продавця. УВАГА! Ніколи не використовуйте спільно дві системи кріплення ISOFIX і автомобільний ремінь безпеки, щоб зміцнити ваше дитяче крісло в автомобілі. УВАГА! Користуючись системою ISOFIX, недостатньо зафіксувати тільки нижні анкерні кріплення. Абсолютно необхідно зафіксувати «Top Tether» в точці кріплення, передбаченої виробником автомобіля.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Кріплення за допомогою автомобільного триточкового ременя безпеки.

1. Дане пристосування для безпеки дитини «універсального» типу сертифіковане у відповідності з Нормою ECE R44/04 і сумісно з більші-

стю автомобільних сидінь, але не з усіма.

2. Ідеальна сумісність з автомобільним сидінням можливо в тому випадку, якщо виробник в інструкції до автомобіля вказує, що на даний транспортний засіб передбачена установка пристосування для безпеки дитини «універсального» типу відповідної вікової групи.

3. Дане пристосування для безпеки класифіковано як «універсальне» відповідно з більш строгими критеріями сертифікації в порівнянні з попередніми моделями, які не мають цієї пріметки.

4. Призначено для використання у транспортних засобах, оснащених ременем безпеки з кріпленням в трьох точках, статичним або інерційним, сертифікованим на підставі положення UNI / ECE No 16 або на іншому рівнозначному.

5. 3 усіх питань, які Вас зацікавлять, звертайтеся до виробника дитячого крісла або до продавця.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! НЕГАЙНО ПРОЧИТАЙТЕ

• Це дитяче крісло сертифіковано для «Групи 1» для перевезення в автомобілі дітей вагою від 9 до 18 кг (зразковий вік від 9-12 місяців до 3-х років) відповідно до європейських нормативів ECE R44/04.

• Тільки дорослі повинні здійснювати операції з регулюванням дитячого крісла.

• У кожній окремій країні існують свої закони і правила безпеки при перевезенні дітей в автомобілі. За більш докладною інформацією дотичного цих аргументів рекомендується звернутися в місцеві органи влади.

• Не допускайте, щоб хто б то не було користувався виробом, попередньо не ознайомившись з інструкцією.

• Недотримання заходів безпеки, викладених у цій інструкції, підвищує ймовірність серйозних травм у дитини не тільки у випадку аварії, а й у будь-яких інших ситуаціях (наприклад, при різкому гальмуванні і т. п.).

• Використовуйте виріб тільки за призначением, тобто в якості автомобільного крісла, виріб не призначений для використання в домашній обстановці.

• Жодна автомобільне крісло не може гарантувати цілковиту безпеку дитини в разі аварії, але застосування даного виробу зменшує ризик серйозних травм і може запобігти смерті дитини.

• При поїздці в автомобілі, навіть на невеликі відстані, дитина повинна завжди сидіти в дитячому кріслі, яке має бути правильно укріплено на автомобільному сидінні, і бути пристебну-

- тим ременями безпеки; не виконувати це правило-значить піддавати дитини небезпеці. Уважно стежте, щоб ремінь безпеки був правильно натягнутий, не був перекручений або не знаходився в неправильному положенні.
- Внаслідок аварії, навіть невеликий, дитяче крісло могло отримати пошкодження, не завжди непомітні неозброєному оку: в будь-якому випадку необхідно замінити його.
 - Не користуйтеся дитячим кріслом, що було у використанні: воно може мати ушкодження, непомітні неозброєним оком, але компрометуючі безпеку виробу.
 - Якщо дитяче крісло має пошкодження, деформації або сильно зношене, замініть його, так як воно може вже не мати початковими характеристиками безпеки.
 - Не модифікуйте виріб і нічого до нього не додавайте без схвалення виробника. Не встановлюйте аксесуари, запасні частини і компоненти інших виробників або не схвалені виробником.
 - Не підкладайте під дитяче крісло подушки чи ковдри, щоб підняти його на сидінні автомобіля: у разі аварії це може компрометувати надійне функціонування крісла.
 - Перевірійте, щоб між дитячим кріслом і автомобільним сидінням, а також між кріслом і дверцятами автомобіля не знаходилися предмети.
 - Переїздіть, щоб складні, відкидні або обертові автомобільні сидіння були добре зафіксовані.
 - Не переносять в салоні незакріплені предмети і багаж, особливо в поглибленні біля заднього скла: в разі аварії або при різкому гальмуванні вони можуть травмувати пасажирів.
 - Не дозволяйте іншим дітям грati з компонентами і частинами крісла.
 - Ніколи не залишайте в автомобілі дитину одного без нагляду-це небезечно!
 - При поїздці в автомобілі тільки одна дитина повинна знаходитися в кріслі.
 - Стежте, щоб усі пасажири автомобіля були пристегнуті ременями безпеки для власної безпеки, а також щоб у разі аварії або при різкому гальмуванні не впасти на дитину і не травмувати його.
 - **УВАГА!** При виконанні операцій з регулювання підголівника або ременів безпеки переконайтесь, що мобільні частини крісла не стикаються з дитиною.
 - У поїздках перш ніж поправити дитяче крісло або приділити увагу дитині, зупиніть автомобіль в безпечному місці.
 - Періодично контролюйте, щоб дитина сама
- не розстебнула ремінь безпеки і не маніпулювала кріслом або його частинами.
- У поїздці намагайтесь не давати дитині їжі, особливо льодянки, морозиво чи інші подібні продукти на паличці, так як у випадку аварії або при різкому гальмуванні це може привести до травмування дитини.
 - У тривалих поїздках рекомендується часто зупинятися, тому що сидіть до кріслі дитина дуже швидко втомлюється і потребує в русі. Рекомендується садити дитину в автомобіль і виходить з нього з боку тротуару.
 - Не зрізайте етикетки і торгові знаки з чохла, так як це може пошкодити його.
 - Намагайтесь не залишати дитяче крісло під сонцем протягом тривалого часу: може змінитися колір матеріалів і тканин.
 - Якщо автомобіль протягом тривалого часу знаходився під сонцем, уважно обстежте дитяче крісло, перш ніж посадити в нього дитину, щоб перевіритися, що деякі його частини не розпалилися: щоб уникнути опіків у дитини почекайте, поки вони охолонуть.
 - Навіть якщо в дитячому кріслі не перебуває дитина, воно повинно Залишіть пристебнутим до автомобільного сидіння (за допомогою системи ISOFIX або 3-х точковим ременем безпеки), або його необхідно покласти в багажник. Не пристебните дитяче кріслоявляє собою небезпеку для пасажирів у разі аварії або при різкому гальмуванні.
 - Фірма «Artsana» знімає з себе будь-яку відповідальність при користуванні виробом не за призначенням і не у відповідності з цією інструкцією.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
- ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ВИМОГИ до виробів і автомобільних сидінь
- КРІПЛЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ISOFIX
- КРІПЛЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ З ДОПОМОГОЮ Триточкового ременя безпеки
- ПРИМІТКИ щодо ПРАВИЛЬНОГО кріплення дитячого крісла
- РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ У КРІСЛІ
- РЕГУЛЮВАННЯ ПОДУШКИ-підголівника І РЕМЕНІВ
- РЕГУЛЮВАННЯ нахилу сидіння
- ДОГЛЯД ЗА КРІСЛОМ

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ (Мал. 1-2-3-4-5) Рис. 1 (Фронтальний вид)

- A. Подушка-підголівник;
- B. Отвори для проведення ременів;

- С. Наглічники;
- Д. Ремені дитячого крісла;
- Е. Кнопка регулювання довжини ременів;
- Ф. Стрічка регулювання ременів;
- Г. Замок для застібання / розстібання ременів;
- Н. Чохол;
- І. Стъбаний роздільник для ніг;
- Ј. Підстава дитячого крісла;
- К. Сидіння дитячого крісла;
- Л. Рукоятка розчленення системи ISOFIX;

Рис. 2 (Вигляд ззаду)

М. Кнопка регулювання підголовника.
 Н. Сертифікаційний талон О. Затискна пластина
 ременів дитячого
 крісла. Р1 Система ISOFIX P2 Top Tether

Рис. 3 (вид збоку)

Q. Важіль регулювання сидіння
 R. Карман для зберігання інструкції з експлуатації
 S. Напрямна для проведення горизонтальної лямки 3-х точкового автомобільного ременя безпеки
 S1. Направляюча для проведення діагональної лямки 3-х точкового автомобільного ременя безпеки
 Т. Зажим блокування діагональної лямки автомобільного ременя безпеки
 U. Етикетка з інструкцією по монтажу
 V. Система ISOFIX

Рис. 4 (Деталі системи ISOFIX)

W. Сполучні затискачі
 X. Захисні ковпачки
 Y. Расцепочні кнопки
 Z. Пристрой, що сигналізують при зчепленні

Рис. 5 (Деталі TOP TETHER)

AA. Ремінь BB. Регулятор
 CC. Покажчикнатягу DD. Скоба

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВИМОГИ до виробів та автомобільним сидінням
УВАГА! При експлуатації суверо дотримуйтеся наступних обмежень і вимог до виробу і до автомобільного сидіння: в іншому випадку не гарантується безпека.

- Вага дитини повинна перебувати в межах від 9 до 18 кг.
- Якщо дитяче крісло кріпиться на сидінні за допомогою автомобільного ременя безпеки, то це сидіння має бути оснащене ременем безпеки з кріплінням в трьох точках, статичним або інерційним, сертифікованим на підставі положення UNI / ECE No 16 або на іншому

йому рівнозначному (Мал. 6).

УВАГА! У разі використання автомобілів, оснащених задніми ременями безпеки з інтегрованими подушками безпеки (надувними ременями безпеки), інтеграція надувної частини автомобільного ременя з цією системою утримання для дітей може спровокувати важкі травми або смерть. Не встановлюйте цей механізм утримання для дітей, використовуючи надувний ремінь безпеки. Встановлюйте, використовуючи систему Isofix, або переставте автомобільне крісло на сидіння з відповідним типом ременя безпеки. Під час встановлення з системою Isofix не можна пристібати ремінь безпеки позаду автомобільного крісла, тому що це буде зачіпати надувну частину ременя.

- Дитяче крісло може бути закріплено з допомогою системи ISOFIX в тих позиціях, які вказані в інструкції з експлуатації автомобіля.
- Крісло може бути встановлено на передньому пасажирському сидінні або на одному із задніх сидінь у напрямку по ходу руху автомобіля. Ніколи не встановлюйте це дитяче крісло на автомобільних сидіннях, які повернені боком щодо руху або в напрямку, протилежному руху (Мал. 7). **УВАГА!** За статистичними даними дорожніх пригод задні сидіння автомобіля більш безпечні в порівнянні з передніми, тому переважно встановлювати дитяче крісло на задньому сидінні автомобіля. Більш безпечним вважається центральне заднє сидіння, тому рекомендується встановити дитяче крісло саме на ньому. Якщо дитяче крісло встановлено на передньому сидінні автомобіля, то для безпеці рекомендується відсунути сидіння якомога більше назад наскільки це можливо, але щоб не утруднити пасажирів, що знаходяться на задньому сидінні, і встановити спинку переднього сидіння в максимально можливому вертикальному положенні. Якщо в автомобілі є регулятор висоти ременів безпеки, встановіть його в самому нижньому положенні. Після чого перевірте, щоб регулятор ременя знаходився за спинкою автомобільного сидіння (або в крайньому випадку розташувався на одному з нею рівні). Якщо переднє автомобільне сидіння оснащено фронтальною подушкою безпеки, не рекомендується встановлювати на ньому дитяче крісло. Якщо крісло розташовується на іншому автомобільному сидінні, оснащенному подушкою безпеки, означається з інструкцією по експлуатації вашого автомобіля.

УВАГА! Ніколи не встановлюйте дитяче крісло на автомобільне сидіння, яке оснащено тільки горизонтальним ременем безпеки з кріплен-

ням в 2-х точках (Мал. 8).

Переконайтесь в тому, що пряжка трьохточкового ременя безпеки автомобіля не розташована занадто високо (мал. 31). В іншому випадку спробуйте встановити дитяче автокрісло на інше автомобільне сидіння

КРІПЛЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ISOFIX ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ПЕРЕД КРІПЛЕННЯМ

1. Потягніть за напрямом назовину рукоятку розчлення системи ISOFIX (рис. 9).

2. Тримаючи рукоятку в натягнутому положенні, ПОВНІСТЮ вийміть систему ISOFIX з заднього боку спинки (рис. 10). Переконайтесь в тому, що система кріплення повністю виведена назовині.

3. Штовхніть всередину дві червоні кнопки (Y) з'єднувальних затискачів ISOFIX (рис. 11a) і, тримаючи їх натиснутими, зніміть два захисних ковпачка (X) (рис. 11b).

4. Додайте два ковпачки в спеціально відведені для них місцях під основою (Мал. 12a - 12b).

УВАГА! Дбайливо зберігайте ковпачки, так як вони вкрай необхідні для системи ISOFIX, коли вона не використовується і введена всередину підстави.

УСТАНОВКА ДИТЯЧОГО КРІСЛА

5. Розташуйте дитяче крісло на вибраному вами автомобільному сидінні. УВАГА! Перевірте, щоб між дитячим кріслом і автомобільним сидінням, а також між дитячим кріслом і дверцятами автомобіля не знаходилися ніякі предмети.

6. Зчепіть два сполучні затиски ISOFIX з відповідними вузлами кріплення на автомобільному сидінні між спинкою і сидінням (рис. 13). УВАГА! Переконайтесь в тому, що зчіпка була правильно виконана, перевірте, щоб два сигнальні пристрої (Z) вказували зелений колір.

7. Енергійно штовхніть дитяче крісло до спинки автомобільного сидіння (рис. 14), щоб воно прилягало до нього якомога краще.

КРІПЛЕННЯ ТОР TETHER Кріплення дитячого крісла завершується тільки після кріплення Top Tether. УВАГА! Щоб визначити точку кріплення Top Tether дитячого крісла, ознайомтесь з інструкцією по експлуатації автомобіля. Ця точка кріплення позначена спеціальною етикеткою (рис. 15), і її можна знайти в позиціях, зазначених на малюнках 16a - 16b - 16c - 16d - 16E. УВАГА! Переконайтесь в тому, що використовувана система кріплення для Top Tether саме

та, яка передбачена. Не переплутайте систему кріплення з кільцем для закріплення багажу (рис. 17). УВАГА! Проведіть Top Tether між високою частиною спинки автомобільного сидіння і підголівником. Ніколи не проводіть Top Tether зверху над підголівником (рис. 18).

8. Визначивши точку кріплення, з'єднайте скобу (DD) Top Tether (рис. 19).

9. Відрегулюйте довжину ременя Top Tether, енергійно натягуючи стрічку, щоб надати їй натяг (рис. 20). Про правильне натягу вкаже зелений колір індикатора, наявного на стрічці (рис. 21).

10. Поверніть надлишок стрічки і закріпіть його за допомогою спеціальної липучки (рис. 22).

ДЕМОНТАЖ УВАГА! При виконанні операцій по демонтажу висадіть дитину з дитячого крісла.

1. Пострабіть Top Tether, натиснувши на спеціальну кнопку ВВ (рис. 23), і роз'єднайте скобу.

2. Поверніть стрічку Top Tether і закріпіть її за допомогою спеціальної липучки (рис. 22).

3. Потягніть назовину рукоятку розчлення системи ISOFIX (L) і, тримаючи її в натягнутому положенні, віддаліть дитяче крісло від спинки автомобільного сидіння до повного виведення системи ISOFIX (рис. 24a - 24b).

4. Штовхнувши всередину дві червоні кнопки, розчепіти сполучні затиски від відповідних кріпильних вузлів ISOFIX на автомобільному сидінні (рис. 25).

5. Вийміть з основи дитячого крісла два ковпачки, які попередньо були там розміщені, і знову надійте їх на відповідні сполучні затиски ISOFIX, стежачи за тим, щоб два кінці були спрямовані всередину. (Рис. 26a - 26b).

6. Натісніть систему ISOFIX всередину підстави дитячого крісла так, щоб вона повністю увійшла в нього (рис. 27).

КРІПЛЕННЯ КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ З ДОПОМОГОЮ 3-х точкові ремені безпеки

УВАГА! НЕ ПРОВОДІТЬ АВТОМОБІЛЬНИЙ РЕМІНЬ В інших позиціях, відмінних від зазначених у ДАНОЇ інструкції ВИ нарахуете свою ДИТИНУ НЕБЕЗПЕЦІ! На дитячому кріслі елементи червоного кольору вказують місця для проведення ременів безпеки. УВАГА! Як текст цієї інструкції, так і малюнки відносяться к кріпленню крісла на правому задньому сидінні автомобіля. Щоб зміцнити крісло на будь-якому іншому сидінні, виконайте ті ж самі дії у тій же послідовності.

1. Встановіть дитяче крісло на вибраному вами сидінні. УВАГА! Перевірте, щоб між дитячим кріслом і сидінням, а також між дитячим кріслом і дверцятами автомобіля не знаходилися

предмети.

2. Повністю опустіть спинку дитячого крісла, потягнувши на себе важіль, який знаходитьсь під сидінням крісла (Q) (Мал. 28).

3. За тягніть автомобільний ремінь безпеки і проведіть його між спинкою і підставою дитячого крісла (рис. 29).

4. Проведіть поясну лямку автомобільного ременя з кріпленням в 3-х точках в спеціальні напрямні для проведення ременів (Мал. 30).

5. Виведіть її з протилежного боку дитячого крісла і застебніть в замку автомобільного сидіння (Мал. 31).

6. Натиснувши на важіль, відкрийте затиска блокування ременя (P), який знаходитьсь з боку замку сидіння (Мал. 32).

7. Введіть в зажим діагональну лямку автомобільного ременя безпеки, розташувавши її точно так, як зображене на рис. 33.

8. З силою потягніть діагональну лямку автомобільного ременя безпеки, щоб дитяче крісло якнайкраще прилягало до автомобільного сидіння (Мал. 34), за потребою Штовхніть дитяче крісло коліном.

9. Проведіть верхню частину діагональної лямки ременя всередину направляючої S1, розташувавши її точно у відповідності з рисунком 35.

10. З силою потягніть ремінь в напрямку, як значено на малюнку 35, щоб натягнути і остання ділянка ременя.

11. Переконайтесь в тому, що дитяче крісло правильно встановлено (Мал. 36).

ПРИМІТКИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО кріплення дитячого крісла

УВАГА! В цілях безпеки кожен раз після кріплення дитячого крісла ЗАВЖДИ

перевіряйте, щоб:

- автомобільний ремінь не був перекрученій,
- щоб ремінь був правильно натягнутий на всіх ділянках.
- після виконання всіх операцій дитяче крісло повинно добре прилягати до автомобільного сидіння, інакше заново виконавте всі кріпильні операції.

РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ У КРІСЛІ

• Перед тим як посадити дитину в крісло, натисніть на кнопку регулювання ременів і одночасно візьміть два ремені дитячого крісла під наплічниками і потягніть на себе, щоб послабити їх (Мал. 37).

• Розстебніть замок ременів крісла, натиснувши на червону кнопку (Мал. 38), і розширте ремені назовні. Тепер можна посадити дитину в крісло (Мал. 39).

УВАГА! Завжди перевіряйте, щоб дитина сиділа, добре притулившись тулубом до спинки крісла (Мал. 40).

• Правильно розмістіть роздільник для ніг: візьміть ремені, покладіть один на другій два яичка замка (Мал. 41а - 41b) і рішучим рухом введіть їх в замок, ви повинні почути виразний характерне клацання (Мал. 42).

• З міркувань безпеки обідва язичка спроектовані таким чином, що неможливо ввести в замок лише один їх них.

РЕГУЛЮВАННЯ ПОДУШКИ-підголівники і РЕМЕНІВ

Є 6 позицій для одночасного регулювання по висоті підголівника і ременів за допомогою задньої кнопки. УВАГА! Щоб правильно відрегулювати висоту підголівника, він повинен бути розташований так, щоб ремені виходили з спинки крісла на рівні плечей дитини (рис. 43). При виконанні операції з регулювання притримайте кнопку регулювання (M), яка знаходиться на тильній стороні спинки (Мал. 44), і одночасно рухайте підголівник, поки не виберіть бажане положення (Мал. 45); в цьому випадку відпустіть кнопку і притримайте підголівник поки не почуєте характерний клацання, який підтверджує про зчеплення. Щоб правильно натягнути ремені дитячого крісла, тягніть за стрічку регулювання ременів (Мал. 46) до тих пір, поки ремені не будуть добре прилягати до тулуба дитини. Після того, як ви натягнули ремені, візьміть наплічники та опустіть у напрямку вниз. УВАГА! Ремені повинні бути добре натягнуті і щільно прилягати до тулуба дитини, але не обмежувати його: між ременем і дитиною на висоті плечей повинен поміститися один палець. УВАГА! Контрлюйте, щоб ремені не були перекручені, особливо в області живота дитини.

РЕГУЛЮВАННЯ нахилу сидіння

Крісло має 5 похилих положень. Щоб змінити нахил, необхідно потягніти на себе важіль, що знаходитьсь під сидінням (Q) (Мал. 47). УВАГА! Коли знайдено потрібний нахил, спочатку відпустіть важіль, а потім продовжуйте рухати сидіння до тих пір, поки не почуєте характерне клацання, який підтверджує про зчепленні важеля. УВАГА! Встановивши потрібний нахил, завжди перевіряйте, щоб ремені були правильно натягнуті навколо крісла. УВАГА! При виконанні цих операцій переконайтесь, що мобільні частини крісла не знаходяться в контакті з тулубом дитини або інших дітей, що сидять на автомобільному сидінні.

ДОГЛЯД ЗА КРІСЛОМ

Всі операції по уходу технічному обслуговуванню дитячого крісла повинні виконувати тільки дорослі.

Догляд за чохлом крісла

Чохол можна повністю зняти крісла і випрати руками або в пральній машині при температурі 30 ° С. При пранні суворо дотримуйтесь інструкції на етикетці.



Прання в пральній машині при 30 ° С



Не відблювати



Не піддавати хімічній чистці



Не сушити в сушильній машині



Не прасувати

Не застосовуйте абразивні миючі засоби або розчинники. Чи не центрифугують чохол, розвісьте не віджимаючи. При необхідності чохол можна замінити, але тільки чохлом, схваленим виробником, так як він є невід'ємною частиною крісла і необхідним елементом безпеки. УВАГА! Ніколи не використовуйте дитяче крісло без чохла, так як це може підати небезпеки Вашої дитині.

Щоб зняти оббивку, необхідно попередньо вийняти ремені згідно із зазначеною далі процедурою:

- Натисніть на кнопку регулювання ременів і одночасно з цим візьміться за два ремені автокрісла, що знаходяться під лямками, потім потягніть їх на себе, щоб послабити (Мал. 37);
- Відстебніть ремень безпеки, натиснувши на червону кнопку пряжки (мал.38);
- відстебніть з внутрішньої сторони спинку липучку, яка фіксує оббивку (Мал. 48);
- Перемістіть ремінь разом з лямкою під оббивку (Pic.49);

- Повторіть ці ж дії з другим ременем;

- Зніміть чохол підголовника, пахового ременя і оббивку самого автокрісла.

Щоб знову надіти оббивку і ремені, виконайте такі дії:

- надіньте чохол підголовника, паховий ремінь і оббивку самого автокрісла;
 - Перш ніж застебніти оббивку на липучку, пропустіть над нею ремені безпеки (Мал. 50).
- УВАГА! Перевірте, щоб ремені не були перекручені. УВАГА! У деяких модифікаціях для застібання оббивки замість липучок передбачена блискавка.

Догляд за пластиковими або металевими частинами

Пластикові або металеві пофарбовані деталі чистите тільки вологою тканиною. Ні в якому разі не використовуйте абразивні миючі засоби та розчинники. Ні в якому разі не змащуйте мобільні частини дитячого крісла.

Контроль за цілісністю компонентів

Рекомендується регулярно перевіряти стан і цілісність наступних компонентів:

- чохол: перевіряйте, щоб з нього не виступала назовні набивка, і щоб окремі його частини не були ослаблені. Перевіряйте стан швів - вони не повинні бути рваними.
- ремені: перевіряйте, щоб не спостерігалося аномальне відділення текстильних волокон і явне зменшення товщини стрічки ременів: стрічки ременя регуляції, роздільник для ніг, плечових лямок і в зоні пластини регулювання ременів.
- пластикові деталі: перевіряйте стан і знос всіх пластикових частин, які не повинні бути явно пошкоджені або обесцвечені.

УВАГА! Якщо дитяче крісло деформовано або сильно зношено, замініть його: воно може не володіти початковими характеристиками безпеки.

Зберігання вироби

Коли дитяче крісло не використовується в автомобілі, зберігайте його в сухому місцідалеко від джерел тепла, бережіть від пилу, вологи і прямих сонячних променів.

Викид вироби

Коли дитяче крісло відслужить свій термін, необхідно припинити ним користуватися і виріс його. З метою захисту навколошнього середовища виконуйте диференційований збір відходів відповідно до діючих в кожній окремій країні нормами.

ГАРАНТІЯ

Гарантується відповідність виробу при нормальному умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації.

Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношения або випадкових подій.

Про строкіді гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

I ARTSANA S. P.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com

F ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr

D ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de

GB ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com

E ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es

P ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt

NL ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

TR İthalatçı firma:
Artsan Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78

PL ARTSANA POLAND Sp.z.o.o.
AQUARIUS, Ul. Polczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

RUS Артсана С.П.А.
Виа Салдарини Кателли, 1
22070 Грандата (CO) - Италия
тел. (+39) 031 382 111
факс (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
часы работы: 8.30-17.30 (европейское время)

ООО "Артсана Рус"
Россия 107150 Москва
4-й проезд Подольского, дом 3, стр. 22
телеф/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

CH ARTSANA SUISSE S.A.
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch

BR ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br

MX ARTSANA MEXICO S.A.
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

AR ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

IN ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in


International ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com

NOTE

NOTE



1



2



3

