


1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

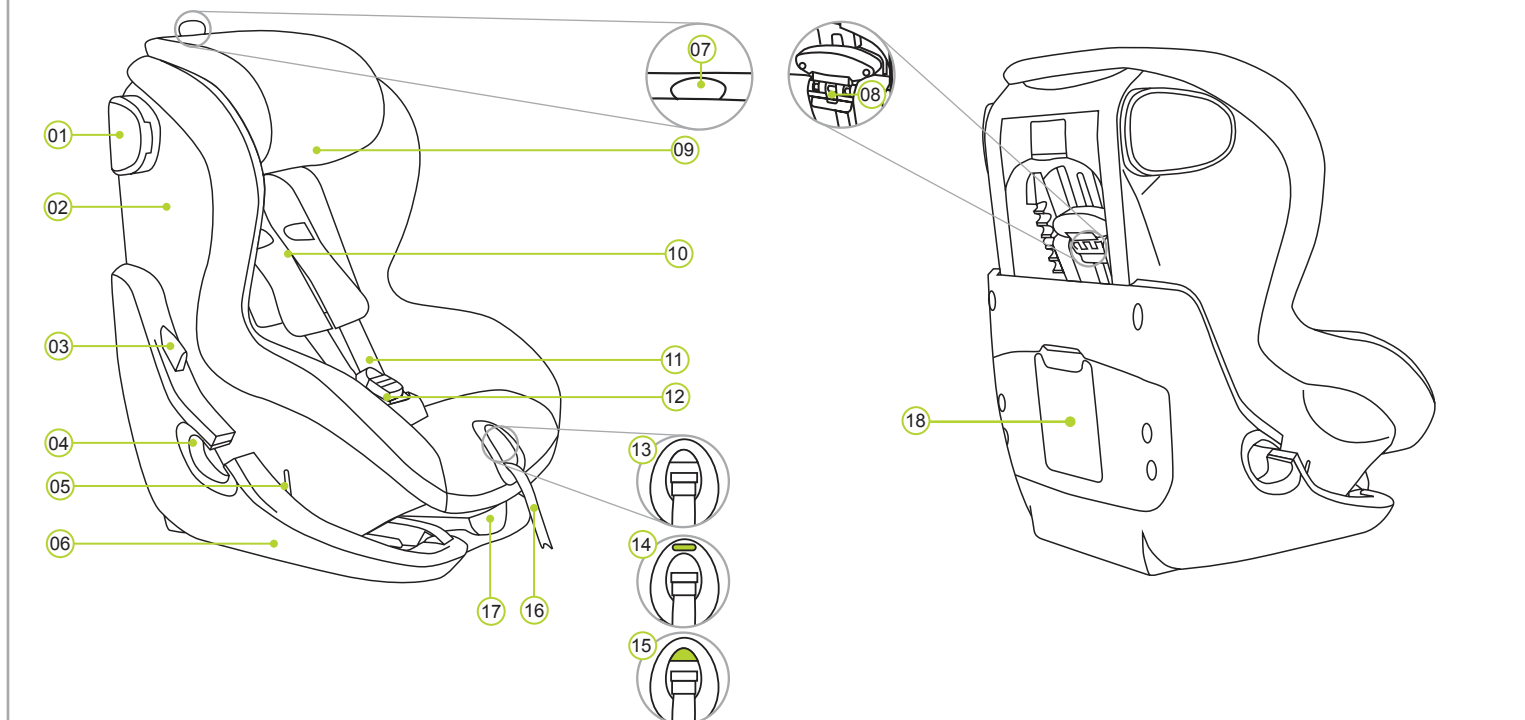

- 01 Guida-cinghia superiore
- 06 Base del seggiolino
- 11 Cinture a bretella
- 16 Cinghia di regolazione
- 02 Telaio del seggiolino
- 07 Regolatore del poggiatesta (KING II ATS/LS)
- 12 Fibbia dell'imbracatura
- 17 Leva di regolazione
- 03 Pulsanti di rilascio
- 08 Regolatore del poggiatesta (KING II)
- 13 Pulsante di regolazione
- 18 Vano per la guida per l'uso
- 04 Guida-cinghia inferiore
- 09 Poggiatesta
- 14 Indicatore luminoso (KING II LS)
- 15 Indicatore luminoso (KING II ATS)
- 05 Leva di regolazione
- 10 Imbottiture per le spalle

4. CURA E MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria della fibbia dell'imbracatura
 Per la sicurezza del bambino, è fondamentale che la fibbia dell'imbracatura funzioni correttamente. I malfunzionamenti della fibbia dell'imbracatura sono in genere causati da accumuli di sporco o corpi estranei. I possibili malfunzionamenti sono i seguenti:

- I dispositivi di chiusura della fibbia vengono rilasciati solo in modo lento quando si preme il pulsante di rilascio rosso.
- I dispositivi di chiusura della fibbia non si bloccano più in sede (quando si tenta di spingerli a fondo, fuoriescono nuovamente).
- I dispositivi di chiusura della fibbia scattano senza che venga percepito lo scatto di inserimento.
- I dispositivi di chiusura della fibbia non si inseriscono agevolmente (si percepisce una certa resistenza).
- La fibbia si apre soltanto esercitando una forza elevata.

Soluzione: Lavare la fibbia dell'imbracatura per farla tornare a funzionare correttamente.

- Pulizia della chiusura della cintura**
1. Aprire la fibbia dell'imbracatura (12) (premere il pulsante rosso).
 2. Regolare il telaio del seggiolino (02) in posizione di seduta eretta.
 3. Aprire la chiusura in velcro dell'imbottitura inguinale (25) quindi rimuoverla e conservarla.
 4. Sotto l'area di seduta, afferrare la piastra metallica (26) che blocca la fibbia (12) alla base del seggiolino e portarla in posizione verticale.
 5. Fare scorrere la piastra metallica (26) nel passante (27).
 6. Lasciare in ammollo la chiusura dell'imbracatura (12) in acqua tiepida con detersivo liquido per piatti per almeno un'ora.
 7. Risciacquare e asciugare accuratamente la fibbia dell'imbracatura (12).
 8. Fare scorrere la piastra metallica (26) di lato attraverso il passante (27) nel rivestimento e nella base del seggiolino.
 9. Ruotare la piastra metallica di (26) 90°
- PERICOLO!** Tirare saldamente la fibbia dell'imbracatura (12) per garantire che sia ben fissata.
10. Inserire l'imbottitura inguinale (25) nel passante (27) e fissare la chiusura in Velcro.

- Pulizia del sensore occupante**
1. Pieghere la parte inferiore del rivestimento verso l'alto.
 2. Rimuovere sporco e polvere nell'area del sensore occupante (28) con l'aspirapolvere.
- PERICOLO!** Non porre il sensore occupante (28) a contatto con l'acqua.

Verificare di utilizzare esclusivamente rivestimenti di ricambio originali BRITAX RÖMER, in quanto costituiscono parte integrante del seggiolino di sicurezza per bambini e svolgono funzioni importanti per garantire il funzionamento regolare del sistema. Le coperture di ricambio per sedili sono disponibili presso il proprio rivenditore.

- Il rivestimento può essere rimosso e lavato in lavatrice, utilizzando il programma per capi delicati (30°C). Osservare le indicazioni riportate sull'etichetta di lavaggio del rivestimento.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non utilizzare detergenti caustici (ad esempio, i solventi).

PERICOLO! Il seggiolino per bambini non deve essere utilizzato se sprovvisto del relativo rivestimento.

- Rimozione del rivestimento**
 Allentare le cinghie dell'imbracatura fino alla massima estensione possibile.
1. Aprire la fibbia dell'imbracatura (12) (premere il pulsante rosso).
 2. Rimuovere il rivestimento del poggiatesta (09).
 3. Sganciare gli automatici (29) a sinistra e a destra della parte posteriore del rivestimento.
 4. Sganciare la cucitura elastica del rivestimento sotto il bordo del telaio del seggiolino.
 5. Tirare il rivestimento verso l'alto fin sopra la smussatura del regolatore delle cinghie.
 6. Sfilare la fibbia dell'imbracatura (12) e l'estremità della cinghia dal rivestimento.
 7. Tirare il rivestimento verso l'alto e rimuoverlo dal poggiatesta (09).
- A questo punto si può lavare il rivestimento. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio del rivestimento:

Rimontaggio della rivestimento
 Posizionare il rivestimento procedendo in ordine inverso.

2. INTRODUZIONE

Siamo lieti che il nostro KING II / ATS / LS accompagni in sicurezza il bambino in una nuova fase della vita.

Per proteggerlo adeguatamente, utilizzare e installare sempre KING II / ATS / LS come riportato nelle presenti istruzioni.

Per ulteriori chiarimenti sull'uso, sono disponibili i seguenti contatti:

BRITAX RÖMER
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Germania
 T.: +49 (0) 8221 3670 -199
 F.: +49 (0) 8221 3670 -210
 E.: service.de@britax.com
 www.britax.com


BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom
 T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
 www.britax.com

Le presenti istruzioni utilizzano i simboli di seguito riportati:

Simbolo	Parola chiave	Descrizione
	PERICOLO!	Rischio di lesioni personali gravi
	CAUTELA!	Rischio di lesioni personali minori
	ATTENZIONE!	Rischio di danno materiale
	CONSIGLIO:	Osservazioni utili

Le istruzioni che seguono una determinata sequenza sono numerate.
 Esempio:
 1. Premere il pulsante:

Colori dei guida-cinghia
 Per favorire l'identificazione, le due cinghie del seggiolino del veicolo sono evidenziate con colori diversi, la cinghia diagonale del seggiolino (21) in rosso scuro e la cinghia addominale (22) in rosso brillante. Il colore dei guida-cinghia sul seggiolino di sicurezza per bambini segue lo stesso schema.



3. CERTIFICAZIONE / UTILIZZO

BRITAX RÖMER Seggiolino di sicurezza per bambini	Collaudo e omologazione Ai sensi della ECE R 44/04 <small>*ECE = European Standard for Child safety Equipment (Normativa europea per le dotazioni di sicurezza per bambini)</small>	
	Gruppo	Peso corporeo
KING II / ATS / LS	I	da 9 a 18 kg

Il seggiolino di sicurezza per bambini è stato progettato, collaudato e omologato conformemente ai requisiti della normativa europea per le dotazioni di sicurezza per bambini (ECE R 44/04). Il numero e il sigillo di omologazione E (all'interno di un cerchio) sono riportati sull'etichetta di omologazione arancione (adesivo presente sul seggiolino di sicurezza per bambini).

PERICOLO! L'omologazione decade in caso vengano apportate modifiche al seggiolino di sicurezza per bambini. Soltanto il costruttore è autorizzato ad apportare modifiche al seggiolino di sicurezza per bambini.


PERICOLO! Non fissare il bambino o il seggiolino di sicurezza con una cinghia a 2 punti, in quanto potrebbe causare lesioni gravi e possibile decesso del bambino, in caso di incidente.

Attenersi alle istruzioni per l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini contenute nelle istruzioni di funzionamento del proprio veicolo. Il seggiolino può essere utilizzato in tutti i veicoli dotati di sicurezza a 3 punti.

Le informazioni relative ai sedili di sicurezza per bambini omologati della categoria di peso da 9 a 18 kg sono riportate nelle istruzioni di funzionamento del veicolo.

È possibile utilizzare il seggiolino di sicurezza per bambini nei modi seguenti:

Nella direzione di marcia	si
Nella direzione opposta a quella di marcia	no ¹⁾
con cinghia a 2 punti	no
con cinghia a 3 punti ²⁾	si
sul sedile anteriore del passeggero	si ³⁾
sul seggiolino posteriore esterno	si
sul seggiolino posteriore centrale (con cinghia a 3 punti)	si ⁴⁾

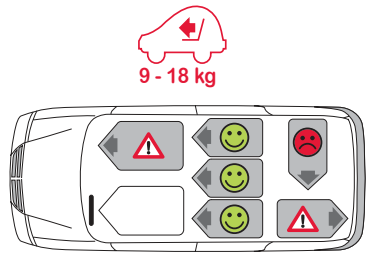

- 1) L'uso su un sedile del veicolo rivolto all'indietro (per es. su furgoncino o minibus) è consentito solo se anche il sedile del veicolo è omologato per essere utilizzato da adulti. Il seggiolino non può trovarsi nel raggio d'azione dell'airbag.
- 2) La cintura di sicurezza deve avere omologazione ECE R 16 o standard analogo (vedere l'etichetta di collaudo sulla cinghia con una "E" o "e" cerchiata).
- 3) In caso di airbag frontale: Fare scorrere il seggiolino del veicolo completamente indietro e fare riferimento alle indicazioni riportate nel manuale del veicolo.
- 4) Non utilizzabile se il sedile del veicolo è dotato unicamente di cinghia a 2 punti.

5. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

COME SGANCIARE IL BAMBINO:

1. Per sganciare il bambino, premere il pulsante di rilascio rosso della fibbia dell'imbracatura a 5 punti (12).

- RIMOZIONE:**
1. Sganciare la fibbia della cintura del veicolo (20) e allentare le cinghie dell'imbracatura.
 2. Sganciare la sezione della cinghia diagonale (21) dal guida-cinghia superiore (01).
 3. Per aprire il telaio: premere uno dei pulsanti di rilascio grigi (03) tirando contemporaneamente il telaio del seggiolino (02) in avanti il più possibile.
 4. Rimuovere la sezione della cinghia diagonale (21) e addominale (22) dai guida-cinghia inferiori rossi luminosi (04).
 5. Tenere il telaio del seggiolino (02) con una mano tirando in avanti la leva di regolazione grigia (05) con l'altra mano.
 6. Per chiudere il telaio, premere il telaio del seggiolino (02) sulla base del seggiolino stesso (06) sulle due posizioni di fissaggio.

CAUTELA! Per evitare lesioni, tenere la mano lontano dalla leva di regolazione grigia (05), subito dopo l'inserimento sulle due posizioni di fissaggio.

7. Premere il telaio del seggiolino (02) con entrambe le mani sulla base del seggiolino stesso (06) in modo da fissarlo completamente.

SMALTIMENTO:
 Rispettare le normative locali di smaltimento rifiuti..


Smaltimento dell'imballaggio	Container per scatole di cartone
Rivestimento seggiolino	Rifiuti non riciclabili, termovalorizzazione
Parti in plastica	In base all'etichettatura sul container previsto a tale scopo
Parti in metallo	Container per metalli
Cinghie	Container per poliestere
Fibbia e linguetta	Rifiuti non riciclabili
Batterie	Container per batterie

9 kg a 18 kg
 da 9 mesi ~ 4 anni



KING II / ATS / LS

Istruzioni per l'uso

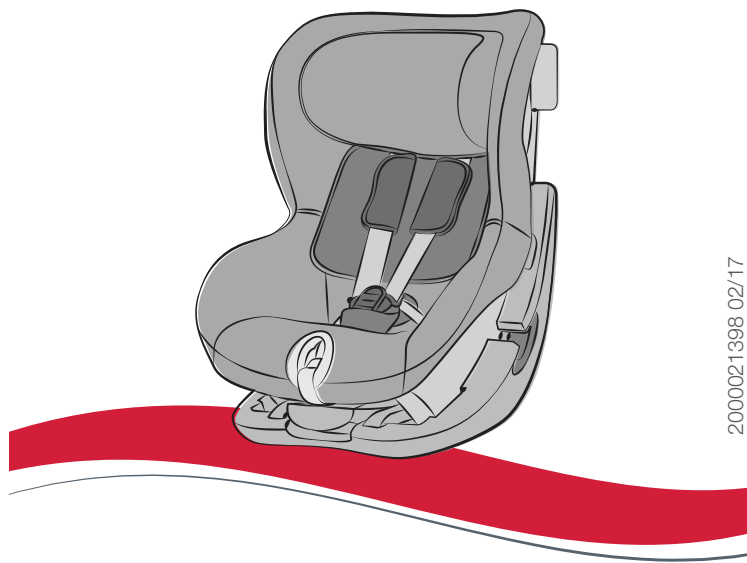

6. INDICAZIONI DI SICUREZZA

⚠️ Leggere attentamente le presenti istruzioni e tenerle sempre a portata di mano conservandole nell'apposito vano portaoggetti (18) sul seggiolino di sicurezza per bambini! In caso di cessione a terzi, le istruzioni devono accompagnare il seggiolino di sicurezza per bambini.

⚠️ PERICOLO! Per la protezione del bambino:

- Utilizzare KING II / ATS / LS esclusivamente per bloccare il bambino nel veicolo. Non è assolutamente adatto come seggiolino o giocattolo per casa.
- In caso di incidente con velocità di collisione superiore a 10 km/h, è possibile che il seggiolino di sicurezza per bambini venga danneggiato in modo non immediatamente evidente. In queste situazioni, è necessario sostituire il seggiolino di sicurezza per bambini. Smaltirlo in modo corretto.
- In caso di danni, è buona norma controllare il seggiolino di sicurezza per bambini (per es. in caso di caduta).
- Controllare regolarmente che tutti i componenti importanti non siano danneggiati. Verificare in particolare che le parti meccaniche funzionino correttamente.
- Non lubrificare né ungere alcun componente del seggiolino per bambini.
- Non lasciare mai il bambino da solo sul seggiolino di sicurezza all'interno del veicolo.
- Fare salire e scendere il bambino dal veicolo solamente sul lato del marciapiede.
- Proteggere il seggiolino di sicurezza per bambini da radiazione solare intensa, quando è inutilizzato, in quanto potrebbe scaldarsi notevolmente. La cute dei bambini è delicata e potrebbe quindi subire lesioni.
- Più l'imbracatura aderisce al corpo del bambino, maggiore è la sicurezza. Evitare quindi di fare indossare al bambino indumenti spessi quando è protetto con la cinghia.
- Prevedere soste regolari in caso di lunghi tragitti per dare al bambino l'opportunità di giocare quando scende dal seggiolino.
- Utilizzo sul sedile posteriore: Posizionare il sedile anteriore il più possibile in avanti, in modo che il bambino non vada a toccare con i piedi lo schienale del sedile anteriore (per evitare il rischio di lesioni).

⚠️ PERICOLO! Per la protezione di tutti i passeggeri:

- In caso di frenata di emergenza o incidente, le persone che non indossano in modo appropriato le cinture di sicurezza e gli oggetti non fissati correttamente possono provocare lesioni agli altri passeggeri. Si raccomanda di effettuare sempre i controlli elencati di seguito.
- Accertare che gli schienali dei sedili del veicolo siano bloccati (ovvero, che il sistema di bloccaggio sul sedile a panchina posteriore reclinabile sia inserito).
 - Accertare che tutti gli oggetti pesanti o con spigoli vivi presenti nel veicolo (ad esempio sul piano portaoggetti) siano fissati.
 - Verificare che tutte le persone presenti nel veicolo indossino le cinture di sicurezza.
 - Verificare che il seggiolino di sicurezza per bambini sia sempre fissato nel veicolo, anche se il sedile non viene utilizzato dal bambino.

⚠️ CAUTELA! Protezione durante la manipolazione del seggiolino per bambini:

- Non utilizzare mai il sedile per bambini senza fissarlo, neppure per provare la seduta.
- Durante l'apertura o la chiusura, nulla deve inserirsi tra il telaio (02) e la base del seggiolino (06) in quanto il bambino o altri potrebbero pizzicarsi le dita, con conseguenti lesioni.
- Per prevenire eventuali danni, fare in modo che il seggiolino di sicurezza per bambini non si incastri in mezzo a oggetti duri (portiera dell'automobile, guide dei sedili, ecc.).
- Conservare il seggiolino in un luogo sicuro quando non viene utilizzato. Non collocare oggetti pesanti sul seggiolino e non riporlo in prossimità di fonti di calore o luce solare diretta.
- Rimuovere sempre le batterie prima di riporre l'oggetto.

⚠️ ATTENZIONE! Per proteggere il veicolo:


- Quando si utilizzano seggiolini di sicurezza per bambini, alcuni rivestimenti dei sedili in materiale delicato (ad es. velluto, pelle, ecc.) possono mostrare segni di usura. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di utilizzare la protezione per sedili BRITAX RÖMER nella nostra gamma di accessori.

⚠️ PERICOLO! Batteria per la variante del prodotto ATS:

- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare soltanto batterie nuove dello stesso tipo.
- Utilizzare soltanto 2x batterie di tipo AAA da 1,5 volt.
- Non utilizzare batterie che mostrino segni di perdite.
- Rimuovere le batterie usate e smaltirle secondo le relative istruzioni a pagina I, capitolo 5.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo o fiamme, in quanto potrebbero bruciarsi o esplodere.
- Data la tensione inferiore, non utilizzare batterie ricaricabili.
- Osservare gli avvertimenti sulla confezione delle batterie.

7. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO

Il telaio del sedile di KING II / ATS / LS si può posizionare in quattro diverse angolazioni:




Per regolare l'angolo:

Sollevarre la leva di regolazione (17) e tirare/spingere il telaio del seggiolino (02) nella posizione desiderata.

⚠️ PERICOLO! Il telaio del seggiolino (02) si deve inserire saldamente indipendentemente dalla posizione. Tirare il telaio del seggiolino (02) per garantire che sia ben fissato.


ⓘ CONSIGLIO! È possibile modificare l'angolo del telaio del seggiolino anche (02) quando il bambino si trova nel seggiolino.

8. INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI



- Collocare il seggiolino per bambini sul sedile del veicolo nella direzione di marcia.
- Premere uno dei pulsanti di rilascio grigi (03) tirando contemporaneamente il telaio del seggiolino (02) in avanti il più possibile.


⚠️ PERICOLO! Durante l'apertura o la chiusura, nulla deve inserirsi tra il telaio (02) e la base del seggiolino (06), in quanto il bambino o altri potrebbero pizzicarsi le dita, con conseguenti lesioni.




- Estrarre la cintura del sedile del veicolo e posizionarla

tra il telaio (02) e la base del seggiolino (06) nei due guida-cinghia inferiori rossi luminosi (04).


⚠️ PERICOLO! Accertare che la cinghia diagonale del seggiolino (21) e la cinghia addominale (22) siano inserite in entrambi i guida-cinghia inferiori rossi luminosi (04) e che le due cinghie non siano attorcigliate.



- Inserire la linguetta della fibbia nella fibbia della cintura del veicolo (20) fino a udire uno scatto.
- Serrare la sezione diagonale della cinghia (21) tirando con decisione la cinghia diagonale (21) sul lato opposto rispetto alla fibbia della cintura del sedile del veicolo.



- Tenere il telaio del seggiolino (02) con una manotirando in avanti la leva di regolazione grigia (05) con l'altra mano. Premere il telaio del seggiolino (02) sulla base del seggiolino stesso (06) sulle due posizioni di fissaggio.




⚠️ CAUTELA! Per evitare lesioni, tenere la mano lontano dalla leva di regolazione grigia (05), subito dopo l'inserimento sulle due posizioni di fissaggio.




- Premere il telaio del seggiolino (02) con entrambe le mani sulla base del seggiolino stesso (06) in modo da fissarlo completamente.

⚠️ PERICOLO! I due simboli di sicurezza rossi sui pulsanti di rilascio grigi non devono essere visibili.



- Posizionare la sezione della cinghia diagonale (21) nel guida-cinghia superiore rosso scuro (01).
- Tirare con decisione il seggiolino per bambini in avanti per garantire che sia ben fissato.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza nel capitolo 10.1 "REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA".
- Seguire le fasi nel capitolo 10.2 "AGGANCIAMENTO DEL BAMBINO".



⚠️ Per la sicurezza del bambino, prima di ogni viaggio in auto effettuare i controlli descritti di seguito.

- ▶ Controllare che il seggiolino sia fissato correttamente.
- ▶ Controllare che telaio (02) e base del seggiolino (06) siano completamente inseriti. Controllare che i due simboli di sicurezza sui pulsanti di rilascio grigi (03) non siano visibili.
- ▶ Controllare che le sezioni della cinghia diagonale (21) e addominale corran su ambo i lati (22) nei guida-cinghia inferiori rossi luminosi (04).
- ▶ Controllare che la sezione della cinghia diagonale (21) corra nel guida-cinghia superiore rosso scuro (01).
- ▶ Controllare che (21) le sezioni della cinghia diagonale e addominale (22) siano tese e non attorcigliate.
- ▶ Controllare che la fibbia della cintura di sicurezza del veicolo (20) non sia posizionata tra i guida-cinghia inferiori rossi luminosi (04) sul seggiolino per bambini.
- ▶ Controllare che il poggiatesta sia regolato correttamente.
- ▶ Controllare che l'imbracatura a 5 punti del seggiolino per bambini sia comoda, ma allo stesso tempo SALDA attorno al corpo del bambino.
- ▶ Controllare che le cinghie dell'imbracatura a 5 punti non siano attorcigliate.
- ▶ Controllare che le linguette della fibbia (23) siano inserite nella fibbia dell'imbracatura (12).

⚠️ PERICOLO! Se il bambino tenta di aprire la fibbia della cintura del veicolo (20) o dell'imbracatura a 5 punti (12) arrestare il veicolo appena possibile in sicurezza. Controllare che il seggiolino di sicurezza per bambini sia fissato correttamente e accertare che il bambino sia adeguatamente assicurato. Spiegare al bambino i pericoli legati alle sue azioni.

COME SGANCIARE E RIMUOVERE IL BAMBINO:

Per sganciare il bambino o rimuoverlo dal seggiolino, osservare le fasi alla Sezione 5 "SMONTAGGIO E SMALTIMENTO" [PAGINA I]

9.1 REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA


È importante impostare l'altezza del poggiatesta (09) in modo corretto al fine di eseguire le operazioni di imbracatura a 5 punti in modo ottimale e garantire la sicurezza del bambino.



Il poggiatesta (09) deve essere regolato in modo tale che la parte superiore delle imbottiture per le spalle dell'imbracatura siano allo stesso livello delle spalle del bambino.


Se il bambino indossa abiti spessi potrebbe essere necessario sollevare nuovamente il poggiatesta al fine di garantire il corretto posizionamento dell'imbracatura.

Per regolare l'altezza del poggiatesta adatta al bambino:



1. Come allentare l'imbracatura


Premere il pulsante di regolazione (13) e contemporaneamente tirare in avanti (10) entrambe le cinghie a (11) bretella sotto l'imbottitura delle spalle.



2. Regolazione del poggiatesta per: KING II ATS / LS

- Far sedere il bambino nel seggiolino e controllare l'altezza del poggiatesta (09).
- Tirare/spingere il regolatore del poggiatesta (07) in modo da alzare o abbassare il poggiatesta.
- Ripetere la procedura in modo che il poggiatesta (09) sia all'altezza corretta.

⚠️ CAUTELA! Se il poggiatesta è troppo basso può seriamente compromettere l'efficacia dell'imbracatura e dei sistemi di indicazione.




KING II



- Tirare la leva sul regolatore del poggiatesta (08) dietro il telaio del seggiolino (02).
- A questo punto il poggiatesta è sbloccato.
- Fare scorrere il regolatore del poggiatesta sbloccato (09) nella direzione desiderata per correggere l'altezza. Appena si rilascia la leva del regolatore (08), il poggiatesta (09) si aggancia.
- Far sedere il bambino nel seggiolino e controllare l'altezza del poggiatesta (09). Ripetere la procedura in modo che il poggiatesta (09) sia all'altezza corretta.

9.2 AGGANCIAMENTO DEL BAMBINO

Più l'imbracatura aderisce al corpo del bambino, maggiore è la sicurezza. Evitare quindi di fare indossare al bambino indumenti spessi quando è protetto con la cinghia.



- Aprire la fibbia dell'imbracatura (12) (premere il pulsante rosso)
- Premere il pulsante di regolazione (13) e contemporaneamente tirare in avanti entrambe le cinghie a bretella (11) sotto l'imbottitura delle spalle (10).
- Posizionare il bambino sul seggiolino.
- Controllare l'altezza corretta del poggiatesta ed eventualmente regolarla [vedere sopra].
- Accertare che la schiena del bambino sia piatta sullo schienale del seggiolino.
- Sganciare le linguette della fibbia (23) dai fermi dell'imbracatura (19).
- Afferrare entrambi i sistemi di bloccaggio della chiusura (23) e agganciarli prima di inserirli nella fibbia



dell'imbracatura (12), con un click udibile.

8. Tirare le cinture a bretella (11) al fine di eliminare l'eccessiva lentezza dalla sezione addominale della cintura assicurandosi che l'imbracatura risulti tesa e comoda.

⚠️ PERICOLO! Le cinghie per le anche (24) devono essere posizionate nel punto più basso possibile sulle anche del bambino.


- Seguire le fasi alla sezione "9.3 ASSICURARE IL BAMBINO" per la propria variante del prodotto.

9.3 ASSICURARE IL BAMBINO

Varianti del prodotto KING II:

⚠️ CAUTELA! Estrarre la cinghia di regolazione tirando (16) diritto in avanti.

- Tirare la cinghia di regolazione (16) in modo che l'imbracatura si trovi in posizione piatta e si adagi contro il corpo del bambino.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza nel capitolo "8. INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI"



Varianti del prodotto KING II LS:



⚠️ CAUTELA! Tirare la cinghia di regolazione (16) diritta in avanti (non in alto o in basso).

- Tirare la cinghia di regolazione (16) in modo che l'indicatore luminoso (14) diventi verde e si senta chiaramente uno scatto che indica il corretto fissaggio dell'imbracatura.



- ⓘ CONSIGLIO!** L'indicatore luminoso verde si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza nel capitolo "8. INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI"


Cosa fare quando l'indicatore luminoso non diventa verde

- Controllare la corretta regolazione del poggiatesta secondo il capitolo "9.1 REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA".
- Accertare di avere tirato la cinghia di regolazione con forza sufficiente.
- La batteria del prodotto non è generalmente un articolo sostituibile e non deve essere sostituita in quanto molto duratura.
- Se il problema non è risolvibile con i metodi riportati sopra, contattare il rappresentante dell'assistenza o il Servizio clienti BRITAX RÖMER.

Varianti del prodotto KING II ATS:

Il seggiolino per bambini è dotato di un sistema che mantiene automaticamente la tensione dell'imbracatura entro un intervallo operativo definito una volta che la regolazione è stata eseguita correttamente; è inoltre dotato di indicatore e funzioni di allerta. Il sistema funziona con un sensore occupante, quindi l'indicatore luminoso


⚠️ PERICOLO! Il sistema di tensionamento automatico dell'imbracatura, l'indicatore e le funzioni di allerta operano entro i limiti e se soggetti a un corretto utilizzo. Forniscono solo assistenza e non sostituiscono i controlli di sicurezza, le raccomandazioni o i requisiti o annullano la responsabilità verso di essi. È necessario assumersi la piena responsabilità ed eseguire i controlli periodicamente per la sicurezza del vostro bambino.



⚠️ CAUTELA! Tirare la cinghia di regolazione (16) diritta in avanti (non in alto o in basso).

- Tirare la cinghia di regolazione (16) in modo che l'indicatore luminoso (15) diventi verde e si senta chiaramente uno scatto.

▶ A questo punto, è attivo il tensionamento della cinghia sul seggiolino per bambini che elimina automaticamente la lunghezza della cinghia in eccesso entro un intervallo operativo definito.



ⓘ CONSIGLIO! L'indicatore luminoso verde (15) si spegne automaticamente dopo qualche secondo, ma il sistema resta in funzione.

È possibile ripetere il passaggio 1 in ogni momento.




⚠️ PERICOLO! Quando l'indicatore luminoso (15) si illumina di rosso significa che il bambino non è correttamente assicurato al seggiolino o che il sistema di ritrazione automatica ha raggiunto il suo limite. Fermarsi appena possibile in sicurezza e ripetere le fasi del capitolo "9.3 Assicurare il bambino".

ⓘ CONSIGLIO! Se il bambino ha ancora l'imbracatura allacciata, il segnale di allerta potrebbe avvisare che il sistema di ritrazione automatico ha raggiunto il punto terminale del suo intervallo operativo. È possibile che non ci siano motivi di preoccupazione ben oltre la prima installazione, ma il sistema di regolazione automatica si è arrestato. In questo caso è possibile o portare a termine il viaggio (controllando periodicamente il bambino) o accostare alla sosta successiva più opportuna e tirare nuovamente la cintura di regolazione (senza sganciare la cinghia) fino al segno verde al fine di ricaricare il sistema di ritrazione automatica; in questo modo verrà azzerato anche il sistema di allerta.

ⓘ CONSIGLIO! Se il bambino dorme, è possibile toglierlo dal seggiolino prima premendo e mantenendo premuto il pulsante del silenziatore mentre viene sganciata la cinghia.



⚠️ PERICOLO! Quando l'indicatore luminoso (15) lampeggia in rosso e verde, è necessario sostituire le batterie.



Aprire il rivestimento del seggiolino e il cuscino di gommapiuma sulla superficie di seduta per sostituire le due batterie di tipo AAA nel relativo vano (24).



Cosa fare quando l'indicatore luminoso non si accende:

- Controllare la corretta regolazione del poggiatesta secondo il capitolo "9.1 REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA".
 - Controllare l'eventuale accumulo di sporco o corpi estranei nell'area di seduta sotto il sensore occupante. Pulire eventualmente l'area come riportato al capitolo 4 [pagina I].
 - Sostituire entrambe le batterie
 - Accertare di avere tirato la cinghia di regolazione con forza sufficiente.
- Se il problema non è risolvibile con i metodi riportati sopra, contattare il rappresentante dell'assistenza o il Servizio clienti BRITAX RÖMER.